

Модель **APB-600B8** относится к новейшей и самой современной бюджетной серии блоков питания **CHIEFTEC VALUE**, одной из лучших среди всех представленных решений на рынке по критериям цена / качество / эффективность. Блок обладает широким набором коннекторов и длинными родными кабелями, что упрощает сборку системы. Среди всего прочего, в нём присутствует тихий **120мм** вентилятор с термоконтролем, что позволяет ему не издавать лишнего шума даже при полной нагрузке системы и обеспечивать **РЕАЛЬНУЮ** выходную мощность. **APB-400B8** сертифицирован по стандартам **CE, CB, TÜV, EAC**, имеет защиты **AFC, UVP, OVP, SCP, SIP, OPP** и является оптимальным выбором для недорогого домашнего или офисного ПК.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ





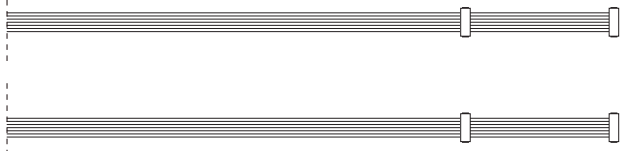
|                              |   |
|------------------------------|---|
| Модель                       | Value 600W  |
| Код товара                   | APB-600B8   |
| Спецификация                 | ATX 12V 2.3   |
| Форм-фактор                  | PS II   |
| Эффективность работы         | 80 PLUS® 230V EU  |
| PFC                          | Активный PFC (0.9) (только при напряжении 230V)   |
| Охлаждение                   | 120мм тихий Вентилятор  |
| Размеры (ГхШхВ)              | 140 мм x 150 мм x 87 мм   |
| Безопасность                 | AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)<br>OPP (Защита от перегрузки)<br>OVP (Защита от повышения напряжения в сети)<br>SCP (Защита от короткого замыкания)<br>SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения)<br>UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
| Гарантия (бизнеса к бизнесу) | 24 месяца   |

#### Выход постоянного тока

|            |                                       |                       |      |      |      |       |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------|------|------|-------|
| Value 600W | Вход переменного тока                 | 200-240V 47-63Hz 4.5A |      |      |      |       |
|            | Выход постоянного тока                | +3.3V                 | +5V  | +12V | -12V | +5VSB |
|            | Максимальная сила тока                | 20A                   | 20A  | 46A  | 0.3A | 2.5A  |
|            | Максимальная нагрузка по всем каналам | 120W                  |      | 552W | 3.6W | 12.5W |
|            |                                       |                       | 600W |      |      |       |

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

|   | Кабели            | Коннекторы | Длина кабелей, мм |
|---|-------------------|------------|-------------------|
|    | 20+4 PIN ATX      | 1          | 550               |
|    | 8 PIN EPS (4+4)   | 1          | 550               |
|    | 8 PIN PCI-E (6+2) | 2          | 550/150           |
|   | MOLEX             | 2          | 500/150/150       |
|   | FLOPPY            | 1          |                   |
|  | SATA              | 4          | 2x 500/150        |

Сертификаты



\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.