



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВЫТЯЖНОГО СМЕСИТЕЛЯ С ДИСПЛЕЕМ ESKO

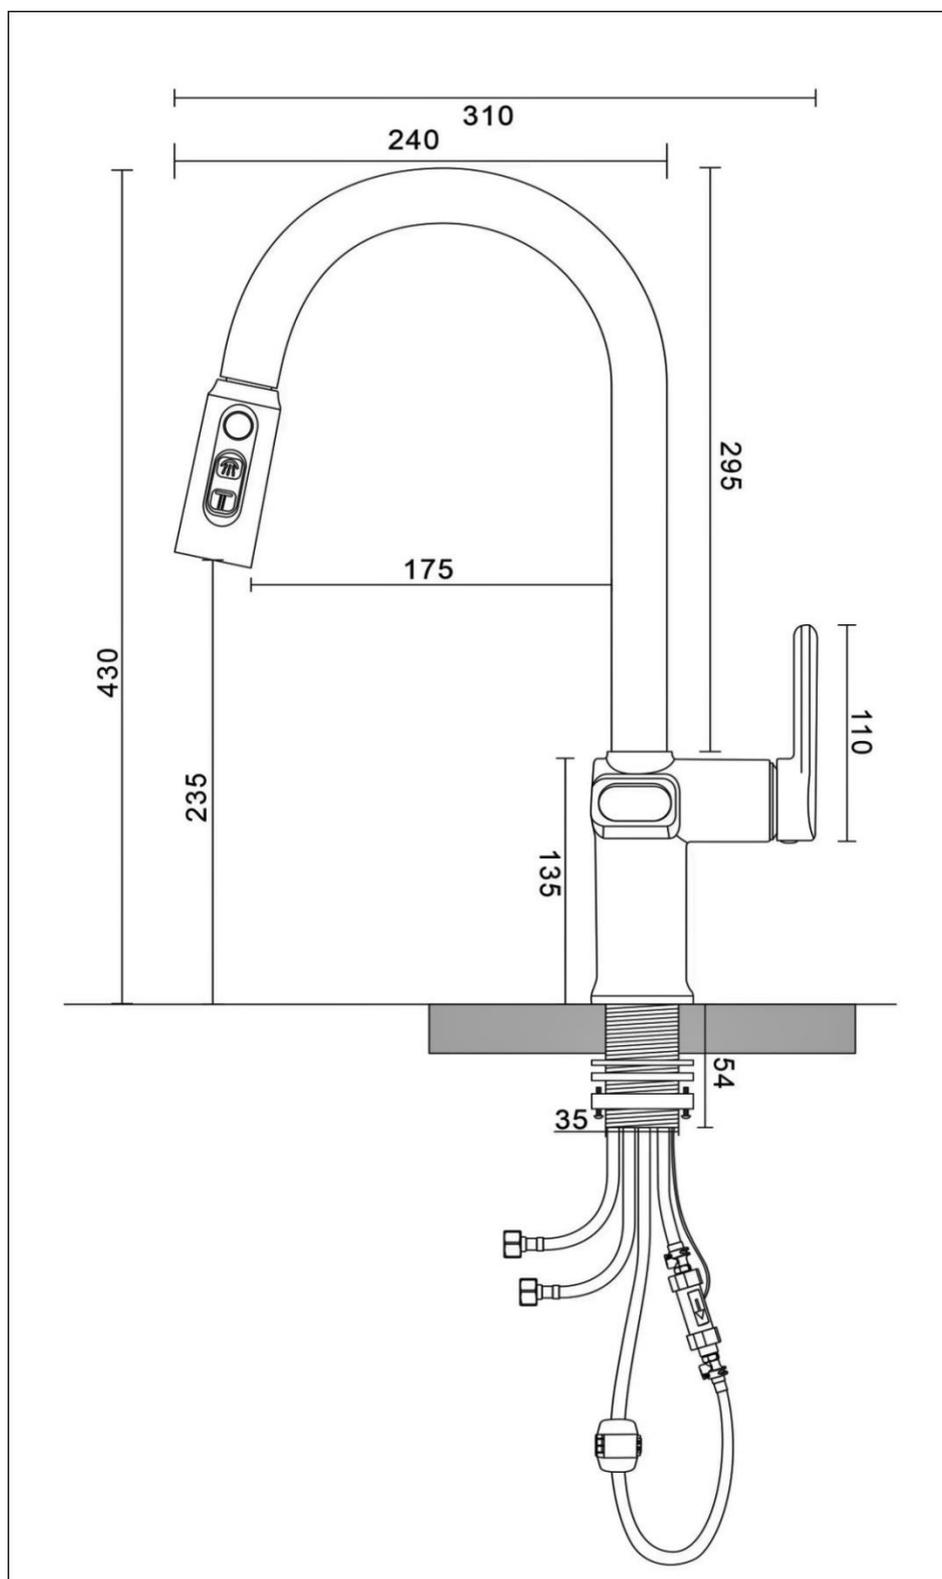


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- гибкая подводка (2шт.)
- вытяжной шланг(х2) (1шт.)
- гравитационный шар (1шт.)
- гидро-генератор (1шт.)

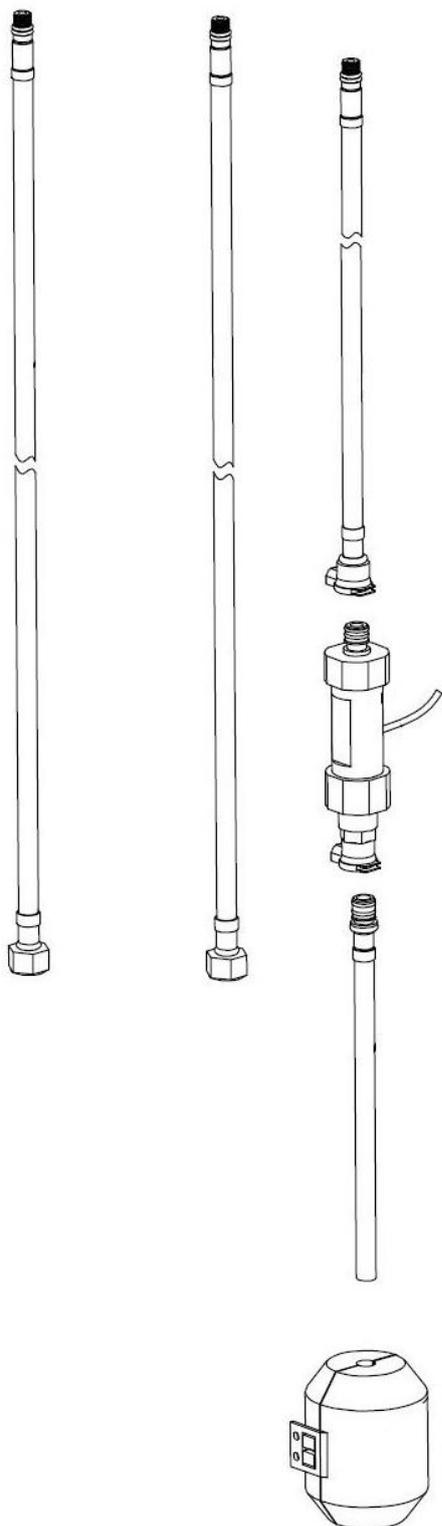

- корпус смесителя (собран)
- монтажная группа

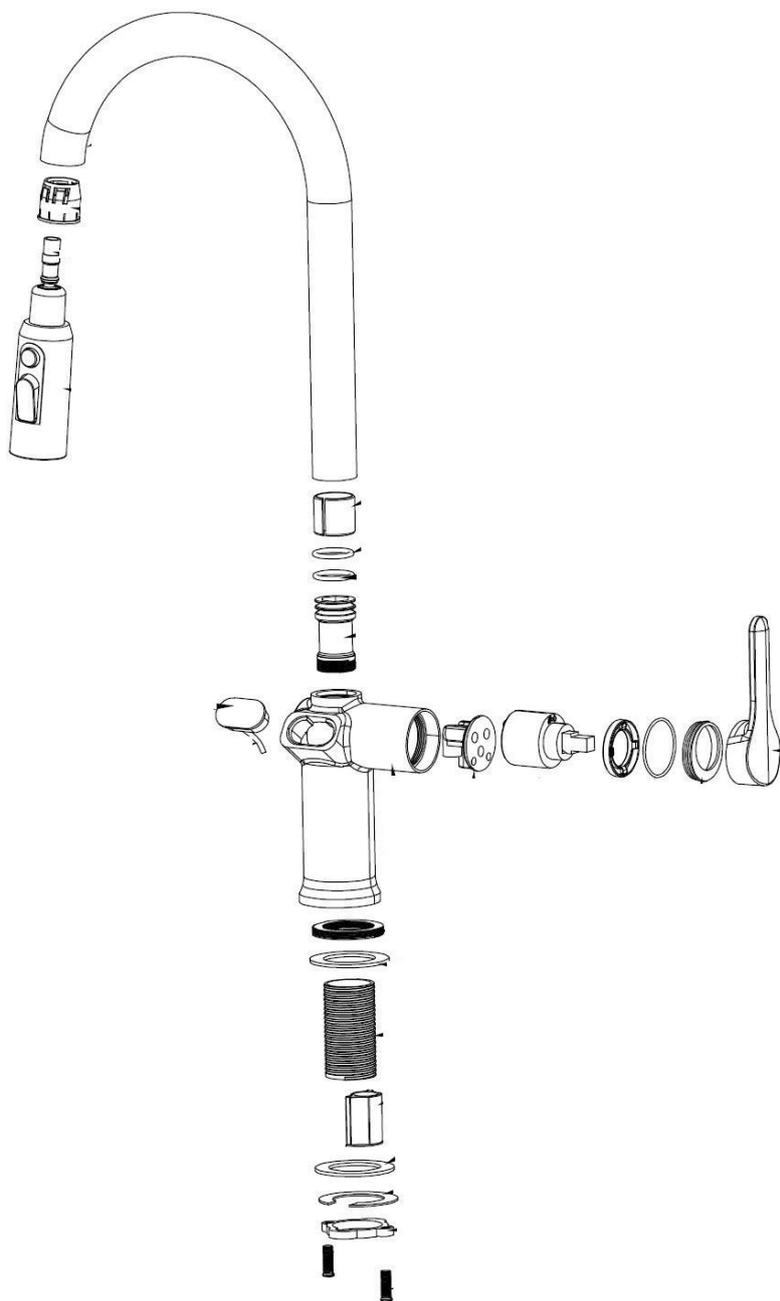

1



1. Выньте смеситель, затем открутите все монтажные аксессуары которые на гайке.

2



Убедитесь, что монтажная прокладка находится над мойкой

2. Проденьте все шланги через отверстие в мойке / столешнице!

3



Резиновая прокладка

металлическая прокладка

гайка


3. Проденьте монтажные аксессуары через все шланги и зафиксируйте их рукой

4




Затяните отверткой до фиксации

5

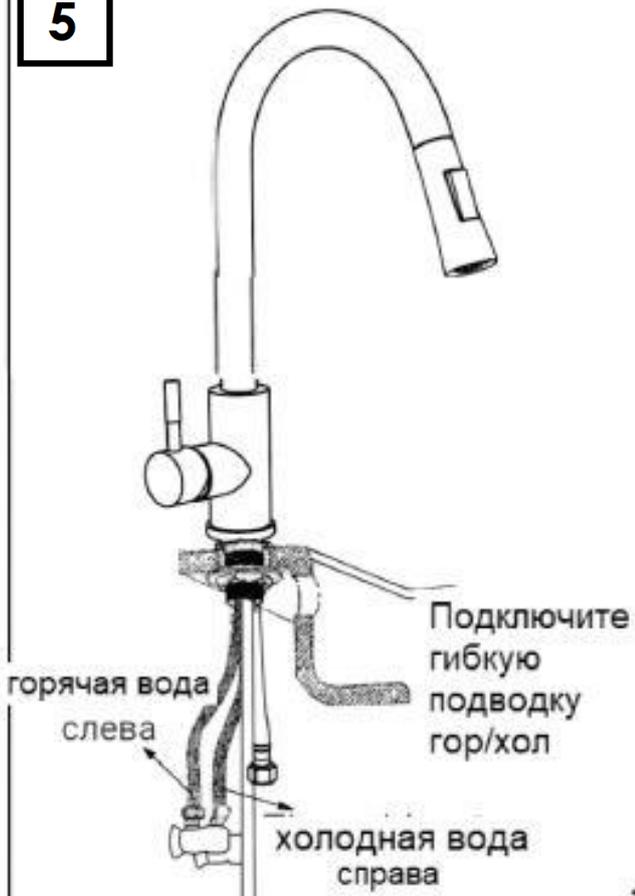


6

Протестировать подачу воды

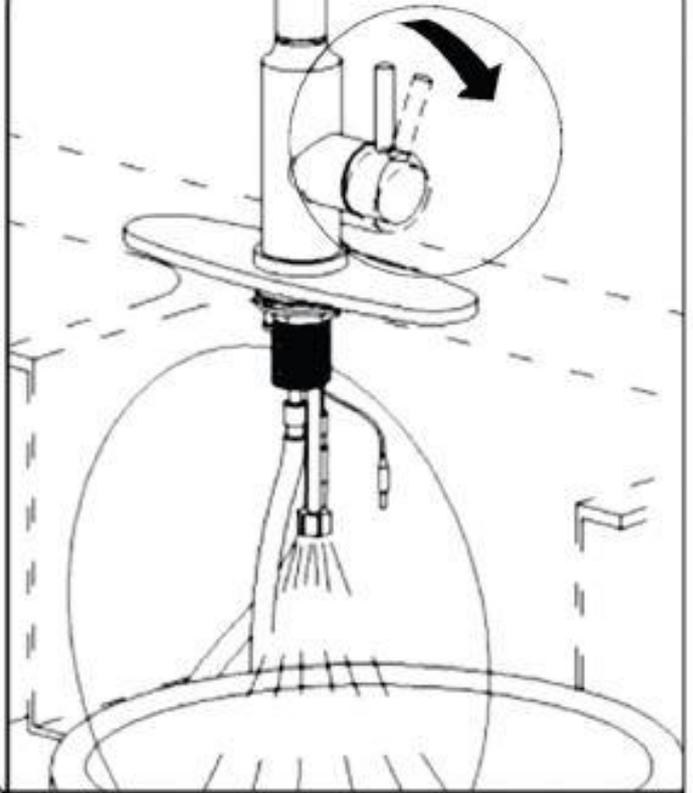

7

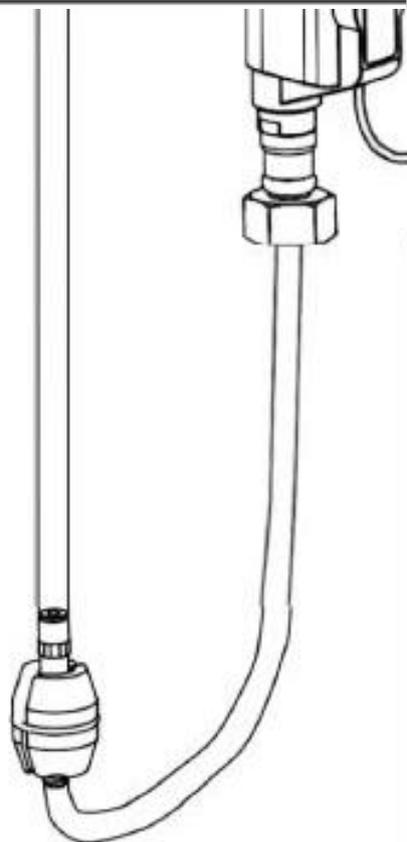

Подсоедините гравитационный шар