



ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ ЛЕПНИНЫ




DECOR-DIZAYN


РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

ПРОИЗВОДИМ ЗАМЕР УГЛА ПРОРЕЗЫВАНИЯ – 45 ГРАДУСОВ

1

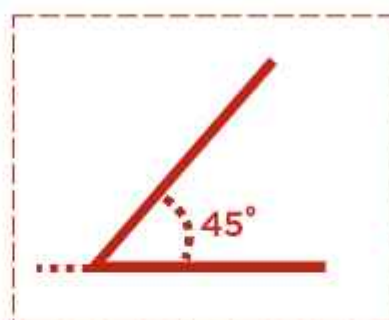


ПРОИЗВОДИМ ЗАПИЛ ПРОФИЛЯ ПОД 45 ГРАДУСОВ С ПОМОЩЬЮ ПИЛЫ

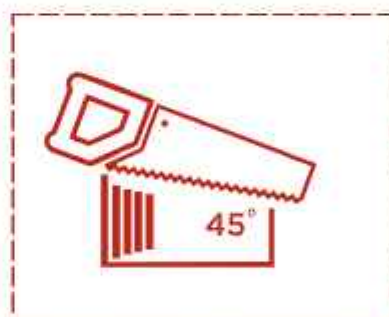

2

ИЗМЕРЯЕМ НЕОБХОДИМУЮ ДЛИНУ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ТОЧНОСТИ ПОДГОНКИ, СОПОСТАВЛЯЯ С ДЛИНОЙ НА ПОТОЛКЕ

3

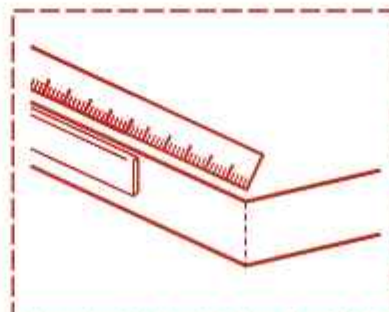


ПРОИЗВОДИМ ЗАПИЛ ПРОФИЛЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ



4

ОБРАБАТЫВАЕМ КРОМКИ МЕЛКОЙ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ

5

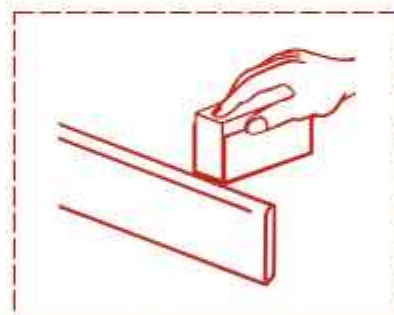


ПРОВЕРЯЕМ ТОЧНОСТЬ ПОДГОНКИ, ПРОТИРАЕМ ВЕТОШЬЮ
ПРОФИЛЬ И НАНОСИМ КЛЕЙ НА ТЫЛЬНУЮ СТОРОНУ ИЗДЕЛИЯ




6

ПРОТИРАЕМ СТЕНУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК УСТАНОВИТЬ ПРОФИЛЬ

7

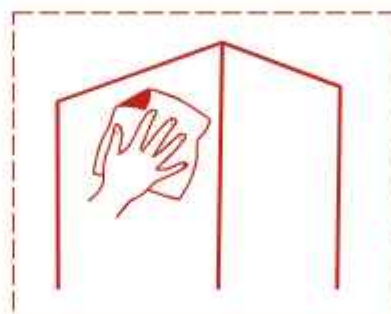


УСТАНАВЛИВАЕМ ПРОФИЛЬ В УГОЛ МЕЖДУ ПОТОЛКОМ И СТЕНОЙ, ЗАТЕМ ПЛОТНО ПРИЖИМАЕМ ДЕТАЛЬ НА 3-5 СЕКУНДЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ ВЫСТУПИЛИ.

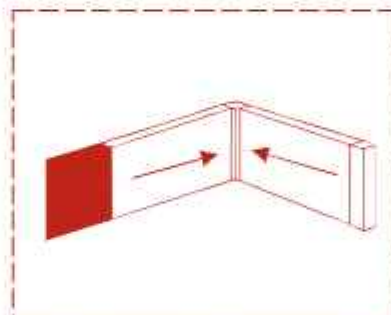


8

УДАЛЯЕМ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПРОФИЛЯ

9

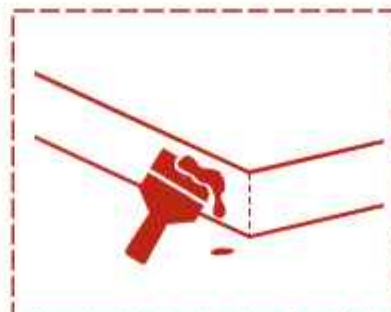


НАНОСИМ КЛЕЙ НА БОКОВОЙ КРАЙ УСТАНОВЛЕННОГО ПРОФИЛЯ, КОТОРЫЙ БУДЕТ СТЫКОВАТЬСЯ СО ВТОРОЙ ЗАГОТОВКОЙ

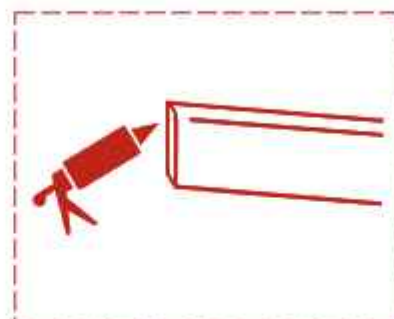


10

БЕРЕМ ВТОРУЮ ЗАГОТОВКУ, ПРИЖИМАЕМ К СТЕНЕ, ЧТОБЫ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ ВЫСТУПИЛИ НАРУЖУ И ПРОДЕЛЫВАЕМ ТЕ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ.

11

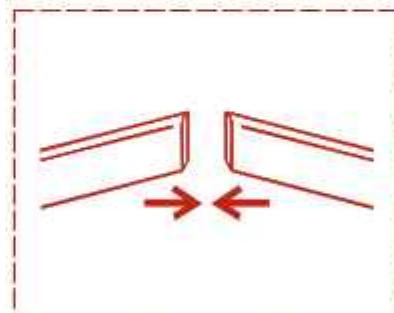

УДАЛЯЕМ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ, ОСТАВШИЕСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАГОТОВЛЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

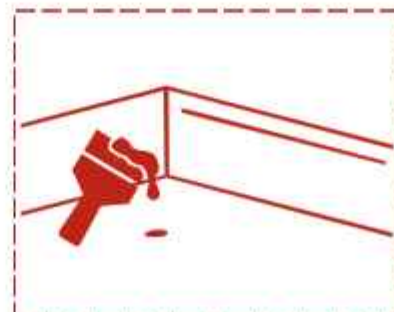


12

ОСТАВЛЯЕМ НА 24 ЧАСА

13




ДАЛЕЕ ПРОШПАКЛЕВЫВАЕМ ИЗДЕЛИЯ И ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
ЗАШКУРИВАЕМ МЕСТО СТЫКА

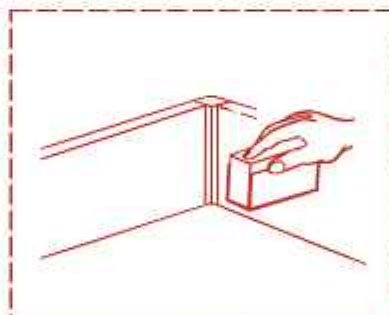

14

ОКРАШИВАЕМ В 2 СЛОЯ, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КРАСКИ

15

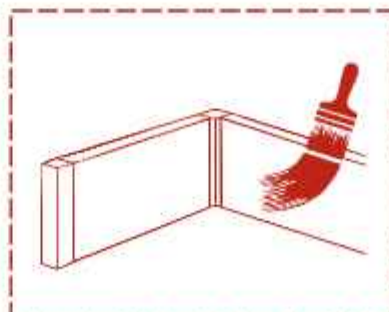

СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ, КОТОРЫЙ БЫ ОПЕРЕЖАЛ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 95% ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ В ПРОДАЖЕ - ЗАДАЧА СЛОЖНАЯ, НО ВЫПОЛНИМАЯ. СОЗДАТЬ КЛЕЙ, КОТОРЫЙ ПРИ ЭТОМ БЫЛ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ - ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНИМАЯ!

...ПОЖАЛУЙ, НАМ ЭТО УДАЛОСЬ!

ВИДЫ КЛЕЯ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Клей гибридный 195-350
- Сверхвысокая первоначальная фиксация 350 нГ/м2
 - Для любых поверхностей
 - Постоянно эластичный, выстойкий
 - Затвердевает без увеличения объема
 - Абсолютно непахнущий (классовый 20...+40; эксплуатация +40...+120)
 - Подходит для внешних и внутренних работ
 - Можно окрасывать
 - Устойчив к УФ и влажности
 - Подходит для влажных поверхностей
 - Морозостойкий



РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К ПРОСТЫМ ЗАДАЧАМ

- Акриловый клей АК-125
- Сильная первоначальная фиксация 125 нГ/м2
 - Экологичный. Не содержит растворителей
 - Для минеральных и пористых поверхностей
 - Для внутренних и наружных работ
 - Легко окрасывается
 - Устойчив к УФ и влажности
 - Морозостойкий



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

- Клей стыковочный ST-1
- Прочность на разрыв до 14 МПа
 - Выстойкий, не рассыхается
 - Подходит для внешних и внутренних работ
 - Затвердевает без увеличения объема
 - Легко зашпатель (даже после полного отверждения)
 - Легко шлифуется и окрасывается
 - Устойчив к УФ и влажности
 - Подходит для влажных поверхностей
 - Морозостойкий



Для более подробной инструкции, Вы можете перейти по qr-коду, и посмотреть видео.



DECOR-DIZAYN

РОССИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ DECOR

www.decor-dizayn.ru
decor-dizayn@mail.ru
+7 (495) 795 45 25

