

ПАСПОРТ

ТС-С32ХN

Спец: I3/E/Y/2.8mm/V5.1

2Мп IP камера купольного исполнения



Spark

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Tiandy

1. Технические характеристики

Камера	
Сенсор	1/2.9" CMOS
Сигнал	PAL/NTSC
День Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	Digital WDR
Объектив	
Тип	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм
Угол обзора	Горизонтальный: 102,8°, Вертикальный: 57,6°, Диагональный: 117,3°
Подсветка	
Количество диодов	2 шт
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	ИК
Стандарт сжатия	
Видео кодеки	S+265/H.265/H.264
Битрейт видео	От 32 Кбит / с до 4 Мбит / с
Аудио кодеки	G.711A/G.711U
Частота дескритизации	8 кГц
Изображение	
Макс. Разрешение	1920x1080@25к/с Доп. поток: 704x576@25к/с
Антитуман	есть
Дополнительные особенности	
Источники тревог	Детекция движения, Конфликт IP-адресов
Видеоаналитика	-
Сеть	
Протоколы	HTTP,TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,DNS,NTP,IPv4,Telnet,RTSP
Совместимость системы	ONVIF, CGI
Удаленное подключение	До 2
Клиент	Easy7, EasyLive plus
Веб-версия	Web6
Интерфейс	
Бортовая память	-
Аудио	Встроенный микрофон
Тревожные вх/вых	-
Кнопка сброса	-
Общее	
Язык веб-клиента	Русский, Китайский, Английский и др.
Условия эксплуатации	-30 ... 60°C , 0...95% RH
Источник питания	PoE
Потребляемая мощность	MAX: 5 Вт
Защита	-
Размеры	Ф117x96мм
Масса нетто/брутто, г	240 / 340

2. Описание


2.1 Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеокамера	3	Паспорт
2	Крепежный комплект		

2.2 Внешний вид



2.3 Размеры

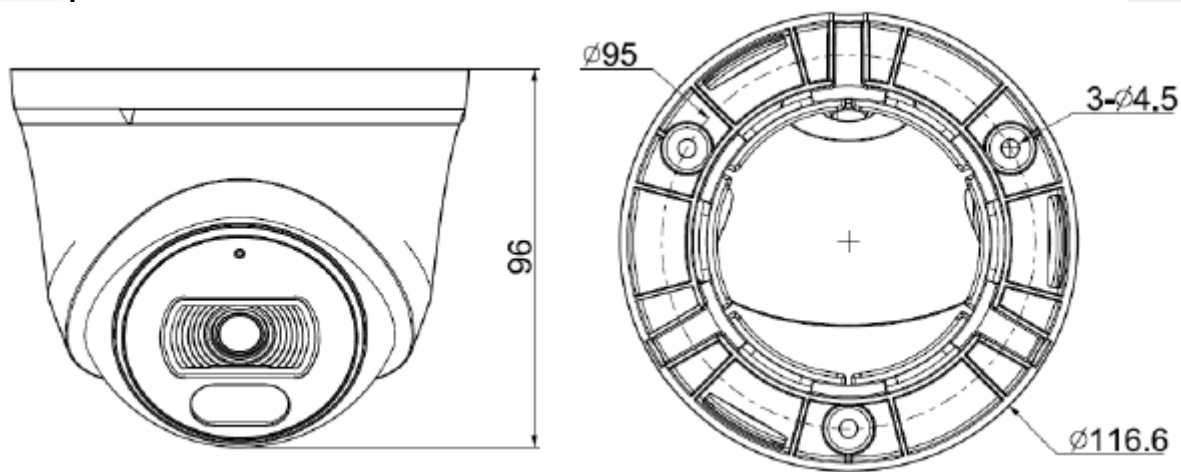


2.4 Аксессуары



TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX



A36
POLE MOUNT

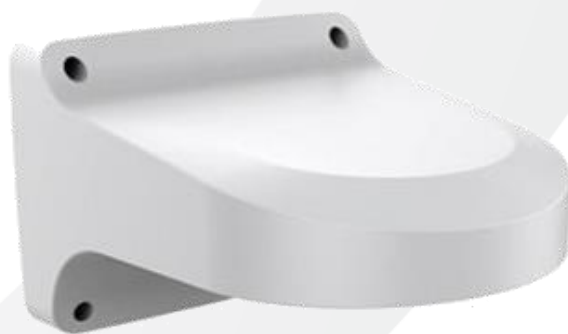

A29
A29 WALL MOUNT