


# Micromario non-DI RU\_EN

90x127mm

NanoCloud technology evenly distributes invisible water vapour into your room. In dry conditions moisture from the humidifier will be absorbed by walls, furniture, and other items in your room. Ventilation of dry outside air will also increase the time it takes to reach the target humidity. To optimize humidification and purification performance, it's recommended to close doors and windows during use.


## Control

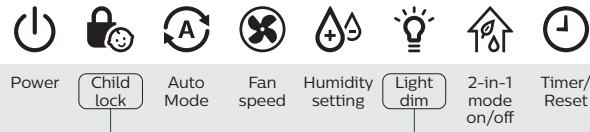

Hold for 3 seconds

Hold for 3 seconds: Display switch between PM2.5 / IAI / Current humidity level


## Display

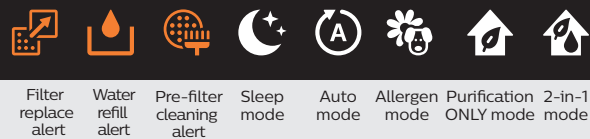

Allergen index from 1 to 12 where 1 indicates best air quality




## Maintenance

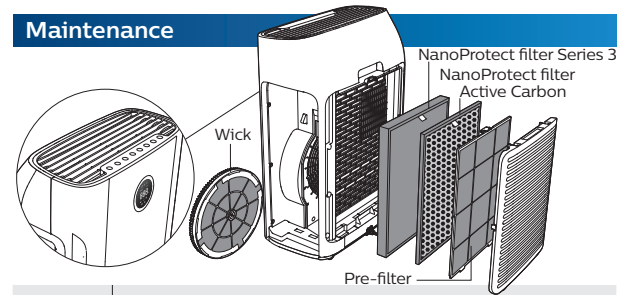

### EVERY WEEK

Rinse the water tank, the water tray and the NanoCloud rottray humidification wick.

### When display shows F0



- Clean the pre-filter and wick
- Descal the wick with the water and white vinegar or citric acid, rinse with water and air dry.

### When display shows A3 / C7 / F1



- Time to replace NanoProtect filter
- Time to replace wick

**!** Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing accessory

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

4241 211 00181-1

# Micromario non-DI RU\_KK

90x127mm

NanoCloud технологиясы көрінбейтін су буын бөлмеге бірқалыпты таратады. Құрғақ жағдайларда ылғалдандыргыш ылғалы қабырғаларға, жиһазға және бөлмедегі басқа элементтерге сіңеді. Сонымен қатар, құрғақ сыртқы ауаны желдету мақсатты ылғалдылыққа қол жеткізу уақытын арттырады. Ылғалдандыру және тазалау өнімділігін оңтайландыру үшін, есіктер мен терезелерді қолданыс барысында жабу ұсынылады.

## Басқару жүйесі



Қуат    Балалардан қорғау құлпы    Автоматты режим    Желдеткіш жылдамдығы    Ылғалдылықты төншеу    Жырық индикциясы    1-де 2 режимін қосу/сөнд.    Таймер/ысыру

3 секунд бойы ұстап тұрыңыз

3 секунд бойы ұстап тұрыңыз: дисплей PM2.5/алмерген/ылғалдылық бойынша ағымдағы деңгейді кезек-кезек көрсетеді

## Дисплей



Сүзгіні ауыстыру туралы хабарлама    Судың төмен деңгейі туралы хабарлама    Алдын ала тазалау сүзгісін тазалау дабылы    Дем алу режимі    Автоматты режим    Алмергендерді ұстап қалу режимі    Ауаны тазарту режимі    1-де 2 режимі

PM2.5    IAQ    888

PM2.5 индикаторы

Орнындағы алмергендер мөлшері индексі


3 таңбалы дисплей: PM2.5 /алмергендер/ылғалдылық деңгейі

Ауа сапасы индикаторының саяиысы

1-ден 12-ге дейінгі алмергендер деңгейін көрсетеді, мұндағы 1 – ауаның ең жақсы сапасын білдіреді

Жақсы    Орташа    Нашар    Өте нашар


## Техникалық қызмет көрсету

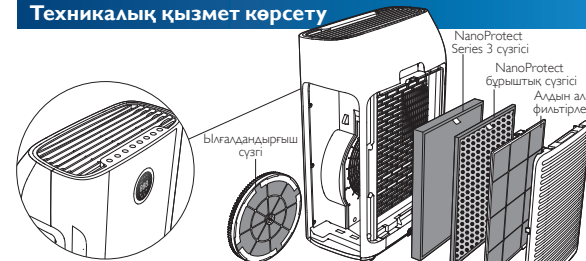

## АՒТА САЙЫН


Су бағін, су науасын және NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын шайыңыз.

## Дисплейде F0 көрсетілген кезде



• Алдын ала тазалау сүзгісі мен тампоны    • Тампон қалғын сумен және ақ сірке сумен немесе лимон қышқылымен кетіріп, су мен құрғақ ауада шайыңыз.

## Дисплейде A3/C7/F1 көрсетілген кезде



• NanoProtect сүзгісін ауыстыру уақыты

• Тампонды ауыстыру уақыты



• Бұрыштық сүзгіні ауыстыру уақыты

! Керек-жаракты тазалаудан немесе ауыстырудан кейін қайта орнату үшін 1 түймесін 3 секунд басыңыз

Сүзгі ішкі ауаның сінуне байланысты пайдаланылғаннан кейін иіс шығаруы мүмкін. Сүзгіні алып, оны тікелей күн сәулесі түсетін орнына қойып, бірнеше сағат желдетіңіз. Қайта орнатып, оны қайта пайдаланып көріңіз. Егер иіс сақталса, сүзгіні ауыстырыңыз.

4241 211 00181-2

# Micromario non-DI RU\_RU

90x127mm

Благодаря технологии NanoCloud невидимый водяной пар равномерно распределяется по помещению. Влага из увлажненного воздуха поглощается стенами, мебелью и другими предметами в помещении. Кроме того, сухой воздух с улицы, поступающий при проветривании помещения, увеличивает время достижения установленного уровня влажности. Для получения оптимальных результатов увлажнения и очищения рекомендуется при использовании закрывать двери и окна.

## Управление



Включение    Блокировка от детей    Автоматический режим    Скорость работы вентилятора    Уровень влажности    Световая индикация    Включение/выключение режима "2 в 1"    Таймер/Сброс

Нажмите и удерживайте 3 секунды

Удерживайте 3 секунды — дисплей поочередно показывает текущий уровень PM2.5/аллергенов/влажности

## Display



Оповещение о замене фильтра    Оповещение о низком уровне воды    Оповещение об очистке фильтра предварительной очистки    Ночной режим    Автоматический режим    Режим задержания аллергенов    Режим очищения воздуха    Режим "2 в 1"

PM2.5    IAQ    888

Индикатор уровня PM2.5

Индекс содержания аллергенов в помещении


3-значный дисплей: уровень PM2.5/аллергенов/влажности

Кольцо индикатора качества воздуха

Показатель уровня аллергенов — от 1 до 12, где 1 обозначает наилучшее качество воздуха



## Обслуживание

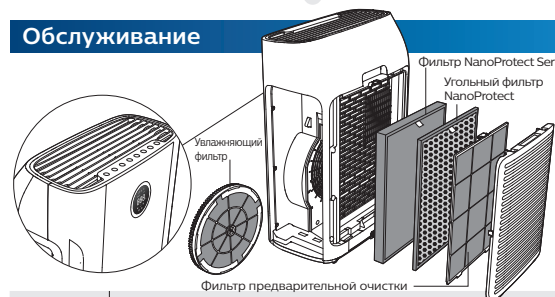

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

Очищайте резервуар для воды, поддон для воды и вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud.


### Когда на дисплее отображается индикация "F0"



• Очистите фильтр предварительной очистки и увлажняющий фильтр


• Очистите увлажняющий фильтр от накипи с помощью воды с белым уксусом или лимонной кислотой, промойте его водой и высушите.

### Когда на дисплее отображается индикация "A3"/"C7"/"F1"

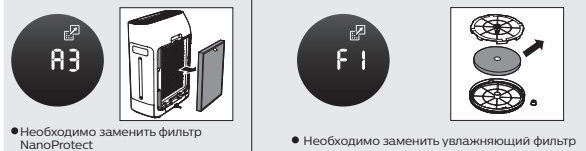

• Необходимо заменить фильтр NanoProtect

• Необходимо заменить увлажняющий фильтр

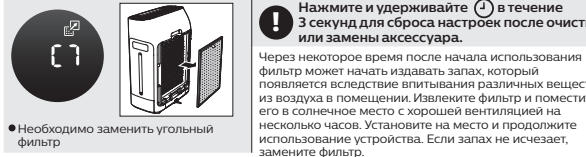

• Необходимо заменить угольный фильтр

**!** Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сброса настроек после очистки или замены аксессуара.  
Через некоторое время после начала использования фильтр может начать издавать запах, который появляется вследствие впитывания различных веществ из воздуха в помещении. Извлеките фильтр и поместите его в солнечное место с хорошей вентиляцией на несколько часов. Установите на место и продолжите использование устройства. Если запах не исчезает, замените фильтр.

4241 211 00181-3