



**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
КАРКАС СТУЛА SHT-S39**

Общий вид изделия

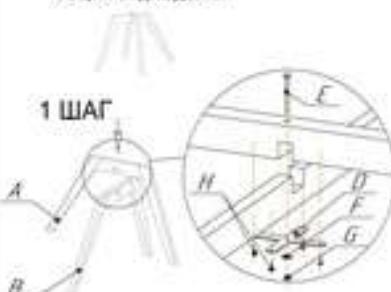

- Собрать опоры А и В в соответствии со схемой.
- Прикрепить крестовину D к собранным опорам А и В при помощи болта E, шайбы F и гайки G (гайку не затягивать).
- Прикрепить сиденье к опорам А и В при помощи крепежа C.
- Закрепить крестовину D на опорах А и В при помощи винта-самореза H.
- Установить стул на ровную горизонтальную поверхность и обтеснуть весь крепеж.
- Прикрепить подплатник I к опорам А и В.

2 ШАГ



Aх1 шт.	Bх1 шт.	Cх4 шт.	Dх1 шт.	Eх1 шт., Fх1 шт., Gх1 шт.	Hх4 шт.
1х4 шт.	1х4 шт.		M8x30	M8x70 (занятые) + M6 (занятые)	4,2x18 (занятые)

подплатник фильтр 1х20 (занятые)	шайба 9х11х1мм

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг

www.sheffilton.com

149055, г. Калуга, 2-й Альянсовский проезд, 12.
+7(4842) 520 580, +7(4842) 520 582.
e-mail: kaluga@sheffilton.com

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см. от отопительных приборов.
- Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
- Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
- Чистку поверхности изделия производить мягкими губками, при необходимости использовать специальные чистящие средства, в соответствии с к ним инструкцией.
- Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
- Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

—> **20** <

Дата продажи:

Штабка магазина:

149055, г. Калуга, 2-й Альянсовский проезд, 12.
+7(4842) 520 580, +7(4842) 520 582.
e-mail: kaluga@sheffilton.com

www.sheffilton.com