


Шлифовальная насадка DE-TERO® T60R




Что входит в полный комплект?*

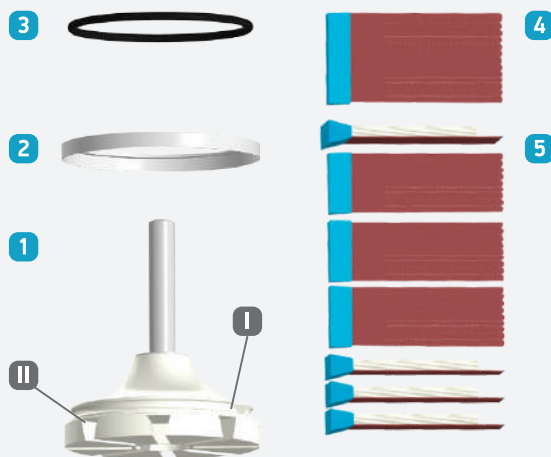

- 1 Втулка торцевая DE-TERO® T60R.
 - 2 Фиксирующее металлическое кольцо.
 - 3 Стопорное резиновое кольцо.
 - 4 Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® 28 мм - 2 шт.
 - 5 Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® 18 мм - 6 шт.
- И Паз для резинового стопорного кольца.
II 8 (восемь) пазов для шлифовальных сегментов:
DE-TERO® 28 мм - 2 паза.
DE-TERO® 18 мм - 6 пазов.

! *Пример комплекта. Втулка и расходные материалы приобретаются отдельно!

Как собрать систему?

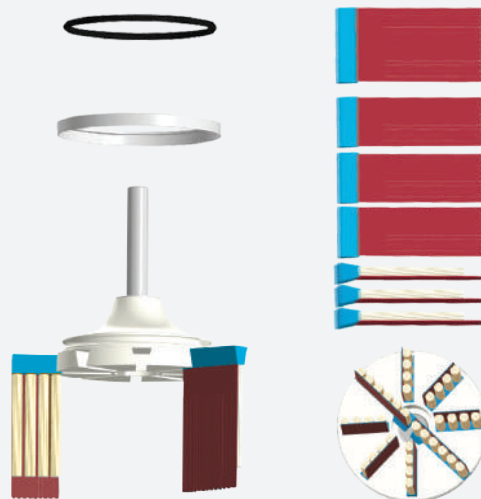

1. В пазы (II) поочередно вставьте 2 шлифовальных сегмента DE-TERO® 28 мм, а затем 6 шлифовальных сегментов DE-TERO® 18 мм.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

2. На втулку (1) установите фиксирующее металлическое кольцо (2), которое предотвращает выпадение шлифовальных сегментов.
3. В паз (I) установите стопорное резиновое кольцо (3).

Результат сборки



Рекомендуемые обороты:
сложные фрезеровки – до 400 об/мин.,
плоскости – до 1200 об/мин.

☎ 8 800 700 07 30 ✉ INFO@DE-TERO.RU

🌐 DETERO 🌐 DE-TERO.RU

Шлифовальная
шкурка



Чередование
шлифовальной шкурки
и абразивного нейлона



Абразивный
нейлон



Для плоскостей,
внутренних прямых
и радиусных углов



Для отверстий в ручках
разделочных досок,
винницах и др.



**ИКОНЫ, ПАННО, 3D РЕЗЬБА
С МЕЛКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И Т.Д.**

Для сложных профилей с большими и резкими перепадами высот.
Высота абразива – 45 мм.
MB2 141

**МЕНАЖНИЦЫ, ВИННИЦЫ, СУВЕЛИ,
КАПЫ, РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ И Т.Д.**

Для выравнивания труднодоступных
поверхностей после фрезы.
Высота абразива – 30 мм.
MB7 121L