

**DIGMA**

АВТОМОБИЛЬНАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА

КАТАЛОГ  
**2019**



## О БРЕНДЕ DIGMA

Торговая марка Digma появилась на российском рынке в 2005 году, и сегодня ассортимент производителя включает широкую линейку автомобильной техники и электроники. Торговая марка Digma принадлежит компании Nirron Klick Systems LLP, Лондон, Великобритания.

Digma представляет автомобильные аксессуары, которые существенно повысят комфорт при эксплуатации автомобиля. В ассортименте есть устройства, которые помогут и добавят удобства водителю при управлении, расширят возможности автомобиля, или пригодятся в дороге для устранения возникших технических неисправностей.

Мы постоянно анализируем рынок автомобильных аксессуаров, что позволяет найти оптимальное соотношение цены и качества предлагаемой нами продукции.

Сервисное обслуживание производится в более чем 160 авторизованных сервисных центрах на территории РФ.

Официальным дистрибьютором и партнером по продвижению продукции Digma на территории Российской Федерации является компания MERLION.

## СОДЕРЖАНИЕ

Ресиверы .....	4
Акустика .....	14
Усилители и сабвуферы .....	18
Телевизоры .....	20
Мониторы .....	22
Парковочные системы .....	24
Камеры заднего вида .....	26
Пуско-зарядные устройства .....	28
Инверторы питания .....	30
Адаптеры .....	32
Аксессуары .....	34

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ

Основу звуковой системы современного автомобиля составляет автомагнитола. Она должна обеспечивать высококачественный звук, быть компактной, но при этом функциональной – принимать широкий диапазон радиоволн и считывать информацию с различных носителей.

Особенности автомагнитол Digma: MP3 декодер, высокочувствительный FM тюнер, синяя, зеленая или красная подсветка кнопок. Новые автомагнитолы Digma способны воспроизводить музыкальный контент с SD/MMC и USB носителей. Современный строгий дизайн отлично интегрируется в панель любого автомобиля, а выходная мощность 4x45 Вт обеспечивает великолепное звучание.







**DCR-100B**



ДИСПЛЕЙ МОНОХРОМНЫЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	синяя
Панель фиксированная .....	да

**DCR-100G**



ДИСПЛЕЙ МОНОХРОМНЫЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	зеленая
Панель фиксированная .....	да

**DCR-110B**



ДИСПЛЕЙ МОНОХРОМНЫЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	синяя
Панель фиксированная .....	да

**DCR-110G**



ДИСПЛЕЙ МОНОХРОМНЫЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	зеленая
Панель фиксированная .....	да

**DCR-200R**



ДИСПЛЕЙ LED

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Поддержка форматов .....	MP3
Подсветка .....	красная
Панель фиксированная .....	да

**DCR-210R**



ДИСПЛЕЙ LED

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Поддержка форматов .....	MP3
Подсветка .....	красная
Панель фиксированная .....	да

**DCR-220R**



ДИСПЛЕЙ LED

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Поддержка форматов .....	MP3
Подсветка .....	красная
Панель фиксированная .....	да

**DCR-230R**



ДИСПЛЕЙ LED

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Поддержка форматов .....	MP3
Подсветка .....	красная
Панель фиксированная .....	да

DCR-300



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел.
Панель фиксированная .....	да

DCR-310



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел.
Панель фиксированная .....	да

DCR-320



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель фиксированная .....	да

DCR-330



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель фиксированная .....	да

DCR-320MC



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	мульти
Панель фиксированная .....	да

DCR-330MC



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	мульти
Панель фиксированная .....	да



DCR-300MC



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Модуль Bluetooth .....	да
Встроенный микрофон .....	да
Эквалайзер .....	да
Аудиовход на передней панели .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	мульти
Панель фиксированная .....	да

DCR-310MC



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Модуль Bluetooth .....	да
Встроенный микрофон .....	да
Эквалайзер .....	да
Аудиовход на передней панели .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	мульти
Панель фиксированная .....	да

DCR-340



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Модуль Bluetooth .....	да
Встроенный микрофон .....	да
Эквалайзер .....	да
Аудиовход на передней панели .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель фиксированная .....	да





DCR-350



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Модуль Bluetooth .....	да
Встроенный микрофон .....	да
Эквалайзер .....	да
Аудиовход на передней панели .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Встроенный порт USB для быстрой зарядки .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель фиксированная .....	да

Удобство расположения клавиш управления автомагнитолы позволит вам не отвлекаться от ситуации на дороге. Съемная передняя панель станет самым простым решением вопроса безопасности.

DCR-360



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Модуль Bluetooth .....	да
Встроенный микрофон .....	да
Эквалайзер .....	да
Аудиовход на передней панели .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель фиксированная .....	да

DCR-400



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель съемная .....	да

DCR-380



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Встроенный порт USB для быстрой зарядки .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель фиксированная .....	да

DCR-410



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	AM/FM
Память радиотюнера .....	30 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель съемная .....	да

DCR-390



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Встроенный порт USB для быстрой зарядки .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель фиксированная .....	да

DCR-420



ДИСПЛЕЙ ЦВЕТНОЙ

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	AM/FM
Память радиотюнера .....	30 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	син./зел./кр.
Панель съемная .....	да



DCR-100B24



ДИСПЛЕЙ МОНОХРОМНЫЙ 24В

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	синяя
Питание .....	24В
Панель фиксированная .....	да

DCR-100G24



ДИСПЛЕЙ МОНОХРОМНЫЙ 24В

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	зеленая
Питание .....	24В
Панель фиксированная .....	да

DCR-110B24



ДИСПЛЕЙ МОНОХРОМНЫЙ 24В

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	синяя
Питание .....	24В
Панель фиксированная .....	да

DCR-110G24



ДИСПЛЕЙ МОНОХРОМНЫЙ 24В

Выходная мощность .....	4x45 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный линейный вход .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Подсветка .....	зеленая
Питание .....	24В
Панель фиксированная .....	да

DCR-500



ФОРМ-ФАКТОР 2DIN

Выходная мощность .....	4x50 Вт
Дисплей сенсорный .....	7» TFT LCD
Встроенный радиотюнер .....	AM/FM
Память радиотюнера .....	30 станций
Форматы VCD/MPEG-4/DIVX/AVI/VOB/ MKV/ MP3/WMA/OGG/FLAC/ JPEG .....	да
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Поддержка штатных кнопок .....	да
Подключение камеры заднего вида .....	да
Панель фиксированная .....	да
Подсветка по выбору пользователя .....	да

DCR-510



ФОРМ-ФАКТОР 2DIN

Выходная мощность .....	4x50 Вт
Дисплей сенсорный .....	7» TFT LCD
Встроенный радиотюнер .....	AM/FM
Память радиотюнера .....	30 станций
Форматы VCD/MPEG-4/DIVX/AVI/VOB/ MKV/ MP3/WMA/OGG/FLAC/ JPEG .....	да
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Поддержка штатных кнопок .....	да
Подключение камеры заднего вида .....	да
Панель фиксированная .....	да
Подсветка по выбору пользователя .....	да

DCR-550



ФОРМ-ФАКТОР 2DIN

Выходная мощность .....	4x50 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Панель фиксированная .....	да
Подсветка по выбору пользователя .....	да

DCR-560



ФОРМ-ФАКТОР 2DIN

Выходная мощность .....	4x50 Вт
Встроенный радиотюнер .....	FM
Память радиотюнера .....	18 станций
Встроенный эквалайзер .....	да
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти .....	SD/MMC
Панель фиксированная .....	да
Подсветка по выбору пользователя .....	да



## АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИКА

Автомобильная акустика является одним из наиболее важных звеньев во всей звуковой системе. Акустика Digma поможет вам погрузиться во все великолепие качественного, глубокого звука.

Digma предлагает практически все стандартные размеры автомобильных динамиков, что позволяет выбирать их с учетом штатных размеров отверстий для установки динамиков именно в вашем автомобиле.



**DCA-A402**



СЕРИЯ А

Размер	4» (10 см)
Количество полос	2
Максимальная мощность	120 Вт
Номинальная мощность	60 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья	да
Импеданс	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	100-20,000 Гц
Магнит	4,8 унций
Посадочная глубина	40 мм

**DCA-B402**



СЕРИЯ В

Размер	4» (10 см)
Количество полос	2
Максимальная мощность	160 Вт
Номинальная мощность	80 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья	да
Импеданс	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	80-20,000 Гц
Магнит	5,4 унций
Посадочная глубина	47 мм

**DCA-A502**



СЕРИЯ А

Размер	5» (13 см)
Количество полос	2
Максимальная мощность	140 Вт
Номинальная мощность	60 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья	да
Импеданс	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	80-20,000 Гц
Магнит	4,8 унций
Посадочная глубина	47 мм

**DCA-B502**



СЕРИЯ В

Размер	5» (13 см)
Количество полос	2
Максимальная мощность	200 Вт
Номинальная мощность	80 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья	да
Импеданс	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	80-20,000 Гц
Магнит	5,4 унций
Посадочная глубина	47 мм

**DCA-A602**



СЕРИЯ А

Размер	6,5» (16 см)
Количество полос	2
Максимальная мощность	160 Вт
Номинальная мощность	80 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья	да
Импеданс	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	70-20,000 Гц
Магнит	5,4 унций
Посадочная глубина	48 мм

**DCA-B602**



СЕРИЯ В

Размер	6,5» (16 см)
Количество полос	2
Максимальная мощность	240 Вт
Номинальная мощность	100 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья	да
Импеданс	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	70-20,000 Гц
Магнит	8 унций
Посадочная глубина	48 мм

**DCA-A693**



СЕРИЯ А

Размер	6x9» (15x23 см)
Количество полос	3
Максимальная мощность	300 Вт
Номинальная мощность	100 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья	да
Импеданс	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	65-20,000 Гц
Магнит	15 унций
Посадочная глубина	87 мм

**DCA-B693**



СЕРИЯ В

Размер	6x9» (15x23 см)
Количество полос	3
Максимальная мощность	300 Вт
Номинальная мощность	120 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья	да
Импеданс	4 Ом
Чувствительность	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	65-20,000 Гц
Магнит	15 унций
Посадочная глубина	87 мм



DCA-K402



СЕРИЯ К

Размер .....	4» (10 см)
Количество полос .....	2
Максимальная мощность .....	100 Вт
Номинальная мощность .....	50 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья .....	да
Импеданс .....	4 Ом
Чувствительность .....	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот .....	80-20,000 Гц
Магнит .....	5,4 унций
Посадочная глубина .....	47 мм

DCA-K502



СЕРИЯ К

Размер .....	5» (13 см)
Количество полос .....	2
Максимальная мощность .....	120 Вт
Номинальная мощность .....	60 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья .....	да
Импеданс .....	4 Ом
Чувствительность .....	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот .....	80-20,000 Гц
Магнит .....	5,4 унций
Посадочная глубина .....	47 мм

DCA-K602



СЕРИЯ К

Размер .....	6,5» (16 см)
Количество полос .....	2
Максимальная мощность .....	170 Вт
Номинальная мощность .....	70 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья .....	да
Импеданс .....	4 Ом
Чувствительность .....	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот .....	70-20,000 Гц
Магнит .....	8 унций
Посадочная глубина .....	48 мм

DCA-K693



СЕРИЯ К

Размер .....	6x9» (15x23 см)
Количество полос .....	3
Максимальная мощность .....	200 Вт
Номинальная мощность .....	100 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья .....	да
Импеданс .....	4 Ом
Чувствительность .....	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот .....	65-20,000 Гц
Магнит .....	15 унций
Посадочная глубина .....	87 мм

DCA-M402



СЕРИЯ М

Размер .....	4» (10 см)
Количество полос .....	2
Максимальная мощность .....	120 Вт
Номинальная мощность .....	60 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья .....	да
Импеданс .....	4 Ом
Чувствительность .....	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот .....	80-20,000 Гц
Магнит .....	6,4 унций
Посадочная глубина .....	40 мм

DCA-M502



СЕРИЯ М

Размер .....	5» (13 см)
Количество полос .....	2
Максимальная мощность .....	140 Вт
Номинальная мощность .....	70 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья .....	да
Импеданс .....	4 Ом
Чувствительность .....	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот .....	80-20,000 Гц
Магнит .....	6,4 унций
Посадочная глубина .....	47 мм

DCA-M602



СЕРИЯ М

Размер .....	6,5» (16 см)
Количество полос .....	2
Максимальная мощность .....	160 Вт
Номинальная мощность .....	80 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья .....	да
Импеданс .....	4 Ом
Чувствительность .....	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот .....	70-20,000 Гц
Магнит .....	9,4 унций
Посадочная глубина .....	48 мм

DCA-M693



СЕРИЯ М

Размер .....	6x9» (15x23 см)
Количество полос .....	3
Максимальная мощность .....	300 Вт
Номинальная мощность .....	100 Вт
Материал НЧ-диффузора полипропилен инжекционного литья .....	да
Импеданс .....	4 Ом
Чувствительность .....	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот .....	65-20,000 Гц
Магнит .....	15 унций
Посадочная глубина .....	87 мм

## УСИЛИТЕЛИ И САБВУФЕРЫ

Усилитель добавит мощности в условиях ограниченности пространства салона, и превратит вашу автомобильную систему в объект внимания окружающих. Все, кто привык слушать качественный звук и получать удовольствие от любимой музыки, по достоинству оценят усилитель мощности Digma.

DCP-420



Выходная мощность (4 Ом) ..... 4x100 Вт или 2x200 Вт  
 Фильтр низких частот ..... 120 Гц - 3 кГц  
 Соотношение сигнал/шум ..... >70 дБ  
 Входная чувствительность ..... 0,2 - 1,2 В  
 Коэффициент гармонических искажений ..... < 0,2 %  
 Разделение каналов(1 кГц) ..... > 60 дБ  
 Диапазон частот ..... 20 Гц - 20 кГц  
 Напряжение питания ..... 13,8 В

DCP-200



Выходная мощность (4 Ом) ..... 2x50 Вт или 1x100 Вт  
 Фильтр низких частот ..... 80 Гц - 120 Гц  
 Соотношение сигнал/шум ..... >70 дБ  
 Входная чувствительность ..... 0,2 - 1,2 В  
 Коэффициент гармонических искажений ..... < 0,2 %  
 Разделение каналов(1 кГц) ..... > 60 дБ  
 Диапазон частот ..... 20 Гц - 20 кГц  
 Напряжение питания ..... 13,8 В

DCP-400



Выходная мощность (4 Ом) ..... 4x60 Вт или 2x120 Вт  
 Фильтр низких частот ..... 120 Гц - 3 кГц  
 Соотношение сигнал/шум ..... >70 дБ  
 Входная чувствительность ..... 0,2 - 1,2 В  
 Коэффициент гармонических искажений ..... < 0,5 %  
 Разделение каналов(1 кГц) ..... > 60 дБ  
 Диапазон частот ..... 20 Гц - 20 кГц  
 Напряжение питания ..... 13,8 В

DCP-410



Выходная мощность (4 Ом) ..... 4x60 Вт или 2x120 Вт  
 Фильтр низких частот ..... 120 Гц - 3 кГц  
 Соотношение сигнал/шум ..... >70 дБ  
 Входная чувствительность ..... 0,2 - 1,2 В  
 Коэффициент гармонических искажений ..... < 0,5 %  
 Разделение каналов(1 кГц) ..... > 60 дБ  
 Диапазон частот ..... 20 Гц - 20 кГц  
 Напряжение питания ..... 13,8 В

DCS-80



Выходная мощность ..... 150 Вт  
 Диаметр динамика ..... 8" (20 см)  
 Диапазон воспроизводимых частот ..... 20 Гц - 20 кГц  
 Фильтр низких частот ..... 50 Гц - 250 Гц  
 Диаметр магнита ..... 100 мм  
 Диаметр катушки ..... 35 мм  
 Импеданс ..... 4 Ом  
 Напряжение питания ..... 13,8 В

DCS-100



Выходная мощность ..... 220 Вт  
 Диаметр динамика ..... 10" (25 см)  
 Диапазон воспроизводимых частот ..... 20 Гц - 20 кГц  
 Фильтр низких частот ..... 50 Гц - 250 Гц  
 Диаметр магнита ..... 100 мм  
 Диаметр катушки ..... 35 мм  
 Импеданс ..... 4 Ом  
 Напряжение питания ..... 13,8 В

DCS-120



Выходная мощность ..... 300 Вт  
 Диаметр динамика ..... 12" (30 см)  
 Диапазон воспроизводимых частот ..... 20 Гц - 20 кГц  
 Фильтр низких частот ..... 50 Гц - 250 Гц  
 Диаметр магнита ..... 100 мм  
 Диаметр катушки ..... 35 мм  
 Импеданс ..... 4 Ом  
 Напряжение питания ..... 13,8 В



**DCL-700**



Диагональ .....	7» (18см)
Встроенный DVB-T2 тюнер .....	нет
Встроенный аккумулятор .....	нет
Встроенный порт USB .....	нет
Слот для карт памяти SD/MMC .....	нет
Разрешение.....	800x480

**DCL-720**



Диагональ .....	7» (18см)
Встроенный DVB-T2 тюнер .....	да
Встроенный аккумулятор .....	нет
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти SD/MMC .....	да
Разрешение.....	800x480

**DCL-900**



Диагональ .....	9» (23см)
Встроенный DVB-T2 тюнер .....	нет
Встроенный аккумулятор .....	нет
Встроенный порт USB .....	нет
Слот для карт памяти SD/MMC .....	нет
Разрешение.....	800x480

Модели серии DCL имеют:

- Композитный AV вход
- Разъем для подключения наушников
- Адаптер питания от сети переменного тока
- Адаптер питания от бортовой сети автомобиля
- Пульт ДУ

**DCL-920**



Диагональ .....	7» (18см)
Встроенный DVB-T2 тюнер .....	да
Встроенный аккумулятор .....	нет
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти SD/MMC .....	да
Разрешение.....	800x480

**DCL-1020**



Диагональ .....	10.1» (25.7см)
Встроенный DVB-T2 тюнер .....	да
Встроенный аккумулятор .....	1800мАч (до 4 часов в режиме ТВ)
Встроенный порт USB .....	да
Слот для карт памяти SD/MMC .....	да
Разрешение.....	1024x600







DCM-350



DCM-430



Диагональ ..... 3,5» (8,9см)  
 Разрешение ..... 320x240  
 Яркость ..... 250 кд/м2  
 Контрастность ..... 300 : 1  
 Система цвета PAL, NTSC ..... да  
 Потребляемая мощность ..... 2.5 Вт  
 Напряжение питания ..... 9 ÷ 28 В  
 Диапазон температур ..... -30°С ÷ +80°С

Диагональ ..... 4,3» (10,9см)  
 Разрешение ..... 480x272  
 Яркость ..... 250 кд/м2  
 Контрастность ..... 300 : 1  
 Система цвета PAL, NTSC ..... +  
 Потребляемая мощность ..... 2.5 Вт  
 Напряжение питания ..... 9 ÷ 28 В  
 Диапазон температур ..... -30°С ÷ +80°С

DCM-432



DCM-434



Диагональ ..... 4,3» (10,9см)  
 Разрешение ..... 480x272  
 Яркость ..... 250 кд/м2  
 Контрастность ..... 300 : 1  
 Система цвета PAL, NTSC ..... +  
 Потребляемая мощность ..... 2.5 Вт  
 Напряжение питания ..... 9 ÷ 28 В  
 Диапазон температур ..... -30°С ÷ +80°С

Диагональ ..... 4,3» (10,9см)  
 Разрешение ..... 480x272  
 Яркость ..... 250 кд/м2  
 Контрастность ..... 300 : 1  
 Система цвета PAL, NTSC ..... +  
 Потребляемая мощность ..... 2.5 Вт  
 Напряжение питания ..... 9 ÷ 28 В  
 Диапазон температур ..... -30°С ÷ +80°С





**DCK-100**



Угол излучения датчика .....	60°
Диаметр датчика .....	22 мм
Дистанция .....	0,3-2 м
Рабочая температура .....	-30°С ... +80°С
Количество датчиков .....	4
Цвет датчиков .....	ч./б./серебро
Звуковое и визуальное оповещение .....	да
Отображение расстояния .....	да
Частота ультразвукового сигнала .....	40 кГц
Источник питания .....	DC 9-15 В
Мощность .....	< 0,5 Вт

**DCK-110**



Угол излучения датчика .....	60°
Диаметр датчика .....	22 мм
Дистанция .....	0,3-2 м
Рабочая температура .....	-30°С ... +80°С
Количество датчиков .....	4
Цвет датчиков .....	ч./б./серебро
Звуковое и визуальное оповещение .....	да
Отображение расстояния .....	да
Частота ультразвукового сигнала .....	40 кГц
Источник питания .....	DC 9-15 В
Мощность .....	< 0,5 Вт

**DCK-120**



Угол излучения датчика .....	60°
Диаметр датчика .....	22 мм
Дистанция .....	0,3-2 м
Рабочая температура .....	-30°С ... +80°С
Количество датчиков .....	4
Цвет датчиков .....	ч./б./серебро
Звуковое и визуальное оповещение .....	да
Отображение расстояния .....	да
Частота ультразвукового сигнала .....	40 кГц
Источник питания .....	DC 9-15 В
Мощность .....	< 0,5 Вт

**DCK-200**



Угол излучения датчика .....	60°
Диаметр датчика .....	22 мм
Дистанция .....	0,3-2 м
Рабочая температура .....	-30°С ... +80°С
Количество датчиков .....	3
Цвет датчиков .....	черный
Звуковое и визуальное оповещение .....	да
Отображение расстояния .....	да
Частота ультразвукового сигнала .....	40 кГц
Источник питания .....	DC 9-15 В
Мощность .....	< 0,5 Вт

## КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

Камеры заднего вида Digma позволяют упростить маневры и уверенно чувствовать себя при движении задним ходом. С камерой заднего вида вы избежите наезда на бордюр или столкновения с другим автотранспортом. Это существенно повышает безопасность вождения.

DCV-130



Матрица 1/4» CMOS, цветная .....	да
Разрешение .....	640x480
Система цвета .....	NTSC
Угол обзора .....	170°
Встроенная ИК подсветка .....	нет
Класс водозащитности .....	IP67
Рабочая температура .....	-20°C ... +70°C
Источник питания .....	DC 10-15В

DCV-200



Матрица 1/4» CMOS, цветная .....	да
Разрешение .....	640x480
Система цвета .....	NTSC
Угол обзора .....	170°
Встроенная ИК подсветка .....	нет
Класс водозащитности .....	IP67
Рабочая температура .....	-20°C ... +70°C
Источник питания .....	DC 10-15В

DCV-210



Матрица 1/4» CMOS, цветная .....	да
Разрешение .....	640x480
Система цвета .....	NTSC
Угол обзора .....	170°
Встроенная ИК подсветка .....	да
Класс водозащитности .....	IP67
Рабочая температура .....	-20°C ... +70°C
Источник питания .....	DC 10-15В

DCV-300



Матрица 1/4» CMOS, цветная .....	да
Разрешение .....	640x480
Система цвета .....	NTSC
Угол обзора .....	170°
Встроенная ИК подсветка .....	да
Класс водозащитности .....	IP67
Рабочая температура .....	-20°C ... +70°C
Источник питания .....	DC 10-15В

DCV-100



Матрица 1/4» CMOS, цветная .....	да
Разрешение .....	640x480
Система цвета .....	NTSC
Угол обзора .....	170°
Встроенная ИК подсветка .....	нет
Класс водозащитности .....	IP67
Рабочая температура .....	-20°C ... +70°C
Источник питания .....	DC 10-15В

DCV-110



Матрица 1/4» CMOS, цветная .....	да
Разрешение .....	640x480
Система цвета .....	NTSC
Угол обзора .....	170°
Встроенная ИК подсветка .....	нет
Класс водозащитности .....	IP67
Рабочая температура .....	-20°C ... +70°C
Источник питания .....	DC 10-15В


DCV-120



Матрица 1/4» CMOS, цветная .....	да
Разрешение .....	640x480
Система цвета .....	NTSC
Угол обзора .....	170°
Встроенная ИК подсветка .....	нет
Класс водозащитности .....	IP67
Рабочая температура .....	-20°C ... +70°C
Источник питания .....	DC 10-15В





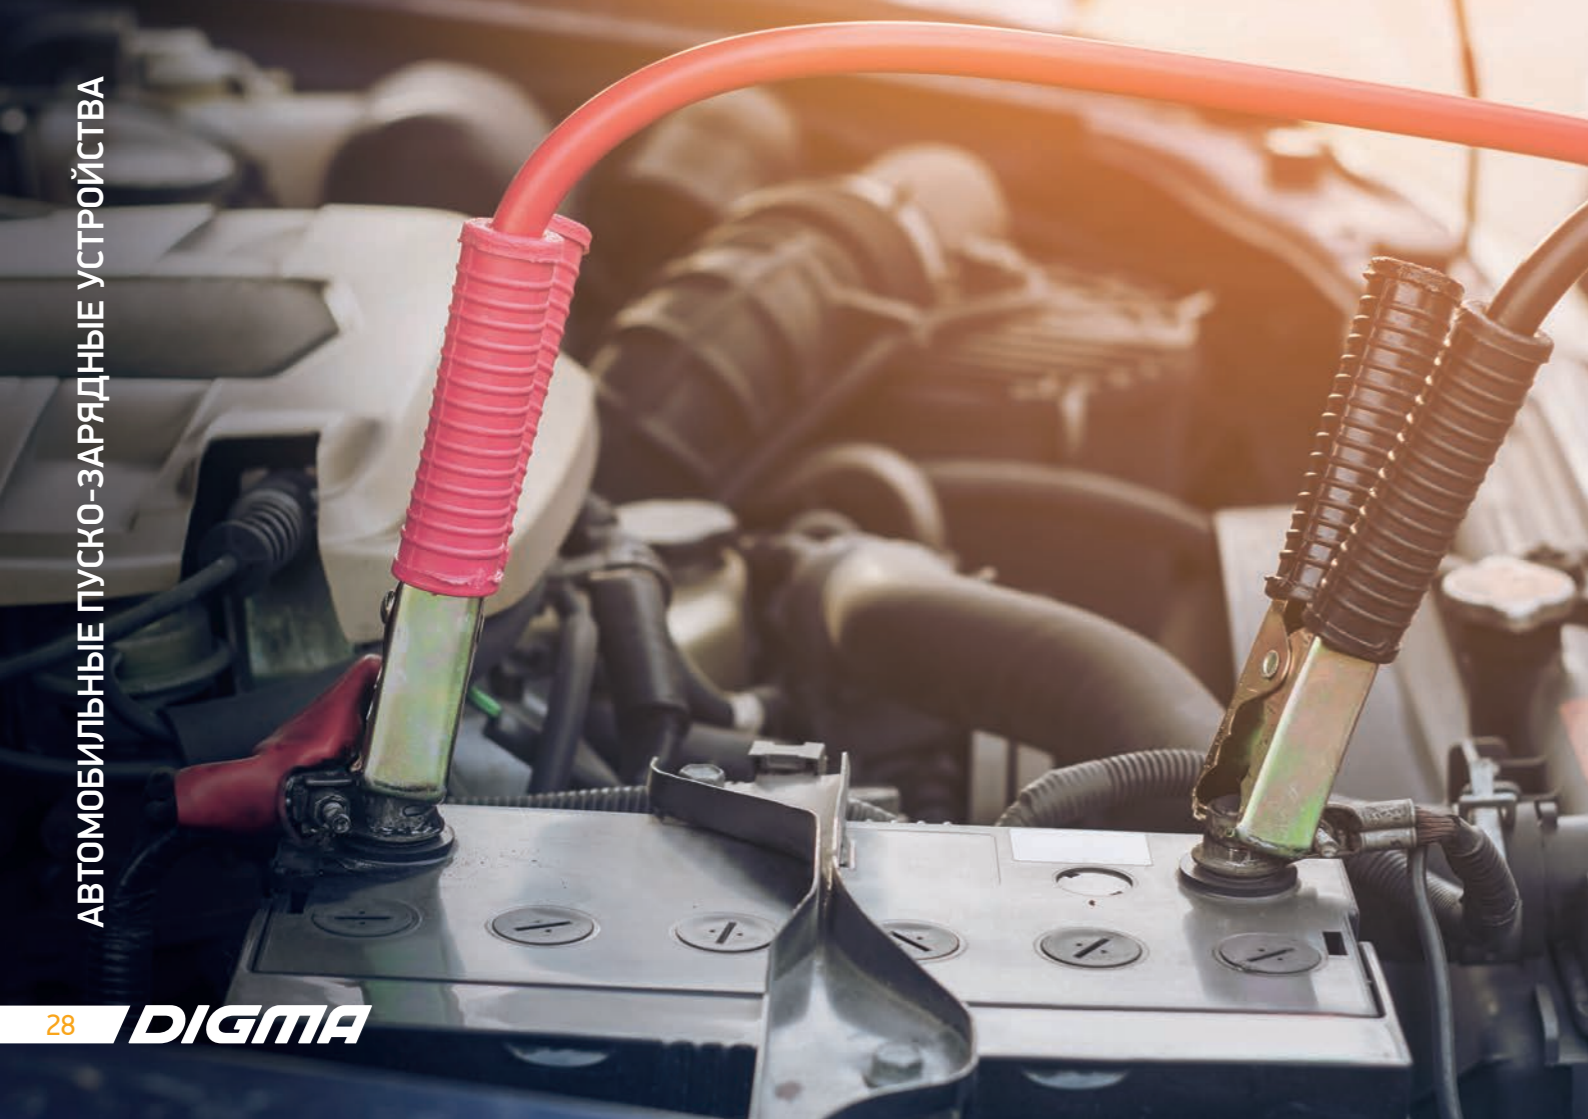

## ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технологии создания автомобильных аккумуляторов постоянно развиваются и совершенствуются, производители создают все более качественные и стойкие к неблагоприятным условиям батареи. Тем не менее, водители все равно не застрахованы от неприятных ситуаций, когда аккумулятор в самый неподходящий момент оказывается разряжен.

Пуско-зарядное устройство (Jump Starter) Digma используется для запуска автомобилей, с разряженным аккумулятором или при затрудненном запуске двигателя даже в холодное время года. Также его можно использовать для запуска моторных лодок и катеров. Он может работать как Power Bank для портативных устройств, DVD плееров и других электронных устройств, и гаджетов.

### DCB-100



Полимерный аккумулятор .....	10000mAh
Пиковый ток .....	400A
Номинальный ток .....	300A
Разъем USB .....	да
Встроенный фонарь .....	да
Выход .....	5B/2A, 12B/3.5A
Рабочая температура .....	-20°C – +60°C

### DCB-135



Полимерный аккумулятор .....	13500mAh
Пиковый ток .....	400A
Номинальный ток .....	300A
Разъем USB .....	да
Встроенный фонарь .....	да
Выход .....	5B/2A, 12B/3.5A, 16B/3.5A, 19B/3.5A
Рабочая температура .....	-25°C – +60°C

### DCB-160



Полимерный аккумулятор .....	16000mAh
Пиковый ток .....	600A
Номинальный ток .....	400A
Разъем USB .....	да
Встроенный фонарь .....	да
Выход .....	5B/2A, 12B/3.5A, 16B/3.5A, 19B/3.5A
Рабочая температура .....	-30°C - +60°C

## ИНВЕРТОРЫ ПИТАНИЯ

Автомобильные преобразователи напряжения (инверторы) Digma подходят для использования с телевизорами, компьютерами, ноутбуками, видеоплеерами и видеоприставками, электроинструментами, вентиляторами и другими устройствами.



### DCI-75



Мощность.....	75 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%

### DCI-150



Мощность.....	150 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%

### DCI-200



Мощность.....	200 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%

### DCI-300



Мощность.....	300 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%

### DCI-400



Мощность.....	400 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%

### DCI-500



Мощность.....	500 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%

### DCI-600



Мощность.....	600 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%

### DCI-800



Мощность.....	800 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%

### DCI-1000



Мощность.....	1000 Вт
Входное напряжение .....	11-15 В
Выходное напряжение .....	220-230В/50-60Гц
Защита от перегрузок .....	да
Защита от короткого замыкания .....	да
Защита от неверной полярности .....	да
Защита от перегрева .....	да
Эффективность не менее .....	85%



## АДАПТЕРЫ

Digma представляет адаптеры и разветвители прикуривателя – гарантируя возможность одновременного подключения устройств, которые есть в вашем автомобиле. Они идеально подходят для зарядки современных энергоемких USB-совместимых устройств, таких как сотовые телефоны и смартфоны, планшеты, гаджеты и портативная электроника.

## DCN-12P2



Входное напряжение .....	12 В
Выходное напряжение .....	12 В
Выходной ток 1 А .....	нет
Максимальная суммарная мощность .....	20 Вт
Количество гнезд прикуривателя .....	2
Количество портов USB .....	нет

## DCN-12P3



Входное напряжение .....	12 В
Выходное напряжение .....	12 В
Выходной ток 1 А .....	нет
Максимальная суммарная мощность .....	8 Вт
Количество гнезд прикуривателя .....	3
Количество портов USB .....	нет

## DCN-12P4U2



Входное напряжение .....	12 В
Выходное напряжение .....	12 В, 5 В (USB)
Выходной ток 1 А .....	нет
Максимальная суммарная мощность .....	40 Вт
Количество гнезд прикуривателя .....	4
Количество портов USB .....	2

## DCN-12U2




Входное напряжение .....	12 В
Выходное напряжение .....	5 В (USB)
Выходной ток 1 А .....	1 А
Максимальная суммарная мощность .....	нет
Количество гнезд прикуривателя .....	нет
Количество портов USB .....	2

## DCN-12U2W



Входное напряжение .....	12 В
Выходное напряжение .....	5 В (USB)
Выходной ток 1 А .....	1 А
Максимальная суммарная мощность .....	нет
Количество гнезд прикуривателя .....	нет
Количество портов USB .....	2

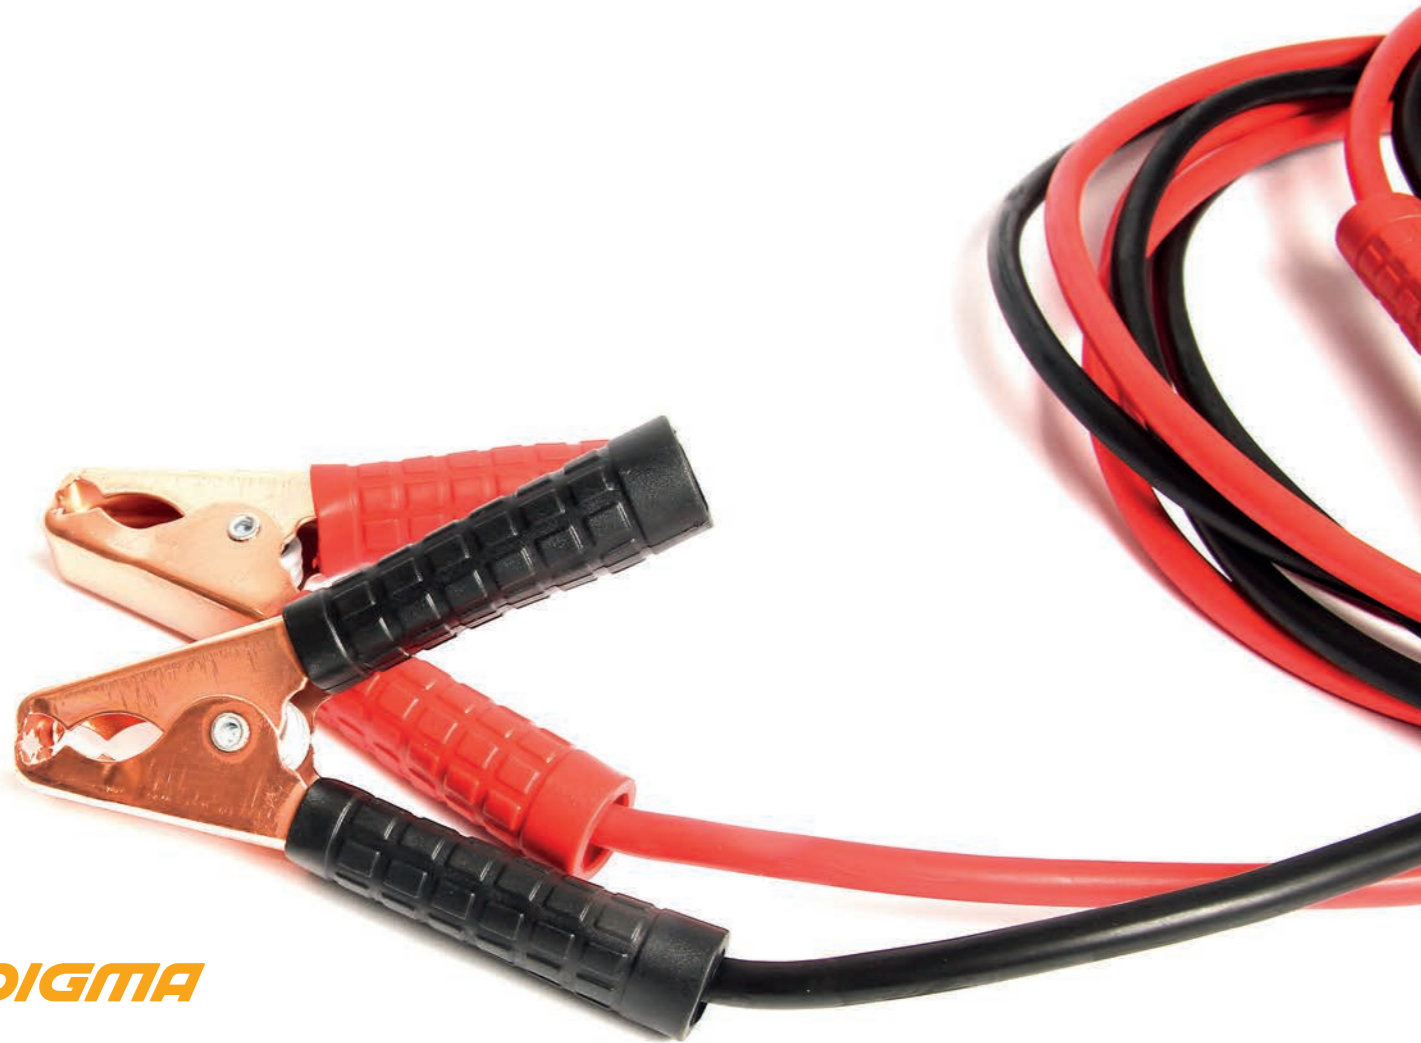

**DCC-12PISO**



Разъемы .....	12 pin (female), ISO 10487 (male)
Диапазон рабочих напряжений .....	12-24 В
Напряжение .....	12/24 В
Максимальный ток .....	нет
Кол-во жил в проводе .....	нет
Площадь сечения .....	нет
Длина .....	нет
Рабочая температура .....	-40С - +60С

**DCC-200A**



Диапазон рабочих напряжений .....	12-24 В
Напряжение .....	12/24 В
Максимальный ток .....	200 А
Кол-во жил в проводе .....	85 шт
Площадь сечения .....	6 мм
Длина .....	2 м
Рабочая температура .....	-40С - +80С

**DCC-ISOF**



Разъемы .....	ISO 10487 (female)
Диапазон рабочих напряжений .....	12-24 В
Напряжение .....	12/24 В
Максимальный ток .....	нет
Кол-во жил в проводе .....	нет
Площадь сечения .....	нет
Длина .....	нет
Рабочая температура .....	-40С - +60С

**DCC-400A**



Диапазон рабочих напряжений .....	12-24 В
Напряжение .....	12/24 В
Максимальный ток .....	400 А
Кол-во жил в проводе .....	170 шт
Площадь сечения .....	13 мм
Длина .....	2 м
Рабочая температура .....	-40С - +80С

**DCC-ISOM**



Разъемы .....	ISO 10487 (male)
Диапазон рабочих напряжений .....	12-24 В
Напряжение .....	12/24 В
Максимальный ток .....	нет
Кол-во жил в проводе .....	нет
Площадь сечения .....	нет
Длина .....	нет
Рабочая температура .....	-40С - +60С

**DCC-600A**



Диапазон рабочих напряжений .....	12-24 В
Напряжение .....	12/24 В
Максимальный ток .....	600 А
Кол-во жил в проводе .....	200 шт
Площадь сечения .....	16 мм
Длина .....	2 м
Рабочая температура .....	-40С - +80С



***DIGMA***

Электронная версия каталога  
доступна на сайте [www.digma.ru](http://www.digma.ru)