

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец продает Покупателю товар, одновременно предоставляя полную информацию о данном товаре в месте приобретения товара в полном соответствии с Законом РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», в чем Покупатель расписался под настоящим гарантийным обязательством. Продавец гарантирует, что купленный товар является работоспособным, пригодным для использования по назначению на момент осуществления продажи. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков товара, Продавец обязуется устранить выявленные недостатки или заменить дефектный товар, в течение 15 дней с момента предъявления претензий Покупателем. При отсутствии у Продавца на момент предъявления соответствующего требования, необходимого для замены товара, он обязуется заменить его в течение 45 календарных дней.

Комплектность товара проверяется Покупателем при получении товара в присутствии персонала Продавца. Последующие претензии по комплектации товара не принимаются.

Данный гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание сервисным центром Продавца. Сервисный центр Продавца не несет ответственности за действия Сервисного центра Продавца. Претензии к купленному товару не принимаются.

Претензии и возвратному товару принимаются Продавцом только в течение гарантийного срока, указанного в талоне.

Срок службы камеры заднего вида три года.

Гарантийный срок товара исчисляется с даты приобретения Покупателем, указанной в гарантийном талоне.

В случае обнаружения неисправности, изделие доставляется в сервисный центр

Магазин \_\_\_\_\_ (название компании, адрес, телефон)

Изделие \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Стелеческими характеристиками излив, провалами и утолщениями створки обшивки салона и в салоне, комплектности и состоянии излив проверяется

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись)

М. П.

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_

Сертифицированный установочный центр \_\_\_\_\_

Дата установки (инсталляции) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(название компании, адрес, телефон, факс, номер)

(ФИО)

для проверки. По результатам проверки при обнаружении претензии производится ремонт или замена изделия. Неисправные детали и узлы, которые были заменены в ходе ремонта, являются собственностью сервисного центра. Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара или его замену в течение всего гарантийного срока, который составляет срок действия гарантийного обязательства Покупателя при условии гарантийного обслуживания.

Гарантия не действует в следующих случаях:

- Несоблюдение норм эксплуатации изделия, превышение эксплуатационных параметров, небрежное обращение, неправильное подключение и т.д.
- Механические повреждения изделия и его компонентов, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.д.
- Повреждения, вызванные природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д.
- Изделие подвергалось вмешательству или ремонту не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.
- В случае установки и подключения изделия не сертифицированными установочными центрами.

Техническое подспорье: 8 (800) 333-02-84.

Сервисное обслуживание: +7 (495) 545-45-98 доб. 111, 108.

E-mail: [remont-nitro@satradio.ru](mailto:remont-nitro@satradio.ru). Сайт: [www.nitro.ru](http://www.nitro.ru).




## Автомобильная камера

### Руководство пользователя


#### Установка камеры

Места для установки камер:

1. Камера устанавливается вместо подсветки номерного знака (у камеры есть подсветка).

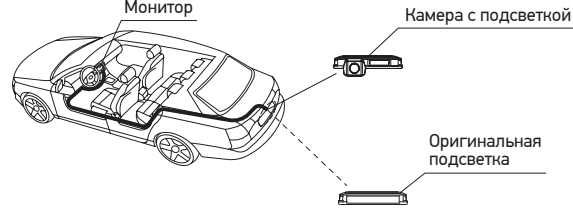


2. Камера устанавливается вместо пластиковой рамки номерного знака.

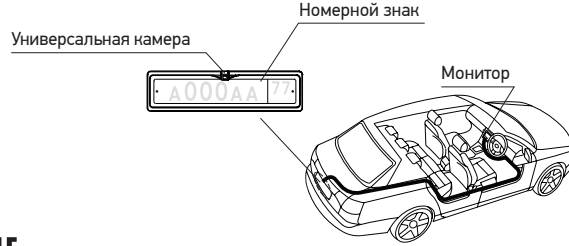


## Подключение камеры

### 1. Подключение камеры с подсветкой номерного знака

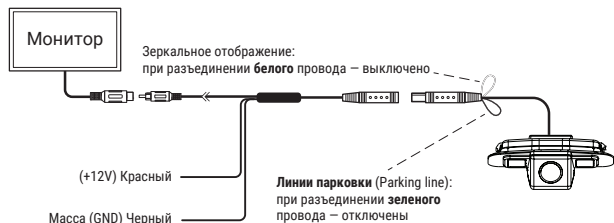

### 2. Подключение камеры с сохранением штатного патрона подсветки номерного знака

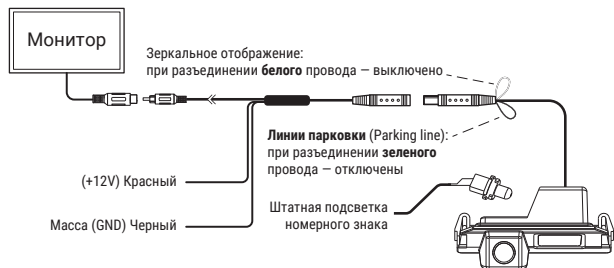

**ВНИМАНИЕ!** Размыкать и замыкать провода линий парковки, зеркального отображения и типа сигнала необходимо только на отключенной от питания камере!

## Характеристики

	VDC-...AHD
Сенсор	1/4.2" CMOS
Матрица	N720 AHD720P
Количество эффективных пикселей	1280(H) × 720(V)
Мин. освещенность	0,2 Lux
Угол обзора по-горизонтали	160°
Система цветности	NTSC
Класс пыли- влагозащиты	IP68
Стандарт видеосигнала	AHD
Парковочные линии	вкл/откл
Зеркальное отображение	вкл/откл
Питание	12 V
Динамический диапазон	52 dB
Температура хранения	-40–105 °C
Рабочая температура	-20–80 °C

## Устранение неполадок

Вид неисправности	Возможная причина	Способы устранения
Дрожание изображения	Камера не закреплена	Закрепите камеру
Нет изображения	Нечеткое соединение разъемов, неисправны провода	Проверьте все соединения и проводку
Изображение размыто	Объектив загрязнен	Протрите объектив
Изображение наклонено относительно экрана	Камера установлена неровно	Отрегулируйте положение камеры