

SLIM LINE
10
ИНЧ

ЭФГ 63/250-5 МКМ **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 5 мкм.

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1330



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SUM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.



1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].

2. Отвернуть наружную гайку [5] от крышки [2] с помощью пластмассового ключа [6]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [7]. Снять уплотнительное кольцо [8].

3. Прокатить теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [9] колбы.

6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее наружной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединение.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮКЭКО», Россия, 141280, Московская область, г. Покровское, ул. Индустриальная (Индустриальный), д. 1, тел.: +7 (495) 450-33-32, info@edeco.ru
Промышленность: ООО «ПОСКОДОН ФАБРИКА», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Березинский район, д. Запорожский, д. 32
Декларация и сертификат предоставлены ТП ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС № RU 010/2011-01013-01013/23
Сертификат от 04.06.2023 г. от 03.06.2023 г.
ТТ 3697-002-06447448-2023. Дата изготовления указана на корпусе.

SUM LINE
10
ИНЧ

ЭФГ 63/250-20 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 20 мкм.

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4°C до +45°C
- ✓ Типоразмер SUM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки
- ✓ Рекомендуемая скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1331



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)



Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть накладную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластмассового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накладной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать место следующей заделки фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Переславль-Задонский (Ямское уезд), д. 1, тел.: +7 (495) 450-33-32, info@eduk.ru
Промышленность: ООО «ПРОСОНД» ФНП «ТТ», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Березинск ул. Запорожская, д. 32
Декларация о соответствии предоставлена ТП ТС 010/2011 «ДЮК-ТЕХ» от 04.06.2023
Сертификация ЕАС № RU 2411 RA05.3.38317/23
Срок действия с 04.06.2023 по 03.06.2025
ТУ 3697-002-0644748-2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФГ 112/250-10 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм.

- ✓ Ресурс до 50 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1332



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

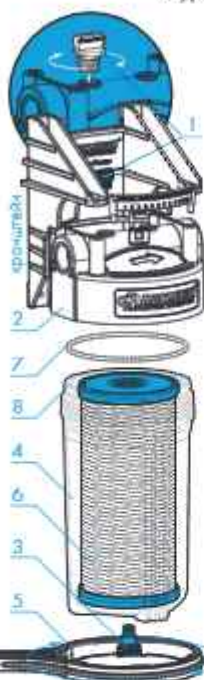

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подготовить ёмкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).
3. Промыть чистой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо снаружи силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем, затянуть с помощью ключа. Зафиксировать метки следующей замены фильтрующего элемента на корпусе (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединений колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустрия ул.), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@eduk.ru
Производитель: ООО «ПРОСОНДОН ФАБРИКА», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Запорожская, д. 32
Декларация и сертификат соответствия ТН ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАС No RU 01115-RA05.3.38317/23.
Сертификат № 04.06.2023 г. от 03.06.2023 г.
Т/У 3697-002-0447448-2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФГ 112/508-10 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм.

- ✓ Ресурс до 100 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал с различной плотностью намотки
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 20 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1333



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрывать подачу воды в корпус фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).
3. Промыть теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать место спадущей замены фильтрующего элемента на корпусе (при наличии).
7. Открыть подачу воды: проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и затянуть соединение.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 141270, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустрия ул.), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@eduk.ru
Промышленный: ООО «ПРОСОНД» (Индустрия ул.), Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Барановичи ул. Запорожская, д. 32
Дистрибуция и комплектация: предприятие ТП ТС 010/2011 «Д» (независимые молель и оборудование) ЕАЭС № 010/2011 ЕАЭС № 010/2011/23
Сертификация: 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
Тел: 3697 002 0447448 2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФН 60/250-5 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 5 мкм.

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовая волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1334



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.



1. Перекрывать подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части крышки (4).
2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластмассового ключа (6). Снять крышку и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть тёплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыть подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединение.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДРОНТЕКО», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Мадатовская (Индустриальная), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@edeco.ru
Промышленность: ООО «ПРОСЭДОН ИНЖИНИРИНГ», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Березинск ул. Запорожская, д. 32
Декларация и соответствие требованиям ТИ ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАС No RU 01411405.3.00117/23.
Сертификация с 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
ТТ 3697-002-0447448-2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФН 60/250-20 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 20 мкм.

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовая волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1335



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.



1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].

2. Отвернуть верхнюю гайку [5] от крышки [2] с помощью пластикового ключа [6]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [7]. Снять уплотнительное кольцо [8].

3. Промыть тёплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную плёнку.

5. Смазать уплотнительное кольцо силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [9] колбы.

6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрутить её насадной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать жестякую следующую замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечки перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединение.

8. После выработки ресурса, определяемого по счётчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Переславль-Залесский (Ямское уезд), д. 1, тел.: +7 (495) 450-33-32, info@eduk.ru
Производитель: ООО «ЛОСОНДОН ФАБРИК», Россия, 274243, Республика Ингушетия, г. Бирюковск ул. Заводская, д. 32
Декларация и сертификат соответствия ТН ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАС No RU 0411405.8.00117/23
Сертификат № 04.06.2023 г. от 03.06.2023 г.
Тех. 3697-002-0444748-2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФН 112/250-10 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм.

- ✓ Ресурс до 60 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен.
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовая волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1336



1.6/723

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки
в стандартных магистральных корпусах размера
10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене
элемента фильтрующего.

1. Перекрывать подачу воды в корпус фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].
2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа [5]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [6]. Снять уплотнительное кольцо [7].
3. Промыть теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв его защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [8] колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать место, следуя указанным значениям фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыть подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечки перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединение.
8. После выработки ресурса, определенного по счетчику воды (приспособлен для дополнительного), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.

**ПРИМАННЕ!**

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.

[illegible]

BIG BLUE
20"

ЭФН 112/508-10 мкм **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от механических примесей с размером частиц свыше 10 мкм.

- ✓ Ресурс до 120 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал – полипропиленовая волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 20 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1337




1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

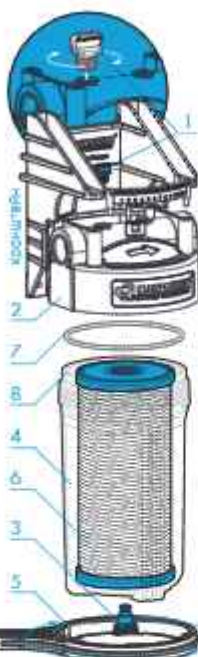

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].
2. Снять колбу от крышки с помощью пластикового ключа [5]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [6]. Снять уплотнительное кольцо [7].
3. Промыть теплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [8] колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать место следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичности соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек проверить подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использование изделий должно собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустрия ул.), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@eduk.ru
Производитель: ООО «ПРОСОНДОН ИНЖИНИРИНГ», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Запорожская, д. 32
Декларация и соответствие требованиям ТИ ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАС No PU 0401 PAB 05.3.38317/23.
Сертификация с 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
ТУ 3697-002-0447448-2020. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФАУМ 63/250 М **Элемент фильтрующий**

Предназначен для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

- ✓ Ресурс до 6 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - пористый блок из активированного угля на минеральной основе
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1338





ЭФАУМ 112/250 М **Элемент фильтрующий**

Предназначен для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

- ✓ Ресурс до 20 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - пористый блок из активированного угля на минеральной основе
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1339



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.



1. Перекрыть подачу воды в корпус фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части кобы [4].

2. Снять колбу от крышки с помощью пластикового ключа [5]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [6]. Снять уплотнительное кольцо [7].

3. Промыть теплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.

4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.

5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [8] колбы.

6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).

7. Открыть подачу воды, проверить герметичности соединения кобы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.

8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮИТЕКО», Россия, 141180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустрия ул.), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@edeco.ru
Промышленный: ООО «ПРОСОНДОН ИНДСТРИ», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Березинск ул. Запорожская, д. 22
Дистрибуция и обслуживание предоставляется ТП ТЦ 010/2011 «ДЮИТЕКО» и ее филиалами и подразделениями ЕАС № 010/2011 РА05.3.38317/23.
Сертификация: 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
Тел: 3697 002 0447448 2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФАУМ 112/508 М **Элемент фильтрующий**

Предназначен для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

- ✓ Ресурс до 40 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4°C до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - пористый блок из активированного угля на минеральной основе
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1340




1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

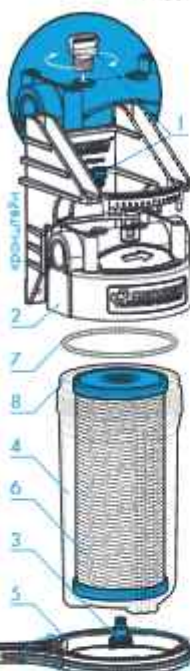

1. Перекрыть подачу воды в корпус фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].
2. Снять колбу от крышки с помощью пластикового ключа [5]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [6]. Снять уплотнительное кольцо [7].
3. Промыть теплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [8] колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать место следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приспособляется дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустриальный пр.), тел.: +7 (497) 450-33-32, info@duktech.ru
Промышленный: ООО «ПРОСОНДОН ФАБРИКА», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Запорожская, д. 32
Дистрибуция и обслуживание предоставляются ТП ТП 010/2011 «ДЮК-Технологические машины и оборудование» ЕАЭС No RU 01015405.3.00317/23.
Сертификация с 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
Тел: +3697 002 0444748 2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФИО 63/250 М

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от солей жесткости.

- ✓ Ресурс до 500 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке 10 месяцев с даты производства
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - ионообменная На-катионная смола
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1341



1.6/723

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

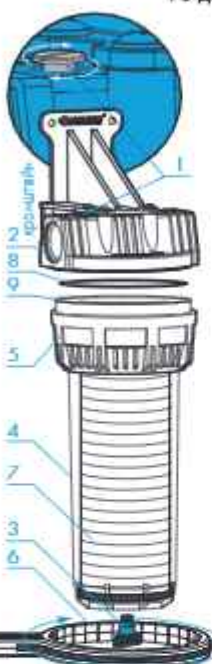

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрывать подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при её наличии), находящуюся в нижней части крышки [4].
2. Отвернуть накидную гайку [5] от крышки [2] с помощью пластмассового ключа [6]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [7]. Снять уплотнительное кольцо [8].
3. Промыть телёсы валий внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв старого защитную плёнку.
5. Сухой уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [9] колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыть подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединение.
8. После выработки ресурса, определяемого по счётчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮКЭКО», Россия, 143180, Московская область, г. Покровское, ул. Мадристанская (Императорская), д. 1, тел.: +7 (495) 450-33-32, info@edeco.ru
Примечание: ООО «ДЮКЭКО» (Императорская), Россия, 143180, Московская область, г. Покровское, ул. Мадристанская, д. 1
Декларация и сертификат соответствия ТН ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАС № RU 011 PAB.03.0017/23.
Сертификация с 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
ТН 3697-002-0447448-2025. Дата изготовления указана на корпусе.

BIG BLUE
10"
100-125 мм

ЭФИО 112/250 М

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от солей жесткости.

- ✓ Ресурс до 1 500 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке 10 месяцев с даты производства
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - ионообменная Na-катионная смола
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1342




1.6/73

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

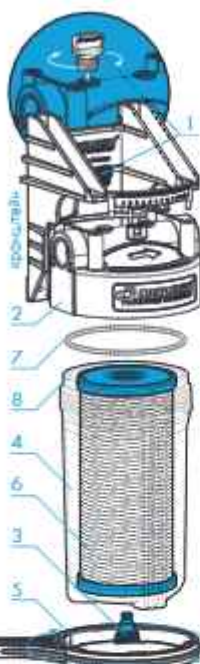

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остаток воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].
2. Отсоединить колбу от крышки с помощью пластикового клина [5]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [6]. Снять уплотнительное кольцо [7].
3. Промыть теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [8] колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем дотянуть с помощью клина. Зафиксировать метки следующей замены фильтрующего элемента на корпусе (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определенного по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Покровское, ул. Индустриальная (Индустрия ул.), д. 1, тел.: +7 (495) 450-33-32, info@eduk.ru
Промышленность: ООО «ПОСВЕТ-ОН» (ИЗДЕЛ.), Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Запорожская, д. 32
Декларация и сертификат соответствия ТН ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАС No PU 0401 PAB 03.38317/23
Сертификат № 04.06.2023 г. от 03.06.2023 г.
ТН 3697 002 0444748 2025. Дата изготовления указана на корпусе.

BIG BLUE
20"

ЭФИО 112/508 М

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от солей жесткости.

- ✓ Ресурс до 3 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке 10 месяцев с даты производства
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - ионообменная На-катионная смола
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1343



1.6/723

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

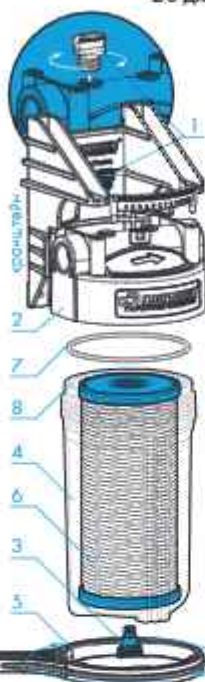

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отсоединить колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).
3. Промыть теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.
6. Наварнуть колбу с фильтрующим элементом на крышку ручки до упора, затем заткнуть с помощью ключа, зафиксировать место следующей закруткой фильтрующего элемента на колбаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определенного по снежинке воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Инженерная), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@eduk.ru
Промышленность: ООО «ПРОСОНД» (ИЗДЕЛ), Россия, 274243, Владимирская область, г. Владимир, ул. Запорожская, д. 32
Дилерский и сервисный представитель ТП ТИС 010/2011 «Д» (независимые магазин и оборудование) ЕАЭС №010/2011 РА05.3.38317/23.
Сертификация: с 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
Тех. 3697-002-06447448-2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФЖ 63/250 **Элемент фильтрующий**

Предназначен для очистки воды от растворенного железа, марганца, сероводорода.

- ✓ Ресурс до 10 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - смесь сорбентов АС и МС
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1344




1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

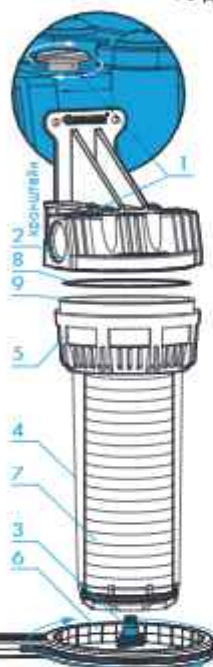

1. Перекрыть подачу воды в корпус фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].
2. Отвернуть накидную гайку [5] от крышки [2] с помощью гаечного ключа [6]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [7]. Снять уплотнительное кольцо [8].
3. Промыть теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [9] колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрутить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыть подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определенного по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пункты сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Переславль-Залесский (Московская обл.), д. П., тел.: +7 (495) 450-33-32, info@duk-tech.ru
Примечание: ООО «ДЮК-ТЕХ» ОНЛАЙН, Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Березинск ул. Запорожская, д. 32
Декларация и сертификат соответствия ТН ТС 010/2021 «ДЮК-ТЕХ» выданы и зарегистрированы ЕАЭС № 010/2021 РА05.3.38317/23.
Сертификат от 04.06.2023 г. от 03.06.2023 г.
ТН 3697-002-0444748-2025. Дата изготовления указана на корпусе.

BIG BLUE
10"
100 мм

ЭФЖ 112/250

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного железа, марганца, сероводорода.

- ✓ Ресурс до 30 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - смесь сорбентов АС и МС
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1345



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.



1. Перекрыть подачу воды в корпус фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].
2. Снять колбу от крышки с помощью пластикового ключа [5]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [6]. Снять уплотнительное кольцо [7].
3. Промыть теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [8] колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать место следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичности соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек проверить подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустриальный пр.), тел.: +7 (495) 450-33-32, info@eduk.ru
Производитель: ООО «ПРОСОНДОН ФАБРИКА», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Запорожская, д. 32
Декларация и сертификат соответствия ТН ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАС No PU 0401 PA05.3.38317/23.
Сертификат от 04.06.2023 г. от 03.06.2023 г.
Тех. 3697-002-0444748-2025. Дата изготовления указана на корпусе.

BIG BLUE
20"
1/2" x 1/2"

ЭФЖ 112/508

Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного железа, марганца, сероводорода.

- ✓ Ресурс до 60 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - смесь сорбентов АС и МС
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1346



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

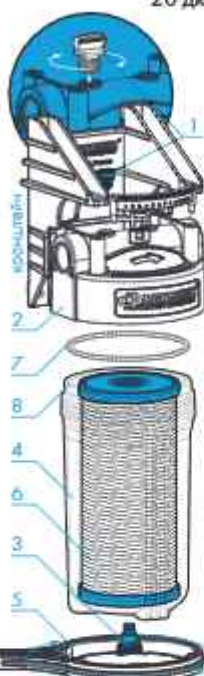

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы (4).
2. Отвернуть колбу от крышки с помощью пластикового ключа (5). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (6). Снять уплотнительное кольцо (7).
3. Промыть теплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Смазать уплотнительное кольцо смазкой силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (8) колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать место следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединение.
8. После выработки ресурса, определенного по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустриальный), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@eduk.ru
Промышленность: ООО «ПОСКОДОН ИНДСТРИ», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Березинск ул. Запорожская, д. 32
Декларация и сертификат соответствия ТН ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» EAC No RU 0411 RA05.3.38317/23.
Сертификат № 04.26.2023 от 03.06.2023
ТН 3697 002 0444748 2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФН 63/250-5 мкм обезжелезивающий Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного и нерастворенного железа, марганца, тяжелых и механических примесей; песка, раковины, окалины.

- ✓ Ресурс до 10 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал – катионообменная волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1347



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки
в стандартных магистральных корпусах размера
10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене
элемента фильтрующего.

1. Перекрывать подачу воды к корпусу фильтра. Подставить ёмкость для приёма остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (3) (при её наличии), находящуюся в нижней части корпуса (4).
2. Отвернуть накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью гаечного ключа (6). Снять корпус и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть тёплой водой внутреннюю поверхность крышки, корпуса и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) корпуса.
6. Установить корпус с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать метку следующей замены фильтрующего элемента на calendario (при наличии).
7. Открыть подачу воды, проверить герметичность соединения корпуса и крышки. При обнаружении протечек перекрывать подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определённого на упаковке воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.




ВЫИМАНМЕ!

Издания должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.

[illegible]



☑ Ресурс до 30 000 литров (зависит от качества воды),
но не более 6 месяцев (срок службы)

Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен

☑ Рабочая температура от +4 до +45°С

✓ Типоразмер BIG BLUE 10 дюймов

Очищающий материал - катионообменная волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас

☑ Рекомендованная скорость фильтрации до 10 л/мин


Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арх. 1348



Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (BIG BLUE)

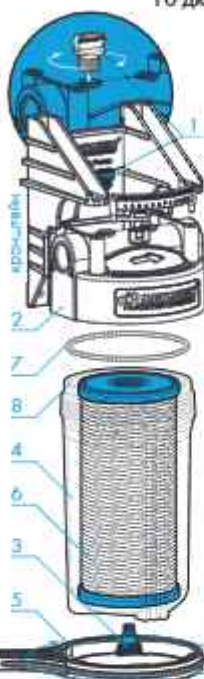

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрыть подачу воды в корпус фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].
2. Снять колбу от крышки с помощью пластикового клина [5]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [6]. Снять уплотнительное кольцо [7].
3. Промыть теплой водой внутренние поверхности крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [8] колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать место следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичности соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек проверить подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приспосабливается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143190, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустрия ул.), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@eduk.ru
Промышленный: ООО «ПРОСОНДОН ФАБРИКА», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Березинск ул. Запорожская, д. 32
Дистрибуция и комплектация предоставляются ТП ТЦ 010/2011 «ДЮК» (независимые магазин и оборудование) ЕАЭС № RU 010110405.8.38317/23.
Срок действия с 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
Тех. 3697-002-0444748-2025. Дата изготовления указана на корпусе.



BIG BLUE
20"


ЭФН 112/508-5 мкм обезжелезивающий Элемент фильтрующий

Предназначен для очистки воды от растворенного и нерастворенного железа, марганца, тяжелых и механических примесей: песка, ржавчины, окалины.

- ✓ Ресурс до 60 000 литров (зависит от качества воды), но не более 1 года (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер BIG BLUE 20 дюймов
- ✓ Очищающий материал - катионообменная волокнистая нить, намотанная на перфорированный каркас
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 20 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 1 год

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.


Арт. 1349



1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 20 дюймов (BIG BLUE)

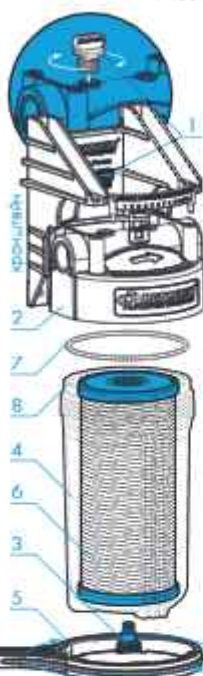

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

1. Перекрыть подачу воды к корпусу фильтра. Подставить емкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку [1] (при ее наличии), находящуюся в верхней части крышки [2]. Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку [3] (при ее наличии), находящуюся в нижней части колбы [4].
2. Снять колбу от крышки с помощью пластикового клина [5]. Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент [6]. Снять уплотнительное кольцо [7].
3. Промыть теплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку [8] колбы.
6. Навернуть колбу с фильтрующим элементом на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа. Зафиксировать место следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыв подачу воды, проверить герметичности соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮК-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустрия ул.), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@eduk.ru
Промышленность: ООО «ПРОСОНДОН ФАБРИКА», Россия, 274243, Республика Беларусь, г. Березинск ул. Запорожская, д. 32
Декларация и сертификат соответствия ТН ТС 010/2011 «Д Декларированные модели и оборудование» ЕАС No RU 0-011 RA05.8.38317/23.
Сертификат от 04.06.2023 г. от 03.06.2023 г.
Т/Х 3697-002-0444748-2025. Дата изготовления указана на корпусе.



ЭФАУ 63/250 КОМБИ **Элемент фильтрующий**

Предназначен для механической и сорбционной очистки воды. Удаляет хлор и органические соединения. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

- ✓ Ресурс до 10 000 литров (зависит от качества воды), но не более 6 месяцев (срок службы)
- ✓ Срок хранения при комнатной температуре в заводской упаковке не ограничен
- ✓ Рабочая температура от +4 до +45°C
- ✓ Типоразмер SLIM LINE 10 дюймов
- ✓ Очищающий материал - полипропиленовый волокнистый материал и пористый блок из активированного угля на кокосовой основе
- ✓ Рекомендованная скорость фильтрации до 2,5 л/мин
- ✓ Гарантийный срок 6 месяцев

Инструкция по установке на обратной стороне этикетки.
Перед использованием снять защитную пленку.

Арт. 1350




1.6/23

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Элемент фильтрующий предназначен для установки в стандартных магистральных корпусах размера 10 дюймов (SLIM LINE)

Инструкция по установке/замене элемента фильтрующего.

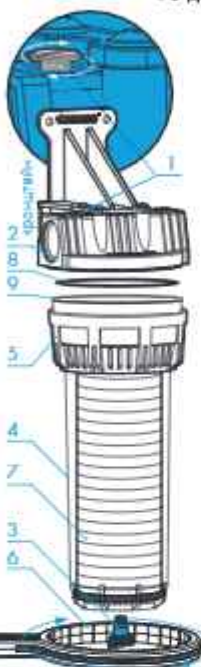

1. Перекрыть подачу воды в корпус фильтра. Подставить ёмкость для приема остаточной воды из корпуса фильтра. Сбросить избыточное давление, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в верхней части крышки (2). Слить остатки воды из корпуса фильтра, выкрутив пробку (1) (при её наличии), находящуюся в нижней части колбы (3).
2. Отсоединить накидную гайку (5) от крышки (2) с помощью пластикового ключа (6). Снять колбу и вынуть фильтрующий элемент (7). Снять уплотнительное кольцо (8).
3. Промыть тёплой водой внутреннюю поверхность крышки, колбы и уплотнительное кольцо.
4. Установить новый фильтрующий элемент в корпус фильтра, предварительно сняв с него защитную пленку.
5. Сухое уплотнительное кольцо смазать силиконовой смазкой и плотно уложить в канавку (9) колбы.
6. Установить колбу с фильтрующим элементом в верхнюю крышку и закрепить ее накидной гайкой с помощью ключа. Зафиксировать месяц следующей замены фильтрующего элемента на календаре (при наличии).
7. Открыть подачу воды, проверить герметичность соединения колбы и крышки. При обнаружении протечек перекрыть подачу воды, сбросить избыточное давление и подтянуть соединения.
8. После выработки ресурса, определяемого по значению задан (приобретается дополнительно) или при существенном уменьшении производительности фильтра, фильтрующий элемент подлежит замене.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки биологически опасной воды без предварительной обработки до и после фильтра.
Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек.



Поставщик: ООО «ДЮКС-ТЕХ», Россия, 143180, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Индустрия ул.), д. 1, тел.: +7 (497) 450-33-32, info@dux-tek.ru
Промышленный: ООО «ПРОСОНДОН ФАБРИКА», Россия, 274243, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Запорожская, д. 32
Дистрибуция и сервисные подразделения ТП ТС 010/2011 «Д» находятся в Москве и обслуживаются ЕАС № RU B-01 RA05.3.38317/23.
Срок действия с 04.06.2023 г. по 03.06.2025 г.
Тех. 3697-002-0447448-2025. Дата изготовления указана на корпусе.