



www.гардиан.рф

НАИВЫСШИЙ КЛАСС
ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ **4**


NEW
PRODUCT

ПОПУЛЯРНЫЙ
ТИПОРАЗМЕР

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЗАМОК
4 КОМПЛЕКАЦИИ




**ГАРДИАН
20.01Т**

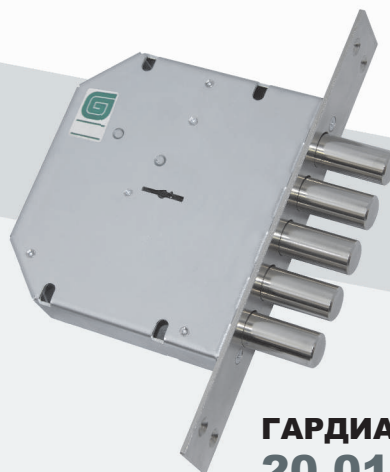


**ГАРДИАН
20.01Т Б**

2 внутренние бронепластины

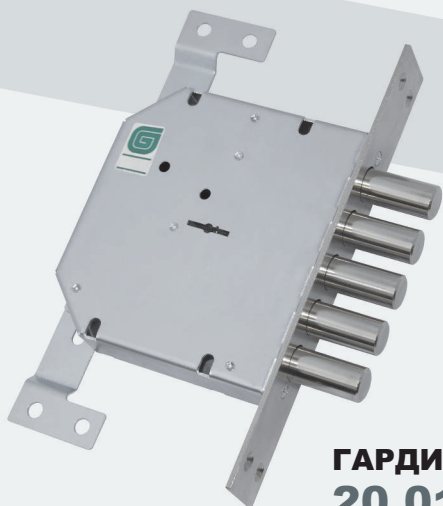

**ГАРДИАН
20.01Т вп**

вертикальный привод

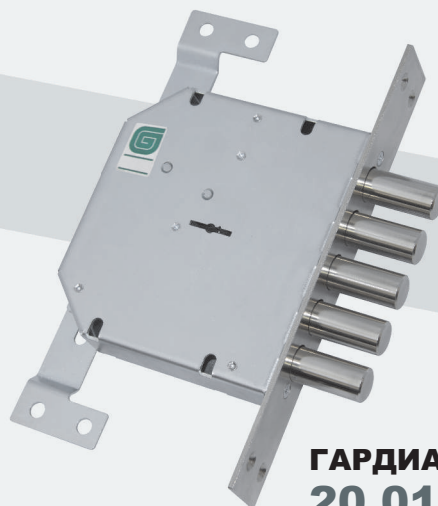

**ГАРДИАН
20.01Т Бвп**


2 внутренние бронепластины
вертикальный привод

Отличительные особенности

- Точность и качество изготовления деталей.
- Толщина корпуса и крышки замка - 2 мм.
- Замок универсальный - симметричное расположение ригелей относительно корпуса и торцевой планки замка.
- Три типоразмера ключей.
- Возможность установки замка без торцевой планки.

Доступны 4 комплектации замка

- Базовая.
- С двумя внутренними бронепластинами.
- С вертикальным приводом.
- С двумя внутренними бронепластинами и вертикальным приводом.

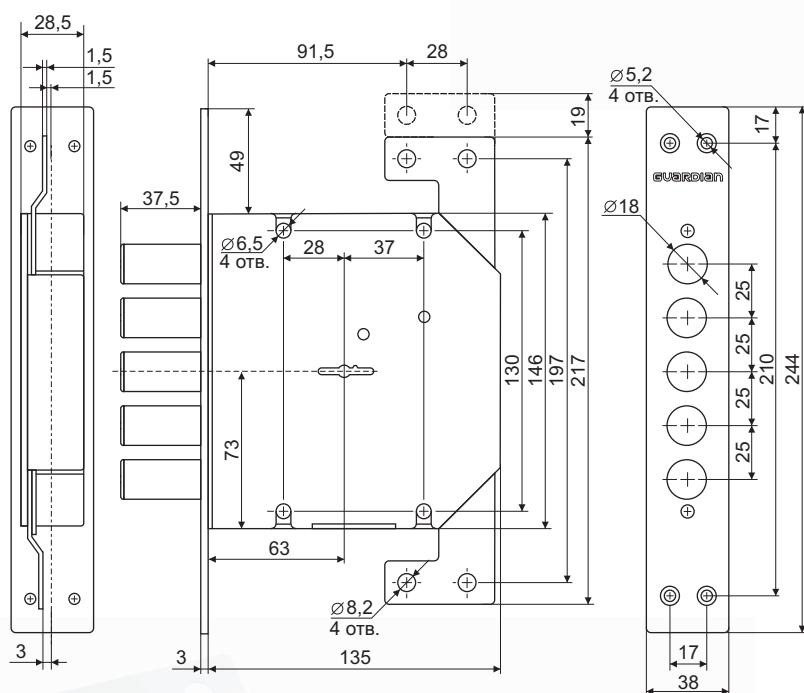

Технические характеристики:

Тип механизма	сувальдный, 7 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011)	4
Количество комбинаций	более 1,6 млн
Диаметр ригелей/мм	18
Толщина полотна двери/мм	40-75
Количество полуоборотов	4
Масса замка/кг	2,5
Количество ключей	4
Количество в упаковке/шт	5

Профессиональная защита от наиболее распространенных методов вскрытия и взлома

- Защита от отмычек - ложные пазы на сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд.
- Защита от свертыша - ослабленный зуб рейки хвостовика.
- Защита от высверливания - внутренняя бронепластина, закаленная стойка рейки хвостовика.
- Защита от взлома - усиленная конструкция засовов.

Адрес завода-изготовителя

424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 95, строение 102/103,
тел/факс: +7 (8362) 45-31-38, 45-12-99
e-mail: lock@guardian.ru
www.gардиан.рф

