


- 1** Собрать полностью ручку (длинную часть+ установить клипсу с короткой).



- 2** Перевернуть лопату рукояткой вниз, плотно зафиксировать.

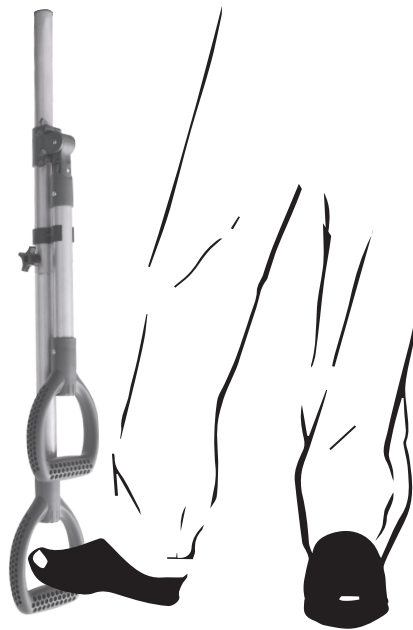

- 3** Установить ковш согласно пазу, постукивая ладонью по металлической части сверху.



- 4** Для разборки: зафиксировать снизу ногой проушину, надавить на защелку фиксатора и постукиванием ладони снизу сбить/снять ковш.

