


Зеркало с подсветкой Geberit Option Plus Square с прямой и фоновой подсветкой

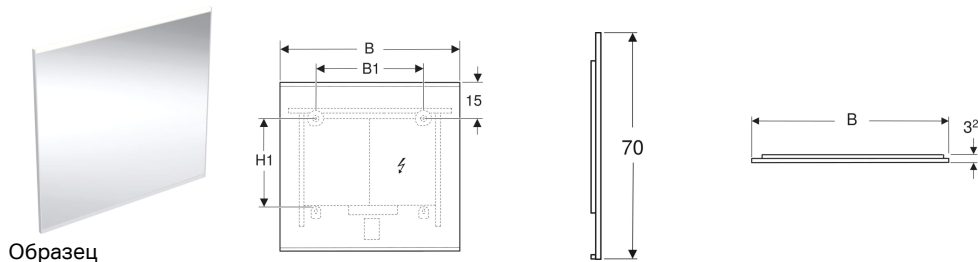

Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Прямое освещение и фоновая подсветка, с плавной регулировкой яркости
- Сенсорный выключатель для подсветки, с подсветкой
- С функцией памяти для подсветки
- Подсветку можно отключить
- Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания
- Сенсорный выключатель для обогрева зеркала, с красной индикаторной лампочкой
- Автоматическое выключение обогрева против запотевания по истечении 30 минут
- С подвеской для опорной шины Geberit FlexInstall

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220-240 В перем. тока
Частота тока	50/60 Гц
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Материал	Алюминий
Класс энергоэффективности источника света	F
Цвет подсветки	3000 К
Срок службы светодиодного освещения	>72'000 h L70B50
Индекс цветопередачи	>80
Стандартное отклонение цветового баланса	3 SDCM

Объем поставки

- Зеркало
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	H	H1	T	Потребляемая мощность	Потребляемая мощность подогрева для зеркала	Световой поток (макс./ верх/низ)	Световой поток, верхний	Световой поток, нижний
502.780.00.1	Анодированный алюминий	40 см	20 см	70 см	46.5 см	3.2 см	14.8 Вт	17.5 Вт	1850 лм	1500 лм	350 лм
502.781.00.1	Анодированный алюминий	60 см	30 см	70 см	38.5 см	3.2 см	22.3 Вт	36 Вт	2850 лм	2300 лм	550 лм
502.782.00.1	Анодированный алюминий	75 см	45 см	70 см	38.5 см	3.2 см	28 Вт	35 Вт	3600 лм	2900 лм	700 лм
502.783.00.1	Анодированный алюминий	90 см	60 см	70 см	38.5 см	3.2 см	33.6 Вт	53.5 Вт	4350 лм	3500 лм	850 лм
502.784.00.1	Анодированный алюминий	105 см	75 см	70 см	38.5 см	3.2 см	45 Вт	53.5 Вт	5700 лм	4600 лм	1100 лм
502.785.00.1	Анодированный алюминий	120 см	90 см	70 см	38.5 см	3.2 см	39.3 Вт	53.5 Вт	5000 лм	4000 лм	1000 лм
502.786.00.1	Анодированный алюминий	135 см	105 см	70 см	38.5 см	3.2 см	50.6 Вт	52.5 Вт	6500 лм	5200 лм	1300 лм
502.787.00.1	Анодированный алюминий	160 см	130 см	70 см	38.5 см	3.2 см	60.1 Вт	89.5 Вт	7750 лм	6200 лм	1550 лм
502.780.14.1	Черный матовый / Анодированный алюминий	40 см	20 см	70 см	46.5 см	3.2 см	14.8 Вт	17.5 Вт	1850 лм	1500 лм	350 лм

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	H	H1	T	Потребляемая мощность	Потребляемая мощность п одогрева для зеркала	Световой поток (макс./ верх/низ)	Световой поток, верхний	Световой поток, нижний
502.781.14.1	Черный матовый / Анодированный алюминий	60 см	30 см	70 см	38.5 см	3.2 см	22.3 Вт	36 Вт	2850 лм	2300 лм	550 лм
502.782.14.1	Черный матовый / Анодированный алюминий	75 см	45 см	70 см	38.5 см	3.2 см	28 Вт	35 Вт	3600 лм	2900 лм	700 лм
502.783.14.1	Черный матовый / Анодированный алюминий	90 см	60 см	70 см	38.5 см	3.2 см	33.6 Вт	53.5 Вт	4350 лм	3500 лм	850 лм
502.784.14.1	Черный матовый / Анодированный алюминий	105 см	75 см	70 см	38.5 см	3.2 см	45 Вт	53.5 Вт	5700 лм	4600 лм	1100 лм
502.785.14.1	Черный матовый / Анодированный алюминий	120 см	90 см	70 см	38.5 см	3.2 см	39.2 Вт	53.5 Вт	5000 лм	4000 лм	1000 лм
502.786.14.1	Черный матовый / Анодированный алюминий	135 см	105 см	70 см	38.5 см	3.2 см	50.6 Вт	53.5 Вт	6500 лм	5200 лм	1300 лм
502.787.14.1	Черный матовый / Анодированный алюминий	160 см	130 см	70 см	38.5 см	3.2 см	60.1 Вт	89.5 Вт	7750 лм	6200 лм	1550 лм