

КРАСКА ЭЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Эластичное покрытие,
устойчивое к колебаниям
температур и атмосферным
воздействиям

- для внутренних и наружных работ
- для влажных помещений



ШИФЕР



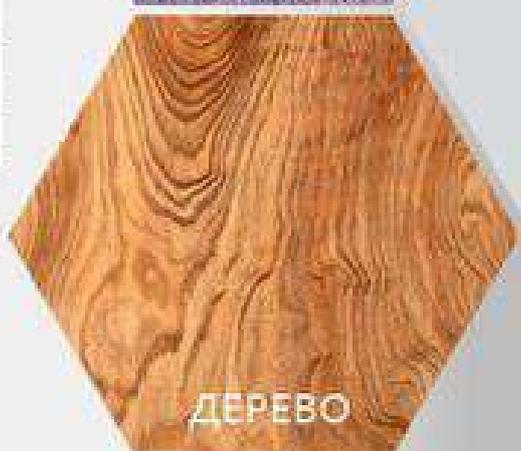
МЕТАЛЛ



БЕТОН



ШТУКАТУРКА






ДЕРЕВО

Не применять для окраски полов и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой!

технические характеристики

Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 65%	от пыли - 2 ч; межслойная сушка - 2-8 ч (в зависимости от толщины слоя); полное высыхание - 24 ч. Полный набор прочности 7 дней. Покрытие беречь от воздействия воды и атмосферных осадков (в том числе росы) в течение первых 2 суток после нанесения.
Расход	300-350 г/м ²
Хранение	2 года со дня изготовления
Фасовка	3 кг; 6 кг

Цвета:

-  - зелёный
-  - коричневый
-  - красно-коричневый
-  - белый



КРАСКА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии.

Благодаря хорошей паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать».

Обладает прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, создает эластичное матовое покрытие с высокой износостойкостью и стойкостью к атмосферным осадкам и моющим средствам.



Область применения:

Применяется для окраски крыш, цоколей, фасадов зданий, бывшей в эксплуатации оцинкованной стали, шифера, черепицы, стен кухонь и душевых и т.д., за исключением поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой. Не применять для окраски полов!

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Отслоившуюся и непрочно держащуюся старую краску, грязь и пыль удалить, неровности зашпатлевать и отшлифовать. Глянцевые поверхности зашкурить. Мелящие, впитывающие и пористые поверхности предварительно загрунтовать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой.

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, до удобной вязкости, но не более чем на 5%. Краску наносить равномерным слоем. Труднодоступные места и углы прокрашивать кистью. Первый слой следует наносить в одном направлении, а последующие – перпендикулярно предыдущему направлению. Рекомендуется двухслойное нанесение. Минимальная температура нанесения 12°C. Полный набор прочности – в течение недели. Покрытие беречь от воздействия воды и атмосферных осадков (в том числе росы) в течение первых 2 суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Хранение:

Гарантийный срок хранения – 2 года. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Фасовка: 3 кг, 6 кг

Время высыхания:

«От пыли» – 2 ч

Повторное – 2-8ч, в зависимости от толщины покрытия

Полное – 24ч

Примерный расход: 300-350 г/м²

Инструмент: Кисть, валик, распылитель.

Состав:

Специализированный акриловый сополимер, вода, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки и модификаторы реологии

Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»