


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GSL000585

## Glossa - компьютерная/телефонная розетка - RJ11 + RJ45 cat.5e UTP - дерево

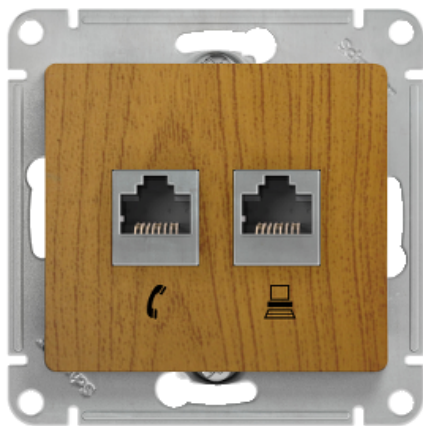

### Основные характеристики

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Glossa                                          |
| Тип устройства или его аксессуаров | Компьютерная/Телефонная розетка                 |
| Область применения                 | Связь                                           |
| Комплектация изделия               | Механизм с крепежной рамой и центральной платой |
| Тип телефонного розетки            | RJ11                                            |
| Тип информационной розетки         | RJ45 - category 5e UTP                          |
| Оттенок цвета                      | Дерево                                          |
| Сегмент рынка                      | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия   |

### Дополнительные характеристики

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Количество розеток    | 1                                                             |
| Маркировка            | Цветовая кодировка                                            |
| Материал              | Центре пластины : PC + ASA<br>Монт. рама : оцинкованная сталь |
| Тип монтажа           | Скрытый                                                       |
| Направление установки | Прямой                                                        |
| Способ установки      | Лапками<br>For shield : by screws<br>Винтами                  |
| Высота                | 71 мм                                                         |
| Ширина                | 71 мм                                                         |
| Глубина               | 35 мм                                                         |
| Глубина монтажа       | 23 мм                                                         |
| Масса продукта        | 0.063 кг                                                      |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Будет соответствовать в 4кв. 2016<br>Будет соответствовать в 4кв. 2016                                                                                     |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|