




Светильники садово-парковые серии **НТУ 02** Руководство по эксплуатации. Паспорт

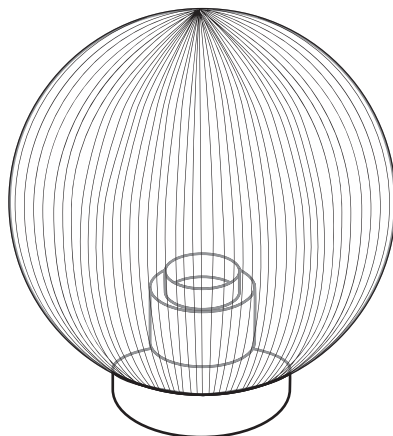

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НТУ 02 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED-лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются торшерными и устанавливаются на опору диаметром 60 мм.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP44
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Тип патрона	E27

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Наименование	Артикул	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Диаметр, мм	Масса, кг
Светильник НТУ 02- 60-201 шар опал d=200 мм TDM	SQ0330-0301	60	200	0,34
Светильник НТУ 02- 60-202 шар опал с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0320			
Светильник НТУ 02- 60-203 шар прозрачный с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0302			
Светильник НТУ 02- 60-204 шар золотой с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0303			
Светильник НТУ 02- 60-205 шар дымчатый с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0601			
Светильник НТУ 02- 60-251 шар опал d=250 мм TDM	SQ0330-0304			
Светильник НТУ 02- 60-252 шар опал с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0321		250	0,44
Светильник НТУ 02- 60-253 шар прозрачный с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0305			
Светильник НТУ 02- 60-254 шар золотой с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0306			
Светильник НТУ 02- 60-255 шар дымчатый с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0602			
Светильник НТУ 02-100-301 шар опал d=300 мм TDM	SQ0330-0307	100	300	0,6
Светильник НТУ 02-100-302 шар опал с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0322			
Светильник НТУ 02-100-303 шар прозрачный с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0308			
Светильник НТУ 02-100-304 шар золотой с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0309			
Светильник НТУ 02-100-305 шар дымчатый с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0603			
Светильник НТУ 02-100-351 шар опал d=350 мм TDM	SQ0330-0310			
Светильник НТУ 02-100-352 шар опал с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0323		350	0,80
Светильник НТУ 02-100-353 шар прозрачный с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0311			
Светильник НТУ 02-100-354 шар золотой с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0312			
Светильник НТУ 02-100-355 шар дымчатый с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0604			

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт. (лампа в комплект поставки не входит).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с помощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы мощностью, не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж

- 5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целости и комплектности.
- 5.2. Снять плафон.
- 5.3. Сетевые провода присоединить к контактными зажимам патрона.
- 5.4. Установить светильник на опору (труба диаметром 60 мм) и закрепить винтом.
- 5.5. Вернуть лампу. Установить плафон.
- 5.6. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Сведения об утилизации

- 7.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды и по истечении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.
- 8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.
- 8.3. Компания-производитель не несет ответственности за:
- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потери прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
 - возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.
- 8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник НТУ 02 _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ РБ 300541 279.006-2002 и признан годным к эксплуатации. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ».

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, 60 Б, этаж 6, офис 647.

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14.

Беспл. тел.: 8 (800) 700-63-26 (РФ),

info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC»

на ЧПТУП ВЭТП «Свет», 210004, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А.

Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru

