

### Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PBH-PC2**

Предназначены для освещения помещений с повышенной запыленностью и влажностью

**ОПАЛОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**

Мягкий рассеянный свет

**АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС**

**ПРОСТОЙ МОНТАЖ**



PBH-PC2-0A




PBH-PC2-RA




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

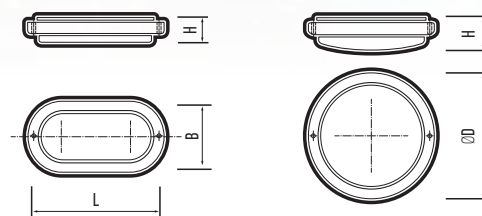

PBH-PC2-0A

PBH-PC2-RA



PBH-PC2-RA 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Входное напряжение, В	Форма корпуса	Размеры, L×B×H, ØD×H мм	Вес, кг	Упак., шт.
1035653	4690601035653	<b>PBH-PC2-0A 8w 4000K WHITE IP65</b>	8	4000	720	~198-253	овал	160×90×45	0,12	1/40
1035677A	4690601035677	<b>PBH-PC2-0A 12w 4000K WHITE IP65</b>	12	4000	1080	~198-253	овал	199×97×45	0,14	1/40
1035644	4690601035644	<b>PBH-PC2-RA 8w 4000K WHITE IP65</b>	8	4000	720	~198-253	круг	Ø155×50	0,15	1/40
5032262	4895205032262	<b>PBH-PC2-RA 8w 6500K WHITE IP65</b>	8	6500	720	~198-253	круг	Ø155×50	0,15	1/40
1035660	4690601035660	<b>PBH-PC2-RA 12w 4000K WHITE IP65</b>	12	4000	1080	~198-253	круг	Ø155×50	0,18	1/40
5032286	4895205032286	<b>PBH-PC2-RA 12w 6500K WHITE IP65</b>	12	6500	1080	~198-253	круг	Ø155×50	0,18	1/40
5003507A	4895205003507	<b>PBH-PC2-RA 18w 4000K WHITE IP65</b>	18	4000	1440	~198-253	круг	Ø210×50	0,20	1/20
5032309	4895205032309	<b>PBH-PC2-RA 18w 6500K WHITE IP65</b>	18	6500	1440	~198-253	круг	Ø210×50	0,20	1/20
НОВИНКА 5046580	4895205046580	<b>PBH-PC2-RA 24W 4000K WHITE IP65</b>	24	4000	1920	~180-253	круг	Ø210×50	0,20	1/20