

фаза®

Электротехнические товары
по доступным ценам

CTL3-USB-bk

CTL3-USB-cl

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

5 В пост. тока

СВЕТОВОЙ ПОТОК

120 Лм

ИСТОЧНИКИ СВЕТА:


2 SMD светодиода

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

3 Вт



регулировка
цветовой
температуры
и яркости

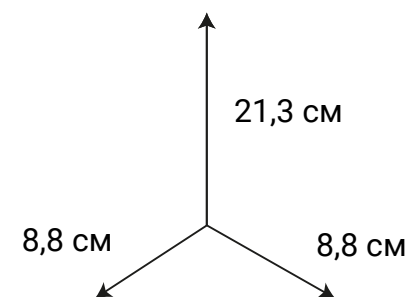

Регулировка светильника
происходит при помощи
блока управления

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК "КРИСТАЛЛ"

Корпус из высококачественного акрила

фаза®

CTL3-USB-bk
CTL3-USB-cl