

ЗАЩИТА И ДЕКОР


Дерево нуждается в надёжной защите. Наилучшим образом такую защиту обеспечивает именно кроющий антисептик, сочетающий в себе свойства антисептирующего состава и краски.

Кроющий антисептик **düfa WOOD COLOR** защитит Ваш дом от УФ-излучения, из-за которого происходит выгорание цвета, влаги и грибка, разрушающих дерево. А также придаст ему безупречный внешний вид в одном из трендовых оттенков коллекции готовых цветов* или в одном из оттенков по фирменному вееру **düfa***

5 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ

2 БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ (Base 1, Base 3)

WOOD COLOR выпускается в 5 готовых цветах и двух базах под колеровку* (base 1, base3) Базы колеруются по каталогу цветов **düfa Farbe Erleben (Deckend Wetterschutz)**, а также по другим популярным коллекциям цветов.

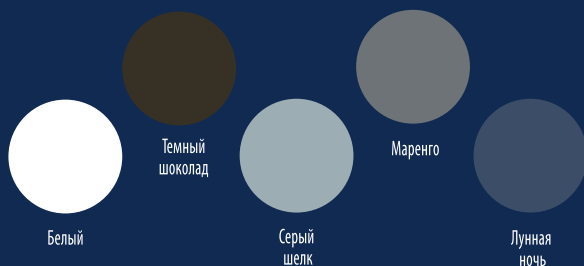

*Продукт выпускается в 5 готовых цветах. Белый цвет одновременно является базой (base 1) под колеровку в светлые оттенки. База 3 (base 3) предназначена для колеровки в темные цвета.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Wood Color может применяться как снаружи, так и внутри, подходит для всех лиственных, хвойных и тропических пород древесины.

Подходит для:

- Фасадов из дерева
- Внутренней обшивки помещений из дерева
- Деревянных ограждений
- Ремонтного покрытия рам и дверей из дерева
- Деревянных конструкций и беседок
- Садовой мебели из дерева



КОЛЕРОВКА
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА



ООО «Мефферт Продакшн», Россия, 142407, МО,
г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д.14,
тел. +7(495) 221-6666,
www.dufa.ru



WOOD COLOR

УЮТНЫЙ ЦВЕТ ВАШЕГО ДОМА



СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ



Ответ на вопрос о сроке службы покрытия всегда связан со многими факторами, начиная с конструкции самого здания и заканчивая уровнем подготовки древесины перед покрытием, включающим и зернистость шлифовального материала, если выполняется шлифовка, и обязательное предварительное грунтование, в том числе с использованием блокирующих составов - данные продукты имеют крайне важное значение, так как древесина выделяет дубильные вещества, которые могут проявляться после нанесения крошащего покрытия в виде некрасивых пятен.

Для достижения идеального результата в комплексе с **WOOD COLOR** мы рекомендуем использовать специальную блокирующую грунтовку на водной основе **düfa WOOD BASE AQUA**.

WOOD BASE AQUA
грунтовка для древесины



ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ **HYBRID TECHNOLOGY**

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА



ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - это рецептура, позволившая обеспечить максимальную экологичность и одновременно сохранить основные преимущества алкидного состава.

Состав **WOOD COLOR** сочетает в себе акриловую дисперсию и незначительную добавку алкида для более глубокого проникновения материала в структуру древесины, обеспечивая при этом высокую степень защиты, прочность и долговечность покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Защита
от влаги



Время
высыхания



ЛОС* < 25 г/л



Всё
Farbe Erleben



Наносится
кистью



Безвоздушное
распыление



Без запаха



Полуматовый

*Летучие органические соединения

