


Технические характеристики продукта

Характеристики

S53P808S

Touch - Рамка - 4 поста H/V71 - алюминий & прозрачный зеленый

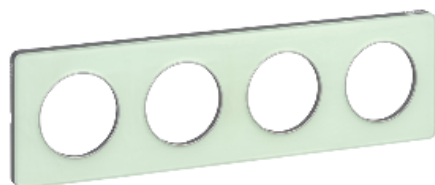

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Продуктовая серия | Odace |
| Наименование | Сенсорный |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 5 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 1 |

Дополнительные характеристики


| | |
|-----------------|--|
| Тип монтажа | Скрытый |
| Количество мест | 4-постовая горизонтальная ориентация 71 мм 4-постовая вертикальная ориентация 71 мм |
| Монтаж | Защёлкивание |
| Оттенок цвета | Алюминий и прозрачный зеленый |
| Тип покрытия | Глянцевый и матовый |
| Материал | Акриловый шпон PC (поликарбонат) декоративная рамка |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 298 мм |
| Глубина | 10 мм |
| Масса продукта | 0.0964 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|---|--|
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...45 °C |
| Стандарты | EN 60669-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Сертификация | NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A |
| Степень защиты IK | IK04 |
| Степень защиты IP | IP21 D |
| Характеристики окружающей среды | Масло Спирт Белизна Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Бензин Жидкое мыло Аммиак Ацетон |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|