



Светильники стационарные светодиодные для наружного освещения

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

- 1.1. Светильники стационарные светодиодные для наружного освещения торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
- 1.2. Область применения: архитектурно-декоративное оформление фасадов жилых, частных и административных зданий.

1.3. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняющейся поверхностью.

1.4. Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011.

2. Основные характеристики

2.1. Технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ0345-1096 SQ0345-1097 SQ0345-1098	SQ0345-1087 SQ0345-1088 SQ0345-1089
Мощность, Вт	2x6	
Номинальное напряжение, В	230	
Световой поток, лм	1035	1150
Цветовая температура, К	3000	4000
Тип источника света	LED	
Минимальное расстояние до освещаемого объекта по ГОСТ 17677 (8.2.1.), м	0,5	
Материал корпуса	алюминий, покрыт порошковой краской	
Материал рассеивателя	закалённое стекло	
Срок службы, ч	30 000	
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I	
Степень защиты	IP65	
Способ установки	настенный	
Индекс цветопередачи, Ra	>80	
Класс энергопотребления	A+	
Климатическое исполнение	У1	
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75-1,5	
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +40	

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ0345-1096 SQ0345-1097 SQ0345-1098	SQ0345-1087 SQ0345-1088 SQ0345-1089
Материал опорной поверхности ∇	поверхность из нормально воспламеняющегося материала	
Угол распределения светового потока	80°	
Гарантийный срок, лет	2	

2.2. Габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Габаритные размеры, мм		
		A	B	C
	SQ0345-1096	120	252	90
	SQ0345-1097			
	SQ0345-1098			
	SQ0345-1087			
	SQ0345-1088			
	SQ0345-1089			

2.3. Ассортимент светильников представлен в таблице 3.

Таблица 3. Ассортимент светильников

Артикул	Наименование
SQ0345-1096	Светильник настенный LED, Тубо, 2x6 Вт, 3000 K, H252 мм, алюм./черн., вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1097	Светильник настенный LED, Тубо, 2x6 Вт, 3000 K, H252 мм, алюм./бел., вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1098	Светильник настенный LED, Тубо, 2x6 Вт, 3000 K, H252 мм, алюм./сер., вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1087	Светильник настенный LED, Тубо, 2x6 Вт, 4000 K, H252 мм, алюм./черн., вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1088	Светильник настенный LED, Тубо, 2x6 Вт, 4000 K, H252 мм, алюм./бел., вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1089	Светильник настенный LED, Тубо, 2x6 Вт, 4000 K, H252 мм, алюм./сер., вверх/вниз, IP65, TDM

Компания TDM ELECTRIC оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики изделия, а также внешний вид изделия.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Крепёжный набор:
 - саморез – 2 шт.;
 - дюбель – 2 шт.

- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка (индивидуальная коробка) – 1 шт.

4. Конструкция светильника

4.1. Конструкция светильника представлена на рисунке 1.

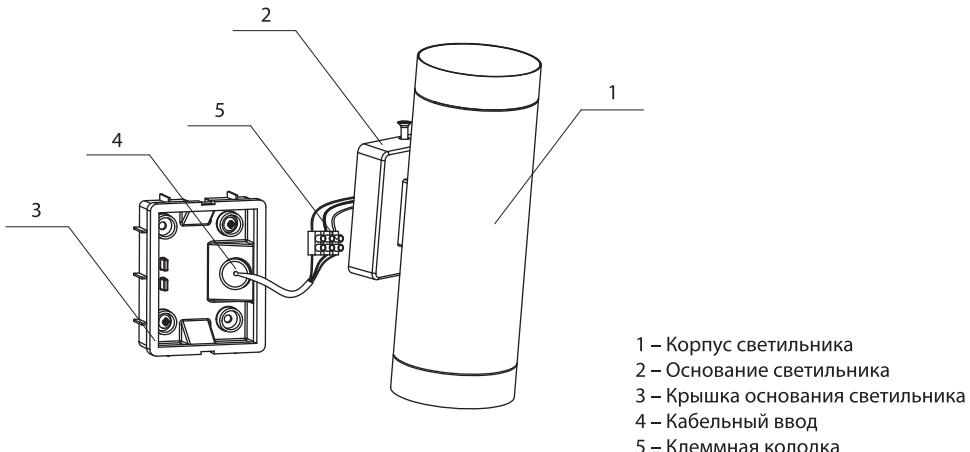


Рисунок 1. Конструкция светильника

5. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

5.1. Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

5.3. Не допускается непрерывная работа светильника более чем 16 часов в сутки.

5.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключение светильников к неисправной электропроводке. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения сети 230 В и наличию защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель);
- производить монтаж светильников во время дождя, снега, тумана или повышенной влажности во избежание попадания осадков внутрь светильника. В случае повреждения рассеивателя, необходимо обесточить светильник и произвести его демонтаж;

• установка светильников на воспламеняющиеся и легковоспламеняющиеся поверхности, например, такие, как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

5.5. ВНИМАНИЕ! Работы, связанные с монтажом, устранением неисправностей и чисткой светильников, необходимо проводить при отключенном напряжении сети питания. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ.

• Металлический корпус светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику (жёлтого цвета). Запрещено присоединять провод жёлтого цвета к другим зажимам светильника, кроме винта заземления.

• Монтаж светильников осуществлять на сухую поверхность.

5.6. Минимальное расстояние от светильника до освещаемой поверхности должно быть не менее 0,5 м по ГОСТ 17677 (8.1).

6. Установка и подключение

ВНИМАНИЕ! При установке светильника в среде с повышенной влажностью подключение к сети питания производится только посредством влагозащищенных клемм с IP65.

6.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целост-

ности и комплектации.

6.2. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке перед началом монтажа (рисунки 2-9).

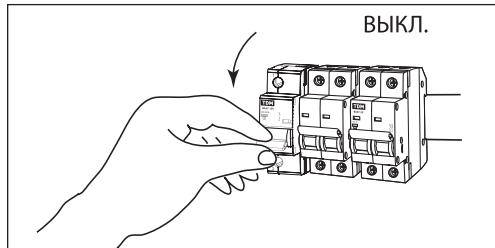


Рисунок 2. Убедитесь, что питание сети ~230 В отключено

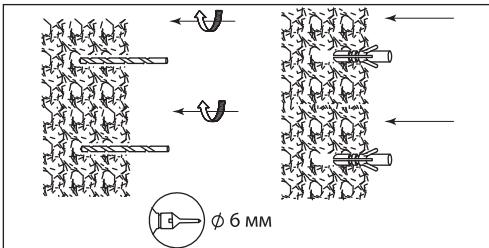


Рисунок 3. Подготовьте монтажное отверстие в стене

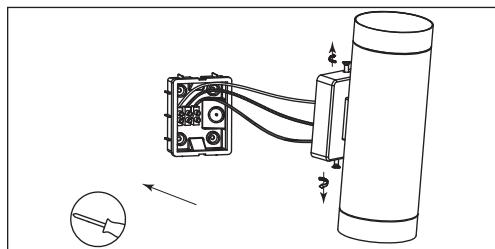


Рисунок 4. Снимите крышку основания светильника (открывается отверткой или шестигранником в зависимости от модели)

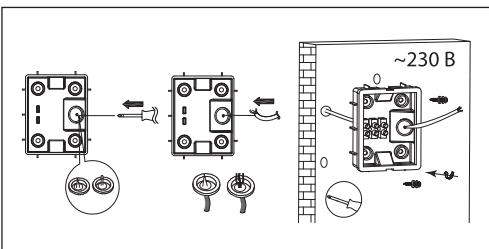


Рисунок 5. Проденьте сетевой кабель электрической сети ~230 В через кабельный ввод на крышке основания светильника.

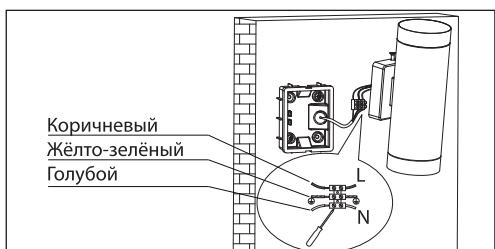


Рисунок 6. Соедините сетевой кабель через клеммную колодку, находящуюся внутри основания светильника, с соответствующими выводами светильника: коричневый - L (фаза), синий N- (нейтраль), желто-зелёный – заземление

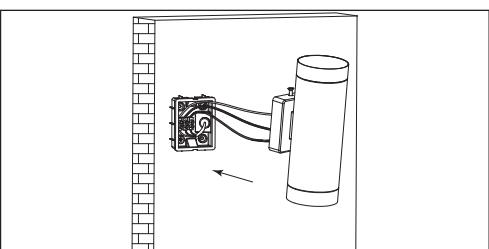


Рисунок 7. Закрепите крышку основания светильника на поверхность с помощью саморезов

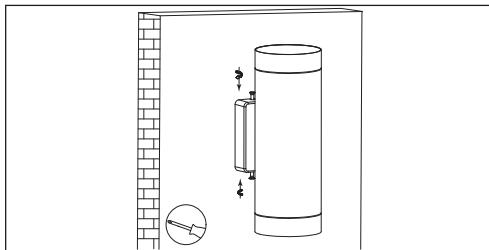


Рисунок 8. Зафиксируйте светильник на крышке основания

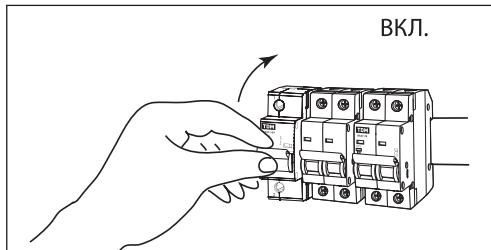


Рисунок 9. Включите питание сети ~230 В

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной

утилизации. После окончания срока службы светильники подлежат утилизации обычным способом.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

8.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

вил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации. 9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем пра-

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами; отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности:

рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосто-

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

11. Гарантийный талон

Светильник стационарный светодиодный для наружного освещения_____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии нормами ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 0020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники» и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Штамп технического контроля изготовителя_____

Дата продажи «_____» 20____г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя_____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501 Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Архитектурная LED подсветка.

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

6 Вт, 2x3 Вт, 2x6 Вт, 4x3 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; от -40 до +40 °C.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месцы/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» 20_____.
Срок службы не менее 30 000 часов.

Гарантийный срок 600.

8. Наименование и место нахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информации для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе: Вэньчжоу Рокгранд Трайд Кампани, Лтд. адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Сини, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приемке:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие
- Паспорт
- Упаковка

KZ Төлкүжат

1. Өнімнің атаяу, түрі, моделі:

Архитектурная LED подсветка.

2. Пайдаланылатын аймагы: өнеркәсіпте / тұрмыста.

3. Негізгі техникалық мінездемесі мен параметрлері:

6 Вт, 2x3 Вт, 2x6 Вт, 4x3 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; от -40 до +40 °C.

4. Монтаж талабы және ережесі:

Өндірушінің техникалық күжаттамасына сәйкес орамында сакталыны, жабық колпеке талап берилсе, арналы пайдада асыруды талап еттейді.

5. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):

бұзбақызы, лақтырынды, суга батырынды.

6. Өнімді пайдалануда қауаулар табылған жағдайда қолданылатын ақаралық:

Алған жерге хабарласу.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

Кепілдік мерзімі 2 жыл.

8. Дайындаудың мекен-жайы мен аталауы (жауапты екіл), шетке шығарылуы, олармен байланыстын хабарламасы:

TDM ELECTRIC тапсырысмен және бакылаудың келесі зауытта өндірілген: Вэньчжоу Рокранд Трайд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Китай, Вэньчжоу ш., Шифу кеч., Сини фимараты, A1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттарушы:

Жауапкершілік шектелу серіктестік «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, к. Маскей, кеше Дорожная, ўй 606, қабат 6, кеңе 603.

9. Қабылдау күлігі:

TDM ELECTRIC сауда марказының өнім мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстырылған техникалық күжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық дег танылыған.

10. Жинағы:

- Өнім
- Тел күкіт
- Корап

AM Ալձնագիր

1. Ապրանիշ ալձնանումը, տեսակը, մարկան.

Архитектурная LED подсветка:

2. Վիրապաման բնագավառը. արդյունաբերություն / կենցաղային:

6 Вт, 2x3 Вт, 2x6 Вт, 4x3 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; от -40 до +40 °C;

3. Դիմումական տեխնիկական պարա�ետրները:

Համաձայն արագույողության տեխնիկական բնագավառին պահել վարեժք մեջ, տեղափոխման վայր տարածություն մեջ, չի պահանջվու հասով օգտականություն:

5. Ավագանության պարագաների ալձնանումը ու պայմանագիրը:

Զարգացն, ընթաց, շրջ մեջ ընդունել:

6. Ապրանիշ անսարքության հետապույտ կիրառվող միջոցների մասին տեխնիկական վայրը:

7. Դիմումական բնագավառը ժամկետ, երաշխիքային ժամկետ:

պիտականության ժամկետը ու պակաս, քան 30 000 ժամից: Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի:

8. Արտադրություն (իմարտության ներկայացուցիչ), ներմուծողի անվանումը և գունավոր վայրը, հետապույտ կամ վերաբերյալ:

Արտադրությունը է գործարանում՝ TDM ELECTRIC-ի պատվերով և վերաբերյալ անվանումը՝ Անդր.

Վանչչու Ռոկրանդ Տրայդ Կամպանի, Լտդ.

Հասակ. Ժմանակը՝ ըստպատճեն չենք հաշվությամբ, փողոց Հիֆոն, շենք Միջին, գրասենյակ Ա1501-ՖԲ, +86(577)88982822 Հեռությունը:

Անմինափակ պահպանականությամբ ընկերությունը «TDM Լոգիստիկա», հաստիքություն: ՊԲ անդամ Ուսկվա, փողոց Դօրջնա, տունը 60 «Բ», հարկ 6, գրասենյակ 603.

9. Ընդլայնման վայսական.

TDM ELECTRIC ապահովանություն աստիճանում է պեսական սանականությունից հսկամատափական անհամարժենություն գրանցությամբ համարական բարձրագույնություն:

10. Յամարարություն.

- Կողմանական
- Անձնագիր
- Փարեթավորություն

KG Паспорт

1. Өнімдердүн аталаштары, түрү, модели:

Архитектурная LED подсветка.

2. Колдонуу тармагы: өнер жайда / тирчиликте.

3. Негизгі техникалық мунәззәмөлөрү жана параметрлері:

6 Вт, 2x3 Вт, 2x6 Вт, 4x3 Вт; 230 В; 50 Гц; IP65; от -40 до +40 °C.

4. Орнотуу зергелери жана шарттары:

Өндүргүчүнүн техникалық жөтөмөсү болонча, таңгакта сактоо керек, жабық көнде ташуу керек, эзече утилизацияны талап қылбайт.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонууну) зергелери жана шарттары:

Акыраттууга болбайт, ыргытууга болбайт, суга салууга болбайт.

6. Өнүмдүүзүк табылган чурурда чаралар көрүү болонча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Жарактуулук мөнөтүү, кепилдик мөнөтүү:

Жарактуулук мөнөтүү 30 000 саат.

Кепилдик мөнөтүү 2 жыл.

8. Өндүрүчүнүн (укукталған өкүлдүм), импорттоочунун аты жана түрган жайы, алар менен байланышууга маалымат:

TDM ELECTRIC бүрүстүмсө болонча жана қозөмөлдөөсү алдынча заводдо өндүрүлгөн: Вэньчжоу Рокранд Трайд Кампани, Лтд.

Дареги: Китай, Вэньчжоу ш., Шифу кеч., Сини имараты, кеңе А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттоочуулар:

Жооперклигиги чектелген ком «TDM Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Moscow, кеңе Дорожная, ўй 60 «Б», кабат 6, иш 603.

9. Қабыл алуу жөнүндө күбөлүк:

TDM ELECTRIC соода белгилемесин өнүм мамлекеттік үлгүлөрдүн милдеттүү талалтары жана колдонудагы техникалық жөтөмөсү болонча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:

- Буюм
- Паспорт
- Таңгак