


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ ПЛАФОНАМИ


- 1** Отключите светильник от сетевого напряжения, прежде чем приступить к работам по замене плафона.




- 2** Снимите основание светильника с крепежной планки и отсоедините провод.

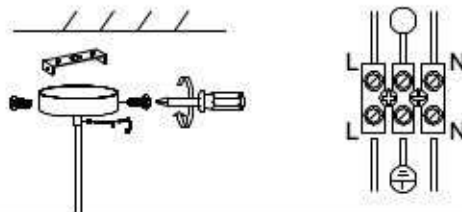


- 3** Вытащите провод из основания светильника.

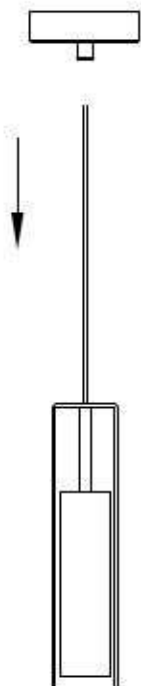

- 4** Верхнюю трубку необходимо открутить, придерживая металлическую часть с внутренним плафоном.

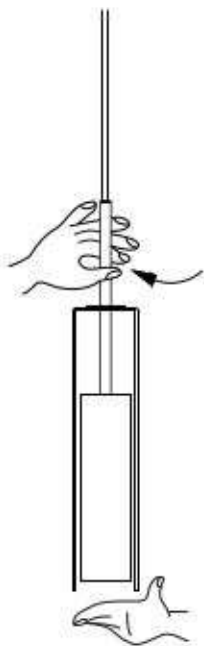

- 5** Снимите верхнюю трубку, придерживая внутренний металлический плафон. После того, как трубка снята, вы можете снять стеклянный плафон и заменить его.

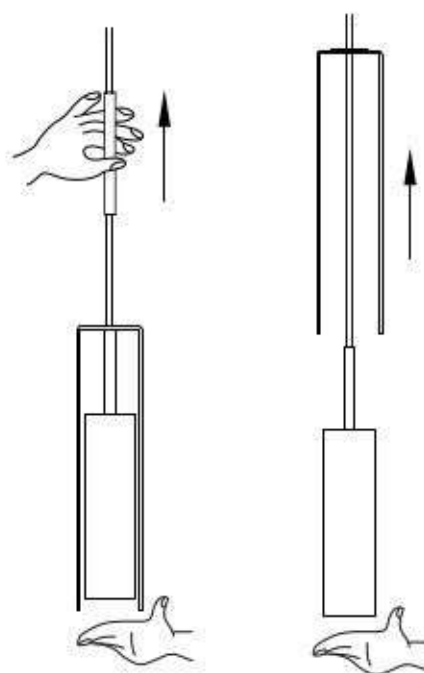

- 6** После замены плафона соберите конструкцию светильника в обратном порядке.
Важно: обязательно придерживайте металлическую часть внутреннего плафона.

756014



756016



756017



756054



756056



756057



756064



756066










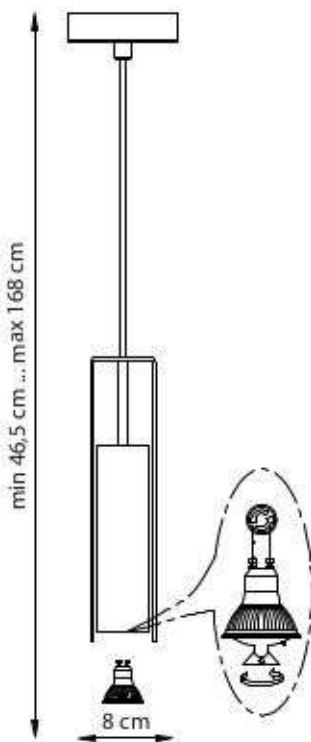
756067





СЕРИЯ CILINO Артикулы 75601X

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

<p>1</p>  <p>OFF</p>	<p>2</p>  <p>X 2 X 2 X 1</p>	<p>3</p> 
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p>  <p>1 x GU10 ВСТАВИТЬ</p>
<p>7</p>  <p>ON</p>	<p>1. Светильник работает от сетевого напряжения 230В. 2. Всегда выключайте напряжение, когда устанавливаете светильник, при замене ламп выключите напряжение и дайте остыть лампам.</p>  <p>min 46,5 cm ... max 168 cm</p> <p>8 cm</p>	

756012



756014



756016



756017

