



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДУШЕВОЙ СТЕНКИ SANITECO WALK-IN**



Технические характеристики:

Тип стекла передних стенок - матовое/прозрачное

Цвет профиля дверей/стенок - хром/черный

Толщина дверей/стенок - 6/8 мм

Длина - 80/90/100/110/120 см

Высота - 200 см

Указания по монтажу:

Рекомендуется сборка силами двух специалистов;

После распаковки проверьте наличие всех деталей. Стекланные панели должны транспортироваться вертикально;

После распаковки стекланные панели прислоните вертикально к стене на время сборки остальных частей;

Категорически запрещается стучать по углам стекланных панелей.

Уход за изделием:

Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло;

Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.

Внимание!

После сборки требуется дать время затвердеть герметику;

Запрещается использовать изделие в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

Требуемый инструмент:

Рулетка



Карандаш



Уровень



Герметик
силиконовый



Отвертка



Бур



Сверло



Шестигранник



Шуруповёрт




Комплектация:


Стекло, 1 шт.




Вертикальный
профиль, 1 шт.



Шуруп (обычная головка)
ST4X30 и дюбель-расширитель, 4 шт.




Шуруп (большая головка)
ST4X30, 1 шт.



Комплект зажимов и прокладок
для крепления, 1 шт.




Комплект верхней опорной планки
(включая прокладку, винт ST4X28), 1 шт.



Внимание!

Наносить силикон на предварительно очищенную, обезжиренную тыльную поверхность профиля.

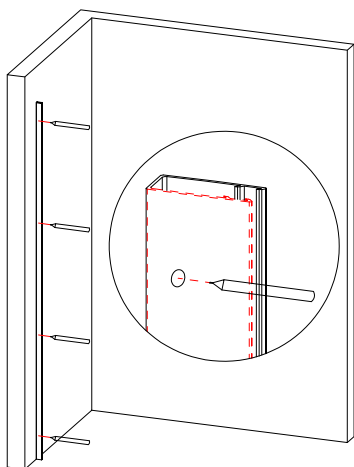

1.1 Профиль

Разметить и просверлить отверстия в профиле

1.2 Отметить и пробурить отверстия

Разметить в плотную к стене на монтажное место.




Выровнять используя уровень.


Перенести разметку отверстий на стену и пол.

Пробурить в стене и полу отверстия. Вставить дюбели.

1.3 Прикрутить профиль

Прижать профиль с нанесённым герметиком к стене и полу. Вкрутить саморезы.

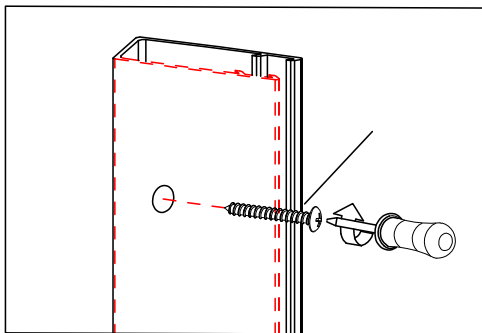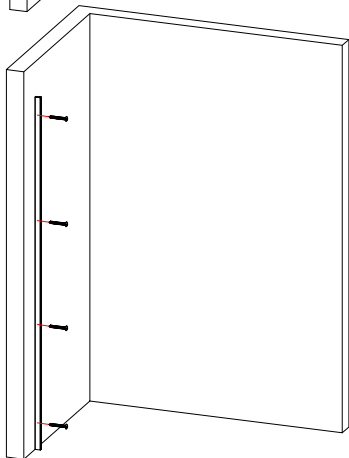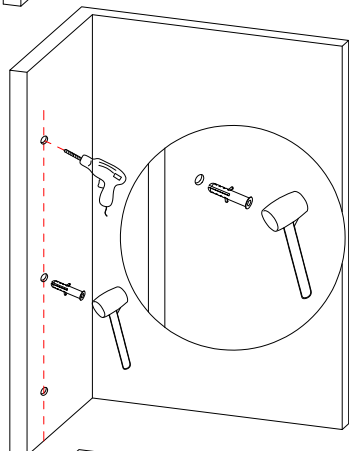




1.

2.1 Герметик


Нанести герметик на внутреннюю поверхность профиля слоем 3-4 мм.



2.

2.2 Стекло

Вставить стекло в профиль до упора и прижать.



3.






2.3 Заглушка


Разметить в полу отверстие. Просверлить.

Вставить дюбель. Закрепить заглушку саморезом.

2.3 Герметик

С внутренней стороны нанести герметик по всей длине профиля в месте его прилегания к стене и полу. Удалить излишки герметика влажной тканью.

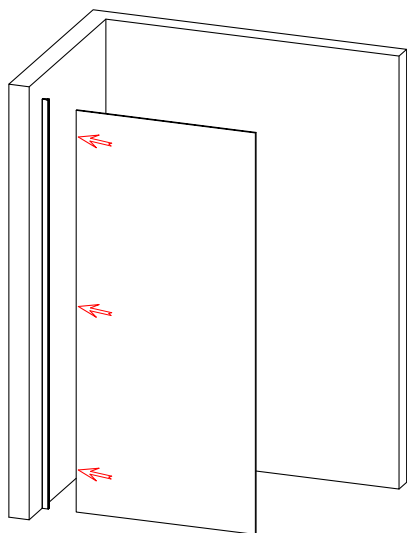



3.1 Отметить отверстия

Установить штангу на стекло и к стене.
Отметить отверстия.

2.2 Пробурите отверстия

Пробурить отверстие по разметке в стене.

2.3 Вставить дюбель


Вставить дюбель в предварительно пробуренное отверстие..

2.3 Прикрутите деталь

Прижать деталь к стене. Вкрутить саморез.
Аккуратно затянуть крепеж шестигранником.

2.3 Установите крепеж на стекло

Аккуратно затянуть крепеж шестигранником.

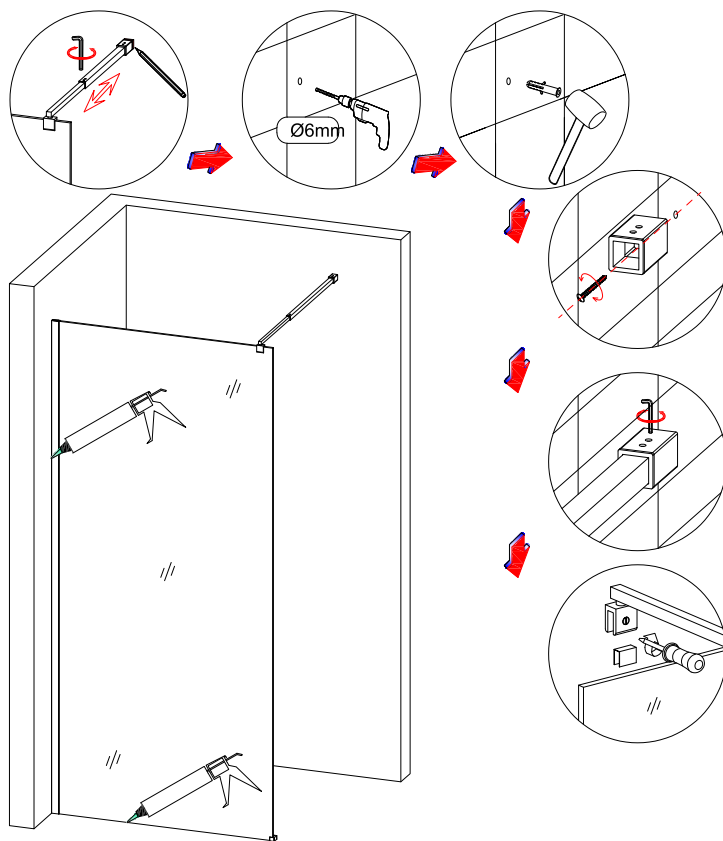

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемые покупатели!

Признательны Вам за выбор продукции SANITECO!

Благодаря современному оборудованию, высокому уровню автоматизации, экологичности и постоянному контролю качества, удается создавать первоклассные товары, которые соответствует техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.



Гарантийный талон является неотъемлемой частью приобретённого товара

Претензии к внешнему виду и комплектности товара принимаются только во время покупки. После передачи изделия и подписанного гарантийного талона претензии к внешнему виду и комплектности изделия не принимаются.

Производитель и продавец гарантирует работоспособность изделия, а так же возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течение всего гарантийного срока.

Гарантия не распространяется в случае отсутствия заполненного гарантийного талона на изделия. Во всех случаях гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие нарушений правил установки, эксплуатации, транспортировки, использования абразивных средств, а так же в случаях выхода из строя изделий и арматуры в связи с загрязненностью воды.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 1 год.

Дата продажи	Модель

Подпись продавца _____

Печать