

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

серии **TOP-LINE**



100лм/Вт  
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ




ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Светодиодные светильники устанавливаются на шинопровод, могут перемещаться вдоль трека, изменяя направление освещения и концентрируя световые потоки в нужной точке.

Используются для общего и локального освещения внутри помещений различного назначения.

## TR-07-TL TOP-LINE


 угол рассеяния 24°

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035505	15	230±10%	4 000	1 500	40	белый	54 x 89 x 172	40
4690612035512	15	230±10%	4 000	1 500	40	черный	54 x 89 x 172	40
4690612040134	15	230±10%	6 500	1 500	40	белый	54 x 89 x 172	40
4690612040141	15	230±10%	6 500	1 500	40	черный	54 x 89 x 172	40
4690612035529	25	230±10%	4 000	2 500	40	белый	64 x 110 x 190	40
4690612035536	25	230±10%	4 000	2 500	40	черный	64 x 110 x 190	40
4690612040158	25	230±10%	6 500	2 500	40	белый	64 x 110 x 190	40
4690612040165	25	230±10%	6 500	2 500	40	черный	64 x 110 x 190	40
4690612035543	35	230±10%	4 000	3 500	40	белый	76 x 130 x 210	30
4690612035550	35	230±10%	4 000	3 500	40	черный	76 x 130 x 210	30
4690612040172	35	230±10%	6 500	3 500	40	белый	76 x 130 x 210	30
4690612040189	35	230±10%	6 500	3 500	40	черный	76 x 130 x 210	30
4690612035567	50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	86 x 158 x 238	20
4690612035574	50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	86 x 158 x 238	20
4690612040196	50	230±10%	6 500	5 000	40	белый	86 x 158 x 238	20
4690612040202	50	230±10%	6 500	5 000	40	черный	86 x 158 x 238	20

## TR-08-TL TOP-LINE


 угол рассеяния 36°


Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046143	15	230±10%	4 000	1 500	40	белый	70 x 60 x 182	60 <b>NEW</b>
4690612046150	15	230±10%	4 000	1 500	40	черный	70 x 60 x 182	60 <b>NEW</b>
4690612046167	25	230±10%	4 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40 <b>NEW</b>
4690612046174	25	230±10%	4 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40 <b>NEW</b>
4690612047485	25	230±10%	6 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40 <b>NEW</b>
4690612047492	25	230±10%	6 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40 <b>NEW</b>
4690612045641	35	230±10%	4 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30 <b>NEW</b>
4690612045658	35	230±10%	4 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30 <b>NEW</b>
4690612047508	35	230±10%	6 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30 <b>NEW</b>
4690612047515	35	230±10%	6 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30 <b>NEW</b>
4690612045689	45	230±10%	4 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30 <b>NEW</b>
4690612045696	45	230±10%	4 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30 <b>NEW</b>
4690612047522	45	230±10%	6 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30 <b>NEW</b>
4690612047539	45	230±10%	6 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30 <b>NEW</b>

## АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ ТРЕКОВЫМ СЕРИИ TOP-LINE

Артикул	Модель	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612029412	P-B-TL Ввод питания шинопровода	230±10%	40	черный	70 x 34 x 17	200
4690612029405	P-W-TL Ввод питания шинопровода	230±10%	40	белый	70 x 34 x 17	200
4690612029436	SP-B-TL Шнур питания шинопровода	230±10%	40	черный	130 x 34 x 16	400
4690612029429	SP-W-TL Шнур питания шинопровода	230±10%	40	белый	130 x 34 x 16	400
4690612029351	SC-B-TL Коннектор шинопровода прямой	230±10%	40	черный	37 x 34 x 17	600
4690612029344	SC-W-TL Коннектор шинопровода прямой	230±10%	40	белый	37 x 34 x 17	600
4690612029375	AC-B-TL Коннектор шинопровода угловой	230±10%	40	черный	78 x 78 x 17	125
4690612029368	AC-W-TL Коннектор шинопровода угловой	230±10%	40	белый	78 x 78 x 17	125
4690612045429	TC-B-TL Коннектор шинопровода Т-образный	230±10%	40	черный	130 x 95 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045436	TC-W-TL Коннектор шинопровода Т-образный	230±10%	40	белый	130 x 95 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045405	XC-B-TL Коннектор шинопровода Х-образный	230±10%	40	черный	130 x 130 x 18	50 <b>NEW</b>
4690612045412	XC-W-TL Коннектор шинопровода Х-образный	230±10%	40	белый	130 x 130 x 18	50 <b>NEW</b>
4690612045382	FK-B-TL Коннектор шинопровода гибкий	230±10%	40	черный	283 x 34 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045399	FK-W-TL Коннектор шинопровода гибкий	230±10%	40	белый	283 x 34 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612040226	CK-B-TL Стационарное крепление для трековых светильников	230±10%	40	черный	180 x 20 x 55	200
4690612040219	CK-W-TL Стационарное крепление для трековых светильников	230±10%	40	белый	180 x 20 x 55	200
4690612029313	R-1B-TL Шинопровод однофазный 1м	230±10%	40	черный	1000 x 34 x 16	30
4690612029290	R-1W-TL Шинопровод однофазный 1м	230±10%	40	белый	1000 x 34 x 16	30
4690612029337	R-2B-TL Шинопровод однофазный 2м	230±10%	40	черный	2 000 x 33 x 16	30
4690612029320	R-2W-TL Шинопровод однофазный 2м	230±10%	40	белый	2000 x 34 x 16	30
4690612040240	RC-2B-TL Шинопровод однофазный встраиваемый 2м	230±10%	40	черный	2000 x 60 x 20	20
4690612040233	RC-2W-TL Шинопровод однофазный встраиваемый 2м	230±10%	40	белый	2000 x 60 x 20	20
4690612045443	SK2-B-TL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м	230±10%	40	черный	60 x 60 x 2000	100 <b>NEW</b>
4690612045450	SK2-W-TL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м	230±10%	40	белый	60 x 60 x 2000	100 <b>NEW</b>



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

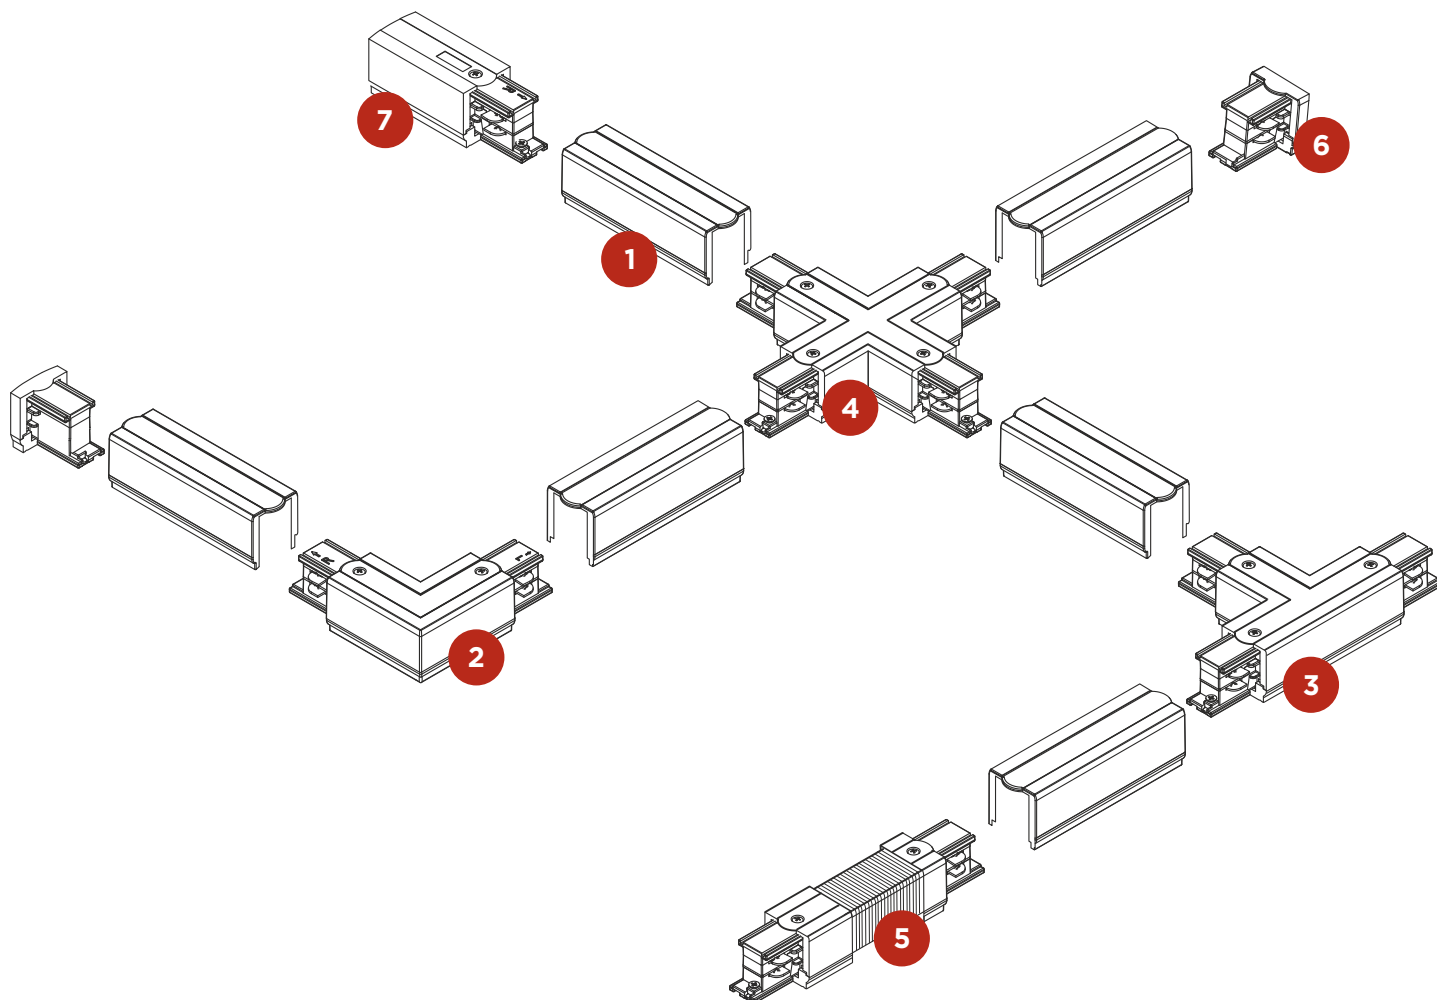

- 1 Коннектор шинпровода прямой
- 2 Коннектор шинпровода угловой
- 3 Коннектор шинпровода Т-образный
- 4 Коннектор шинпровода Х-образный
- 5 Коннектор шинпровода гибкий
- 6 Торцевая заглушка в комплекте с шинпроводом
- 7 Ввод питания шинпровода