



НОВИНКА!


Светильники
светодиодные
универсальные
ULO-Q106



*Матовый
рассеиватель*


*Встроенный
источник питания*

*Высокие показатели
светового потока*

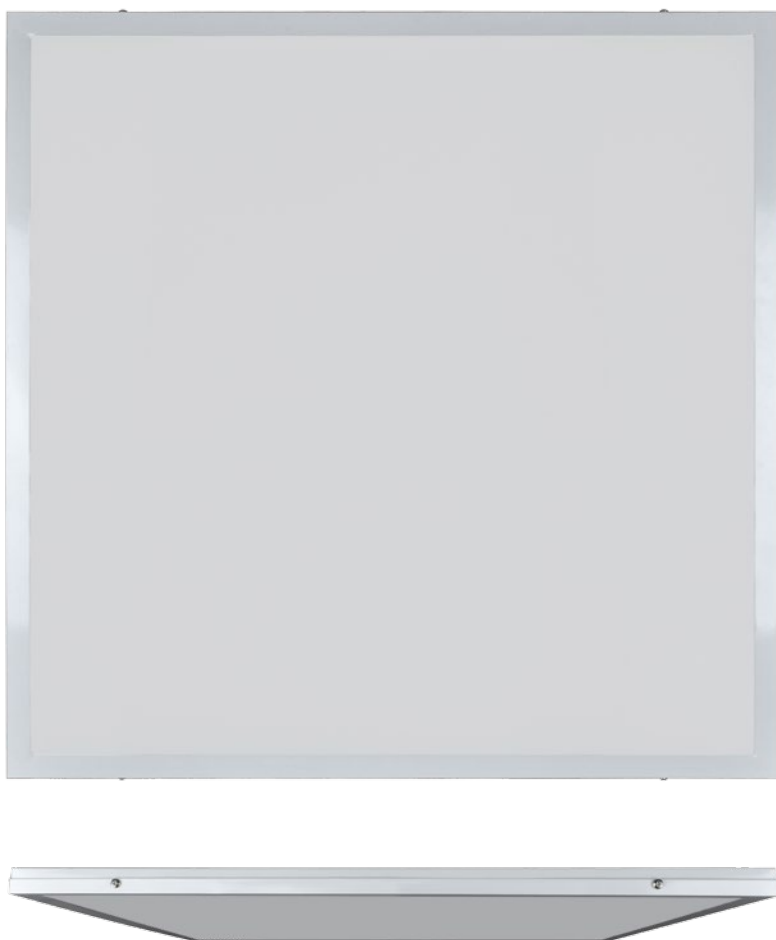

34 Вт

2600
люмен

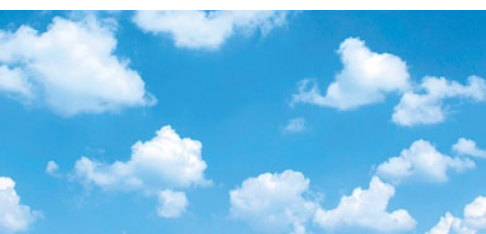



Потолочные светодиодные светильники ULP-Q106 отлично подходят для накладного монтажа на ровную поверхность потолка и легко встраиваются в подвесные потолки «АРМСТРОНГ». Предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, образовательных учреждений, торговых залов и офисных помещений.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

возможен накладной или встраиваемый монтаж

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ЛЕГКИЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС

с порошковым покрытием

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СРОК СЛУЖБЫ 35 000 ч.



Наименование	Артикул	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Коэффициент пульсации %	Класс энерго- потребления А	Коэффициент мощности cosφ	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка шт.
ULP-Q106 6060-34W/DW WHITE	UL-00001875	34	2 600	6500	дневной	595x595x19	<5	A	≥0,9	матовый	2
ULP-Q106 6060-34W/NW WHITE	UL-00001876		2 600	4000	белый						

