

ОПТИМА



Магнитная трековая система ОПТИМА - инновационное решение для современных минималистичных интерьеров.

Главной особенностью системы является ее размер. Компактная высота шинопровода позволяет максимально сохранить итоговую высоту потолка и будет лаконично смотреться в интерьере.

Миниатюрные линейные светильники идут в один уровень с шинопроводом, создавая единую конструкцию

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА

ОПТИМА

ШИНОПРОВОДЫ

Демпфер


Для натяжного потолка - демпферная система крепления идеальна для тканевых потолков

Встраиваемый в ГКЛ

Шинопровод встраивается в потолок или стену с помощью листов гипсокартона толщиной 12,5 мм

Накладной

Шинопровод крепится при помощи саморезов непосредственно к стене или потолку. Трансформируется в подвесной при помощи тросов

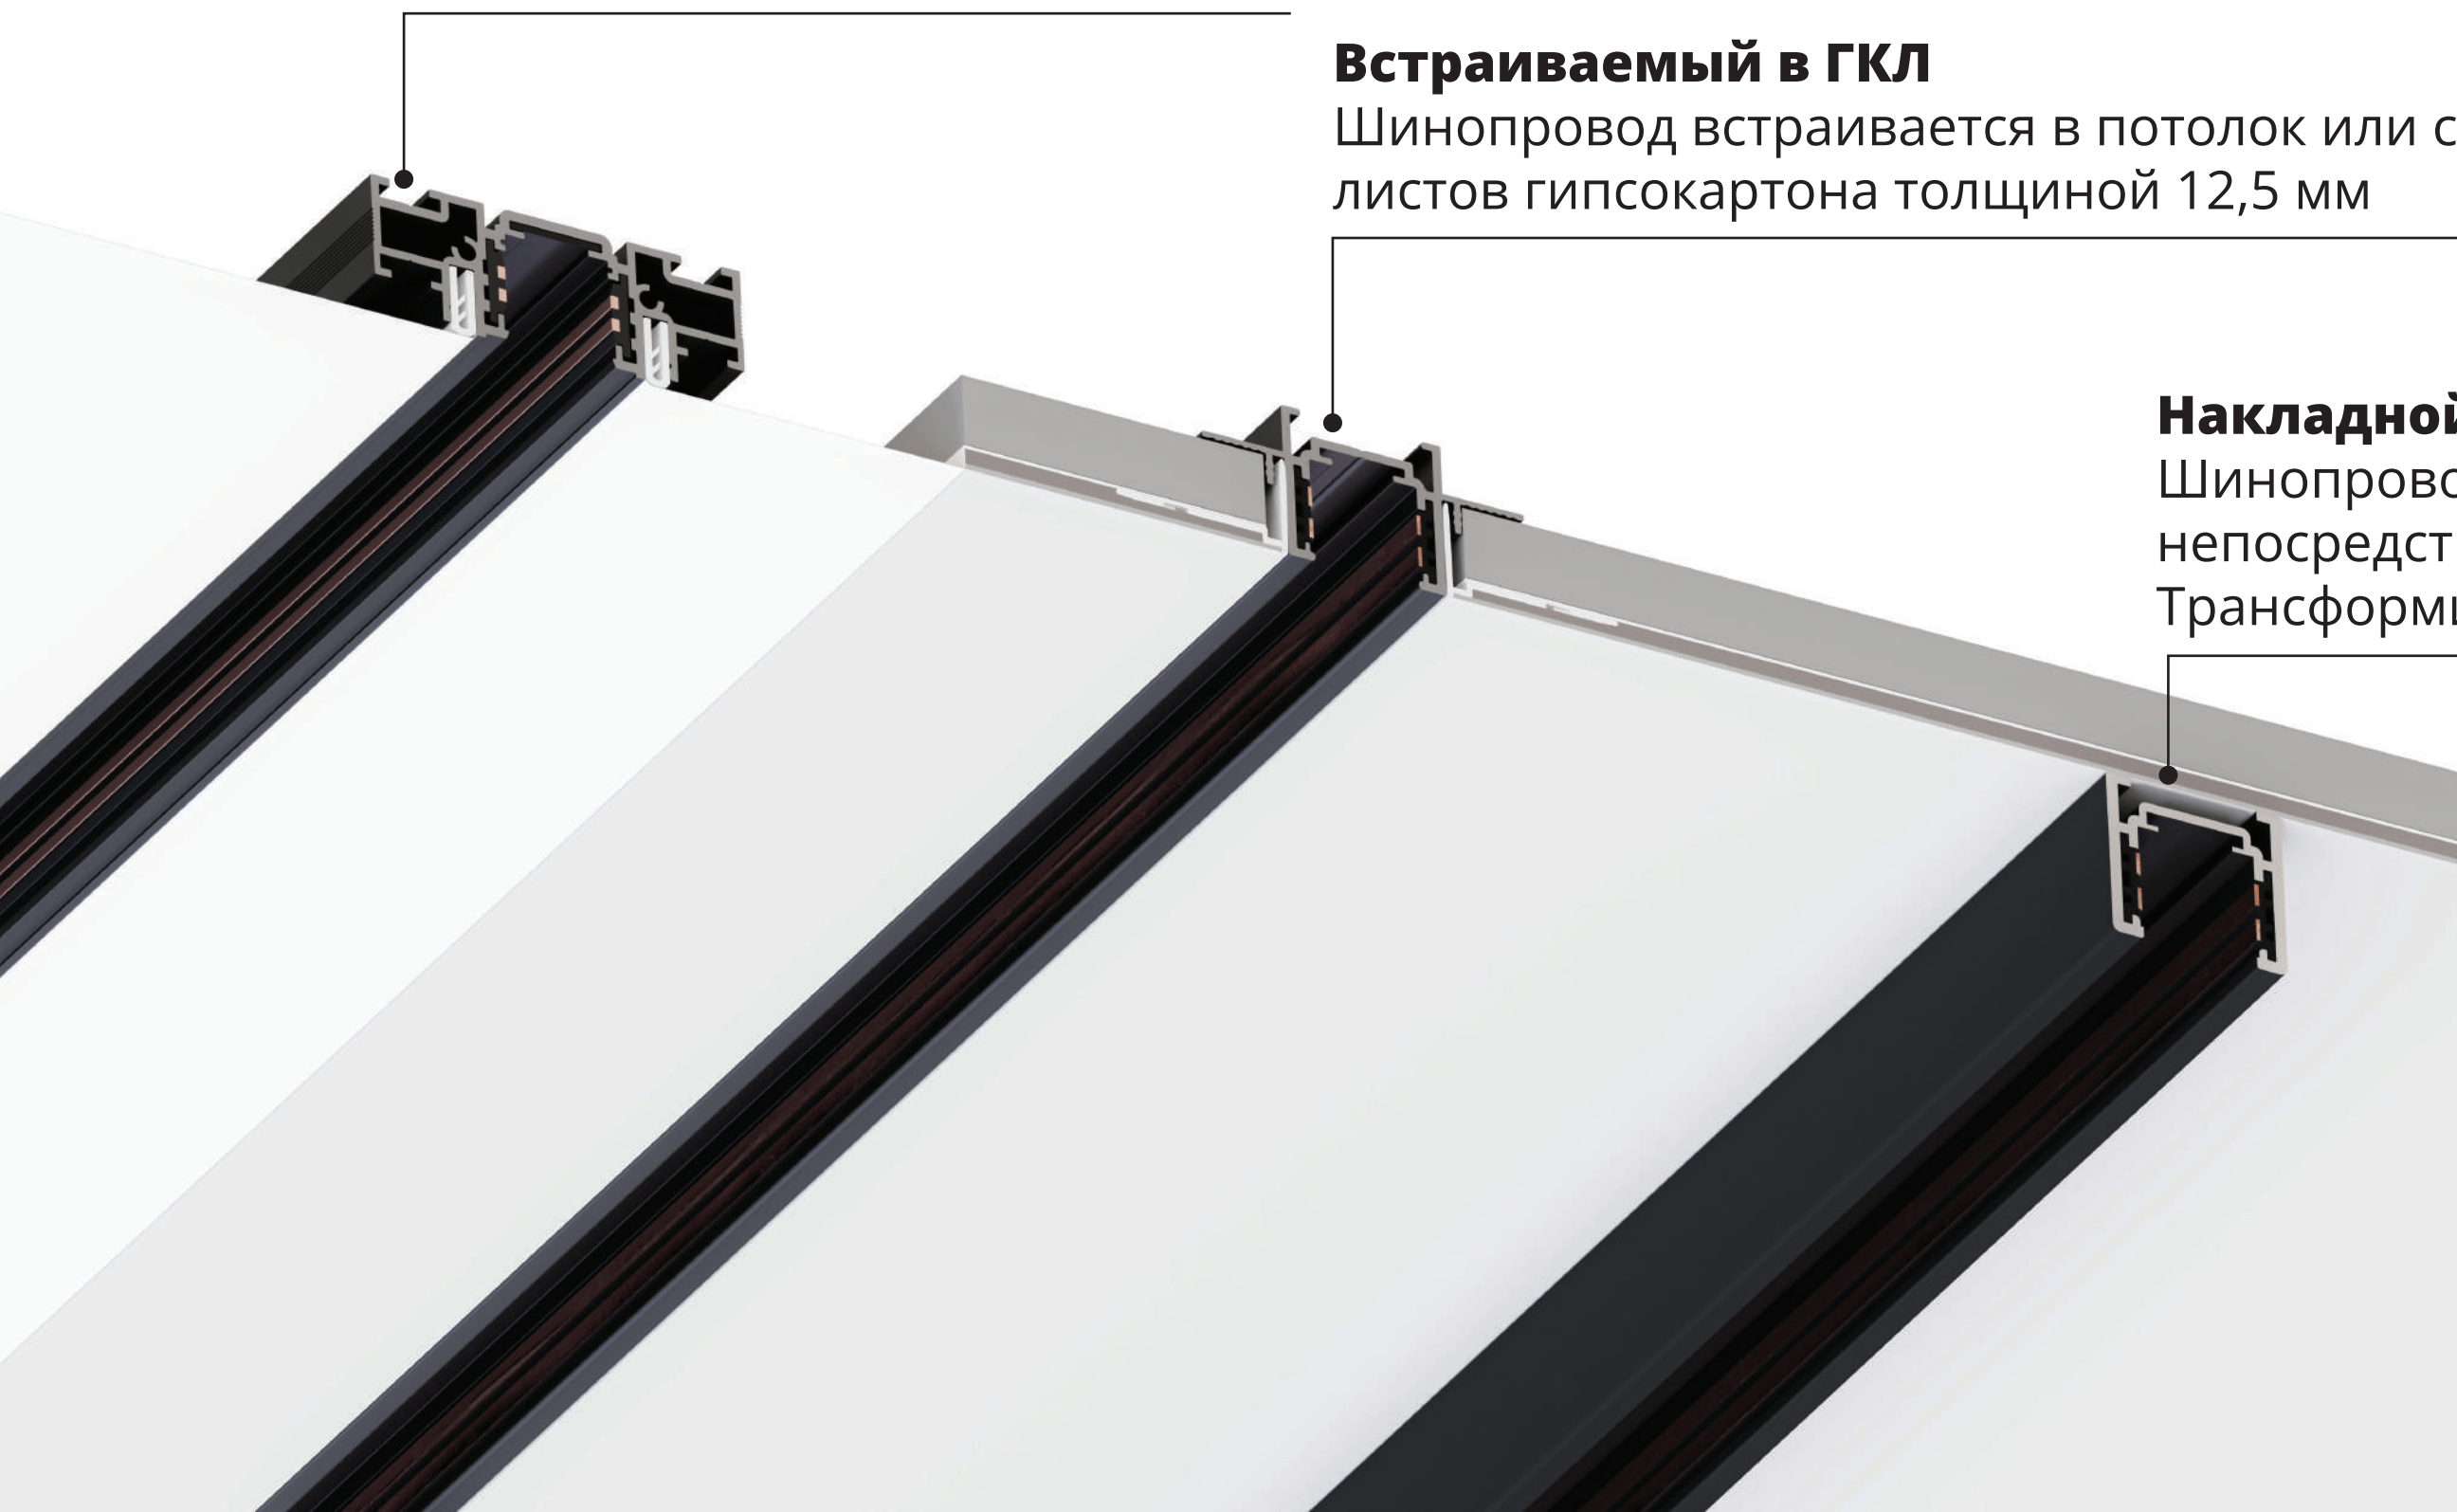








Магнитная трековая система OPTIMA - инновационное решение для современных минималистичных интерьеров.

Уникальным преимуществом является:


Высота шинпровода - 25мм

Ширина итоговой полосы - 26мм

Сравнение шинпроводов магнитных трековых систем LINEA и OPTIMA

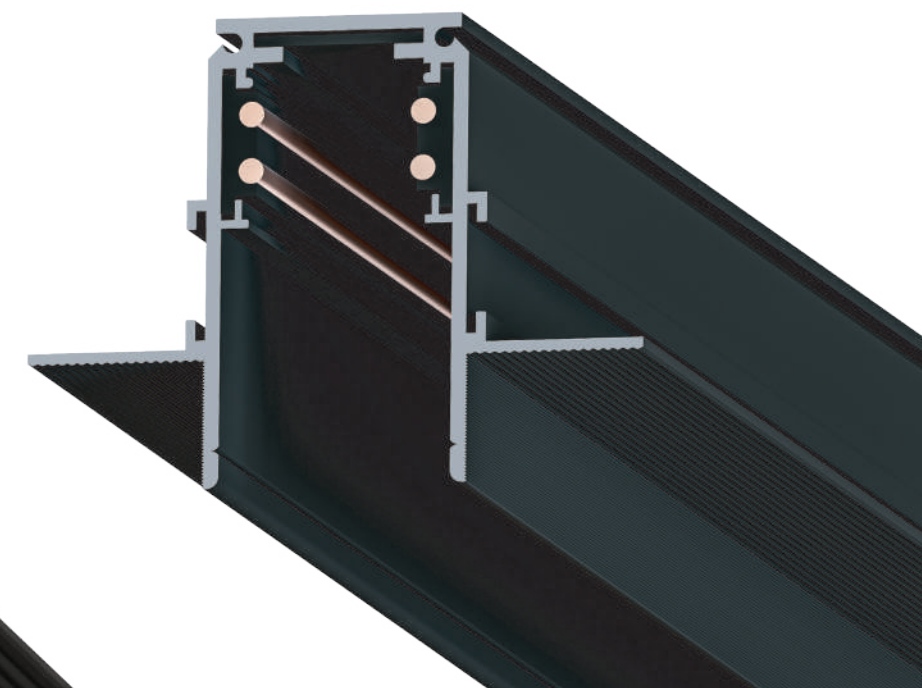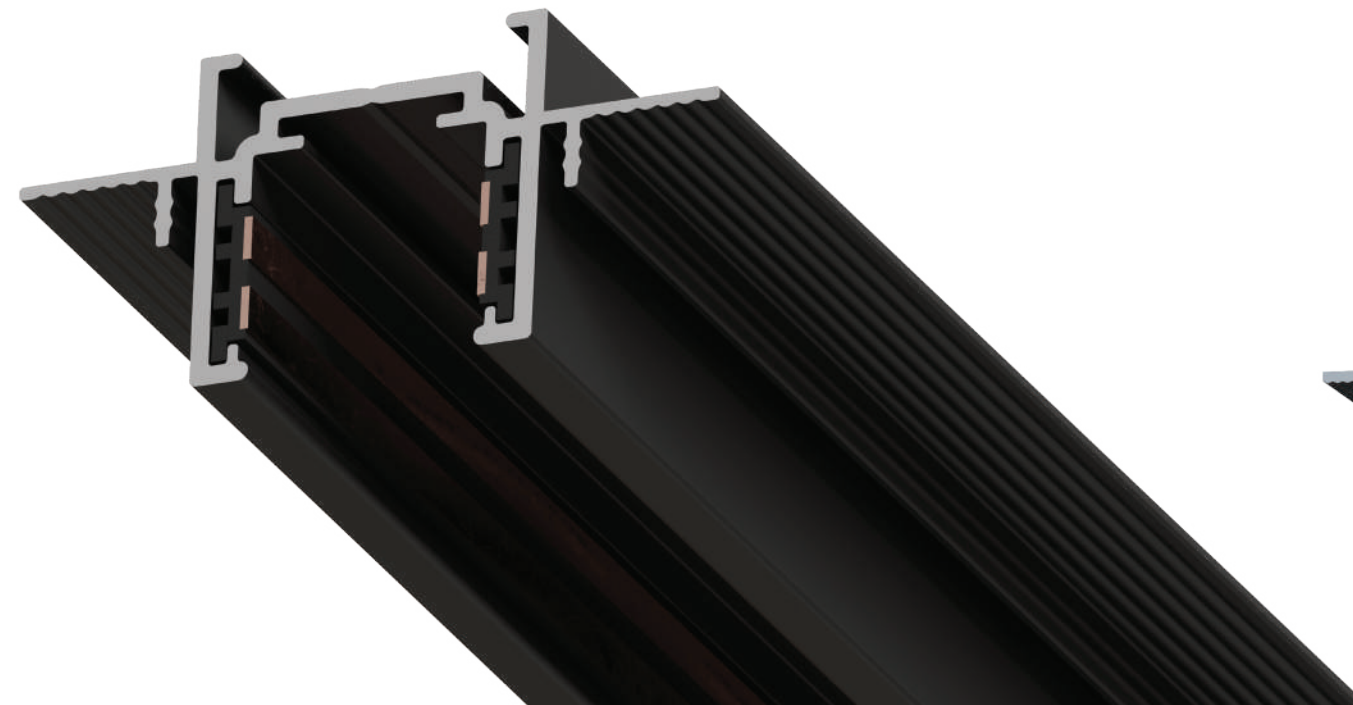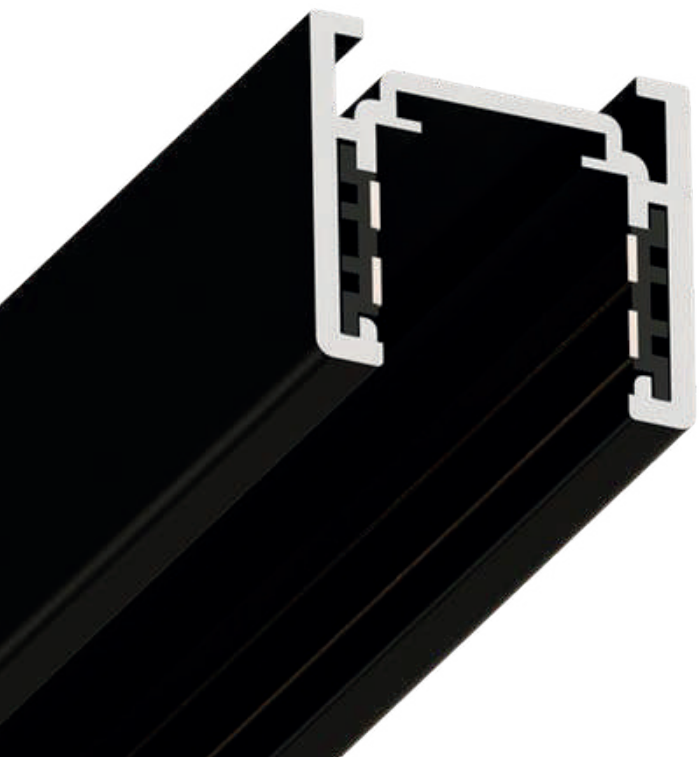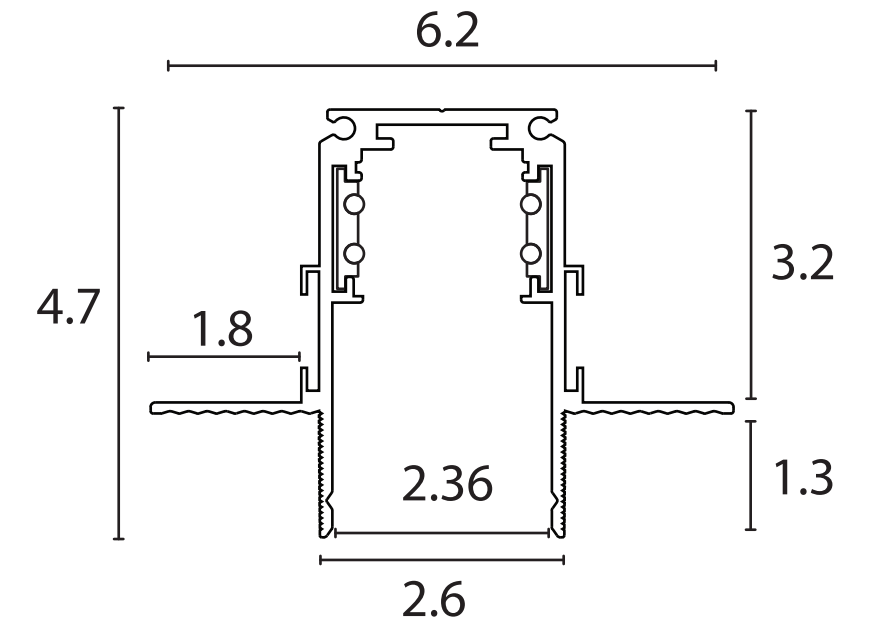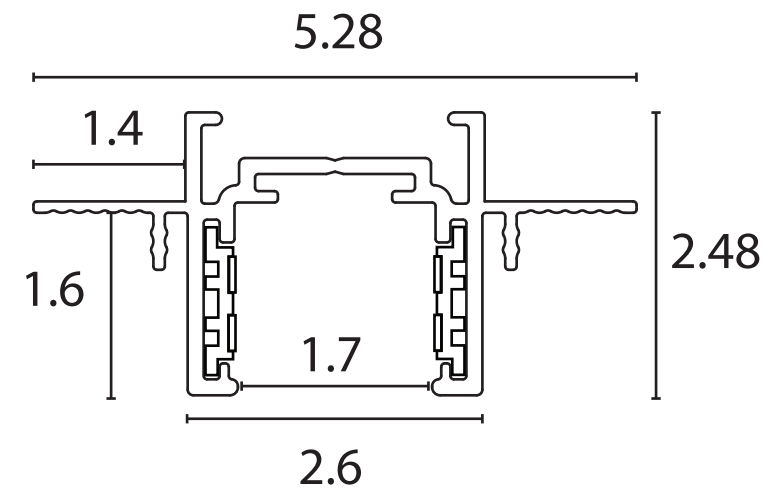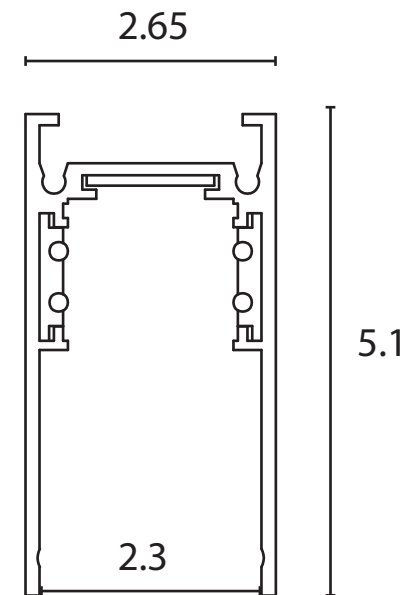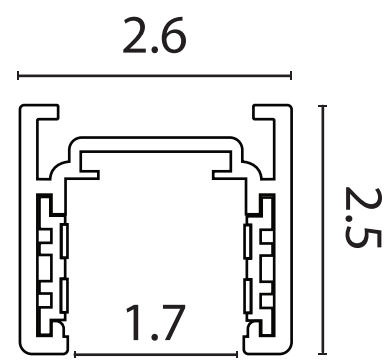


ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

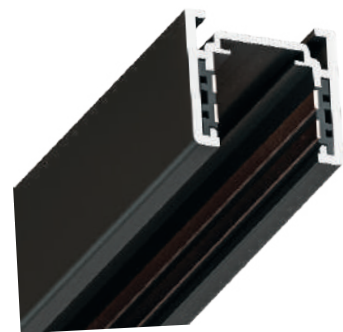


ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A720133	Белый	1 метр
A720233	Белый	2 метра
A720333	Белый	3 метра
A720106	Черный	1 метр
A720206	Черный	2 метра
A720306	Черный	3 метра

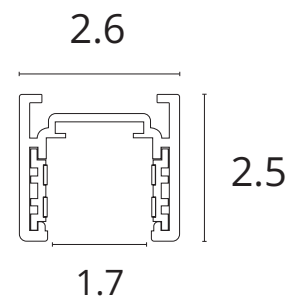


Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки в комплекте

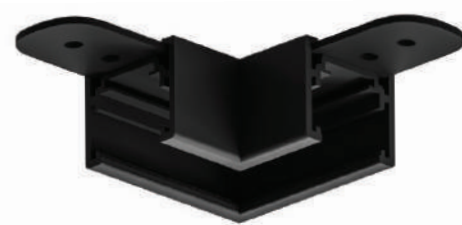

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740633	Белый
A740606	Черный


Коннектор угловой для накладного
Магнитного шинопровода

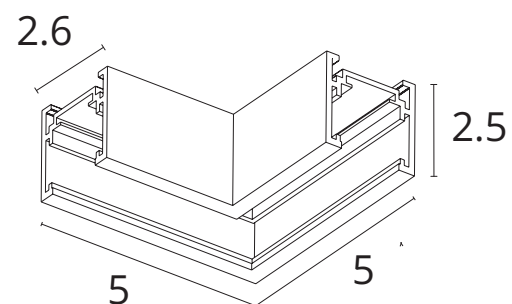

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740733	Белый
A740706	Черный


Коннектор угловой внутренний
для накладного магнитного шинопровода

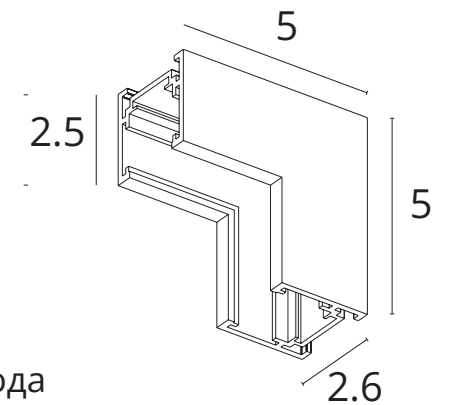

КОННЕКТОР

A740533	Белый
A740506	Черный


Коннектор прямой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода
Используется для механического соединения
треков

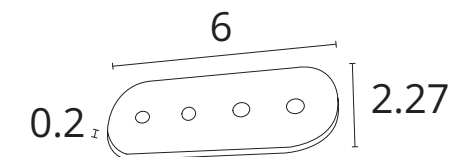

ЗАГЛУШКА

A741133	Белый
A741106	Черный


Заглушка для накладного и встраиваемого
магнитного шинопровода OPTIMA
В комплекте 2 шт.

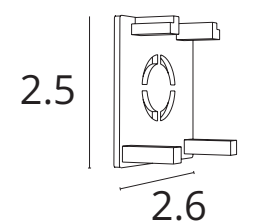

ПОДВЕС

A741033	Белый	2 метра
A741006	Черный	2 метра

Подвес для накладного магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт

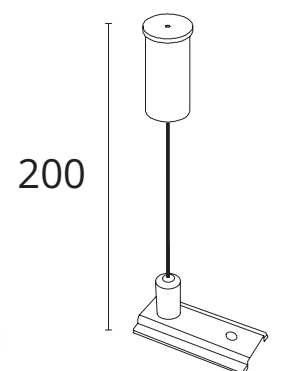




КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A740133	Белый	0,5 метра
A740106	Черный	0,5 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20

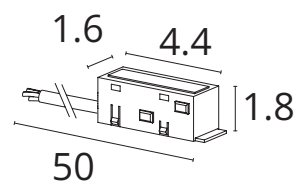


КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A740233	Белый	2 метра
A740206	Черный	2 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20


Используется с подвесным треком

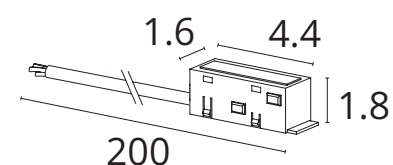

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333	Белый
A740306	Черный



Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A740433	Белый
A740406	Черный

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°

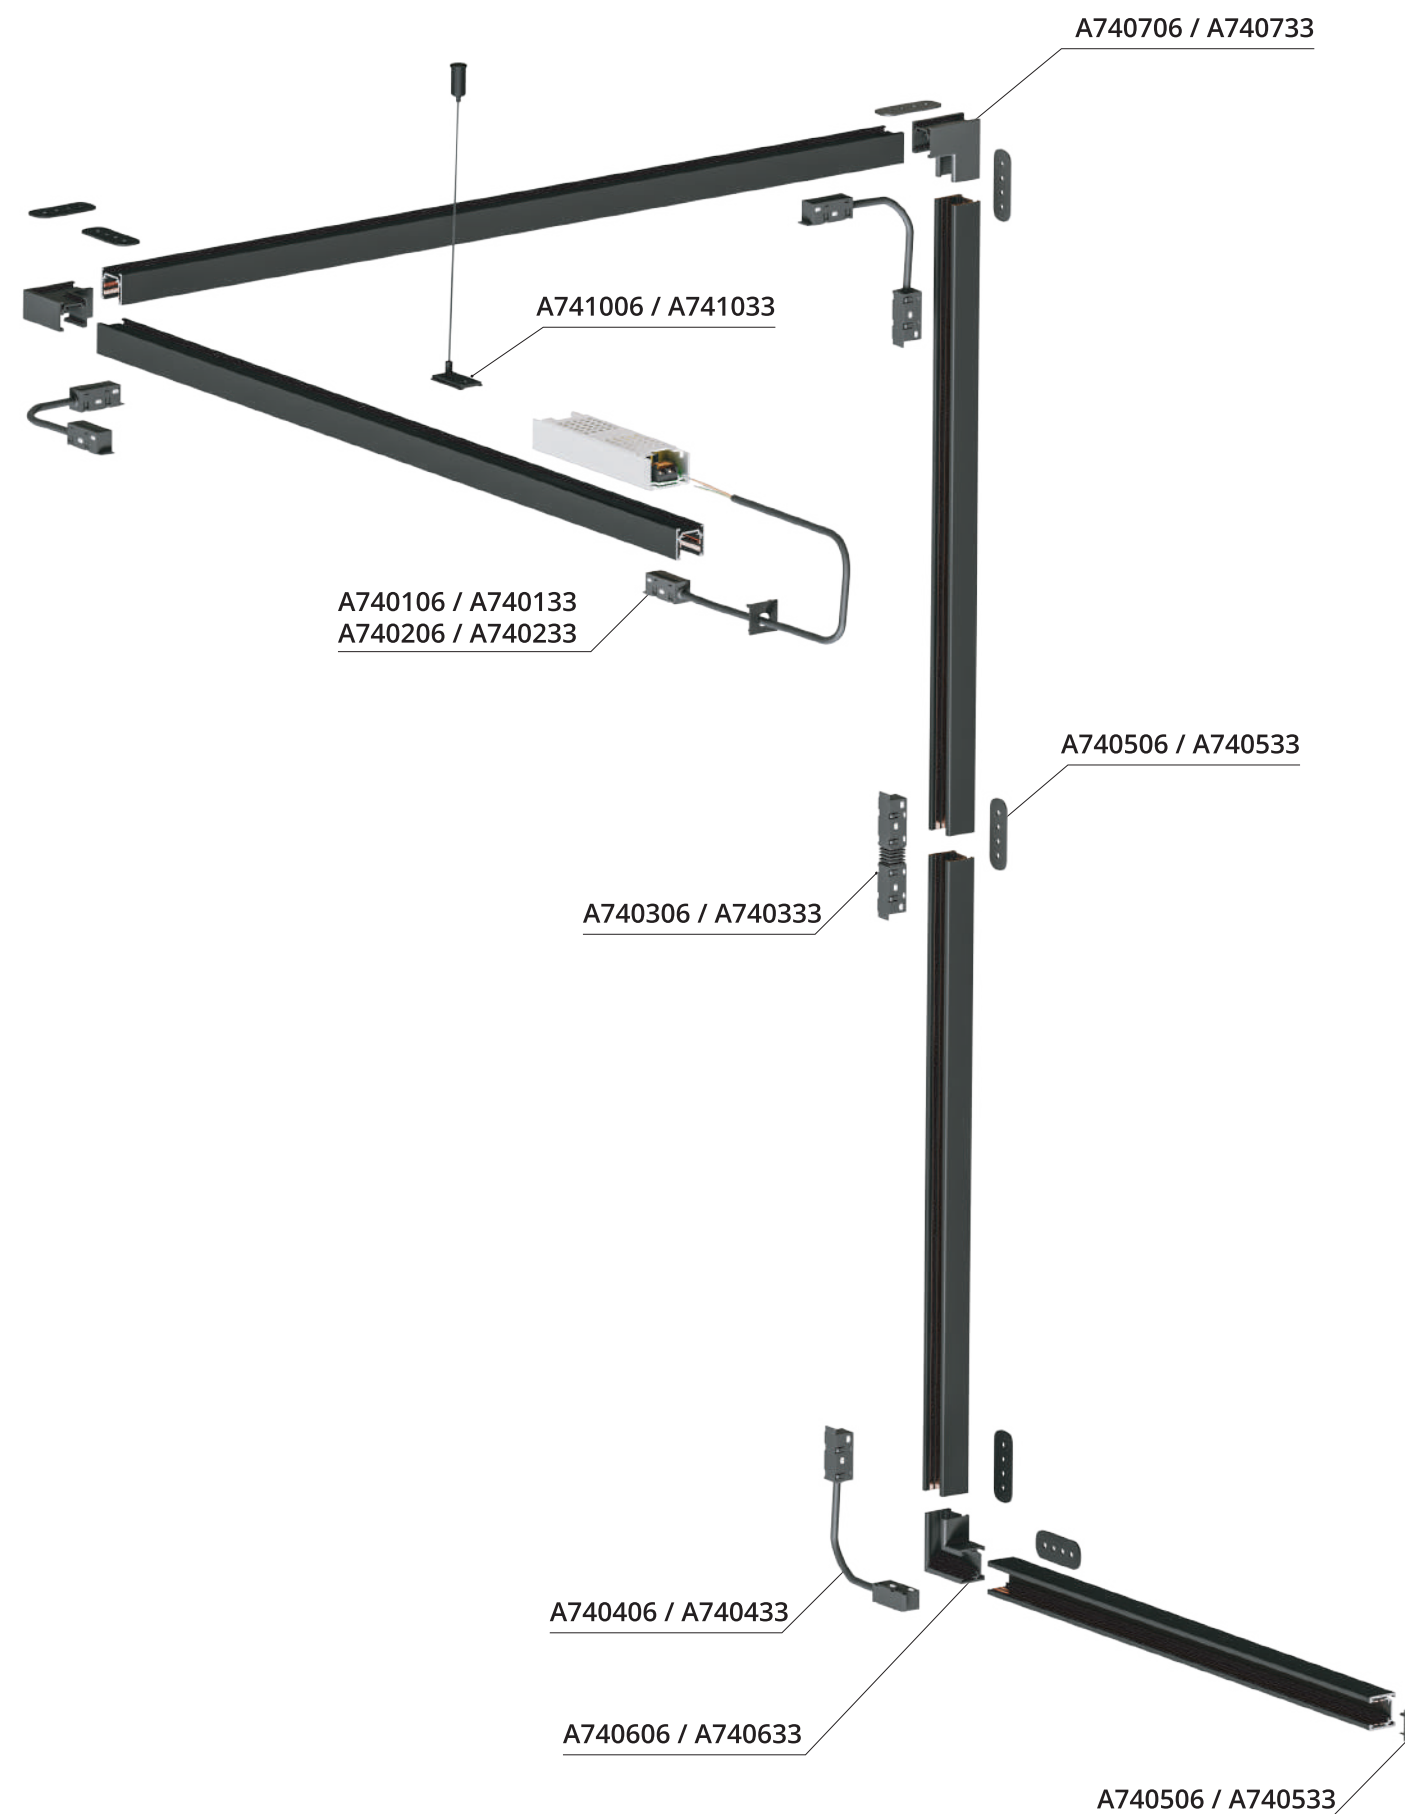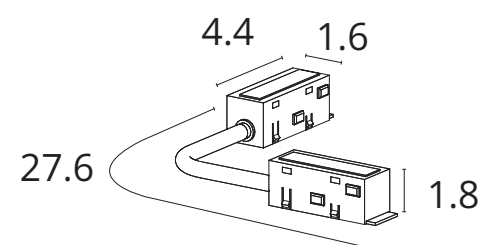

ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ


РАЗРАБОТАНО
СОВМЕСТНО



ШКОЛА
МАЛЯРОВ



A730133	Белый	1 метр
A730233	Белый	2 метра
A730333	Белый	3 метра
A730106	Черный	1 метр
A730206	Черный	2 метра
A730306	Черный	3 метра

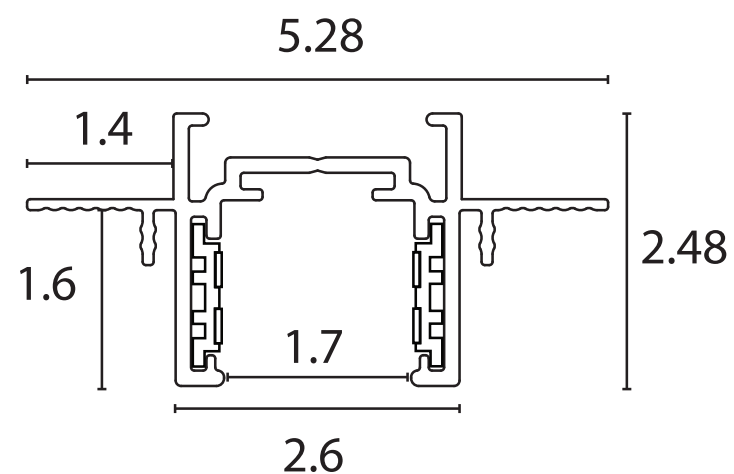


Комплектация:

- Торцевые заглушки: 2 шт
- Защитный пластиковый экран: 1 шт
- Пластиковые вставки:
 - для 1м шинпровода: 3 шт по 1 метру
 - для 2м шинпровода: 2 шт по 2 метра и 1шт по 1 метру
 - для 3м шинпровода: 2 шт по 3 метра и 1шт по 1 метру


*Дополнительная метровая пластиковая вставка необходима для угловых соединений шинпроводов.

Пластиковые вставки значительно упрощают отделочные работы. Скользящее примыкание ГКЛ и алюминиевого профиля позволит избежать трещин.

Пластиковые вставки

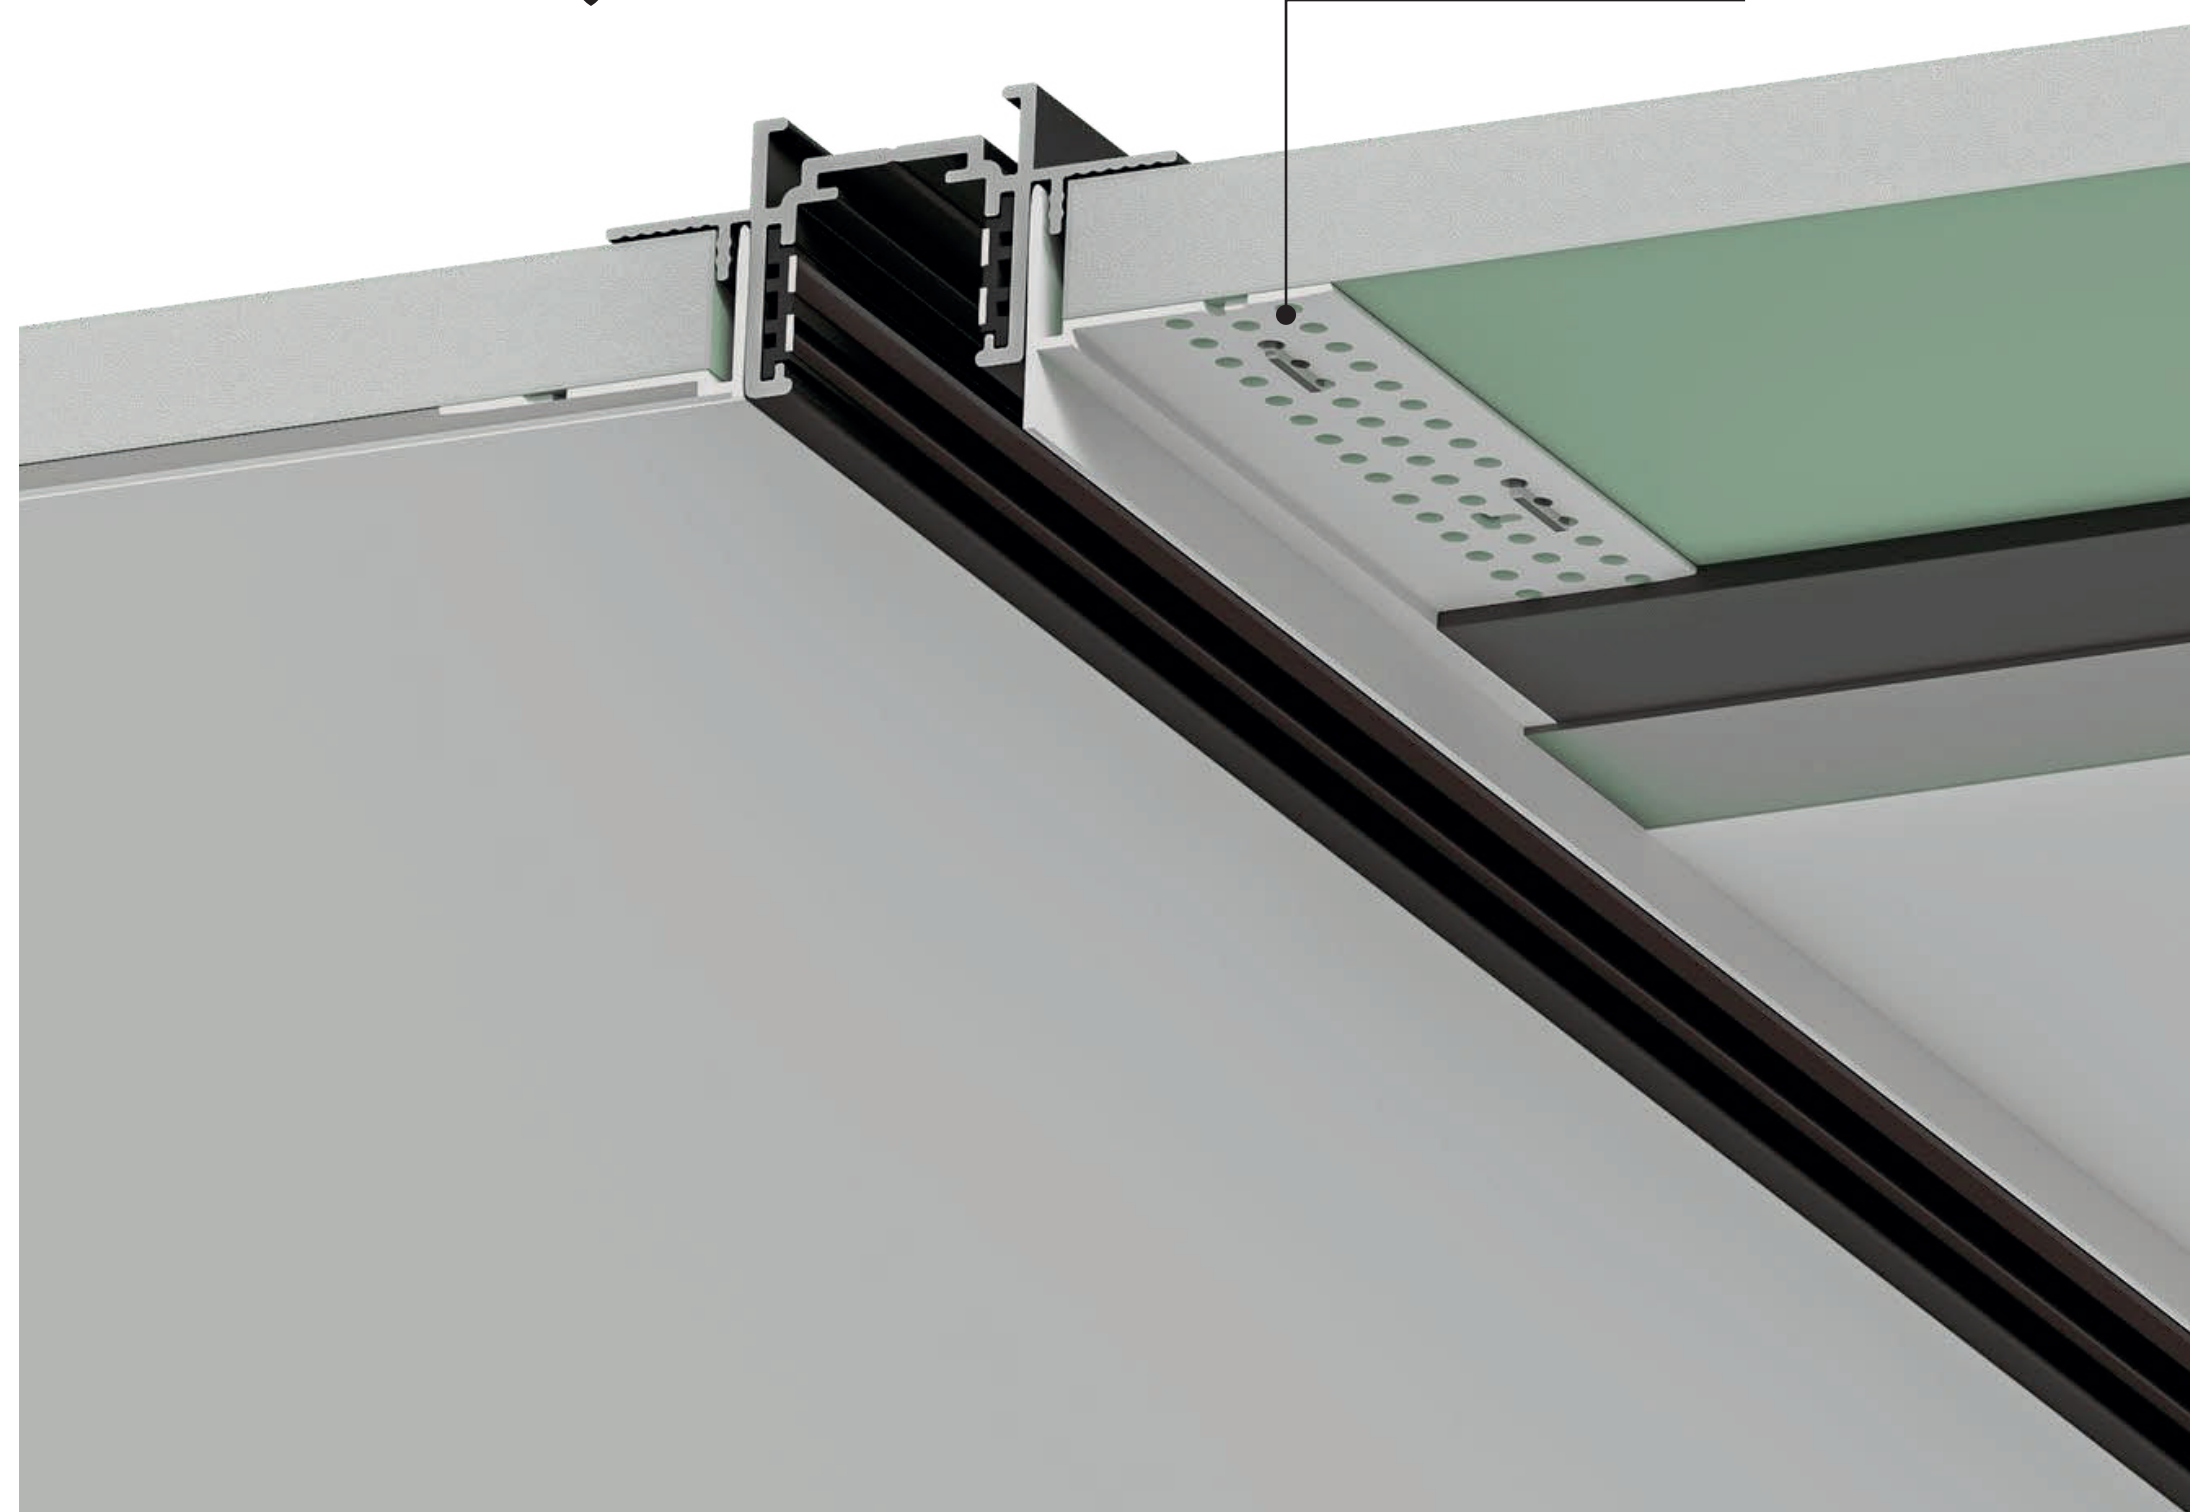

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ВСТРАИВАЕМОГО В ГКЛ


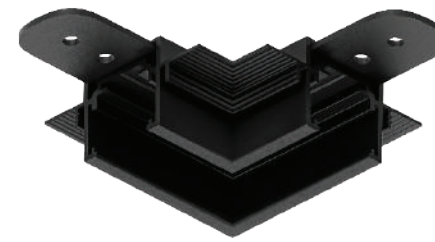


КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731633 Белый

A731606 Черный

Коннектор угловой для встраиваемого
Магнитного шинопровода

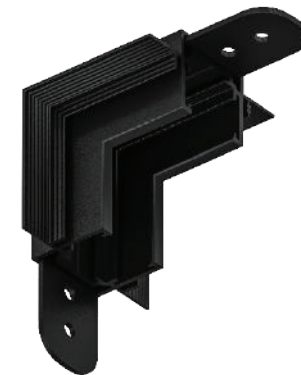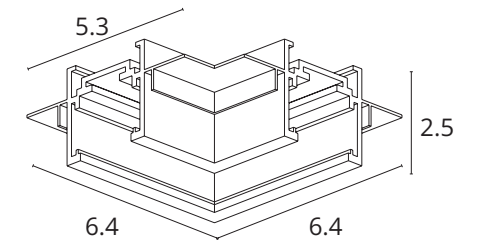


КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731733 Белый

A731706 Черный

Коннектор угловой внутренний
для встраиваемого магнитного шинопровода

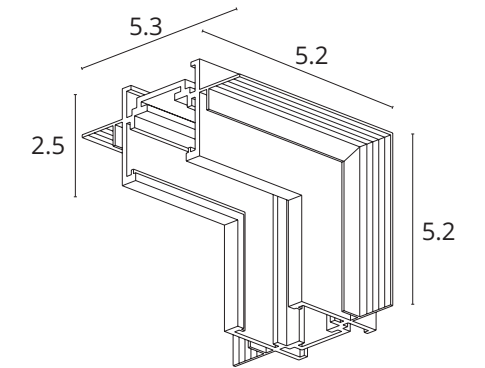


КОННЕКТОР

A740533 Белый

A740506 Черный

Коннектор прямой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода
Используется для механического
соединения треков





ЗАГЛУШКА

A741133 Белый

A741106 Черный

Заглушка для накладного и встраиваемого
магнитного шинопровода OPTIMA




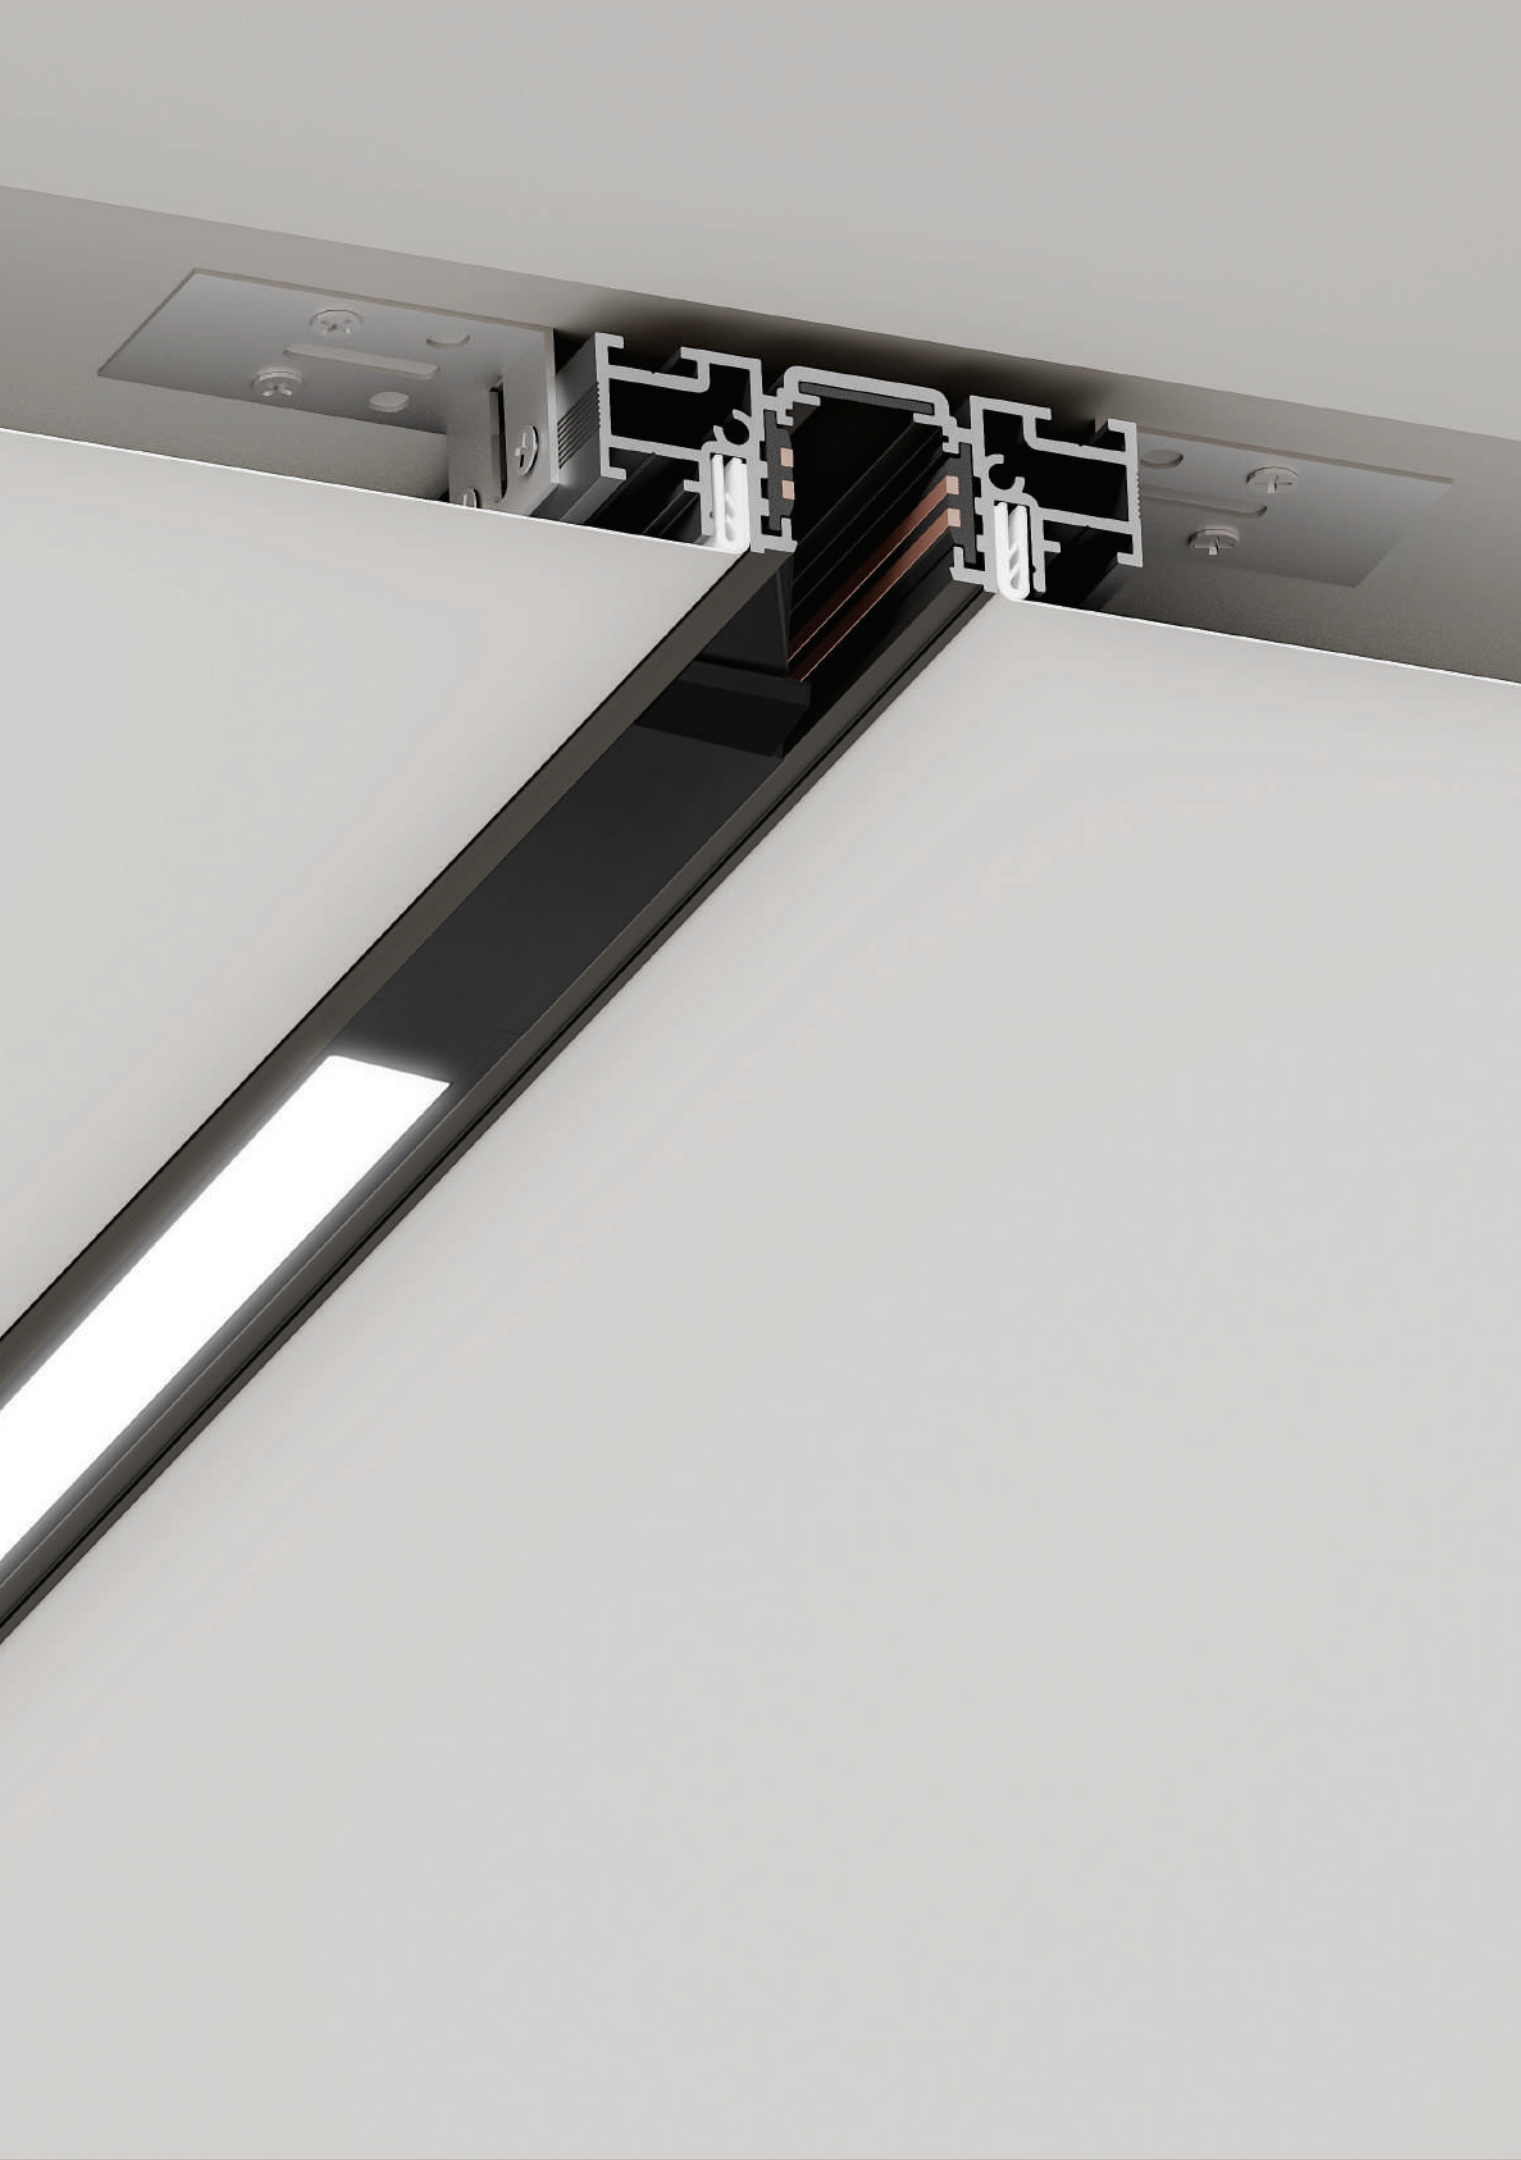

KRAAB SYSTEMS + OPTIMA



Трек-система KRAAB SYSTEMS - SLIM 27 с высотой профиля всего 22 мм позволяет максимально сохранить высоту финишного потолка.
Адаптеры спотов, лайнов и дарклайнов идут в одну линию с треком, создавая лаконичную конструкцию.




SLIM 27 FOR ARTE LAMP

A750233	Белый	2 метра
A750206	Черный	2 метра



Магнитный шинопровод для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна

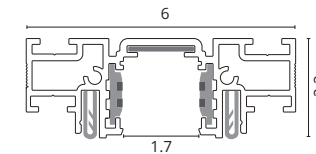

ЗАГЛУШКА

A751233E	Белый
A751206E	Черный


Заглушка для магнитного шинопровода SLIM 27
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР

A484305I	Серый
----------	-------


Коннектор прямой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте: 4 шт.



КОННЕКТОР

A484405L	Серый
----------	-------

Коннектор угловой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте: 4 шт.



ОСОБЕННОСТИ

- Благодаря малой высоте шинопровода и миниатюрным адаптерам светильники устанавливаются в одну линию с шинопроводом.
- Накладной шинопровод можно монтировать в натяжной потолок накладным способом, предварительно установив закладную, что позволит уменьшить стоимость проекта и упростить монтаж
- При своих небольших размерах светильники выполняют функцию основного освещения, имеют широкий диапазон мощности и высокий световой поток
- На один ввод питания максимальная мощность светильников - 150Вт. Максимальная длина подключения - 14 метров



СПОТЫ

- Укороченная ножка, выверенные пропорции
- 3 размера спотов
- Различная мощность - 8, 12 и 16Вт
- Цветовая температура - 3000К и 4000К
- Монохромная цветовая гамма - черные и черно-белые светильники
- Отлично подходят для создания акцентного освещения

OPTIMA





A7260PL-1WH	Белый	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1WH	Белый	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7260PL-1BK	Черный	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1BK	Черный	LED 8W	830 Lm	3000 K

OPTIMA

A7261PL-1WH	Белый	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1WH	Белый	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7261PL-1BK	Черный	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1BK	Черный	LED 12W	1300 Lm	3000 K

OPTIMA

A7262PL-1WH	Белый	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1WH	Белый	LED 16W	1800 Lm	3000 K
A7262PL-1BK	Черный	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1BK	Черный	LED 16W	1800 Lm	3000 K

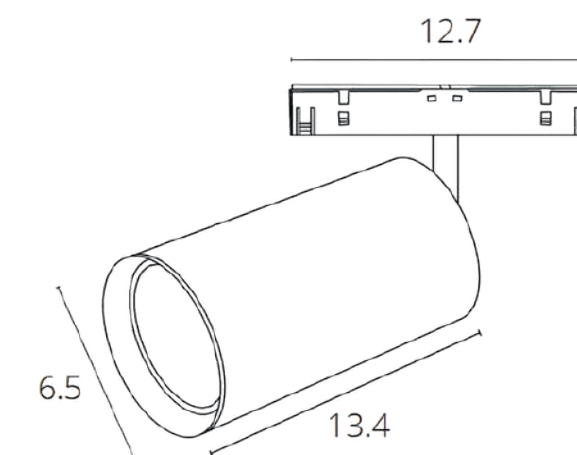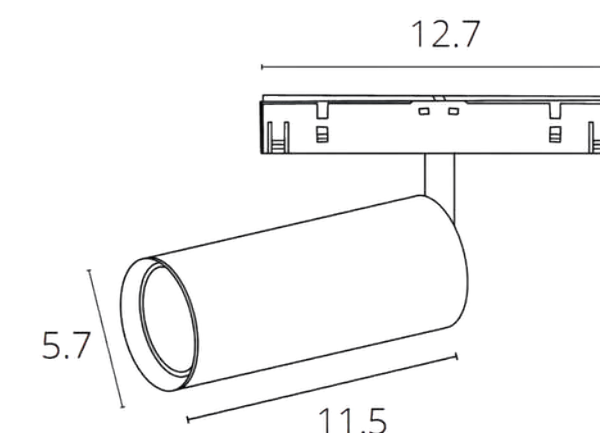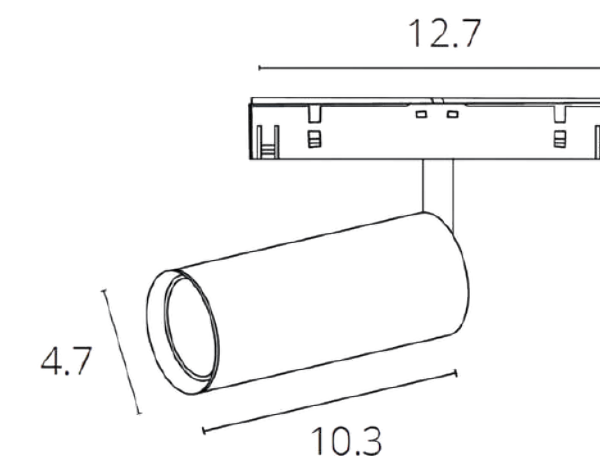

ЛИНЗЫ

В спотах серии OPTIMA установлена качественная оптика, которая равномерно распределяет световой поток от светодиода.

Светодиоды BRIDGELUX обеспечивают высокие показатели светового потока, цветопередачи и гарантируют долгий срок службы.



ЛАЙНЫ

- 3 размера светильников
- Различная мощность - 10, 20 и 30Вт
- Цветовая температура - 3000К и 4000К
- Адаптер расположен сбоку, что делает линию на потолке более лаконичной и незаметной
- Классическая цветовая гамма

ОПТИМА


A7263PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K
A7263PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K

ОПТИМА

A7264PL-1WH	Белый	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1WH	Белый	LED 20W	850 Lm	3000 K
A7264PL-1BK	Черный	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1BK	Черный	LED 20W	850 Lm	3000 K

ОПТИМА

A7265PL-1WH	Белый	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1WH	Белый	LED 30W	1450 Lm	3000 K
A7265PL-1BK	Черный	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1BK	Черный	LED 30W	1450 Lm	3000 K

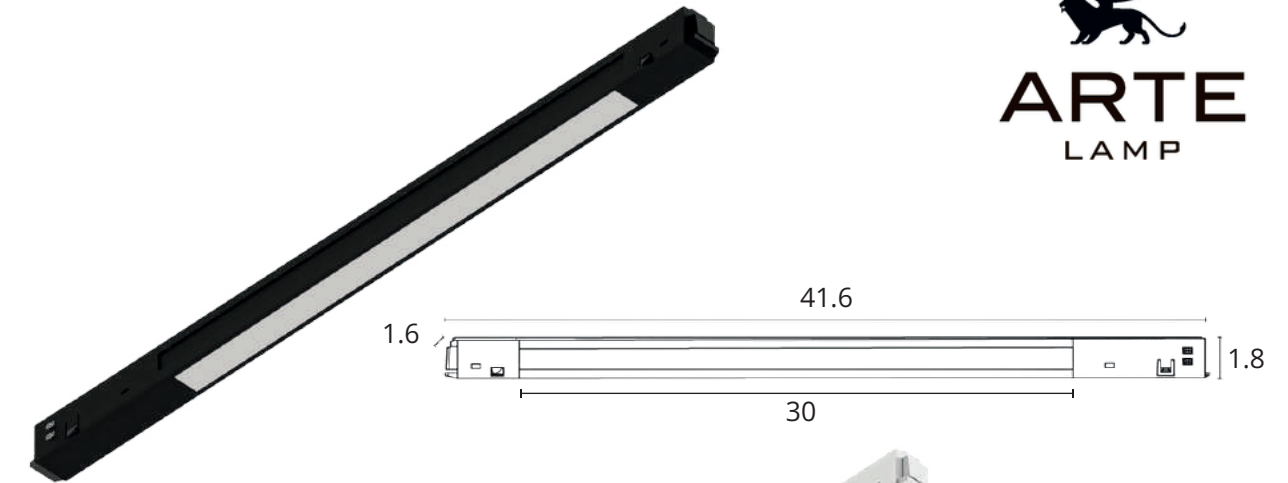

ДАРКЛАЙНЫ

- 3 размера светильников
- Различная мощность - 12 и 18Вт
- Цветовая температура - 3000К и 4000К
- Адаптер расположен сбоку, что делает линию на потолке более лаконичной и незаметной
- Классическая цветовая гамма
- В коллекции также представлены поворотные дарклайны мощностью 10Вт

OPTIMA




A7266PL-1WH	Белый	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1WH	Белый	LED 12W	850 Lm	3000 K
A7266PL-1BK	Черный	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1BK	Черный	LED 12W	850 Lm	3000 K

OPTIMA

A7267PL-1WH	Белый	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1WH	Белый	LED 18W	1250 Lm	3000 K
A7267PL-1BK	Черный	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1BK	Черный	LED 18W	1250 Lm	3000 K

OPTIMA

A7268PL-1WH	Белый	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1WH	Белый	LED 10W	710 Lm	3000 K
A7268PL-1BK	Черный	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1BK	Черный	LED 10W	710 Lm	3000 K

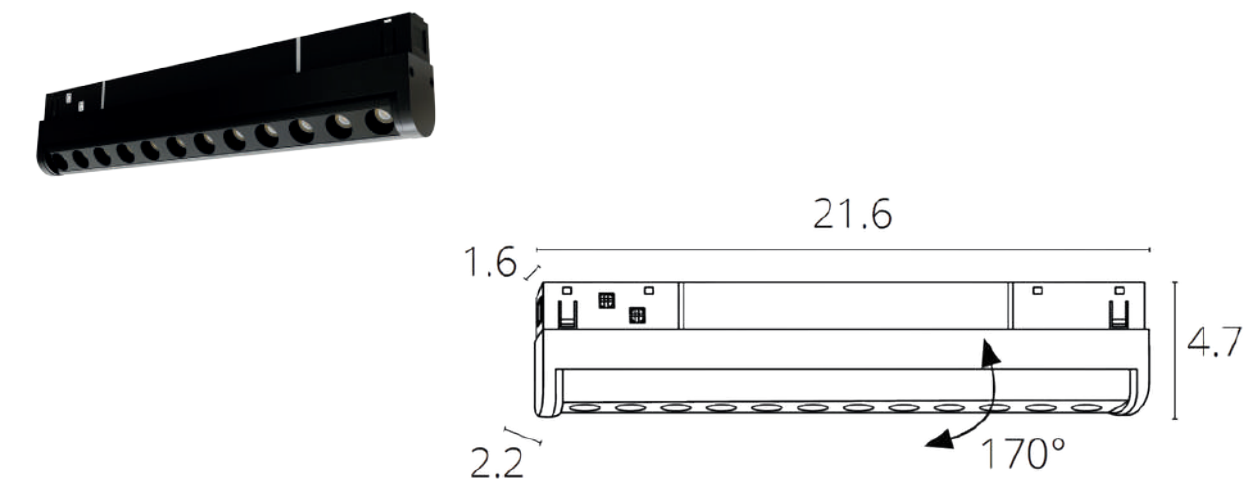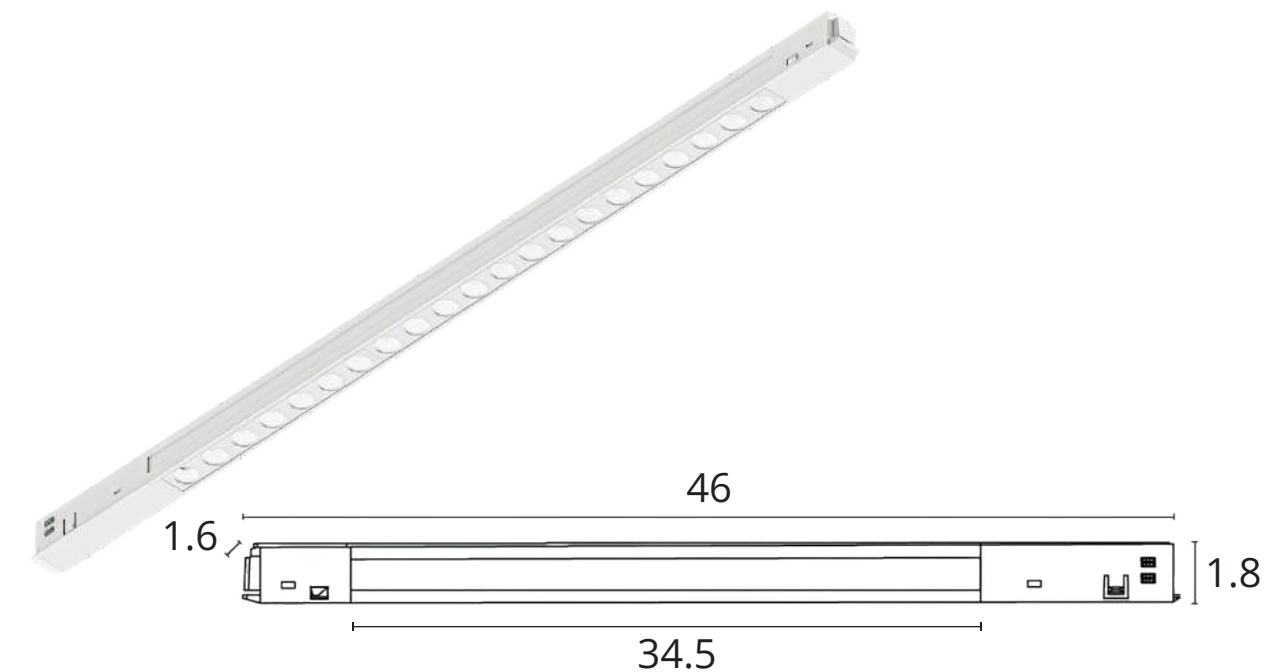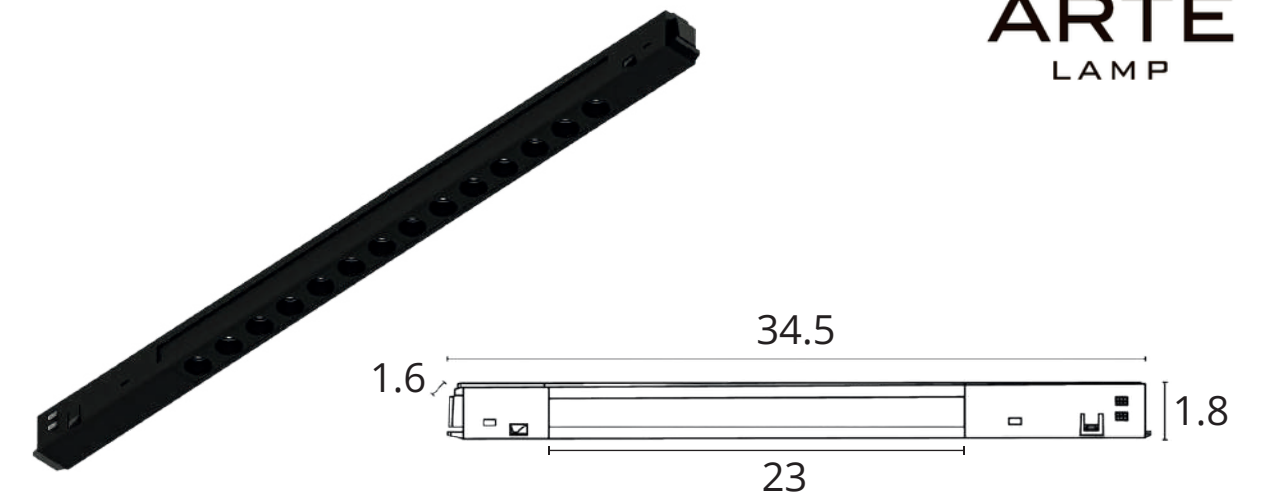

БЛОК ПИТАНИЯ

Встраиваемые в трек блоки питания благодаря компактной высоте практически незаметны в треке



A742033	Белый	150Вт, 3А
A742006	Черный	150Вт, 3А

