



apeyron
electrics

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ
LED-СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ

SPIN

24 Вт, 28 Вт, 38 Вт

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ

24 Вт, 28 Вт, 38 Вт



Предназначены для общего и декоративного внутреннего освещения жилых, коммерческих и административных помещений

ЯРЧЕ

еще не было

100 лм/Вт

ТОРЦЕВАЯ ЗАСВЕТКА И LGP-МАТРИЦА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ЛАЗЕРНЫМИ НАСЕЧКАМИ УВЕЛИЧИВАЕТ СВЕТОПРОПУСКАНИЕ НА 30% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГАМИ ИЗ СТЕКЛА



4000 K

цветовая температура

БЛИЗКА К ЕСТЕСТВЕННОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ




I 21 MM

УЛЬТРАТОНКИЙ ДИЗАЙН

СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЗВОЛИТ ИМ ВПИСАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР.
НЕБОЛЬШАЯ ТОЛЩИНА КОРПУСА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ ОСНОВНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НИЗКИМИ ПОТОЛКАМИ

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

СВЕТИЛЬНИКОВ ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ КОРУПСА

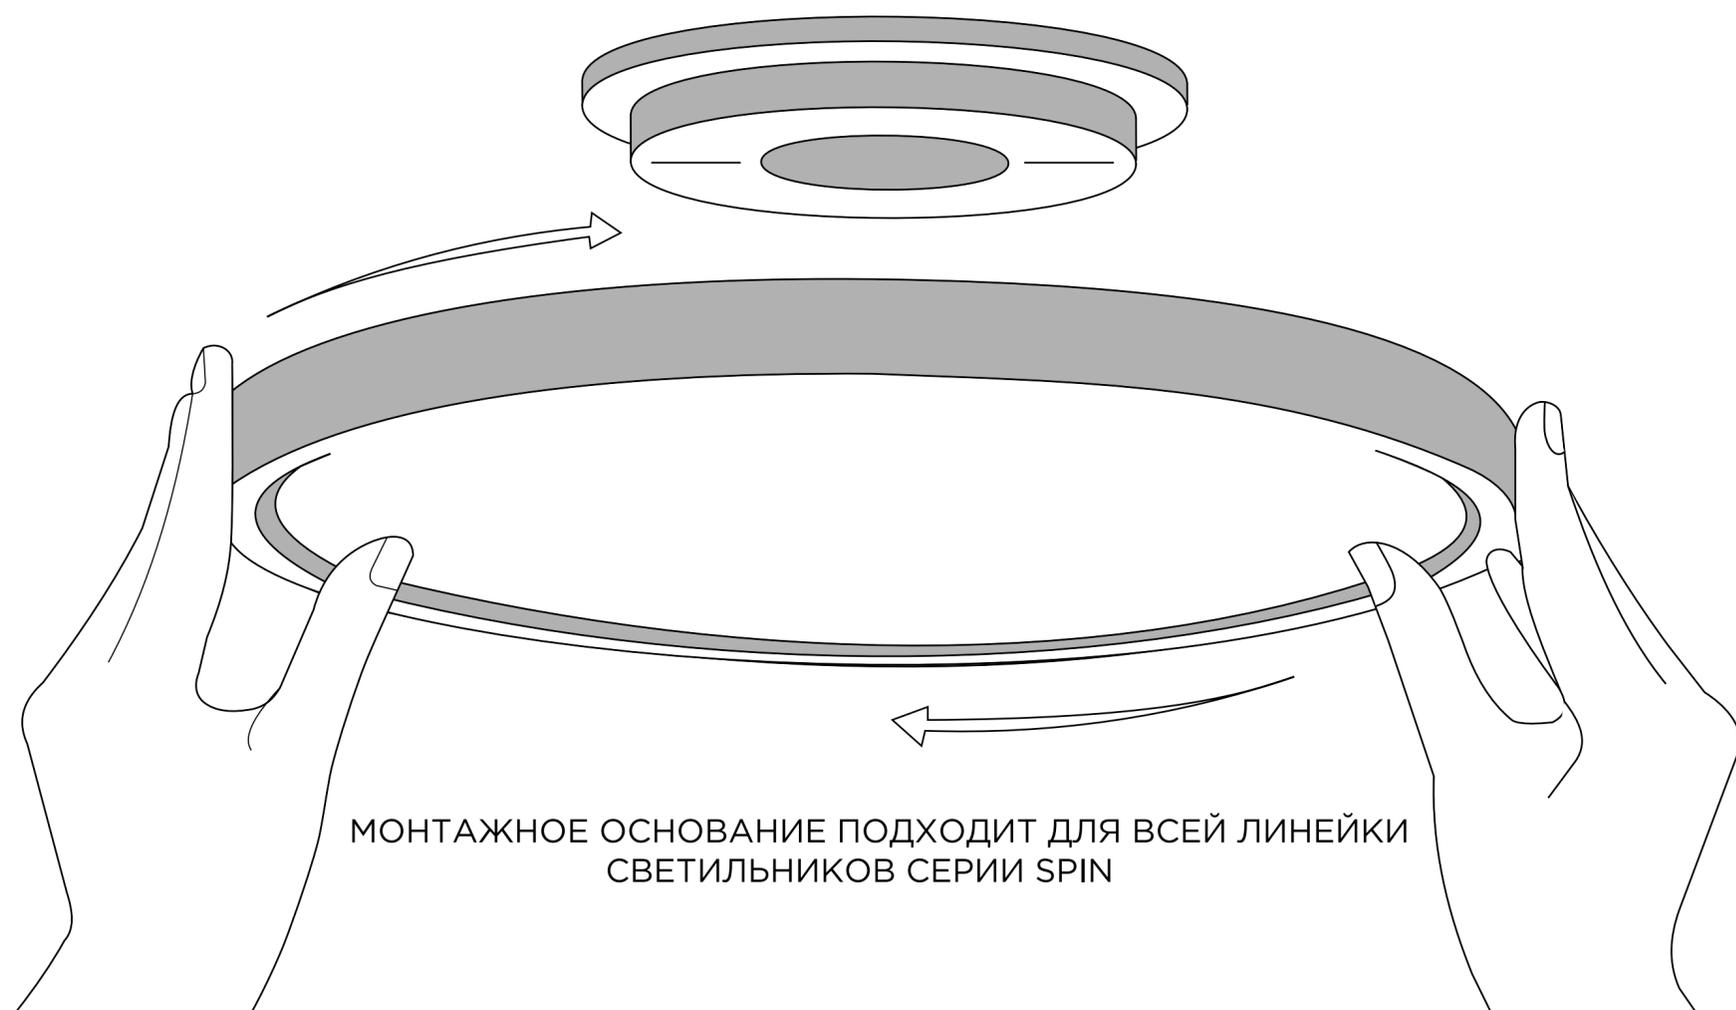

МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ
СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ SPIN



Больше красок

CRI > 80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



Срок службы

> 50 000 ЧАСОВ

как можно
ДОЛЬШЕ!

3 года гарантии



То, что видно сразу

ШИРОКИЙ УГОЛ

РАССЕИВАНИЯ

120°



< 5%

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПУЛЬСАЦИИ ВЫШЕ 5% НАРУШАЕТСЯ РАБОТА МОЗГА, СНИЖАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ, ПОВЫШАЕТСЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ*

LED-СВЕТИЛЬНИКОВ АРЕУРОН

*Действующие нормативные акты, а именно СП5213330.2016, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, накладывают ограничения на пульсации источников света

10-16 м²
ПЛОЩАДЬ
ОСВЕЩЕНИЯ



Артикул	18-125	18-127	18-130	18-133	18-135	18-137
Температура свечения, К	4000					
Мощность, Вт	24	28		38		
Световой поток, лм	2400	2800		3800		
Габариты	ø230x25	ø300x25		ø400x25		
Диапазон t°	от -20 °С до +40 °С					
Входное напряжение, В	185-265					
Гарантия	3 года					

