

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ



- ① Для герметизации стыка между мойкой и столешницей используйте герметизирующий состав, оптимальный для материала столешницы.
- ② Для фиксации мойки к столешнице рекомендуется использовать крепежные элементы – см. таблицу 2 и рис. 5 (крепеж не входит в комплектацию и приобретается отдельно).

Таблица 2. Рекомендуемый крепеж для подстольного монтажа Изделия:

1	Футорка пластиковая М6х11 ВU18РН (79-20)	4 шт.
2	Винт М6х20-4.8 DIN 7985	4 шт.
3	Шайба (увеличенная) 6 ГОСТ 6958-78	4 шт.

- ③ Последовательность монтажа, используемые комплектующие и материалы, а также крепежные элементы могут отличаться от описанных и оставляются на усмотрение монтажной организации, в зависимости от материала столешницы.

Рис. 5 Рекомендации по установке моек подстольного монтажа ULGRAN Quartz Underground

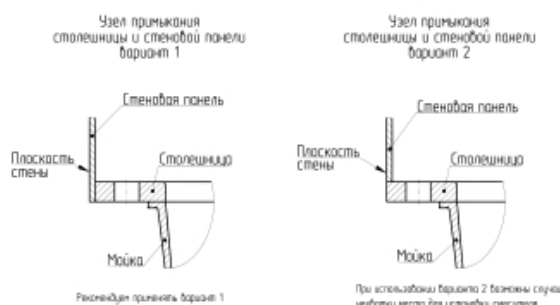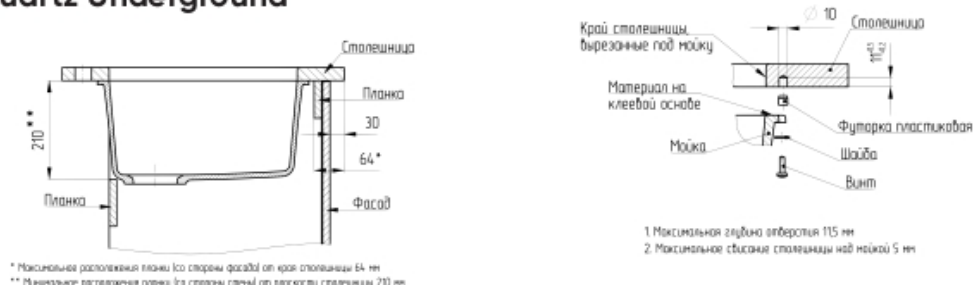

Обязательно учитывайте способ примыкания стеновой панели к фартуку! В случае расположения стеновой панели фартука на столешнице шириной 600 мм (вариант №2) возможны случаи нехватки места для установки смесителя.

УСТАНОВКА

Кухонные мойки ULGRAN Quartz Underground предназначены только для монтажа под столешницу.



Столешница для подстольного монтажа должна быть выполнена только из влагостойких материалов: натуральный, искусственный или акриловый камень, стекло, пластик и т.д. При такой установке, торец выреза под мойку является видимым и должен быть качественно обработан. Изготовлением столешниц из таких материалов занимаются специализированные предприятия. Для выреза отверстия под мойку, подготовки торцевой поверхности и монтажа мойки рекомендуем воспользоваться их услугами.

Производитель рекомендует вариант установки, при котором вырез в столешнице совпадает с краем чаши мойки. При этом боковые стенки чаши являются продолжением торцевой поверхности выреза под мойку.

Таблица 1. Технические размеры выреза и минимальная мебельная база Изделия

Модель	Размер выреза	Минимальная мебельная база	Схема подробно
UQ Underground 160	160 x 400 мм, R 12	400 мм	Рис. 1
UQ Underground 400	400 x 400 мм, R 12	500 мм	Рис. 2
UQ Underground 450	450 x 400 мм, R 12	600 мм	Рис. 3
UQ Underground 500	500 x 400 мм, R 12	600 мм	Рис. 4



Ввиду технологических особенностей размеры мойки имеют допуск ± 2 мм. Этот же допуск применяется и при подстольном монтаже. Приведенные размеры выреза являются справочными. Актуальные размеры выреза рекомендуется замерить с Вашей мойки ULGRAN Quartz Underground.