


# Uniel®

WWW.UNIEL.RU

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИГУРНОГО СВЕТОДИОДНОГО ЗАНАВЕСА

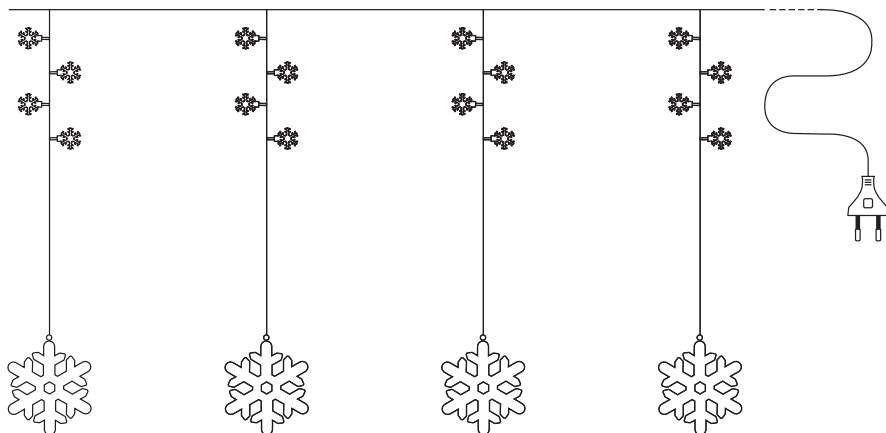

### Серия ULD

- ULD-E1503-036/DTA BLUE IP20 SNOWFLAKES-1
- ULD-E2405-100/DTA MULTI IP20 RAINBOW
- ULD-E2703-120/DTA BLUE IP20 SNOWFLAKES
- ULD-E2706-100/DTA WHITE IP20 SNOWFALL
- ULD-E2805-100/DTA MULTI IP20 DIAMOND
- ULD-E1505-336/DTK BLUE IP44 TWISTED METEOR
- ULD-E1906-180/DTK MULTI IP20 RAINBOW-2
- ULD-E2403-144/DTK BLUE IP44 METEOR
- ULD-E2403-144/DTK WHITE IP44 METEOR
- ULD-E2405-240/DTK BLUE IP44 METEOR
- ULD-E2405-240/DTK MULTI IP44 METEOR
- ULD-E2405-240/DTK WHITE IP44 METEOR
- ULD-E3005-210/DTK RGB IP44 FROSTED ICICLE
- ULD-E3005-300/DTK BLUE IP44 ICICLE
- ULD-E3005-300/DTK WHITE IP44 ICICLE
- ULD-E3104-288/DTK BLUE IP20 RAINBOW-1
- ULD-E5505-196/DTK WHITE-BLUE IP20 STARS-1

### ***Уважаемый покупатель!***

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодного занавеса. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Товарная линейка фигурных светодиодных занавесов Uniel включает в себя следующие модели:

Краткое наименование	Размер занавеса	Цвет свечения	Количество светодиодов		Цвет провода	Коннектор	Тип свечения	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды
	м		шт.	шт.							
ULD-E1503-036/DTA BLUE IP20 SNOWFLAKES-1	1,5×0,47	синий	36	6	прозрачный	нет	динамический (8 режимов)	20	6,5	180–220	-20~ +35
ULD-E2405-100/DTA MULTI IP20 RAINBOW	2,4×0,5	разно-цветный	100	16	прозрачный	нет	динамический (8 режимов)	20	4,4	180–220	-20~ +35
ULD-E2703-120/DTA BLUE IP20 SNOWFLAKES	2,7×0,3	синий	120	10	прозрачный	нет	динамический (8 режимов)	20	4,4	180–220	-20~ +35
ULD-E2706-100/DTA WHITE IP20 SNOWFALL	2,7×0,6	белый	100	10	прозрачный	нет	динамический (8 режимов)	20	4,4	180–220	-20~ +35
ULD-E2805-100/DTA MULTI IP20 DIAMOND	2,8×0,5	разно-цветный	100	20	прозрачный	нет	динамический (8 режимов)	20	8	180–220	-20~ +35
ULD-E1505-336/DTK BLUE IP44 TWISTED METEOR	1,5×0,5	синий	336	6	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	2	180–220	-20~ +35
ULD-E1906-180/DTK MULTI IP20 RAINBOW-2	1,9×0,6	разно-цветный	180	14	прозрачный	есть	динамический (8 режимов)	20	2,4	180–220	-20~ +35
ULD-E2403-144/DTK BLUE IP44 METEOR	2×0,3	синий	192	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	4,8	180–220	-20~ +35
ULD-E2403-144/DTK WHITE IP44 METEOR	2×0,3	белый	192	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	4,8	180–220	-20~ +35
ULD-E2405-240/DTK BLUE IP44 METEOR	2×0,5	синий	240	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	14,4	180–220	-20~ +35
ULD-E2405-240/DTK MULTI IP44 METEOR	2×0,5	разно-цветный	240	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	14,4	180–220	-20~ +35
ULD-E2405-240/DTK WHITE IP44 METEOR	2×0,5	белый	240	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	14,4	180–220	-20~ +35
ULD-E3005-210/DTK RGB IP44 FROSTED ICICLE	2,7×0,42	RGB	210	10	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	7	180–220	-20~ +35
ULD-E3005-300/DTK BLUE IP44 ICICLE	2,7×0,42	синий	210	10	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	7	180–220	-20~ +35
ULD-E3005-300/DTK WHITE IP44 ICICLE	2,7×0,42	белый	210	10	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	7	180–220	-20~ +35
ULD-E3104-288/DTK BLUE IP20 RAINBOW-1	3,1×0,4	синий	288	4	прозрачный	есть	динамический (8 режимов)	20	3,5	180–220	-20~ +35
ULD-E5505-196/DTK WHITE-BLUE IP20 STARS-1	5,5×0,5	синий, белый	196	56	прозрачный	есть	динамический (8 режимов)	20	8	180–220	-20~ +35

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте занавес из коробки и расправьте.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите занавес на украшаемом объекте.
- Подключите занавес к сети 180–220 В.
- **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.
- Некоторые фигурные занавесы снабжены коннекторами для последовательного соединения. (см. таблицу выше). Чтобы соединить занавесы между собой, надо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом. Если при соединении занавес не горит, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°).

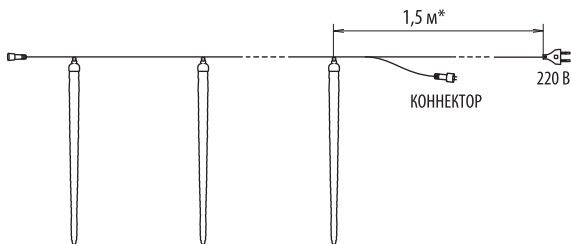

\* кроме занавесов без коннекторов, у них длина провода составляет 75 см.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте занавес в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать занавес рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте занавес и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
4. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Занавес будет гореть, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
5. Запрещается разбирать занавес, если он находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодный занавес не рекомендуется.
6. Не оставляйте работающий занавес без присмотра на длительное время.
7. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденный светодиодный занавес.
8. Светодиодный занавес со степенью защиты IP20 следует использовать только внутри помещений, не допуская попадания влаги. Занавес со степенью защиты IP44 предназначен как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать занавес в бассейнах и где-либо еще под водой.
9. Не соединяйте занавесы между собой, если на упаковке нет соответствующих инструкций.
10. Не давайте светодиодные занавесы детям.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные занавесы торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

## СРОК СЛУЖБЫ

Не менее 50 000 часов.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с местным законодательством.

## МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.  
[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)  
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86.  
Тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.



Товар изготавливается в соответствии с TP TC 004/2011, TP TC 020/2011

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)