

ExeGate



**Мониторы ExeGate
Серии EB, ProSmart,
SmartView, Combat,
SuperView**

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио 23.8" ExeGate ProSmart EV2407A	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EP2407TA	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EP2400A	Монитор с аудио 27" ExeGate ProSmart EZ2707CA
Партномер	EX294344RUS	EX295525RUS	EX295526RUS	EX297650RUS
Диагональ		23.8"		27"
Тип матрицы	VA Grade A+		IPS Grade A+	
Разрешение экрана		1920x1080 (FHD)		
Частота обновления		75Гц		
Время отклика		5 мс (GTG)		3 мс (GTG)
Тип подсветки		LED		
Соотношение сторон		16:9		
Угол обзора		178°/178°		
Яркость (мин.)		250 cd/m ²		
Статическая контрастность	4000:1		1000:1	
Количество цветов	16.7M (8-bit)	16.7M (6-bit + Hi-FRC)		16.7M (8-bit)
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1,DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1,DP×1, Аудио выход×1, Аудио вход×1
Встроенный динамик	2×2Вт		Нет	2×2Вт
Блок питания монитора	Внешний		Внутренний	Внешний
FreeSync			Да	
Flicker Free			Да	
Low Blue Light			Да	
Регулировка наклона			-5° ± 15°	
Поворотная подставка			Нет	
Портретный режим			Нет	
Регулировка по высоте			Нет	
Цвет			Черный	
Материал корпуса		Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)		75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C		0-50		
Влажность, %		0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки		Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2700A	Монитор 21.5" ExeGate EB2200	Монитор 23.8" ExeGate EB2400	Монитор игровой с аудио 27" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EG2707A		
Партномер	EX295530RUS	EX294423RUS	EX294424RUS	EX295595RUS		
Диагональ	27"	21.5"	23.8"	27"		
Тип матрицы	IPS Grade A+	TN Grade A+		IPS Grade A+		
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)			2560x1440(WQHD)		
Частота обновления	75Гц	60Гц		165Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)			1 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED					
Соотношение сторон	16:9					
Угол обзора	178°/178°		170°/160°			
Яркость (мин.)	250 cd/m ²	200 cd/m ²		400 cd/m ²		
Статическая контрастность	1000:1					
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)			16.7M (8-bit)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub×1		HDMI×2, DP×1, Аудио выход×1, USB×1		
Встроенный динамик	Нет			2×3Вт		
Блок питания монитора	Внутренний	Внешний				
FreeSync	Да	Нет		Да		
Flicker Free	Да					
Low Blue Light	Да	Нет		Да		
Регулировка наклона	-5° ± 15°		-5° ± 20°	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет			Да		
Портретный режим	Нет			Да		
Регулировка по высоте	Нет			Да		
Цвет	Черный					
Материал корпуса	Металл+пластик					
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °С	0-50					
Влажность, %	0-90 (без конденсации)					
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP		

Технические характеристики

Модель	Монитор 27" ExeGate EB2700	Монитор безрамочный 21.5" ExeGate ProSmart EV2207	Монитор с аудио 21.5" ExeGate SmartView EP2207A	Монитор безрамочный с аудио 21.5" ExeGate ProSmart EV2207A
Партномер	EX294425RUS	EX294426RUS	EX295590RUS	EX294343RUS
Диагональ	27"		21.5"	
Тип матрицы	TN Grade A+	VA Grade A+	IPS Grade A+	VA Grade A+
Разрешение экрана		1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	60Гц		75Гц	
Время отклика		5 мс (GTG)		
Тип подсветки		LED		
Соотношение сторон		16:9		
Угол обзора	170°/160°		178°/178°	
Яркость (мин.)	200 cd/m ²		250 cd/m ²	
Статическая контрастность	1000:1	3000:1	1000:1	3000:1
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)		16.7M (8-bit)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1		D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио вход×1
Встроенный динамик	Нет		2×2Вт	2×3Вт
Блок питания монитора			Внешний	
FreeSync	Нет		Да	
Flicker Free		Да		
Low Blue Light	Нет		Да	
Регулировка наклона	-5° ± 20°	-5° ± 15°	-5 ± 15° (±2)	-5° ± 15°
Поворотная подставка			Нет	
Портретный режим			Нет	
Регулировка по высоте			Нет	
Цвет		Черный		
Материал корпуса		Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
Рабочая температура, °C		0-50		
Влажность, %		0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный 23.8" ExeGate ProSmart EV2407	Монитор безрамочный 27" ExeGate ProSmart EV2707	Монитор безрамочный с аудио 23.8" ExeGate SmartView ES2407A	Монитор с аудио 23.8" ExeGate ProSmart EZ2400C
Партномер	EX294427RUS	EX294428RUS	EX294429RUS	EX299032RUS
Диагональ	23.8"	27"	23.8"	23.8"
Тип матрицы	VA Grade A+		IPS Grade A+	
Разрешение экрана		1920x1080 (FHD)		
Частота обновления		75Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		3-5 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED			
Соотношение сторон	16:9			
Угол обзора	178°/178°			
Яркость (мин.)	250 cd/m ²			
Статическая контрастность	3000:1	4000:1	1000:1	
Количество цветов	16.7M (8-bit)		16.7M (6-bit + Hi-FRC)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1		USB×1, D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	
Встроенный динамик	Нет		2×3Вт	
Блок питания монитора	Внешний			
FreeSync	Да	Нет		Да
Flicker Free	Да	Нет		Да
Low Blue Light	Да	Нет		Да
Регулировка наклона		-5° ± 15°		
Поворотная подставка		Нет		Да
Портретный режим		Нет		Да
Регулировка по высоте		Нет		Да
Цвет	Черный			
Материал корпуса	Металл+пластик			
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			
Рабочая температура, °C	0-50			
Влажность, %	0-90 (без конденсации)			
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио 27" ExeGate SmartView ES2707A	Монитор безрамочный с аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EZ2400TA	Монитор безрамочный с аудио выходом 27" ExeGate SmartView EZ2700A	Монитор с аудио 27" 100 Гц ExeGate SuperView EH2700TA
Партномер	EX294430RUS	EX296282RUS	EX296283RUS	EX299036RUS
Диагональ	27"	23.8"		27"
Тип матрицы			IPS Grade A+	
Разрешение экрана			1920x1080 (FHD)	
Частота обновления			75Гц	100Гц
Время отклика		5 мс (GTG)		3-5 мс (GTG)
Тип подсветки			LED	
Соотношение сторон			16:9	
Угол обзора			178°/178°	
Яркость (мин.)			250 cd/m²	
Статическая контрастность		1000:1		1300:1
Количество цветов			16.7M (6-bit + Hi-FRC)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	USB×1, D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	2×3Вт		Нет	2×3Вт
Блок питания монитора			Внешний	
FreeSync	Нет		Да	
Flicker Free			Да	
Low Blue Light			Да	
Регулировка наклона			-5° ± 15°	
Поворотная подставка		Нет		Да
Портретный режим		Нет		Да
Регулировка по высоте		Нет		Да
Цвет		Черный		
Материал корпуса		Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
Рабочая температура, °C		0-50		
Влажность, %		0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2707TA	Монитор безрамочный с аудио 27" ExeGate ProSmart EV2707A	Монитор с аудио 27" ExeGate ProSmart EZ2707A	Монитор игровой с аудио выходом 27" 165 Гц ExeGate Combat EF2707C			
Партномер	EX295529RUS	EX294345RUS	EX296348RUS	EX297306RUS			
Диагональ	27"						
Тип матрицы	IPS Grade A+	VA Grade A+		IPS Grade A+			
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)						
Частота обновления	75Гц			165Гц			
Время отклика	5 мс (GTG)			1 мс (GTG)			
Тип подсветки	LED						
Соотношение сторон	16:9						
Угол обзора	178°/178°						
Яркость (мин.)	250 cd/m ²			300 cd/m ²			
Статическая контрастность	1000:1	3000:1	1000:1				
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	16.7M (8-bit)	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	16.7M (8-bit)			
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	USB×1, D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	USB×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1			
Встроенный динамик	Нет	2x3Вт	2x2Вт	Нет			
Блок питания монитора	Внутренний	Внешний					
FreeSync	Да						
Flicker Free	Да						
Low Blue Light	Да						
Регулировка наклона	-5° ± 15°			-5 ~ 15° (±2)			
Поворотная подставка	Нет						
Портретный режим	Нет						
Регулировка по высоте	Нет						
Цвет	Черный						
Материал корпуса	Металл+пластик						
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно			
Рабочая температура, °C	0-50						
Влажность, %	0-90 (без конденсации)						
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI						

Технические характеристики

Модель	Монитор 23.8" ExeGate SuperView EH2407	Монитор 23.8" ExeGate ProSmart EZ2400	Монитор с аудио выходом 27" ExeGate SuperView EH2707A	Монитор 27" ExeGate SuperView EH2707
Партномер	EX298353RUS	EX299031RUS	EX298354RUS	EX298355RUS
Диагональ	23.8"			27"
Тип матрицы			IPS Grade A+	
Разрешение экрана			1920x1080 (FHD)	
Частота обновления	100Гц	75Гц		100Гц
Время отклика	5 мс (GTG)	3-5 мс (GTG)		5 мс (GTG)
Тип подсветки			LED	
Соотношение сторон			16:9	
Угол обзора			178°/178°	
Яркость (мин.)			250 cd/m ²	
Статическая контрастность	1000:1			1300:1
Количество цветов			16.7M (6-bit + Hi-FRC)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1		D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1
Встроенный динамик			Нет	
Блок питания монитора			Внешний	
FreeSync			Да	
Flicker Free			Да	
Low Blue Light			Да	
Регулировка наклона			-5 ~ 15° (±2)	
Поворотная подставка			Нет	
Портретный режим			Нет	
Регулировка по высоте			Нет	
Цвет			Черный	
Материал корпуса			Металл+пластик	
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно
Рабочая температура, °C			0-50	
Влажность, %			0-90 (без конденсации)	
Комплект поставки			Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	

Технические характеристики

Модель	Монитор игровой с аудио выходом 165 Гц 23.8" ExeGate Combat EG2407C	Монитор игровой с аудио 165 Гц 23.8" Combat EG2407CA	Монитор с аудио выходом 27" ExeGate SmartView ES2707CA	Монитор игровой с аудио выходом 27" QHD 165 Гц ExeGate Combat EG2700A
Партномер	EX295589RUS	EX298710RUS	EX297307RUS	EX297305RUS
Диагональ	23.8"			27"
Тип матрицы			IPS Grade A+	
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		2560x1440 (QHD 2K)	
Частота обновления	165Гц		75Гц	165Гц
Время отклика		1 мс (GTG)		
Тип подсветки		LED		
Соотношение сторон		16:9		
Угол обзора		178°/178°		
Яркость (мин.)	300 cd/m ²		250 cd/m ²	
Статическая контрастность		1000:1		
Количество цветов		16.7M (8-bit)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1 , DP×1, USB×1 , Аудио выход×1		HDMI×1 , DP×1, USB×1 , Аудио выход×1	
Встроенный динамик	Нет	2*3Вт		Нет
Блок питания монитора			Внешний	
FreeSync			Да	
Flicker Free			Да	
Low Blue Light			Да	
Регулировка наклона		-5 ~ 15° (±2)		
Поворотная подставка			Нет	
Портретный режим			Нет	
Регулировка по высоте			Нет	
Цвет		Черный		
Материал корпуса		Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно			100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно
Рабочая температура, °C		0-50		
Влажность, %		0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Технические характеристики

Модель	Монитор с аудио 23.8" 100 Гц ExeGate ProSmart EH2407A	Монитор с аудио 27" WQHD ExeGate SmartView ES2707TA	Монитор изогнутый игровой с аудио 27" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EC2700TA	Монитор изогнутый игровой с аудио выходом 34" UQHD 165 Гц ExeGate Combat EC3400TA
Партномер	EX299033RUS	EX296976RUS	EX297303RUS	EX297580RUS
Диагональ	23.8"		27"	34"
Тип матрицы		IPS Grade A+	VA Curved 1500R Grade A+	VA Curved 1800R Grade A+
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		2560x1440 (QHD 2K)	3440x1440 (UQHD 2K)
Частота обновления	100Гц	75Гц		165Гц
Время отклика	3-5 мс (GTG)		1 мс (GTG)	
Тип подсветки			LED	
Соотношение сторон		16:9		21:9
Угол обзора			178°/178°	
Яркость (мин.)		250 cd/m ²		300 cd/m ²
Статическая контрастность		1000:1		3000:1
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)		16.7M (8-bit)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	HDMI×2, DP×1, USB×1, Аудио выход×1	HDMI×2, DP×2, Аудио выход×1
Встроенный динамик		2×3Вт		Нет
Блок питания монитора			Внешний	
FreeSync			Да	
Flicker Free			Да	
Low Blue Light			Да	
Регулировка наклона	-5 ~ 15°		-5° +20°	-5 ~ 15° (±2)
Поворотная подставка	Нет			Да
Портретный режим	Нет			Да
Регулировка по высоте	Нет			Да
Цвет			Черный	
Материал корпуса			Металл+пластик	
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
Рабочая температура, °C			0-50	
Влажность, %			0-90 (без конденсации)	
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP	

Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера и гаджетов.

Описание устройства

ВНИМАНИЕ!


Внешний вид мониторов может отличаться в зависимости от модели.

Рамочные мониторы:

Вид спереди:




Вид сзади:

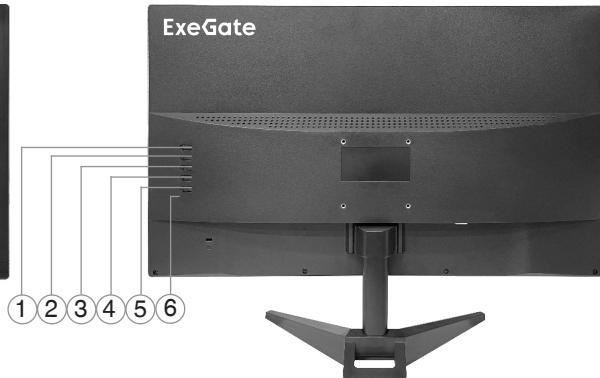

1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх; 4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. (Световой индикатор): Синий - питание подключено. Красный - питание не подключено.

Безрамочные мониторы:

Вид спереди:

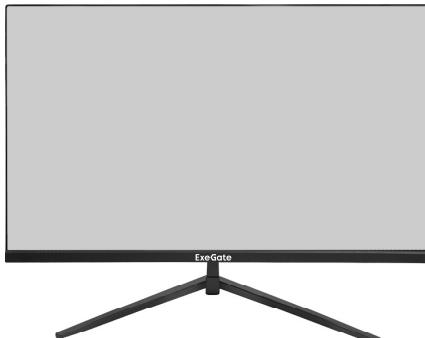


Вид сзади:



1.(Световой индикатор): Синий - питание подключено. Красный - питание не подключено; 2.(咎): Вкл./Выкл.; 3.(E): Автонастройка / выход из меню; 4.(△): Вверх; 5.(▽): Вниз; 6.(M): Меню;

Вид спереди:

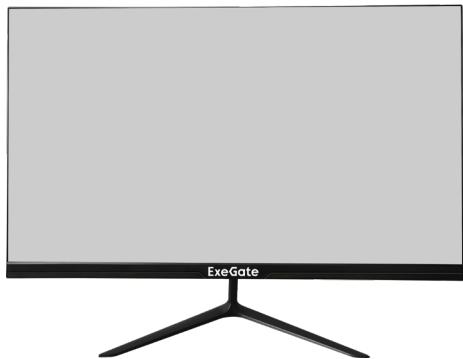

Вид сзади:




1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх;
4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. Световой индикатор.

Вид спереди:




Вид сзади:

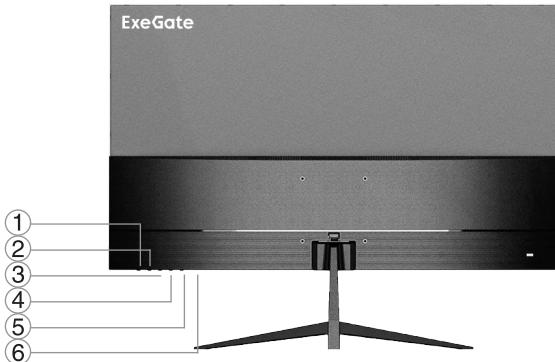

1.(M): Меню; 2.(Δ): Вверх; 3.(∇): Вниз; 4.(E): Автонастройка;
5.(\odot): Вкл./Выкл.; 6. Световой индикатор.

Вид спереди:

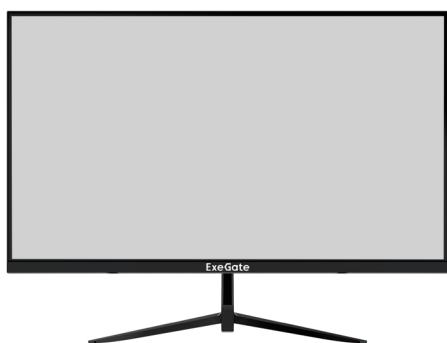

Вид сзади:



1.(A): Автонастройка; 2.(M): Меню; 3.(Δ): Вверх; 4.(∇): Вниз; 5.(\odot): Вкл./Выкл.; 6. Световой индикатор.

Вид спереди:



Вид сзади:




1.(A): Автонастройка; 2.(M): Меню; 3.(Δ): Вверх; 4.(∇): Вниз; 5.(\odot): Вкл./Выкл.; 6. RGB подсветка.

Вид спереди:



Вид сзади:

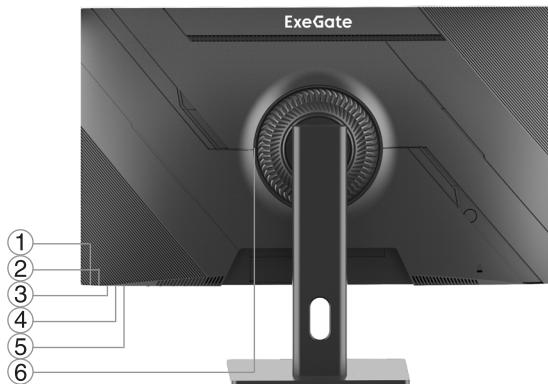


1.(M): Меню; 2.(Δ): Вверх; 3.(∇): Вниз; 4.(E): Автонастройка; 5.(\odot): Вкл./Выкл.; 6. RGB подсветка.

Вид спереди:



Вид сзади:

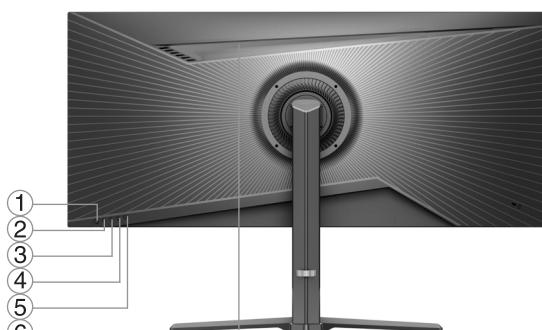

- 1.(\odot): Вкл./Выкл.; 2.(E): Автонастройка; 3.(Δ): Вверх; 4.(∇): Вниз; 5.(M): Меню;
6. RGB подсветка.

Изогнутые мониторы:

Вид спереди:



Вид сзади:












- 1.(\odot): Вкл./Выкл.; 2.(-): Вниз; 3.(+): Вверх; 4.(M): Меню; 5.(A) Автонастройка;
6. RGB подсветка.

Интерфейсные разъемы на задней панели.

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид и наличие может отличаться в зависимости от модели.

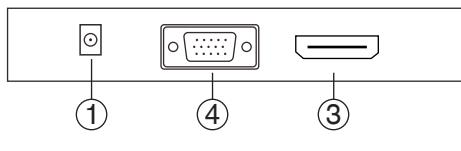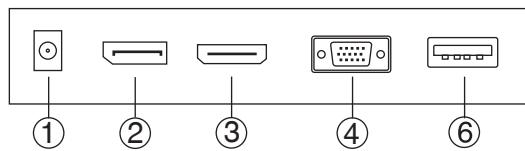

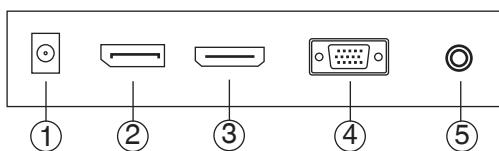
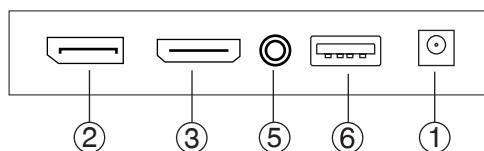


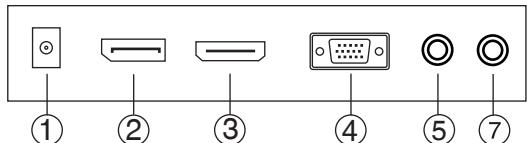

1. Разъем питания; 2. DisplayPort;
3. HDMI; 4. D-Sub; 5. Аудио выход;
6. USB; 7. Аудио вход.


Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля. Модели с внутренним блоком питания подключаются напрямую к розетке.
2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.



3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI или при использовании кабеля DisplayPort)
4. Используйте порт USB для зарядки мобильных устройств.

Мониторы с подсветкой:

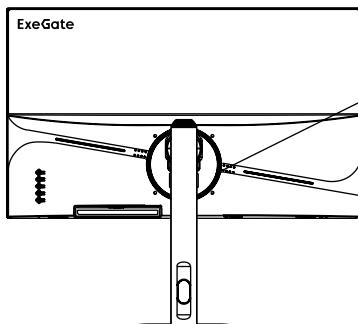

RGB подсветка

Заднюю подсветку можно отключить с помощью следующей комбинации:


Меню → Дополнительно → Фоторежим → Подсветка → Вкл/Выкл.

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции - не менее 10 см.

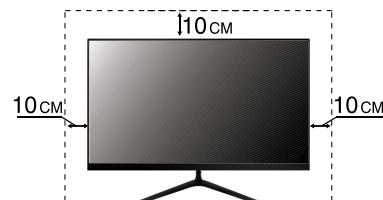

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например,

на книжных полках или в стенных шкафах;

• не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;

• пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;

• не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);

• не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;

• не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;

• не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####MMYYYY, где MM- месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Роад
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

