


Технические характеристики продукта

Характеристики

SDN3401260

TV/SAT розетка проходная, алюминий

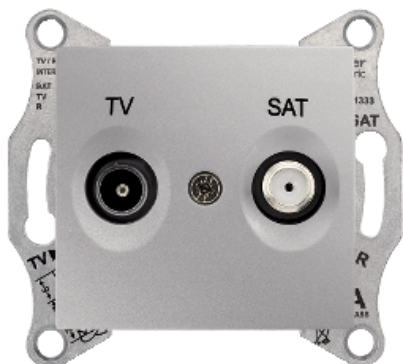

Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Функция	Розетка TV/SAT
Область применения	Media device support
Представление устройства	Механизм с центральной платой
ТВ розетка	Проходная розетка
Состав устройства	Support ring
Цвет заглушки	Алюминий

Дополнительные характеристики

Тип разъема ТВ	1x вилка МЭК 9,52 мм
Разъём SAT	1x тип F
Количество выходных реле	2
В результате потери	8 дБ
Ослабление	3 дБ для SAT сигнал для 950...2400 test2 частота 8 дБ для TV сигнал для 5...862 test2 частота
Присоединения	Винтовые зажимы
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...70 мм Винты
Высота	70 мм
Ширина	64 мм
Глубина	40 мм
Глубина проецирования	17.4 мм
Масса продукта	0.1036 кг

Условия эксплуатации

Знак соответствия	CE
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---