

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ Серия ULM Модель ULM-D950

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник настольный беспроводной ULM-D950 (далее светильник) предназначен для освещения индивидуального пространства на столе. Светильник идеально подходит для ресторанов и кафе, его можно установить на столики посетителей, так как работает он от аккумулятора и не нуждается в проводе питания. Светильник имеет класс защиты от пыли и влаги IP54, что позволяет использовать его как внутри помещений, так и снаружи.

Данный светильник – это многофункциональная портативная настольная лампа, легко трансформирующаяся как в подвесную (с помощью крючка), так и в настенную (с помощью магнита), благодаря съемному абажуру и основанию.

Также с помощью специальной насадки в качестве основания светильника можно использовать бутылку.

Светильник работает от встроенного аккумулятора, в качестве источника света используются светодиоды, которые не требуют замены (срок службы светодиодов – 100 000 часов).

Светильник подзаряжается от сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением ~230 В и частотой 50 Гц.

Сенсорное управление позволяет одним прикосновением регулировать яркость освещения и включать/выключать светильник.



### Основные параметры и характеристики ULM-D950 3W/3000-6500K/DIM IP54 BLACK

Напряжение питания	Вход: DC 5V/1A
Источник света	Светодиоды (LED)
Мощность	3 Вт
Цветовая температура	3000-6500 К (диммируется)
Световой поток	Плавное диммирование, макс. 220 Лм
Цвет корпуса светильника	Черный
Индекс цветопередачи, CRI	≥80 Ra
Длина провода USB	1 м
Материалы изделия	сталь+алюминий+пластик
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Класс электрозащиты	III
Выключатель	сенсорный, на корпусе

Встроенный литиевый аккумулятор 2200 mAh заряжается от USB-кабеля на 100% за 4-5 часов и обеспечивает до 6 часов работы на максимальной мощности. Вес изделия в собранном виде ULM-D950 – 750 г. Температура работы от -20 до +60 °С. Угол свечения 120 °.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Установите светильник на стол, тумбочку, ровную рабочую поверхность.
- Настройте необходимое положение плафона.
- Для подзарядки подключите светильник к сети ~230 В, используя адаптер (в комплекте).
- Проверьте работоспособность светильника, включив и выключив его касанием сенсорного выключателя у основания.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на стол.

Варианты использования светильника – см. рисунок 3.

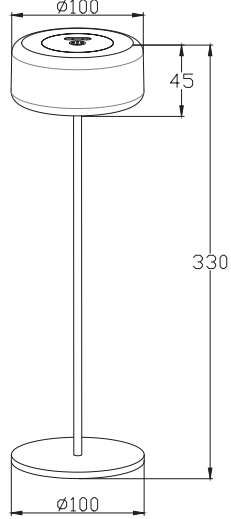



Рисунок 1. Габаритные размеры, мм

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ см.рисунок 2, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон – 1 шт.




Рисунок 2.




Рисунок 3.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖИЯ

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Протирайте светильник влажной тряпкой, допускается слабый мыльный или спиртовой раствор.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования (~230 В).
- Использовать по прямому назначению.
- Расстояние от плафона до любой поверхности (в том числе поверхности рабочего стола) должно быть не менее 10 см.
- Допускается использование светильника во время зарядки.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена бракованных светильников осуществляется в точке продажи. Производитель не осуществляет гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов), удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием (на наклейке внизу основания).

Если от даты производства товара, возвращаемого на склад производителя, прошло более года, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника. Срок годности изделия не ограничен. Срок службы светодиодов 100 000 часов.

**Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:** Наличие механических повреждений; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее

использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраните в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20/+30 °С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

#### МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следуем позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

#### СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

#### Изготовитель:

Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.unielshop.com](http://www.unielshop.com)

**Импортер:** ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық ҮСТЕЛДІК ШАМДАЛ ULM сериясы Үлгілер ULM-D950

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз.

### Жалпы мәліметтер

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

### Мақсаты

ULM-D950 үстелдік сымсыз шамдал (бұдан әрі-шамдал) үстелдегі жеке кеңістікті жарықтандыру үшін арналған. Шамдал мейрамханалар мен кафелер үшін өте қолайлы, оны келушілердің үстелдеріне орнатуға болады, себебі ол аккумулятордан жұмыс істейді және қуат сыйым қажет етпейді. Шамдалдар IP54 шаң мен ылғалдан қорғау санаты бар, бұл оны үй ішінде де, сыртта да пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл шамдал- көп функциялы портативті үстел шамы, ол алынбалы абажур мен негіздің арқасында аспалы (ілгек арқылы) ретінде де, қабырғалық (магнит көмегімен) ретінде де оңай түрленеді.

Сондай-ақ арнайы қондырманың көмегімен шамдардың негізі ретінде бөтелкені пайдалануға болады.

Шамдал кіріктірілген аккумулятордан жұмыс істейді, жарық көзі ретінде ауыстыруды қажет етпейтін жарықдиодтар қолданылады (жарық диодтарының қызмет ету мерзімі-100 000 сағат).

Шамшырақ ауыспалы тоқ желісінен 230 В ~ номиналды жұмыс кернеуі және 50 Гц жиілігі.

Сенсорлық басқару бір рет тұрту арқылы жарықтандырудың жарықтығын реттеуге және шамдалды қосуға/өшіруге мүмкіндік береді.



Негізгі параметрлері мен сипаттамалары	ULM-D950 3W/3000-6500K/DIM IP54 BLACK
Кернеу, жиілігі	Кіру: DC 5V/1A
Жарық көзі	жарық диодтары (LED)
Қуаттылығы	3 Вт
Түстік температурасы	3000-6500 К (күңгірттенеді)
Жарық ағыны	Бірқалыпты диммирлеу, ең жоғары 220 Лм
Шам корпусының түсі	қара
Индекс цветопередачи, CRI	≥80 Ra
USB сымның ұзындығы	1 м
Бұйым материалдары	болат+алюминий+пластик
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі	IP54
Электр қорғау класы	III
Ажыратқыш	сенсорлық, корпуста

2200 mAh кіріктірілген литий аккумулятор USB кабелінен 4-5 сағат ішінде 100% зарядталады және максималды қуатта 6 сағатқа дейін жұмысты қамтамасыз етеді.


ULM-D950 жиналған түрдегі бұйымның салмағы-750 г. Жұмыс температурасы -20-дан +60 °C-қа дейін. Жарықтандыру бұрышы 120 °.

### Монтаждау ережесі мен шарттары. Жұмысқа дайындау

- Зауыт орамасынан шырақты мұқият алып шығыңыз.
- Шамшырақты үстелге, тумбочкаға, тегіс жұмыс бетіне орнатыңыз.
- Шамшырақтың плафонының орнын қажеттілікке сәйкес теңшеңіз.


- қайта зарядтау үшін адаптерді (жиынтықта) пайдаланып, шамдалды ~230В желіге қосыңыз.
- Құрылғының жұмыс қабілеттілігін тексеріңіз. Бұл үшін шамшырақтың негізінде сенсорлық ажыратқышты бірнеше рет басыңыз.

Шамшырақ арнайы монтаждауды талап етпейді және тікелей үстелге орнатылады.

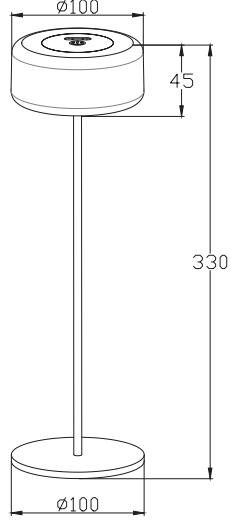

1-сурет.  
габариттік өлшемдері, мм

**ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ:**  
2-суретті қарау, нұсқаулық / кепілдік талоны – 1 дана)

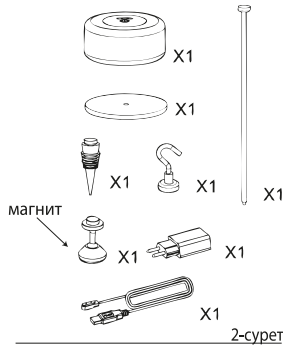

2-сурет



3-сурет

### Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. Сақтық шаралары

- Қуат сымның зақымдалмағанын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Шамдалды ұзақ уақыт тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Шамадан тыс ылғалдылық жағдайында шамдалды пайдаланбаңыз.
- Шамдалды дымқыл шүберекпен сүртіңіз, әлсіз сабын немесе алкоголь ерітіндісіне рұқсат етіледі.
- Қосылу жалпы пайдаланымдағы (~230 В) электр желілеріне жүргізіледі.
- Мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Плафоннан кез келген бетке дейінгі қашықтық (оның ішінде жұмыс үстелінің беті) 10 см-ден кем болмауы тиіс.
- шамдалды зарядтау кезінде пайдалануға рұқсат етіледі.

### КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

#### КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамды. Ақаулы шамдал ауыстыру сату нүктесінде жүзеге асырылады. Өндіруші тауарды тікелей сатушыны айналып өтіп, бөлшек тұтынушыларға кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асырмайды. Сату фактісін куәландыратын құжаттар (немесе құжаттардың көшірмелері) не толтырылған кепілдік талоны (сату күнін, бұйымның атын, кепілдіктің аяқталу күні, сатушының қолы, дүкеннің мөрін көрсету арқылы) негізінде белгіленетін тауарды сату күні кепілдік мерзімінің басталуы болып есептеледі. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйымның корпусына жазу, нақыштау немесе стиккердеу түрінде (фирмалық жапсырмада) басылған тауарды өндіру күнінен бастап есептеледі.

Егер өндірушінің қоймасына қайтарылатын тауарды өндіру күнінен бастап екі жылдан астам уақыт өтсе, онда сатушы толтырған тауарды сату фактісін куәландыратын құжаттарсыз кепілдік міндеттемелер орындалмайды. Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде торшерді сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдарға қолданылады. Мұндай торшер ауыстыруға жатады. Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

Қызмет ету мерзімі шектелмеген.

Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 100 000 сағат.

### Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

Механикалық зақымданулардың болуы; егер ақау пайдалану, бөгде араласу, өз бетінше жөндеу ережелерін сақтамау нәтижесінде туындаса; егер ақау бұйымды суға

батыру салдарынан туындаса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдықта қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

### САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы +20... +30 °C, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз.

Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды көдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

### АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздiгiңiздeн түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru) сайтына жүгініңіз.

### СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

**Өндіруші:** Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзан Провинс, 311100, ҚХР. [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com). Қытайда жасалған.

**Импорртаушы:** "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718 Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" 000, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05.



Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru) сайтына жүгініңіз.