Паспорт изделия



Замок под цилиндр L155-25, L155-30, L155-35, L155-40, L155-45

Назначение и общие характеристики

Замок под цилиндр моделей L155-25, L155-30, L155-35, L155-40, L155-45 предназначен для надежного запирания узкопрофильных дверей правого и левого исполнения и обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Замок предназначен для установки вместе с ручками на раздельном основании с квадратом под ручку с сечением 8 мм. (в комплект не входят).

Комплект поставки:

Замок – 1 шт.

Ответная планка – 1 шт.

Саморезы – 4 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Установка замка


- 1. Произведите разметку, выполните необходимые отверстия, пазы
- 2. Установите замок в дверь и закрепите его винтами
- 3. Установите ручки с накладками
- 4. Проверьте работоспособность замка с помощью ручек при открытой, а затем при закрытой двери
- 5. Замок установлен правильно, если язычок замка перемещается без задеваний

Эксплуатация замка

- 1. Замок не должен подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также к химическому и термическому воздействиям.
- 2. Разборка, доработка и попадание внутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки) не допускается.

Гарантийные обязательства

- 1. Гарантийный срок эксплуатации замка 24 месяца со дня его продажи.
- 2. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.
- 3. Замки с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.
- 4. Поставщик в течении гарантийного срока безвозмездно производит замену бракованного изделия, возникшего по его вине в соответствии с "Законом о защите прав потребителя" по адресу поставщика.

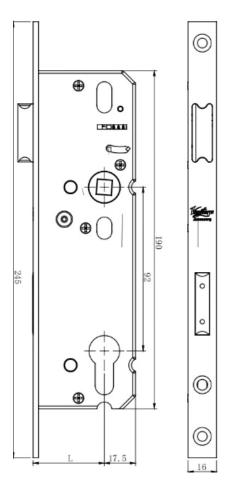

	L
92/25	25
92/30	30
92/35	35
92/40	40
92/45	45