


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NU503344

## UNICA NEW РОЗЕТКА без заземления, со шторками, винт. зажим, 16 А, 250 В, БЕЖЕВЫЙ

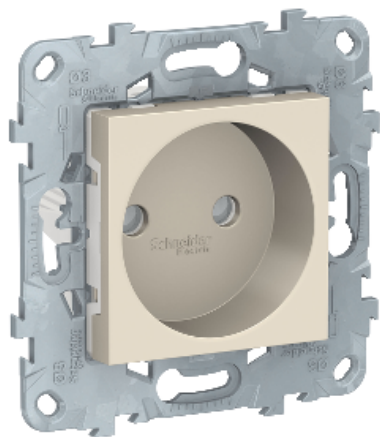

### Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество розеток	1
Конфигурация полюсов розеток	2P со шторками
Стандарт розетки	Европейский
Описание стандарта розетки	Незаземленный

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Бежевый (RAL 1013)
Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и U <sub>n</sub> = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Зажимы : CuZn37 Центре пластины : PC
Тип покрытия	Глянцевая
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация продукта	Aenor

NF  
EAC

Глубина монтажа	27.5 мм
Глубина	37 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0615 кг
Обработка поверхности	Необработанная

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---