


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NU503718TA

## UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, 16 А, 250 В, IP40, БЕЛЫЙ

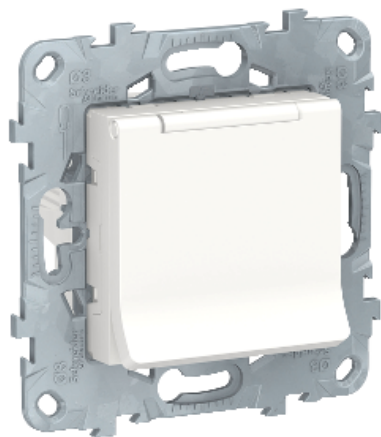

### Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество розеток	1
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Дополнительная информация о розетке	С откидной крышкой
Описание стандарта розетки	С заземляющим контактом

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и I <sub>n</sub> = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Центре пластины : PC
Тип покрытия	Глянцевая
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация продукта	Aenor

	EAC
Глубина монтажа	30.5 мм
Глубина	50 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0,0715 кг
Обработка поверхности	Необработанная

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---