


Технические характеристики продукта

Характеристики

NU503744TA

UNICA NEW РОЗЕТКА с заземл., со шторками, с крышкой, 16 А, 250 В, IP40, БЕЖЕВЫЙ

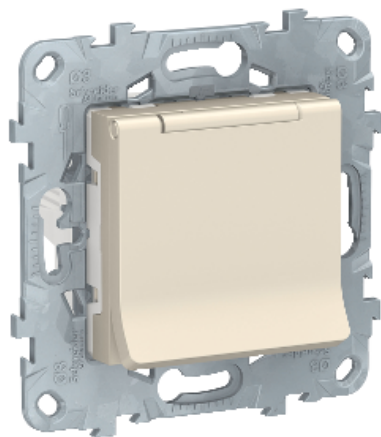

Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество розеток	1
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Дополнительная информация о розетке	С откидной крышкой
Описание стандарта розетки	С заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Бежевый (RAL 1013)
Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 мм ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...4 мм ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Центре пластины : PC
Тип покрытия	Глянцевая
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация продукта	Aenor

	EAC
Глубина монтажа	30.5 мм
Глубина	50 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0,0715 кг
Обработка поверхности	Необработанная

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---