Технические характеристики продукта
Характеристики

NU505654
UNICA NEW РОЗЕТКА с заземлением,без шторок,с быстрозажимными клеммами, АНТРАЦИТ

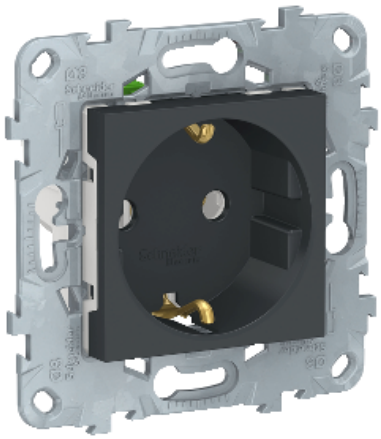

Основные характеристики

Серия	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип продукта или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Номер розетки (гнезда)	1
Конфигурация выходных полюсов	2P + E
Стандарт розетки	Немецкий
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 A в 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты или лапки
Цветовой оттенок	Антрацитовый (RAL 7021)
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0…2,5 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0…2,5 мм² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	PC: центре пластины
Тип покрытия	(матовый)
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт. Флоупак
Стандарты	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1
Сертификаты	EAC
Глубина встраивания	32 мм
Глубина	42 мм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Вес	0,0645 кг
Обработка поверхности	Painted

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5…50 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Аммиак Жидкое мыло Стойкий к УФ Масло Бензин Белизна Спирт Ацетон Жидкий стеклоочиститель
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Under investigation
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки