




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

A	B	C	D	E	F	G	H	I
x2	x1	x2	x2	x4	x1	x1	x1	x1

1

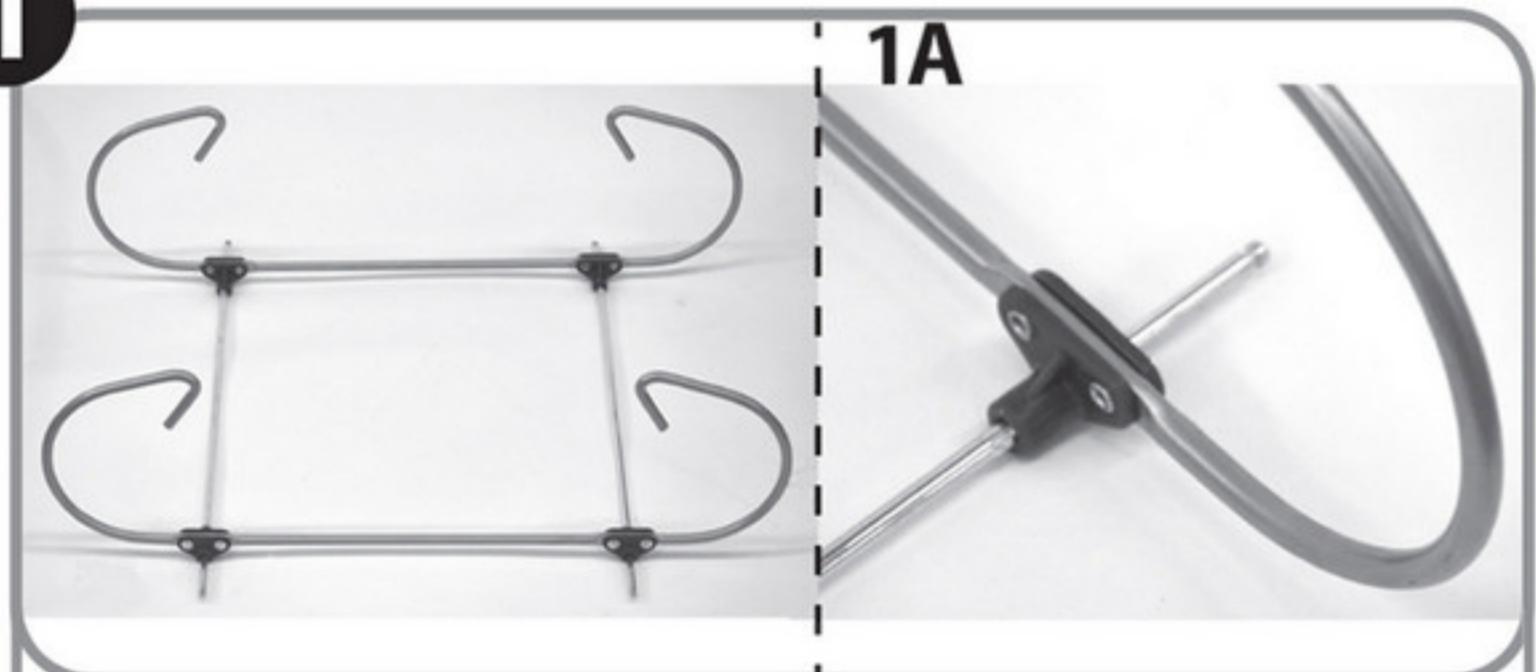

Установите оси (D)  
в отверстия пластиковых замков на  
металлическом основании (C).  
Корректное положение осей  
показано на рисунке 1А.

2




Соедините 4 пластиковых элемента  
с нижней частью основания.  
Внимание не повредите трубы.

3




Установите коляску на шасси.

4

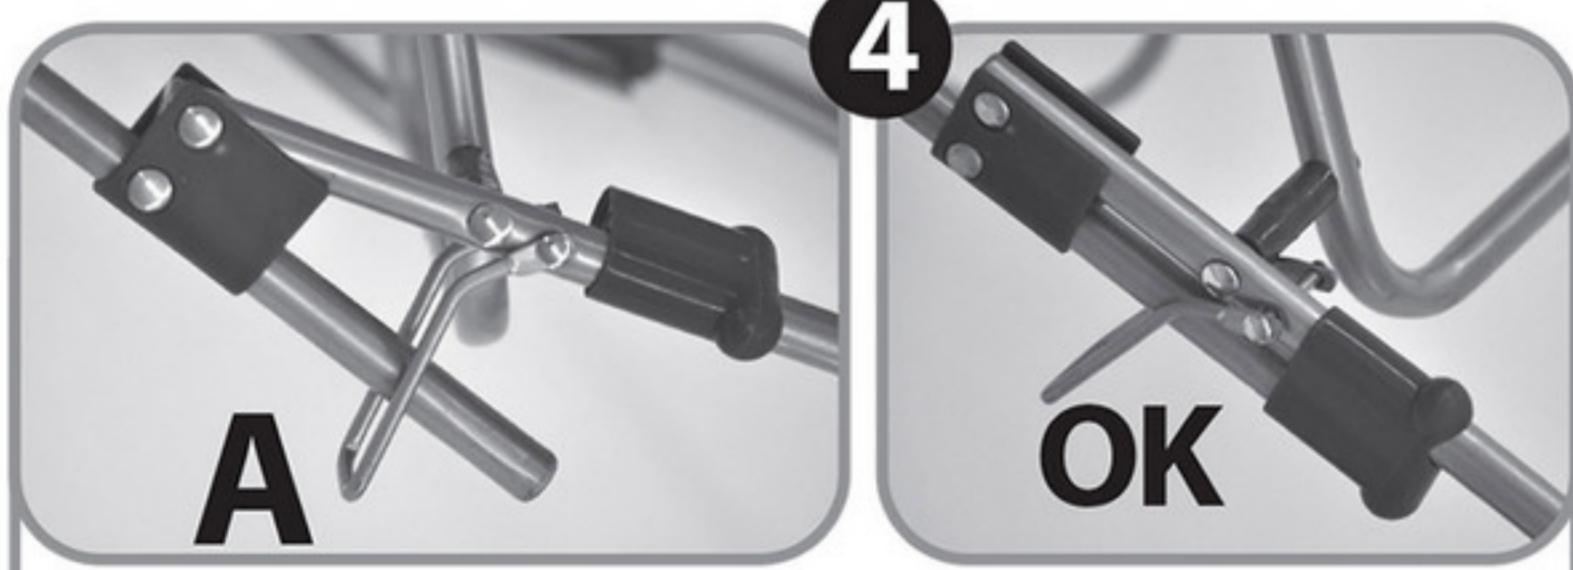

При помощи элемента "A"  
закрепите обе трубы к шасси.

5

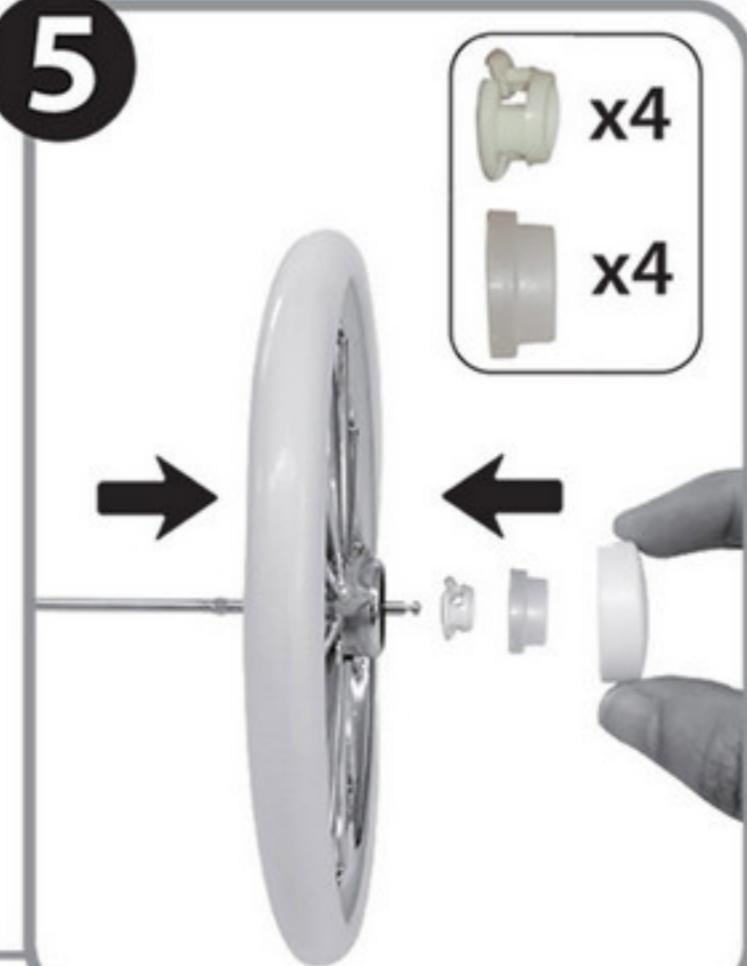

Установите колесо, защёлку колеса  
и заглушку с обеих сторон оси,  
как показано на рисунке

6



Прикрепите люльку к основанию  
при помощи винтов "A"