

Технические характеристики продукта


Характеристики

MGU5.2020.30ZD

Компьютерная розетка 2XRJ45 Катушка 5Е, с
полем для надписи алюм 2x1м



Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

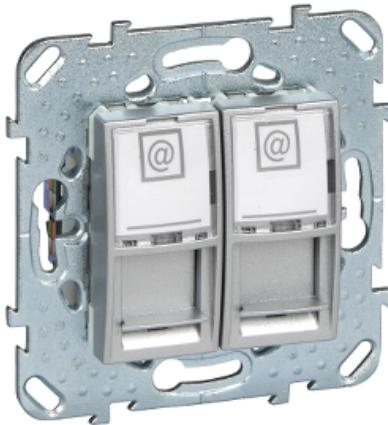

Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип устройства или его аксессуаров	Разъем RJ45
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Оттенок цвета	Алюминий
Тип информационной розетки	RJ45 - 4 contacts - category 5e - transmission rate < 155 MHz
Поставляемое оборудование	Держатель таблички Защитный экран

Дополнительные характеристики

Тип сети обмена данными	1000BASE-T
Протокол порта обмена данными	ATM 155 Мбит/с
Количество модулей	2 x 1 модулей
Количество розеток	2
Тип разъема	Infraplus
Тип разъема	S-One
Тип экрана кабеля	U/UTP
Разводка проводов	Незакранированная витая пара
Присоединения	Щелчок
Маркировка	Цветовая кодировка
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	For shield : by screw Винты
Направление установки	Прямой
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центр пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Глубина	36 мм

Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	25 мм
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	15..30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0..35 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	ISO 8877

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---