

Инструкция по монтажу и эксплуатации кнопки звонка

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Кнопка без фиксации предназначена для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В/50 Гц в качестве клавиши дверного звонка. Кнопка также может применяться для управления любыми устройствами, требующими кратковременной подачи питания. Активная мощность подключаемых к кнопке электроприборов не должна превышать 2200 Вт.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: самозажимные клеммные колодки


Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²

Срок службы 40000 циклов.

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.

Указания по монтажу

Внимание! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

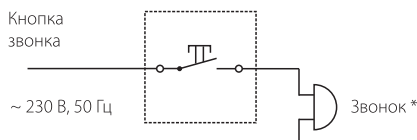

* - в цепь может быть подключена любая нагрузка с током потребления не более 10А.

Установка в подрозетник

