


Установка

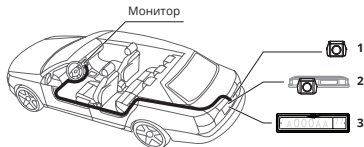


1. Универсальная камера крепится на крышку багажника или бампер.
2. Камера с плафоном устанавливается вместо подсветки номерного знака
3. Камера устанавливается вместо пластиковой рамки номерного знака.

ASPECT
VISION

Автомобильная камера

Схема подключения

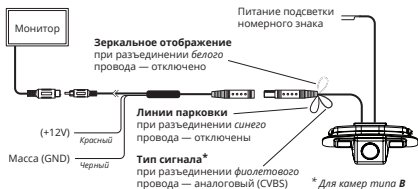

Руководство пользователя

Внимание!

Разъединять провода необходимо только после отключения питания камеры

Характеристики

Камеры типа А



Артикул	RC-..А
Сенсор	CMOS
Матрица	C2053
Разрешение	1920 × 1080, FHD
Угол обзора	170°
Система цветности	NTSC
Стандарт видеосигнала	AHD
Класс пыле- влагозащиты	IP68
Парковочные линии	Вкл/Откл
Зеркальное отображение	Вкл/Откл
Питание	12 V
Рабочая температура	-20–60°

Камеры типа В



Артикул	RC-..В
Сенсор	CMOS
Матрица	AHD 536
Разрешение	1280 × 720, AHD
Угол обзора	170°
Система цветности	NTSC
Стандарт видеосигнала	CVBS
Класс пыле- влагозащиты	IP68
Парковочные линии	Вкл/Откл
Зеркальное отображение	Вкл/Откл
Питание	12 V
Рабочая температура	-20–60°