




ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

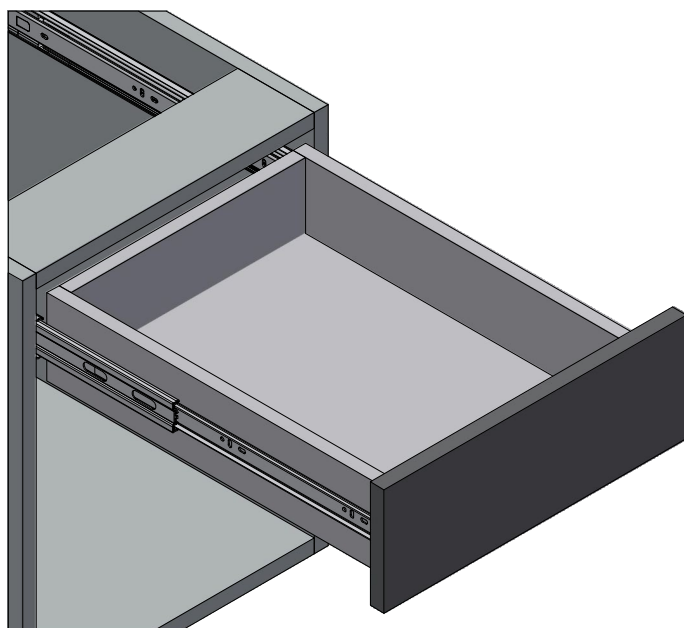

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ
+ КРЕПЁЖ


1.

ДЛИНА	Артикул
250	PK-L-H45-250-B
300	PK-L-H45-300-B
350	PK-L-H45-350-B
400	PK-L-H45-400-B
450	PK-L-H45-450-B
500	PK-L-H45-500-B
550	PK-L-H45-550-B
600	PK-L-H45-600-B

* NL - номинальная длина направляющей, мм

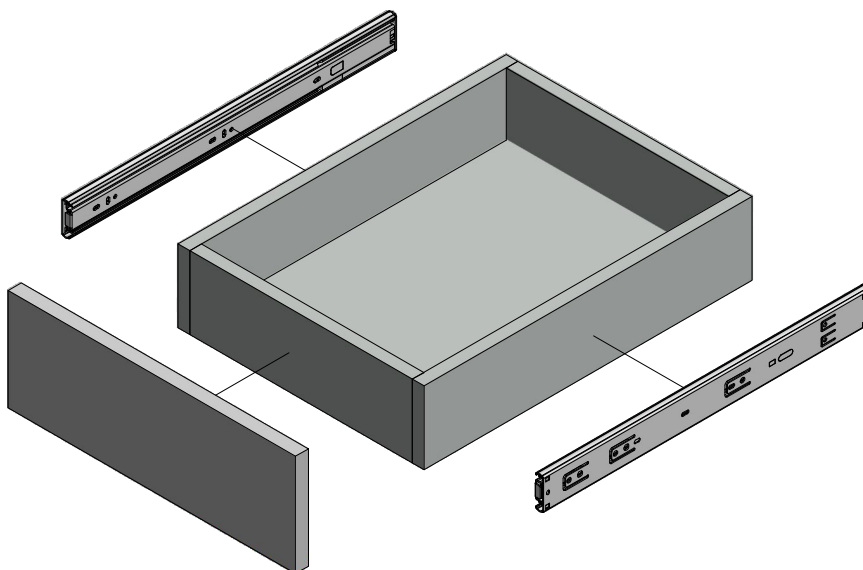


ПОТЕРЯ ВЫДВИЖЕНИЯ

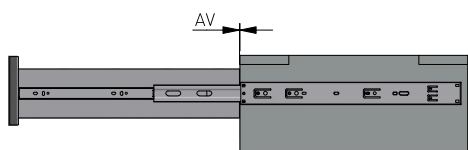


ДЛИНА	AV
250	52
300	4
350	-
400	-
450	-
500	-
550	-
600	-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ШИРИНА ЯЩИКА

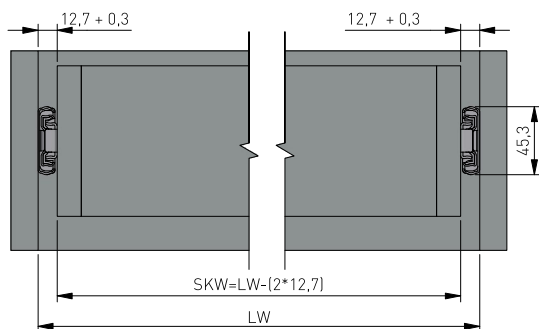


СТАНДАРТНЫЙ ЯЩИК

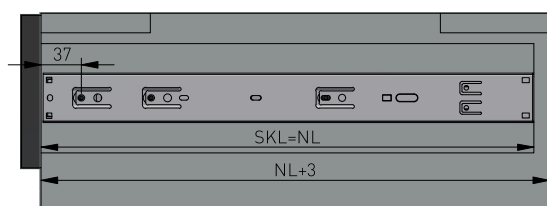

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
SKW - ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
SKL - ДЛИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ

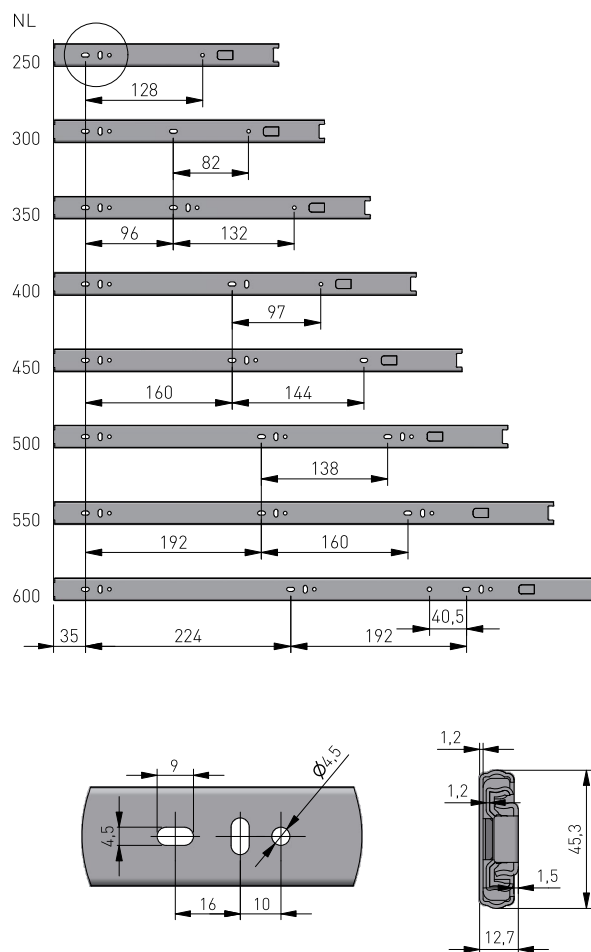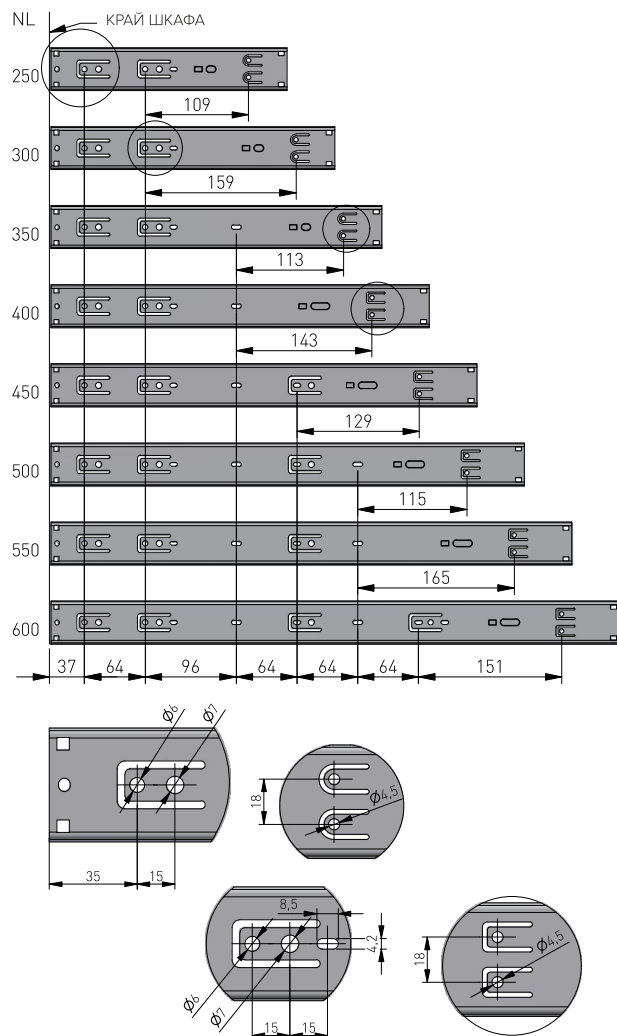

ЯЩИК С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ

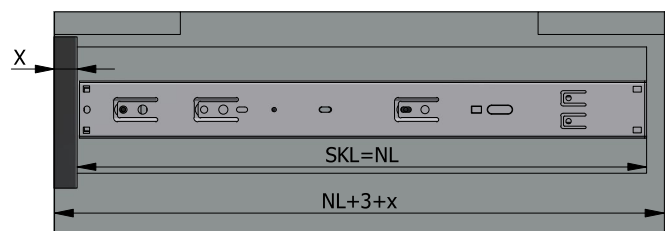

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
SKW - ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
SKL - ДЛИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
X - ТОЛЩИНА ФАСАДА
* ШИРИНА ЯЩИКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ