

Zawias 165° hydrauliczny HCKT Hydraulic hinge 165° HCKT Гидравлическая петля 165° HCKT



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



OPCJE ZESTAWU / SET OPTIONS / КОМПЛЕКТАЦИЯ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



ZAWIAS O SZEROKIM KĄCIE OTWARCIA 165°
WIDE ANGLE HINGE 165°
ПЕТЛЯ С ШИРОКИМ УГЛОМ ОТКРЫВАНИЯ 165°

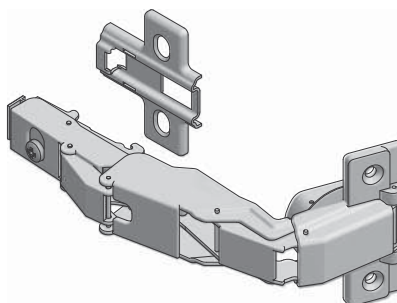




ZM-HCKT165BE-S	—	—
ZM-HCKT165ZE-S	—	x 2

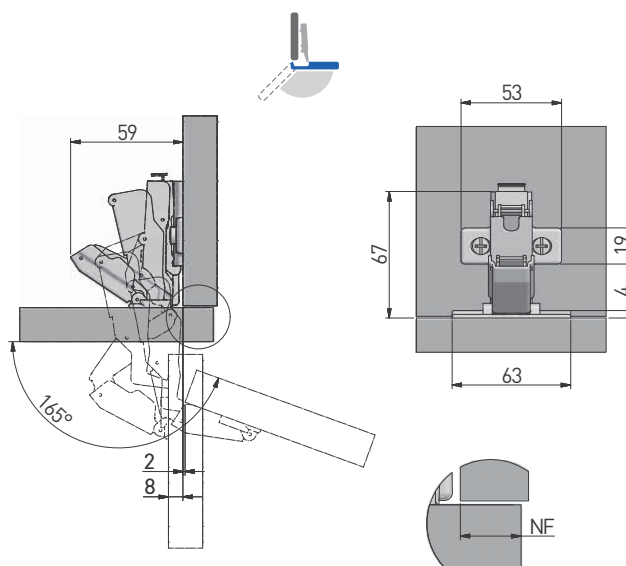

MONTAŻ / MOUNTING / МОНТАЖ


montaż prowadnika w korpusie
mounting plate installation
присадка под ответную планку

*		
	Ø2	Ø5




A = odległość prowadnika od krawędzi (mm)
gap between mounting plate
and the cabinet edge (mm)
расстояние от ответной планки
до края (мм)

montaż puszki we froncie
hinge cup installation
присадка под чашку петли



Gf = min. 16 mm
– max. 18 mm



	NF	13	14	15	16	17
H = 0	K			3	4	5

NF = natożenie frontu (mm)
front overlay (mm)
наложение фасада (мм)

K = odległość puszki od krawędzi (mm)
gap between hinge cup and cabinet edge (mm)
расстояние от чашки петли до края (мм)

H = wysokość prowadnika
mounting plate height
высота ответной
планки

Gf = grubość frontu
front thickness
толщина фасада

REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА



± 2 mm



± 2 mm



± 2 mm