



STREET 2

уличный

Технические характеристики

Ширина комплекса - 2320 мм.
 Ширина турника - 900 мм.
 Ширина металлической перекладины - 450 мм.
 Длина комплекса - 2010 мм.
 Высота комплекса - 2190 мм.
 Высота комплекса с баскетбольным кольцом - 2590 мм.
 Высота турника не регулируется.
 Занимаемая площадь - 4,7 м.²
 Максимальная нагрузка комплекса:
 а) Навесное оборудование - до 80 кг.
 б) Металлическая конструкция - до 150 кг.

Правила эксплуатации

- Комплекс для частного использования.
- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Не висеть вниз головой.
- Не использовать детям младше 3-х лет.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

ВНИМАНИЕ! периодически проверяйте износ карабина на качели гнездо (17), при необходимости заменить!

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Монтажная схема



Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия со дня продажи: на металлическую конструкцию - 12 месяцев, на навесное оборудование - 6 месяцев.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.



* Производитель оставляет за собой право менять цвет качели гнезда и скалодрома.

дата: _____ продавец: _____

1 ЭТАП:

Выбрать место, выкопать ямы по монтажной схеме.
Для сборки комплекса требуется не менее 2-х человек.

Комплекс может быть собран в разные стороны относительно турника (11) и перекладин турника (10, 42).

Во время сборки не нужно сильно затягивать узлы.

2 ЭТАП:

Сборку комплекса нужно начать со сборки верхней части. Перекладины турника (10, 42) соединить с перекладинами (9) болтами (27), вставляя переходники (21). На любую перекладину турника (10, 42) зафиксировать канат (14). Далее установить турник (11) на перекладины турника (10, 42) болтами (28). Зафиксировать крепежи (12) болтами (27), не затягивая, а соединительные трубки 2 (24) болтами (26).

3 ЭТАП:

Между верхними и нижними стойками (1, 2) вставить соединительные трубки 1 (7) и закрепить двумя перекладинами (9), фиксируя болтами (27). Далее между стойками закрепить остальные перекладины (9), не забывая устанавливать переходники (21). Снизу в нижние стойки закрепить ножки (34) болтами (26). Верхние и нижние стойки 2 (3, 4) собрать аналогично.

4 ЭТАП:

Баскетбольное кольцо (17), щит баскетбольный (18) и крепление баскетбольного кольца (35) соединить болтами (25).

5 ЭТАП:

Верхние и нижние стойки скалодрома (5, 6) закрепить соединительными трубками 3 (36) и болтами (26). В нижние стойки скалодрома (6) установить ножки (34) с помощью болтов (29) и гаек (31). Соединительную перекладину (37) прикрепить к верхним стойкам (5) соединительными трубками 3 (36). Закрепить на стойки (5, 6) панели (38) болтами (27). Дополнительно скрепить панели (38) болтами (25) и соединительными пластинами для скалодрома (39).

6 ЭТАП:

Получившиеся конструкции соединить перекладинами (8, 41), крепежами (12, 13), болтами (27), соединительными трубками 2 (24) и болтами (26) так, чтобы перекладина под качели (8) была с противоположной стороны от турника (11).

Для возможности установки горки и мостика на комплекс в дальнейшем, нужно выдержать зазор между нижними отверстиями у стоек (1, 3) в 1330 мм.

После сборки необходимо выровнять все узлы комплекса. В отверстиях деталей существуют допуски, поэтому выравнивание всего комплекса происходит легко.
После выравнивания необходимо протянуть все болты, гайки и установить все крышки переходников (22) и колпачки (23).

Установить комплекс в выкопанные предварительно ямы по монтажной схеме. Забетонировать, выдержать в течение двух суток.

7 ЭТАП:

Далее собрать качели гнездо (16): нужно вставить трубки основания качели внутрь полотна по диаметру, зафиксировать между собой анкерным болтом с кольцом, далее закрыть клапаны и закрепить липучки, надеть цепи с помощью карабина.

Надеть гимнастические кольца (15), используя фиксаторы шнура (33). Зафиксировать качели гнездо (17). Установить зацепы (40) на панели (38), установить колпачки в зацепы.

Есть два вида каната: разборный и цельный. Разборный канат можно фиксировать в любой момент сборки. Цельный нужно фиксировать согласно сборке в инструкции.

Полное 100% отверждение бетона 27 суток.

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)	
1	Верхняя часть стойки 1	2	1 место
2	Нижняя часть стойки 1	2	
3	Верхняя часть стойки 2 (Г-образная)	2	
4	Нижняя часть стойки 2	2	
7	Соединительная трубка 1	4	
8	Соединительная перекладина под качели	1	
10	Перекладина турника	1	
11	Турник	1	
12	Крепеж Т-образный для соединения труб D=38 мм. D=38 мм.	4	
13	Крепеж для перпендикулярного соединения труб D=38 мм. D=38 мм.	10	
19	Пластмассовое полукольцо большое	★	
20	Пластмассовое полукольцо малое	★	
21	Переходник пластмассовый	84	
22	Крышка переходника	42	
23	Колпачок на болт, гайку M8	112	
24	Соединительная трубка 2	2	
25	Болт M8x25	8	
26	Болт M8x45	14	
27	Болт M8x55	74	
28	Болт M8x70	2	
29	Болт M10x120	6	
30	Гайка M8	56	
31	Гайка M10	6	
32	Шайба M8	140	
33	Фиксатор шнура	★	
34	Ножки	6	
36	Соединительная трубка 3	4	
39	Соединительная пластина для скалодрома	2	
41	Соединительная перекладина	1	
42	Перекладина турника под кольцо	1	
5	Верхняя часть для скалодрома	2	2 место
6	Нижняя часть для скалодрома	2	
9	Перекладина	21	
14	Канат	1	
15	Гимнастические кольца	1 пара	
16	Качели гнездо	1	
17	Кольцо баскетбольное	1	
18	Щит баскетбольный	1	
35	Крепление баскетбольного кольца	1	
37	Соединительная перекладина для скалодрома	1	
40	Зацеп	20	
38	Панель 1000x1000	2	3 место




★ входит в комплектацию навесного оборудования.

Схема общей сборки


STREET 2 уличный

Последовательная схема фиксации шнура

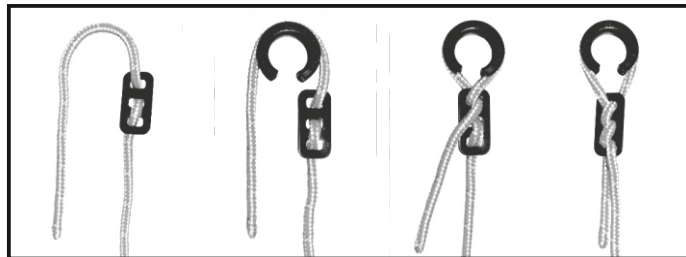

Зацепы можно устанавливать в разных положениях на панелях.

Зацеп:




Обратите внимание!

соединительная перекладина для скалодрома должна быть параллельна верхней и нижней части стойки 1 (отверстия смещены в сторону турника)



УСОВУЮ ГАЙКУ НЕ ЗАБИВАТЬ, А ПРИТЯГИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ БОЛТА ВО ВРЕМЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЗАЦЕПА

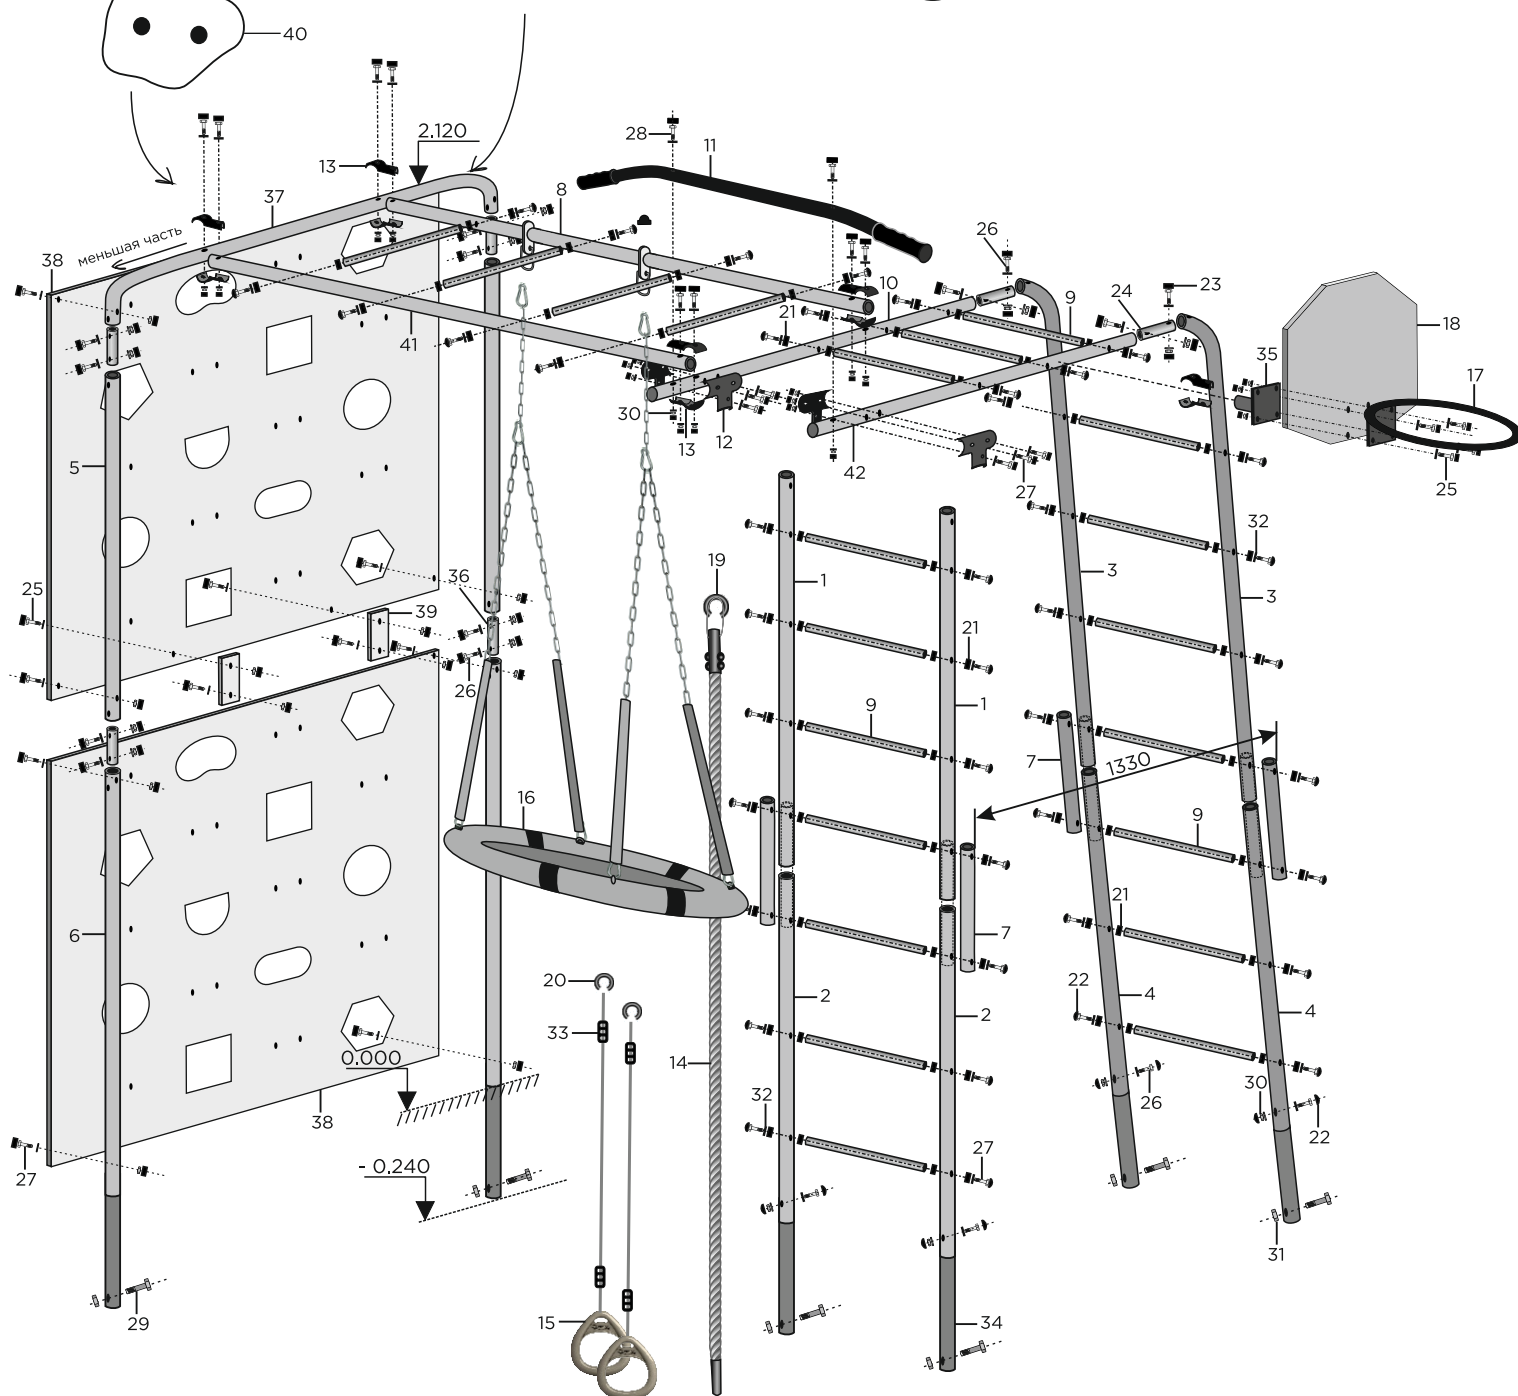

СДЕЛАНО
В РОССИИ

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию комплекса и в навесное оборудование.

Производитель ООО "ПРОДУКЦИЯ", ИНН 6683012578,
624042, Свердловская обл, Белоярский р-н, Большебруснянское с, Красных Партизан ул, дом № 21А, оф.1.
По вопросам оптовых продаж обращаться по тел.: 8 (800) 600 36 42