


## Сенсорный монитор 27" Optical Bonded PCAP 10pt с панелью IPS, стеклом от края до края, покрытием против отпечатков пальцев и гибкой подставкой

The ProLite T2755MSC with its Full HD (1920x1080) resolution and with IPS panel technology offers exceptional colors and wide viewing angles. The Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-point touch technology ensures a seamless and accurate touch response and a lower light reflection, in addition, the display is protected against humidity and potential moisture development. A special Nano coating ensures a smoother touch and less resistance in the swipe. It makes the screen less static and susceptible to dirt, dust and fingerprints. Its flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience. A perfect choice for a vast array of applications.



### Сенсорная технология - емкостная оптическая СВЯЗЬ

Технология проекционно-емкостного сенсорного ввода с оптической связью (PCAP) позволяет уменьшить воздушный зазор между сенсорным слоем и дисплеем, что делает отклик на прикосновение более точным. Кроме того, улучшается качество изображения за счет уменьшения отражений и бликов. Кроме того, дисплей защищен от пыли и возможного попадания влаги.



### IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                           | Edge to edge glass                                                         |
| Диагональ                        | 27", 68.6см                                                                |
| Панель                           | IPS                                                                        |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @60Гц (2.1 megapixel Full HD)                                  |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                       |
| Яркость                          | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Яркость                          | 360 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью                                  |
| Коэффициент пропускания света    | 90%                                                                        |
| Контрастность                    | 1000:1                                                                     |
| Время отклика (GTG)              | 5мс                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.2mIn (6bit + Hi-FRC)                                                    |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц                                                                 |
| Видимая область Ш x В            | 597 x 336мм, 23.5 x 13.2"                                                  |
| Размер пикселя                   | 0.311мм                                                                    |
| Цвет и отделка bezеля            | черный, матовый                                                            |

## 02 ТАЧ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсорная технология                | bonded PCAP                                                                                                                                                                                                          |
| Точек касания                       | 10 (HID, требует поддерживаемой ОС)                                                                                                                                                                                  |
| Точность сенсора                    | +/- 2мм                                                                                                                                                                                                              |
| Сенсорный ввод                      | стилус, палец, перчатка (latex)                                                                                                                                                                                      |
| Touch interface                     | USB                                                                                                                                                                                                                  |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |
| Palm rejection                      | да                                                                                                                                                                                                                   |

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Вход цифрового сигнала | HDMI x1<br>DisplayPort x1       |
| Аудио выход            | Mini jack x1<br>Колонки 2 x 1Вт |
| HDCP                   | да                              |
| USB HUB                | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))       |

## 04 ФУНКЦИИ

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Extra                     | покрытие против отпечатков пальцев |
| Твердость стекла          | 7H                                 |
| Блокировка экранного меню | да                                 |

## 05 ОСНОВНОЕ

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
|----------------------|----------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопки управления            | Нажмите/ввод, вправо/громкость, влево/эко/выход, вверх/выбор сигнала, вниз, питание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Настройки пользователя       | Настройка изображения (яркость, контрастность, i-Style Color, повышенная контрастность, ECO, OverDrive, технология X-Res), настройки цвета (гамма, диапазон RGB, цветовая температура), настройки изображения (настройка видеорежима, редуктор синего света, резкость и мягкость), экранное меню (горизонтальное положение, вертикальное положение, время экранного меню, фон экранного меню, язык, информация о дисплее), дополнительные функции (сброс, DDC/CI, выбор сигнала, громкость, отключение звука, открытие логотипа, светодиод, сенсорный переключатель) |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Уменьшение голубого свечения | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flicker Free LED             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plug&Play                    | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Угол наклона экрана | 15° вверх; 70° вниз             |
| Крепление VESA      | 100 x 100mm                     |
| MTBF                | 50000 часов (включая подсветку) |

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели                   | Питание, USB, HDMI                                                |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Прочее                   | спиральная трубка                                                 |

## 08 POWER-MANAGEMENT


|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 30W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено |

## 09 СТАНДАРТЫ

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%                                       |

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 614 x 364.5 x 49мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 710 x 460 x 130мм  |
| Вес (без упаковки)        | 5.8кг              |
| Вес (с упаковкой)         | 7.3кг              |
| EAN код                   | 4948570122974      |

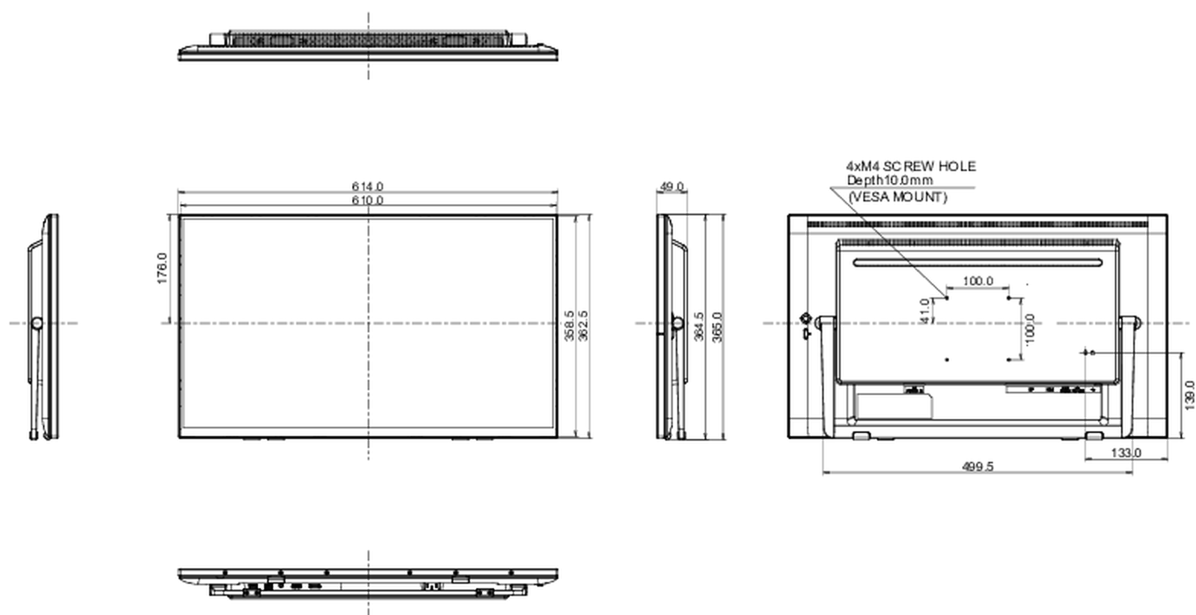

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED