


cactus

OFFICE ASSISTANT

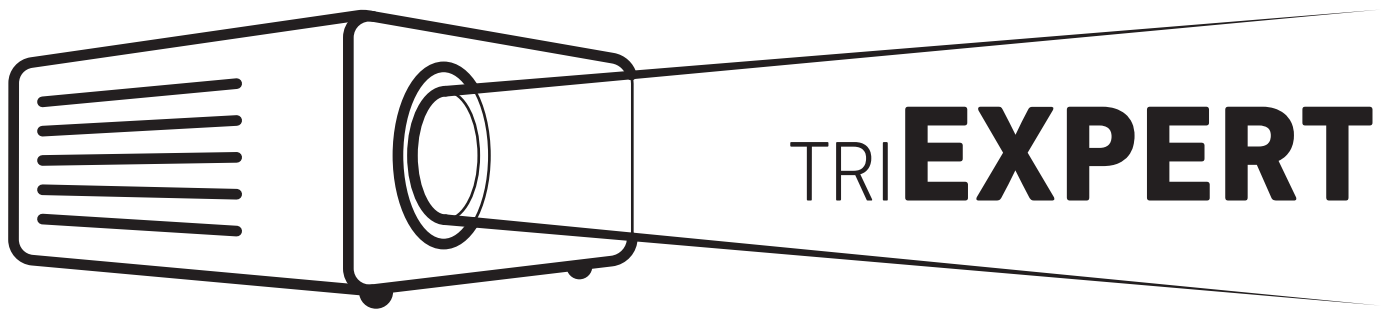

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
CACTUS TRIEXPERT

Мобильный экран для проекционного оборудования на штативе

Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Комплект поставки

- Экран для проекционного оборудования Cactus TRIEXPERT – 1шт.
- Инструкция пользователя – 1шт.

Характеристики

Модель	Размер, см	Соотношение сторон	Размер верхней кромки, см	Размер боковых кромок, см (↓/←/→)	Примечание
CS-PSTE-160x160-BK	160x160	1:1	0см	0см/0см/0см	Стальной корпус с высококлассным покрытием, полотно из стекловолокна
CS-PSTE-180x180-BK	180x180				
CS-PSTE-200x200-BK	200x200				
CS-PSTE-220x220-BK	220x220				
CS-PSTE-180x135-BK	180x135	4:3	5см	3см/3см/3см	
CS-PSTE-200x150-BK	200x150				
CS-PSTE-220x165-BK	220x165				

Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

Установка и Эксплуатация

- Установка требует не менее двух человек.
- Для того, чтобы обеспечить наилучшую устойчивость экрана, расширьте ножки штатива в максимально возможной степени.
- При складывании полотна экрана в корпус всегда придерживайте крепежную рамку.

Установка экрана

- 1) Поместите штатив в вертикальном положении, ножками к земле.
- 2) Разверните ножки штатива используя фиксатор регулировки высоты.
- 3) Приведите корпус экрана в горизонтальное положение таким образом, чтобы корпус экрана был параллельно земле.
- 4) Плавно потяните ручку экрана вверх и зафиксируйте ручку экрана на верхний крючок. Используйте корректор трапеции, чтобы предотвратить эффект наклона экрана (эффект трапеции). Эффект трапеции возникает, когда проекция изображения ложится под углом вызывая трапециевидную форму изображения.
- 5) Отрегулируйте высоту экрана при помощи регулятора высоты. Разные модели экранов со штативом могут иметь различные формы регулятора высоты.
- 6) После регулировки высоты экрана, используйте фиксатор на ручке переноса чтобы установить нижний уровень экрана. При необходимости регулировки различной высоты экрана, повторите предыдущий шаг.

Свертывание экрана.

- 1) Повторите шаги описанные в пункте “Установка экрана” в обратном порядке.
- 2) Возьмитесь за крепежную рамку и плавно опускайте ее до полного складывания полотна экрана в корпус
- 3) Поверните экран в вертикальное положение
- 4) При помощи регулятора высоты опустите верхний крючок так, чтобы он вошел в корпус экрана.
- 5) Затяните регулятор высоты.

Сервис и гарантия

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

service@cactus-russia.ru

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте www.cactus-russia.ru

Импортер

ООО «ДЕЛИЯ»

127521, Шереметьевская 47, Москва

Изготовитель

Дунгуань Аосинг АВ Экипмент Ко., Лтд.

2 Тяньша роуд, Танся Таун, Дунгуань, Гуандон, Китай

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.
Срок годности не ограничен.