

НАБОР “РОМБ 2.0”




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗЕРКАЛЬНОГО ПЛАСТИКА

Спасибо, что вы выбрали наш зеркальный декор. Наш материал создан на основе экструзионного акрила. Это прочный и гибкий материал, качественно имитирующий зеркальную поверхность. Он обладает высокими эксплуатационными свойствами и применяется в различных областях жизни человека, в том числе и декоративном оформлении жилых помещений. Материал абсолютно безопасен и экологичен, состав не выделяет токсичных веществ ни во время приклеивания, ни в остальное время после монтажа.





1 ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ



1.1 Размеры и количество элементов в наборе



1.2 Вы можете сформировать 1 из 2 предложенных нами видов панно или придумать свой вариант расположения рисунка. Выберите понравившийся вариант и следуйте инструкции.

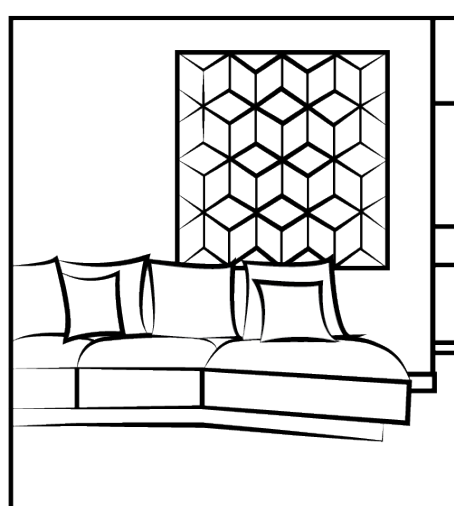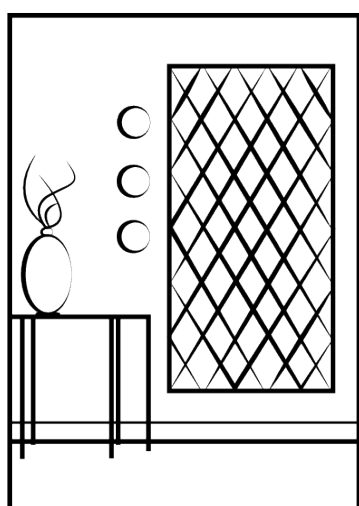

Если Вам не хватает элементов для формирования рисунков, необходимо приобрести такой же набор «Ромб 2.0» для продолжения формирования рисунка.

2

ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА



Очищенная



Ровная




Сухая



Обеспыленная

подходят



Окрашенная поверхность (акриловые краски, латексные краски, поливинилацетатные (ПВА) краски, силиконовые краски, масляные краски, эмалевые краски, клеевые краски).



Керамическая плитка с гладкой поверхностью (глазурированная, матовая, керамогранит).



Обои (виниловые, флизелиновые, бумажные, жидкие, текстильные).




ДСП, дерево (ламинированное ДСП с гладкой поверхностью, МДФ, картонопластик, гипсокартон, ламинированное ДВП, стеновые деревянные панели).



Тонкоструктурная декоративная штукатурка.




ПВХ панели.




Стекло.



Металл.

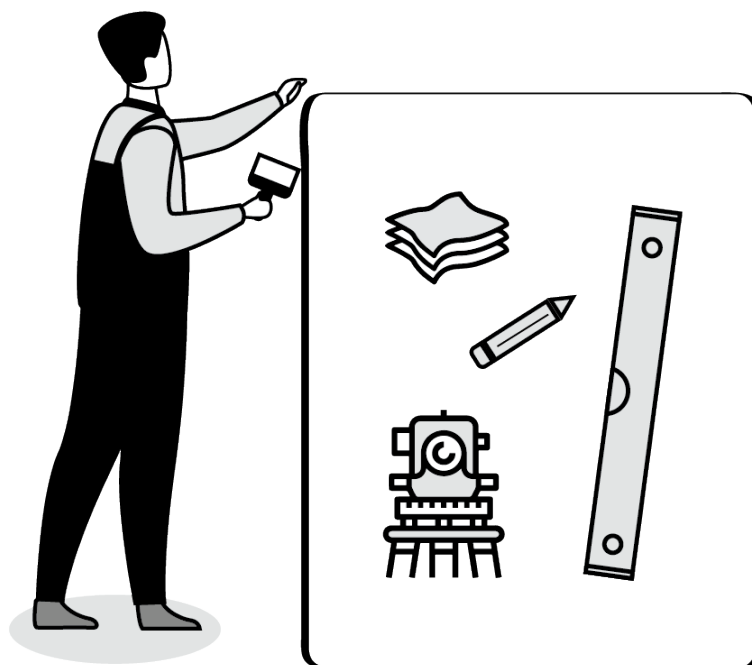

ДЛЯ РИСУНКА



1. Определите крайние точки размещения вашего панно.
2. Определите базовый угол, от которого вы будете начинать укладывать элемент (не имеет значения с какого угла начинать).
3. Приложите один угловой элемент и шаблон X для разметки (рис. 1).

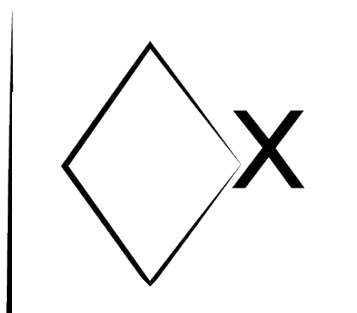


рис. 1

4. Выровняйте шаблон и приложите элемент «Ромб». Для фиксации элемента снимите плёнку с обратной стороны, окончательно закрепив элемент на поверхности (рис. 2).

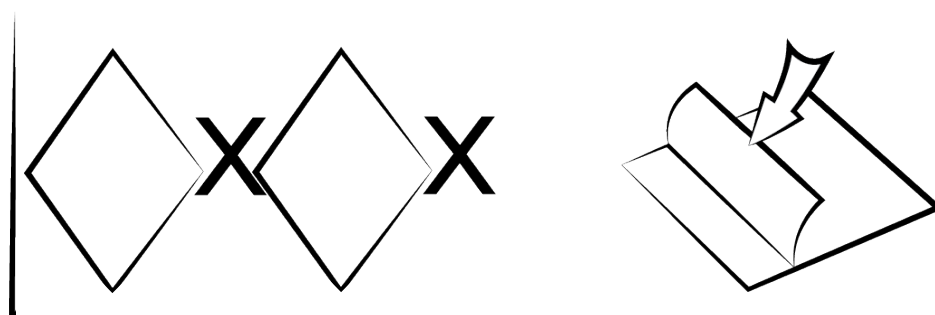


рис. 2

5. Продолжайте формировать рисунок, как показано на схеме (рис. 3).


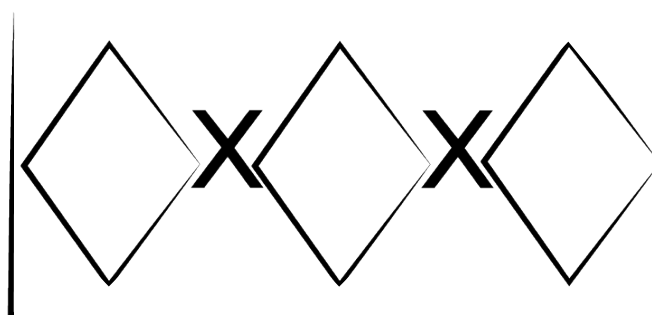


рис. 3

6. После окончания формирования рисунка снимите защитную плёнку с зеркальной поверхности каждого элемента.



для рисунка



1. Определите крайние точки размещения вашего панно.
2. Определите базовый угол, от которого вы будете начинать укладывать элемент (не имеет значения с какого угла начинать).
3. Приложите один угловой элемент и шаблон Y для разметки (рис. 1).

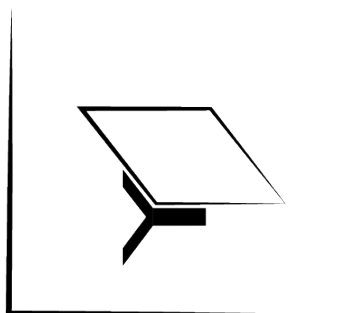


рис. 1

4. Выровняйте шаблон Y и приложите элемент «Ромб», предварительно сняв защитную плёнку с обратной стороны элемента (рис. 2).

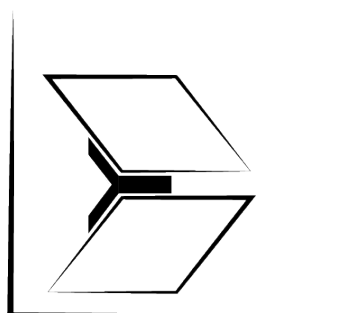


рис. 2

5. К закрепившимся элементам приложите шаблон Ж, как показано на рисунке (рис. 3).

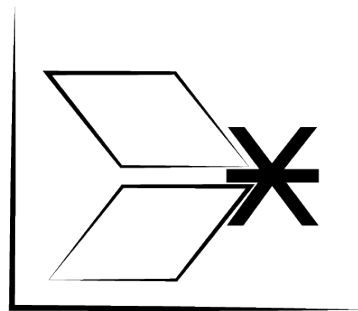


рис. 3

6. Выровняйте шаблон Ж и приложите элемент «Ромб». Для фиксации элемента снимите плёнку с обратной стороны, окончательно закрепив элемент на поверхности (рис. 4).

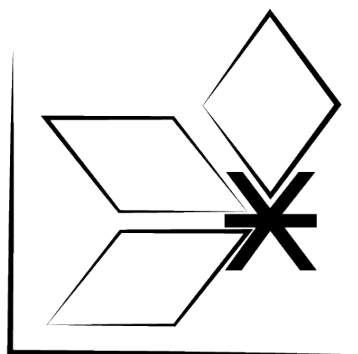


рис. 4

7. Продолжайте формировать панно, как показано на рисунке (рис. 5).

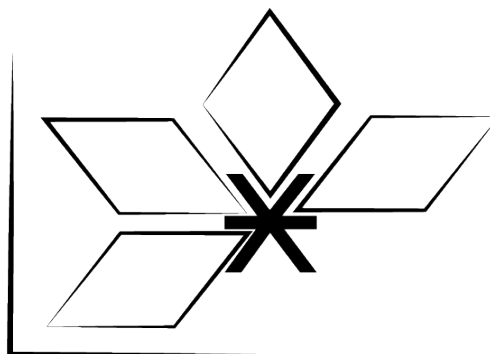


рис. 5


8. После окончания формирования рисунка снимите защитную плёнку с зеркальной поверхности каждого элемента.

Для удаления загрязнений пользуйтесь только мягкими салфетками из материалов без осыпающегося ворса, не царапающих поверхность и не оставляющих разводы на ней. Это могут быть салфетки из микрофибры, фланели, хлопка, фетра. В качестве очищающего средства можно использовать обычный мыльный раствор или любое моющее средство с неабразивным составом. Затем, смывая их излишки водой, просто вытереть насухо поверхность уже сухой салфеткой.



ЗАПРЕЩЕНО

1. Очищать акрил жёсткими губками, бумагой, сухими царапающими тканями, ветошью со следами загрязнений и прочими грубыми материалами.
2. Использовать сухие составы, абразивные средства и средства, в составе которых присутствуют агрессивные химикаты (на аммиачной, спиртовой, ацетоновой, бензиновой основе). Потому что в результате их контакта с текстурой акрила появляются царапины, потёртости, мутные пятна, разводы и трещины, которые уже просто невозможно убрать.
3. Средства для мытья обычных стёкол также не рекомендуются к использованию, так как в их состав тоже входит аммиак, способствующий образованию микротрещин на акриловом изделии.

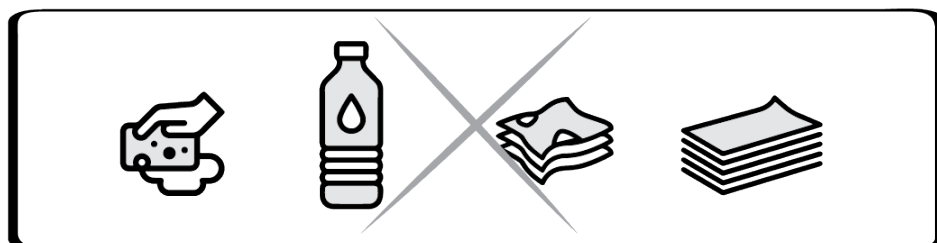

5 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить в сухом помещении с влажностью не выше 70% и температурой не выше 40 градусов. Бережно относиться при транспортировке товара.

6 РЕМОНТ

Для того, чтобы осуществить замену повредившегося элемента необходимо удалить с покрытия повредившийся элемент зеркального пластика полностью. Установить два X шаблона и приклеить новый элемент. Как показано на рисунке (рис. 1).



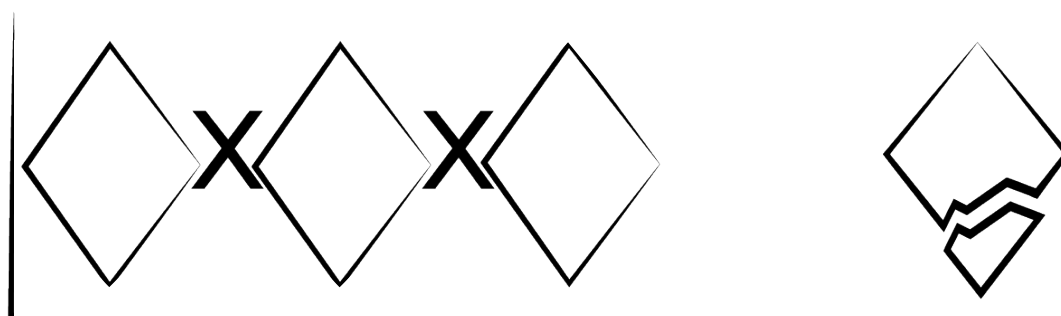


рис. 1


Так же вы можете приобрести другие наши наборы:

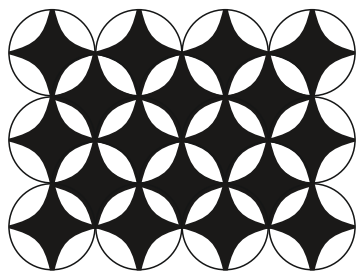


Ромб 1.0

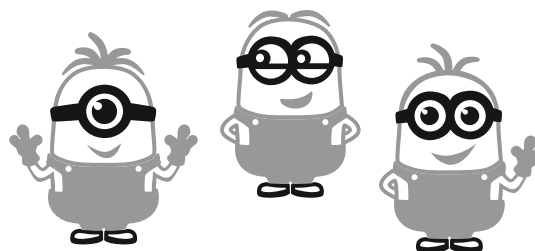

Миньоны

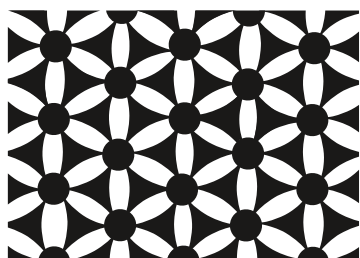


Флауэрс

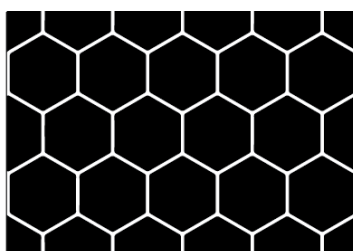


Гексагон 1.0




Череп

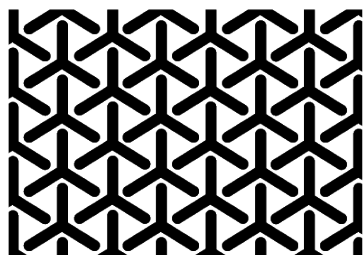


Триангл 1.0

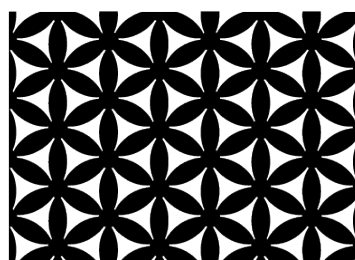


Триангл 2.0




Пшеница

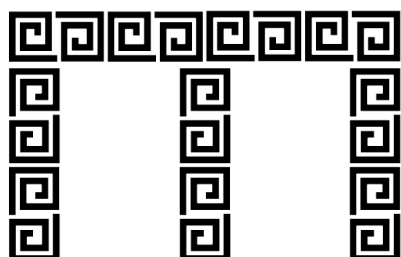

Лабиринт 1.0



Стамбул



Мозаика

Доступные цвета: серебро, бронза, черный.

 www.mirrorwall.by

 [mirrorwall.by](https://www.instagram.com/mirrorwall.by)

**УНП 192835636, ООО “Анексартисиас”,
223053, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н,
Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А - офисное помещение №21,
mirrorwall.by@gmail.com**