



Представляем  
**НОВИНКУ!**

## Новая серия уникальных пластиковых лотков DN150!





В конструкции лотка  
предусмотрены  
вертикальные отводы  
Ø110мм и Ø160мм.




### Преимущества

- Легкая стыковка лотков в непрерывную линию
- Правильное позиционирование лотков относительно продольной и вертикальной осей
- Подключение лотков под углом 90°
- Специальный паз для прокладки герметика
- Ребра для качественного складирования и транспортирования
- Ребра против скольжения лотков при монтаже
- Четыре зоны креплений
- Применение половины лотка


Нижняя  
защелка  
работает  
аналогично  
боковой  
защелке

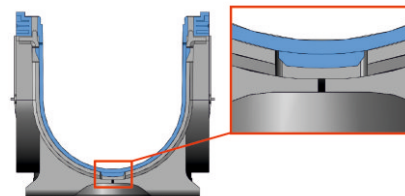


Боковая защелка  
обладает пружинным  
эффектом, что позволяет  
стыковать комплекты, не  
разбирая их



Разнонаправленные ребра  
в основании опорных лап  
предотвращают скольжение  
лотков при монтаже по  
выравнивающему слою  
бетонной смеси



Направляющая стенки  
обеспечивает правильную  
стыковку стенок лотка  
защищает от поперечных  
смещений



Наличие боковых отводов  
обеспечивает возможность  
подключения лотков под  
углом 90°

| Артикул | Наименование                                                      | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------|
| 8240-М  | Лоток PolyMax Basic ЛВ-15.21.20-ПП                                | F900           | 1000      | 210        | 200        | 2,82    |
| 0824081 | Лоток PolyMax Basic ЛВ-15.21.22-ПП<br>с РВ яч. ПП кл.А (комплект) | A15            | 1000      | 210        | 217        | 6,94    |