

ВНИМАНИЕ! Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.

8. Вбить в отверстия в стене пластмассовые дюбеля **f35 (см.рис. 3)**.

9. Вкрутить в дюбеля **f35** крючки для навешивания **p75 (см.рис. 3)**.

10. Навесить полку на выступающие из стены крючки **p75 (см.рис. 3)**.

11. В случае необходимости, отрегулировать наклон полки относительно горизонтали и вертикали с помощью крестообразной отвертки, как показано на **рис. 3**.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.
- нагружать изделие сверх 10 кг.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

5. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01344


Инструкция по сборке

Набор корпусной мебели “АКАНТ”

Полка B13-POL/110

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 1100 мм, ВЫСОТА: 120 мм, ГЛУБИНА: 246 мм

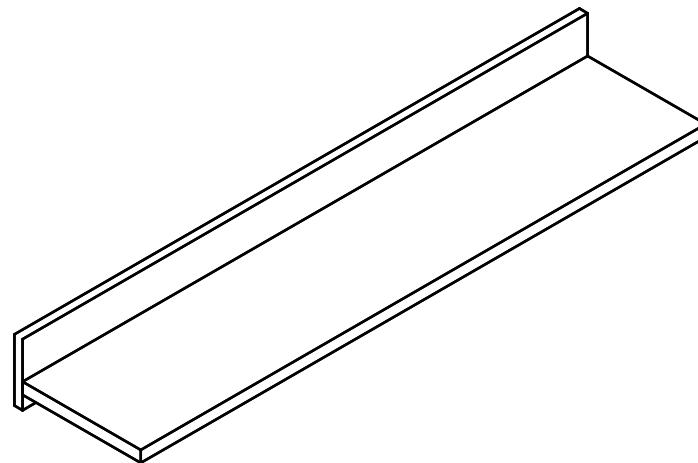

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО “БРВ-Брест”

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1,
каб.216, т/ф +375 162 278904




Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Полка В13-POL/110**, входящее в состав набора корпусной мебели **«АКАНТ»**, и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1. Изделия, входящие в состав набора корпусной мебели **«АКАНТ»**, предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

2. Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Состав комплекта фурнитуры

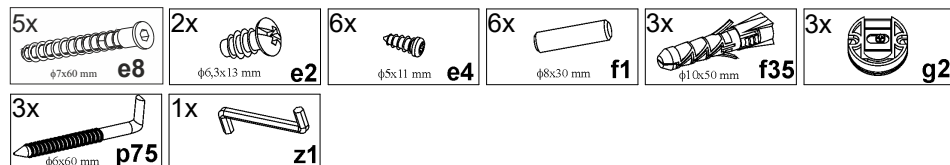

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во, шт.	Номер пакета
1	B13-403	Щит горизонтальный	1100x230x16	1	9/10
2	B13-401	Щит задний	1100x120x16	1	9/10
3		Комплект фурнитуры	-	1	10/10

4 Последовательность сборки изделия

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

1. Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия **Ø8 мм** на задней кромке щита горизонтального **1** вбить деревянные шканты **f1** (см.рис.2).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей. В таких случаях рекламация **НЕВОЗМОЖНА!**
3. В отверстия диаметром **35 мм** на задней поверхности щита заднего **2** вставить петли для навешивания **g2** и закрепить их шурупами **e4** пользуясь крестообразной отверткой (см.рис.1).
4. В отверстия **Ø5 мм** на задней поверхности щита заднего **2** вкрутить еврошурупы **e2** (см.рис.1).
5. Соединить между собой детали полки **1** и **2**, стянуть их конформатами **e8** (см.рис.2).
6. Для навешивания полки на стене с помощью карандаша и линейки разметить отверстия (см.рис.3).
7. В стене просверлить отверстия диаметром **10 мм** (см.рис. 3).

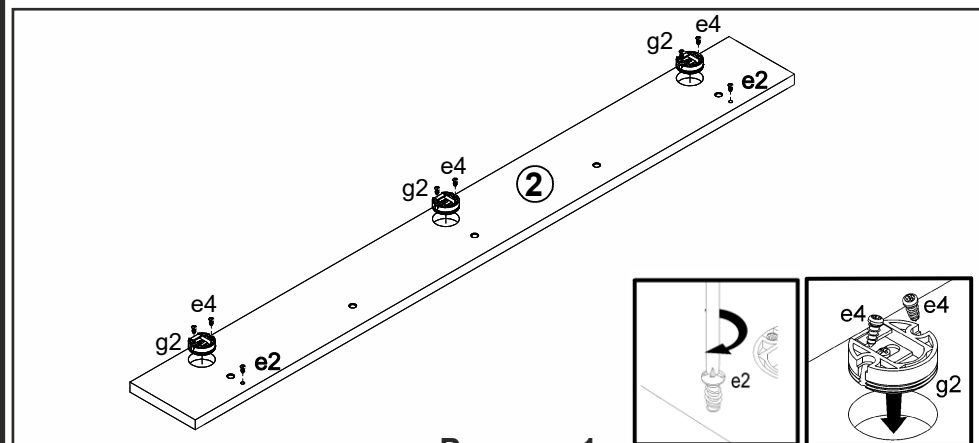


Рисунок 1

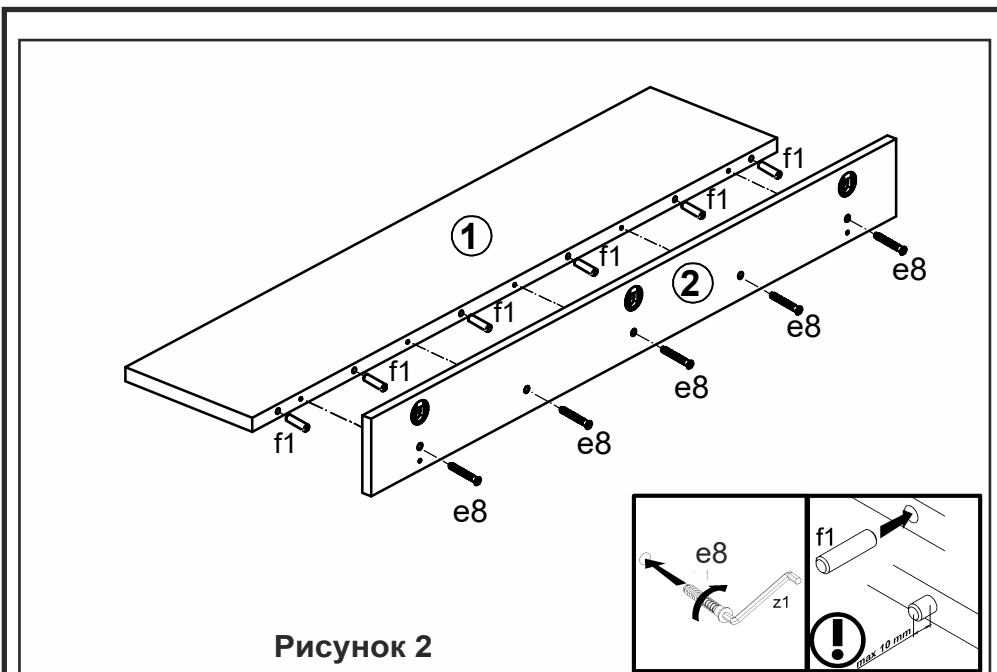


Рисунок 2

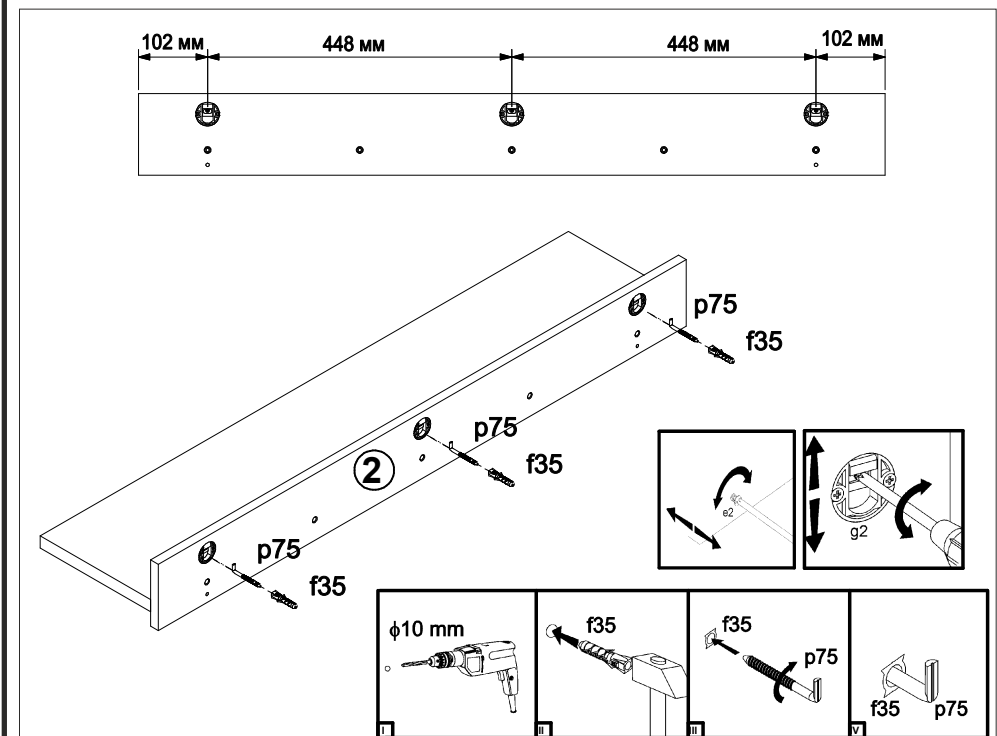


Рисунок 3

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентрикивые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломок имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую

"Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные

и эксплуатационные характеристики.

5. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01344


Инструкция по сборке

Набор корпусной мебели "АКАНТ"

Тумба B13-RTV2K

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 1820 мм, ВЫСОТА: 387 мм, ГЛУБИНА: 428 мм

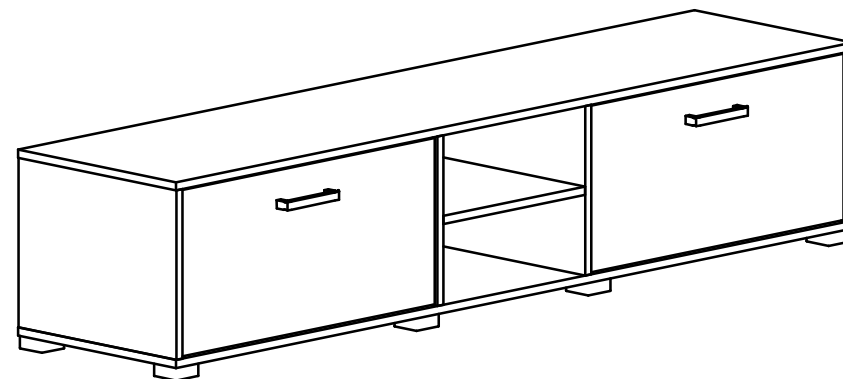

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО "БРВ-Брест"

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1,
каб.216, т/ф +375 162 278904




Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Тумба B13-RTV2K**, входящее в состав набора корпусной мебели **«АКАНТ»** и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделий

- 1.1 Изделия, входящие в состав набора корпусной мебели **«АКАНТ»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
- 1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Состав комплекта фурнитуры

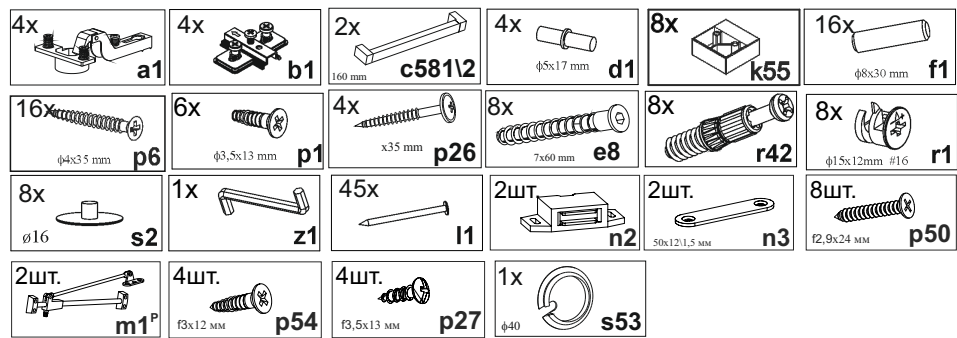

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во, шт	Номер пакета
1	B13-110	Стенка средняя правая	330	425	16	1	7/10
2	B13-107	Стенка боковая левая	330	425	16	1	7/10
3	B13-108	Стенка боковая правая	330	425	16	1	7/10
4	B13-109	Стенка средняя левая	330	425	16	1	7/10
5	B13-206	Щит нижний	1820	425	16	1	8/10
6	B13-205	Щит верхний	1820	425	16	1	8/10
7	B13-304	Полка переставная	381	425	16	1	7/10
8	B13-004	Дверь откидная	680	324	16	2	7/10
9	B13-904	Стенка задняя	356	1812	2,5	1	8/10
10		Комплект фурнитуры					10/10

4 Последовательность сборки изделия

1. Вскрыть упаковки, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия **Ø8 мм** на верхних и нижних кромках стенок боковых **2, 3** и стенок средних **4, 1** вбить деревянные шканты **f1 (рис. 2)**.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
3. В отверстия **Ø3** (кернения) на внутренней поверхности стенки боковой левой **2** и правой поверхности стенки средней правой **1** закрепить кронштейны бара **m1p** шурупами **p50**, и защелки магнитные **n2** шурупами **p27 (см.рис. 2)**.
4. В отверстия **Ø5 мм** на верхней поверхности щита нижнего **5** закрепить ответные планки петель **b1 (см. рис. 2)**.
5. В отверстия **Ø5 мм** на поверхностях стенок средних **1, 4** вставить полкодержатели **d1 (см. рис. 2)**.
6. В отверстия **Ø5 мм** на нижней поверхности щита верхнего **6** вкрутить винты стяжки **r42 (см. рис. 2, 3)**.
7. В отверстия **Ø15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **2, 3**, левой поверхности стенки средней **4**, правой поверхности стенки средней **1** вставить стяжки эксцентриковые **r1 (рис. 3)**.
8. Соединить детали **1, 2, 3, 4, 6** и затянуть стяжки эксцентриковые **r1** при помощи отвертки **(см.рис. 3)**. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.
9. Присоединить к деталям **2,3,1,4** щит нижний **5** и затянуть конформаты **e8** пользуясь ключом **z1 (см. рис. 4)**.
10. Положить корпус тумбы фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными. Закрепить стенку заднюю **9** на корпусе тумбы при помощи гвоздей **l1** с шагом **80-120 мм (см. рис 5)**.
11. На нижней поверхности щита нижнего **5** установить опоры полимерные **k55** при помощи шурупов **p9, (см. рис. 5)**.
12. Положить двери **8** фасадными поверхностями вниз на ровную поверхность и закрепить на них петли шарнирные **a1 (см. рис. 6)**.
13. На внутренней поверхности дверей **8** в отверстия **Ø3 мм** (кернения) закрепить магнитную пластину **n3** при помощи шурупов **p54 (см. рис. 6)**.
14. Навесить двери **8** на корпус тумбы, совместив петли шарнирные **a1** с ответными планками петель **b1**, а затем закрепить кронштейны бара **m1p** шурупами **p1 (см.рис. 6)**.
15. На внутренней поверхности дверей **8** в отверстия **Ø5 мм** вставить шурупы **p26**. Снаружи совместить отверстия ручки **c58112** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **p26**, удерживая ручку **(см. рис. 6)**.
16. При необходимости отрегулировать положение дверей вращая регулировочные винты, **(см. рис. 6)**.
17. Отверстие на задней стенке **9** закрыть заглушкой **s53**.
18. Установить полку переставную **7** на полкодержатели **d1 (см. рис. 7)**.

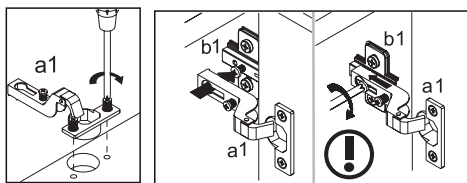
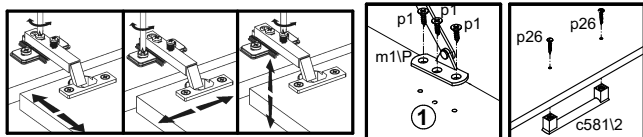
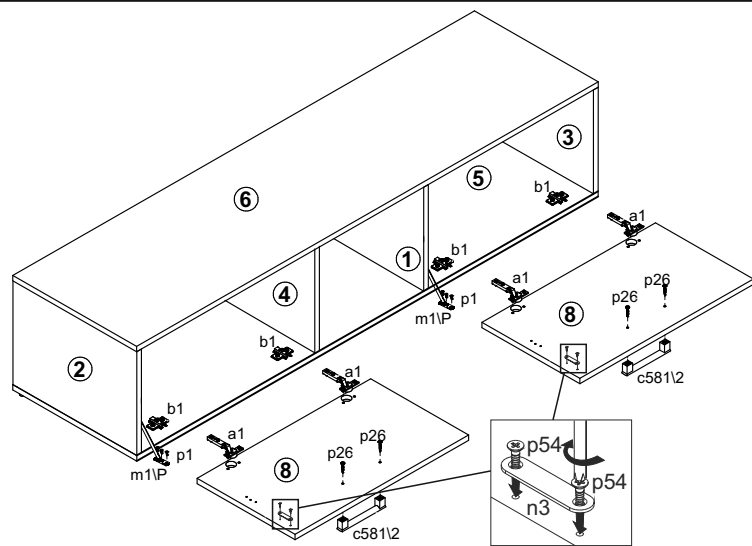


Рисунок 6


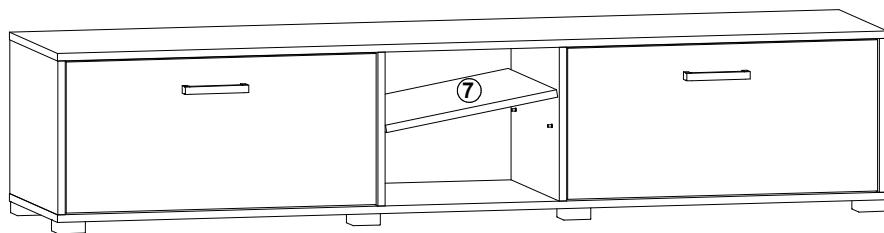


Рисунок 7





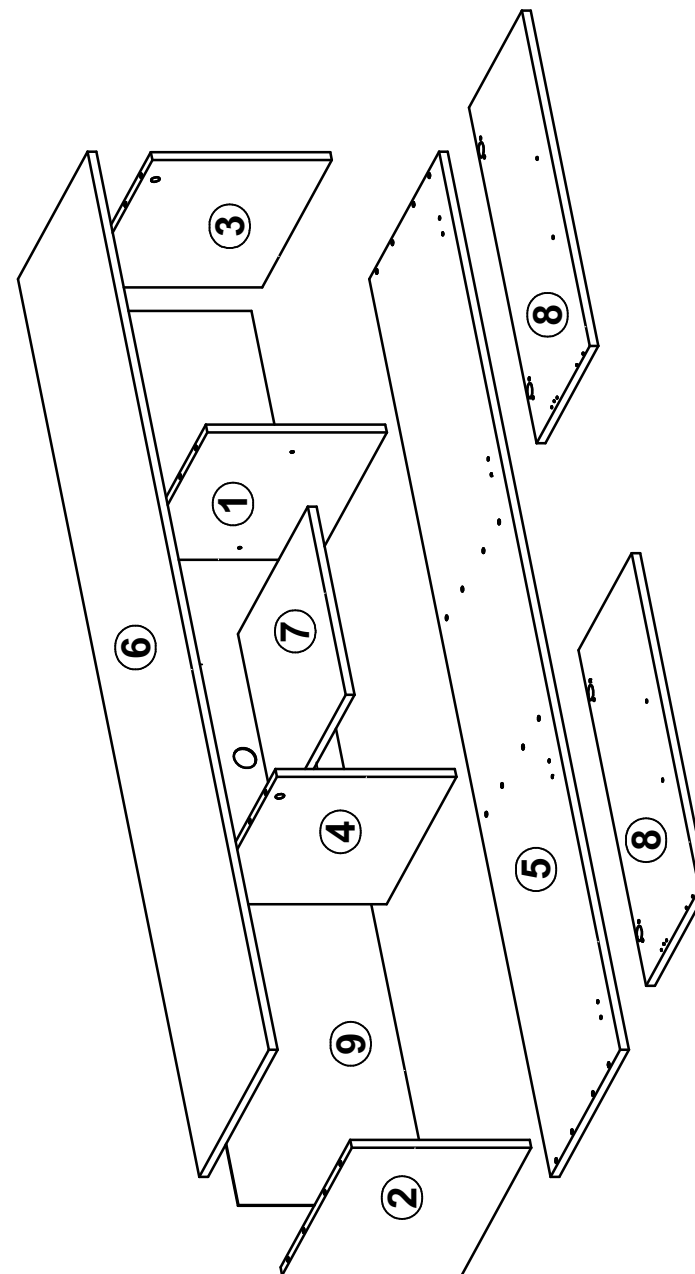


Рисунок 1

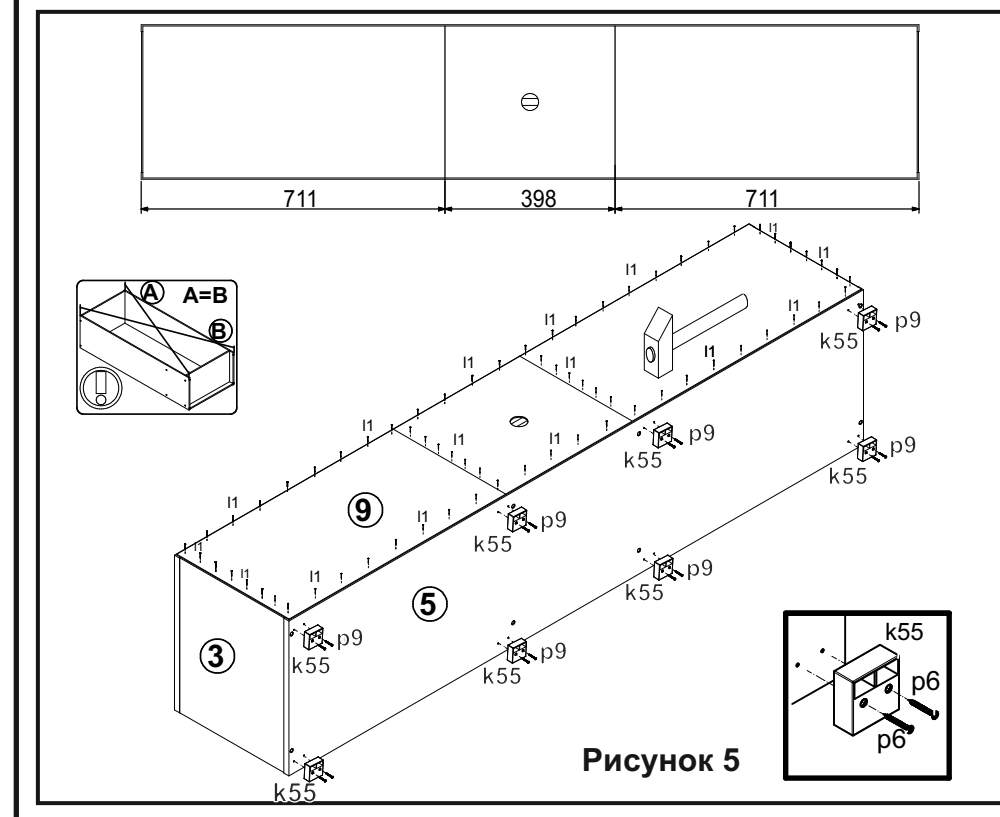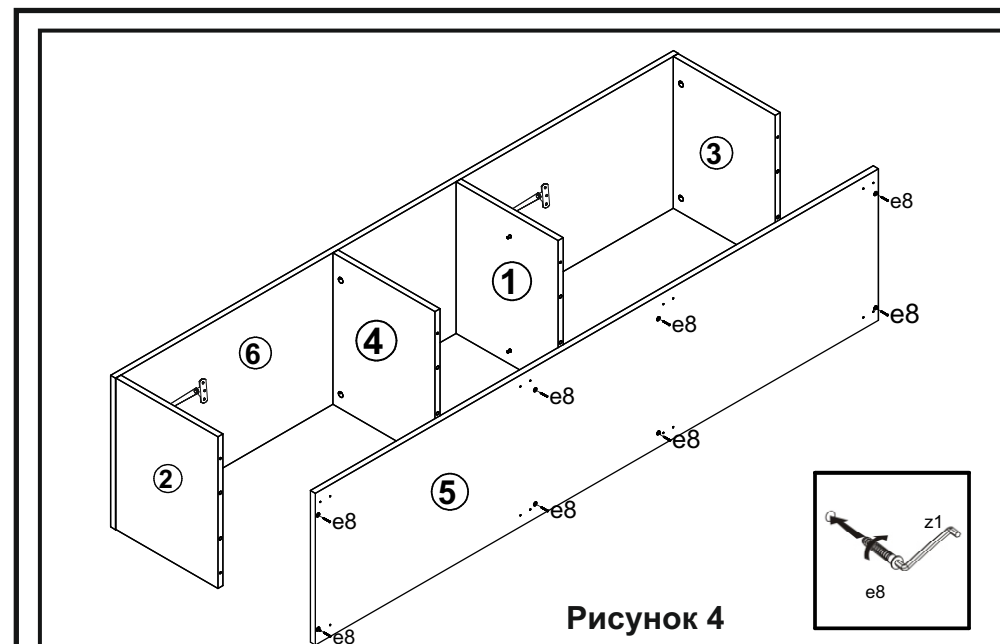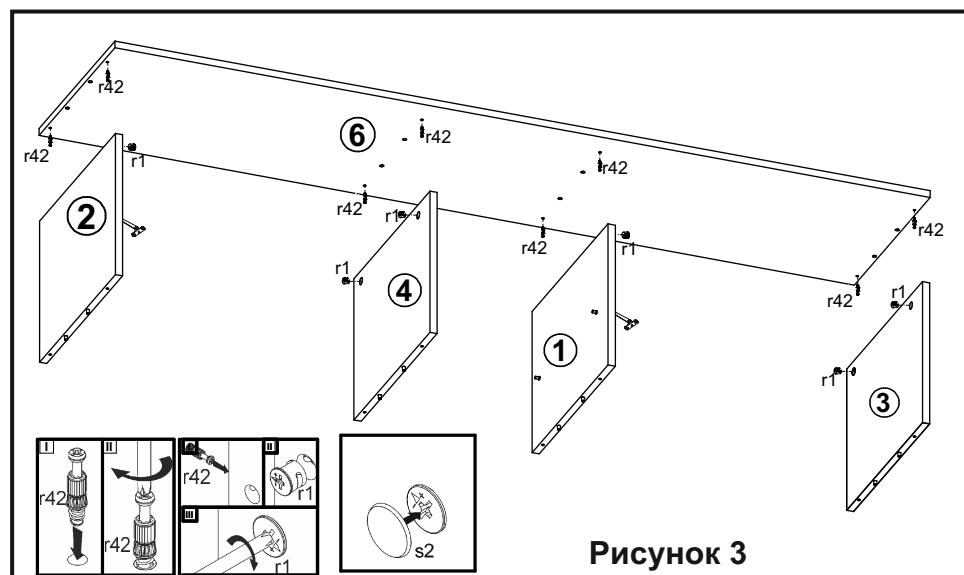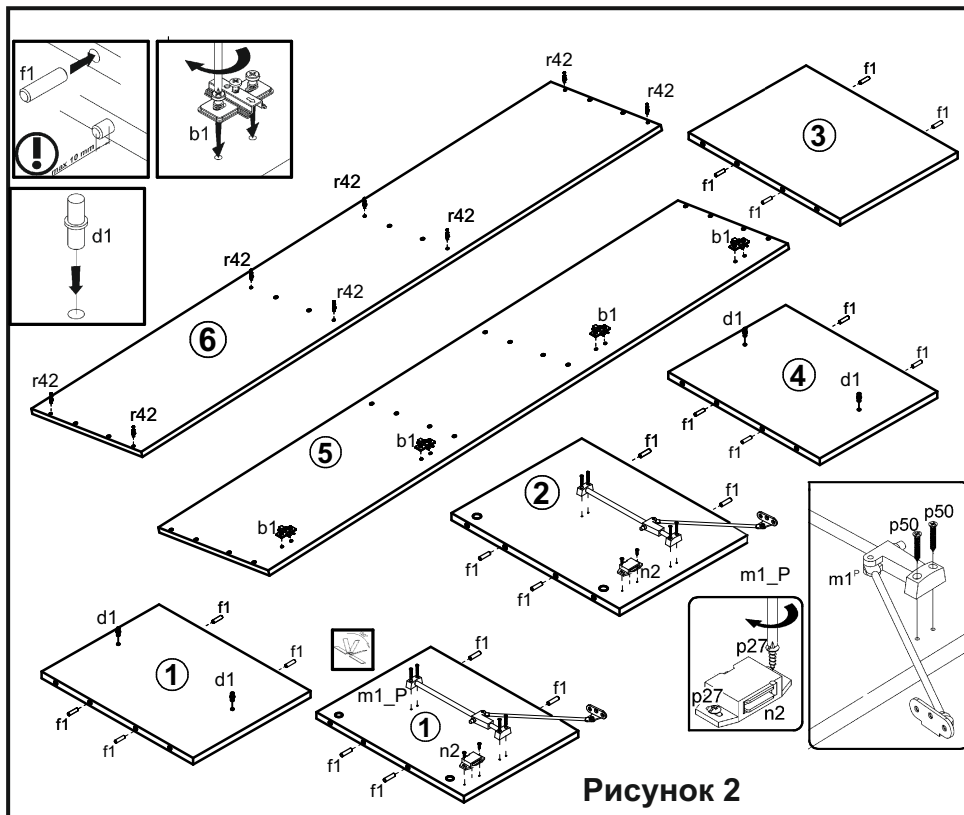

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющих опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

5. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01344


Инструкция по сборке

Набор корпусной мебели “АКАНТ”

Шкаф B13-REG1D

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 720 мм, ВЫСОТА: 1507 мм, ГЛУБИНА: 343 мм

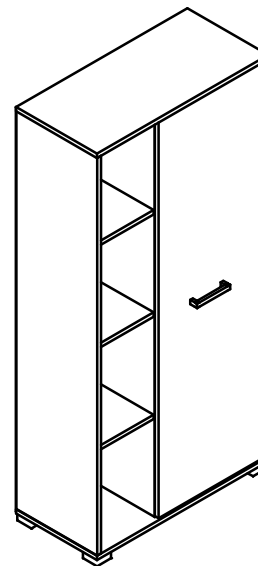

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО “БРВ-Брест”

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1,
каб.216, т/ф +375 162 278904




Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Шкаф В13-REG1D**, входящее в состав набора корпусной мебели **«АКАНТ»** и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделий

1.1 Изделия, входящие в состав набора корпусной мебели **«АКАНТ»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Состав комплекта фурнитуры

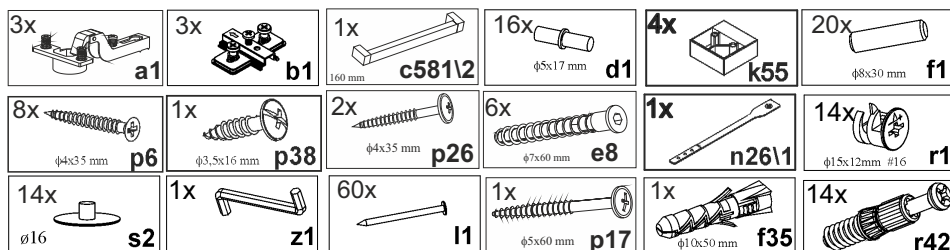

3 Комплектность изделия

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Дл	Шир	Тол	Кол	Номер пакета
1	B13-003	Дверь	1444	437	16	1	5/10
2	B13-106	Стенка средняя	1450	320	16	1	5/10
3	B13-104	Стенка боковая левая	1450	340	16	1	5/10
4	B13-105	Стенка боковая правая	1450	340	16	1	5/10
5	B13-204	Щит верхний	720	340	16	1	6/10
6	B13-203	Щит нижний	720	340	16	1	6/10
7	B13-302	Полка переставная	245	315	16	2	6/10
8	B13-303	Полка переставная	423	315	16	2	6/10
9	B13-9902	Стенка задняя клеенная	1474	711	2,5	1	5/10
10	B13-305	Полка соединительная	246	315	16	1	6/10
11	B13-306	Полка соединительная	424	315	16	1	6/10
12		Комплект фурнитуры				1	10/10

4 Последовательность сборки

- Вскрыть упаковки, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
 - В отверстия **Ø8 мм** на верхних и нижних кромках стенок боковых **3,4**, стенки средней **2**, на боковых кромках полок соединительных **10, 11** вбить деревянные шканты **f1** (см. рис 2). **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
 - В отверстия **Ø5 мм** на внутренней поверхности стенки боковой **4** закрепить ответные планки петель **b1**, как показано на рис 2.
 - В отверстия **Ø5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **3,4**, на обеих поверхностях стенки средней **2** вставить полкодержатели **d1** (см. рис. 2).
 - В отверстия **Ø5 мм** на внутренней поверхности щита верхнего **5**, стенок боковых **3, 4**, на обеих поверхностях стенки средней **2** вкрутить винты стяжки **r42** (см. рис. 2, 3).
 - В отверстия **Ø15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **3,4**, стенки средней **2**, полок соединительных **10,11** вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см. рис 3).
 - Соединить детали **2,3,4,10,11** и **5** и затянуть стяжки эксцентриковые **r1** при помощи отвертки. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2** (см. рис 3).
 - Присоединить к деталям **4,2,3** щит нижний **6**, затянуть конформаты **e8** пользуясь ключом **z1** (см. рис 4).
 - Положить корпус шкафа настенного фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными. Закрепить стенку заднюю **9** на корпусе изделия при помощи гвоздей **l1** (см. рис 5).
 - В отверстия **Ø3x4 мм** (кернения) шурупами **p9** на щите нижнем **6** закрепить опоры полимерные **k55** (см. рис. 6).
 - Положить дверь **1** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность и закрепить на ней петли шарнирные **a1**, навесить дверь **1** на корпус шкафа, совместив петли шарнирные **a1** с ответными планками петель **b1**. При необходимости отрегулировать положение дверей вращая регулировочные винты (см.рис. 7).
 - На внутренней поверхности двери **1** в отверстия **Ø5 мм** вставить шурупы **p26**. Снаружи с оместить отверстия ручки **c581\2** резьбой шурупов и завернуть шурупы **p26**, удерживая ручку (см. рис. 7).
 - Установить полки переставные **7,8** на полкодержатели **d1** (см. рис. 7). **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления изделия к стене в целях предотвращения его опрокидывания. Для этого необходимо в месте установки изделия разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене на **30 мм** ниже уровня детали **5** изделия, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую **n26** шурупом **p38** к задней кромке детали **5** изделия, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**.
- Невыполнение данного пункта может привести к падению изделия. Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.**

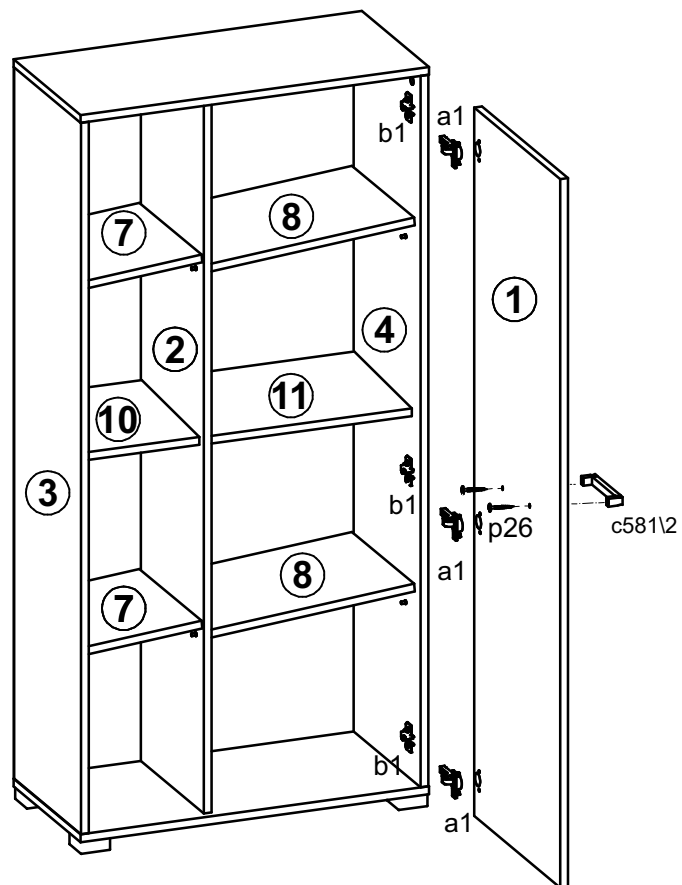


Рисунок 7











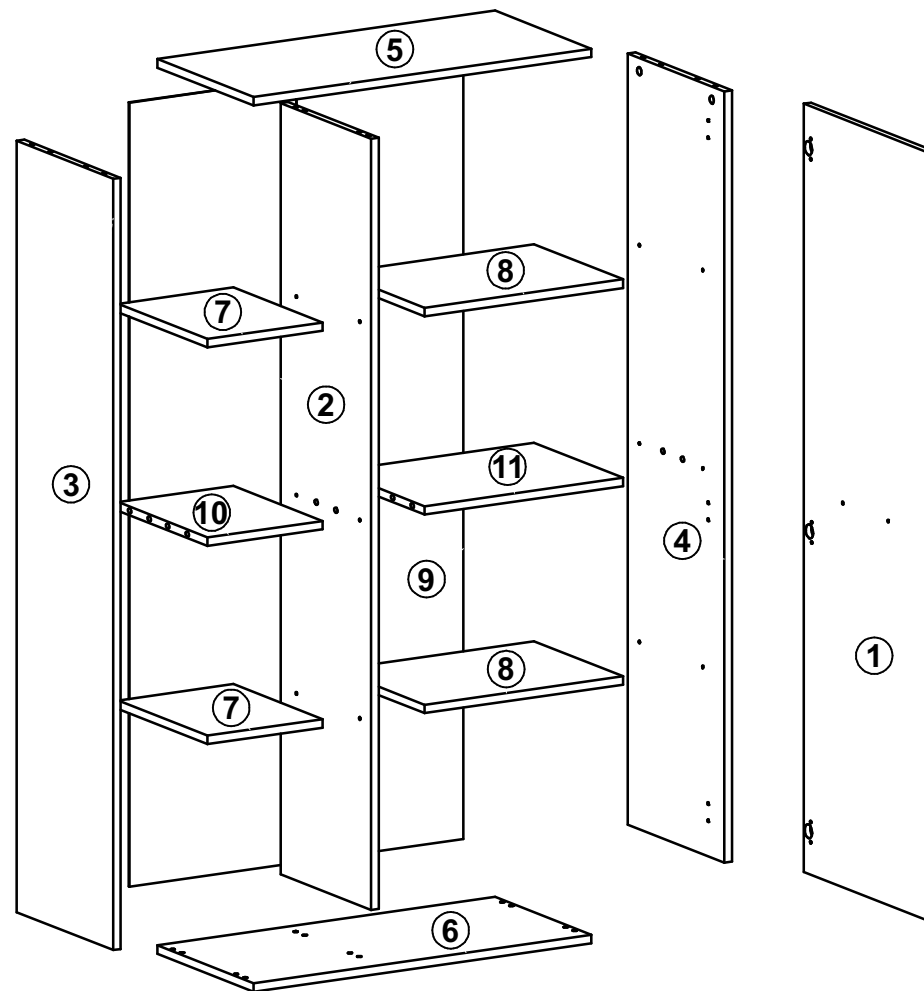


Рисунок 1

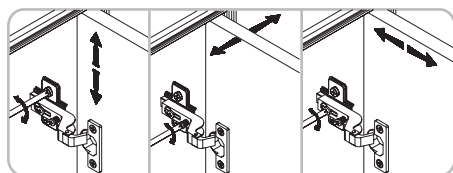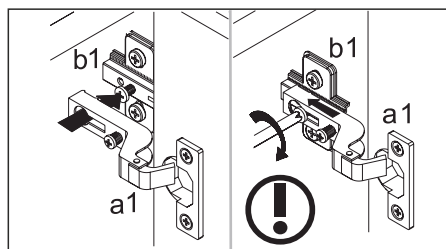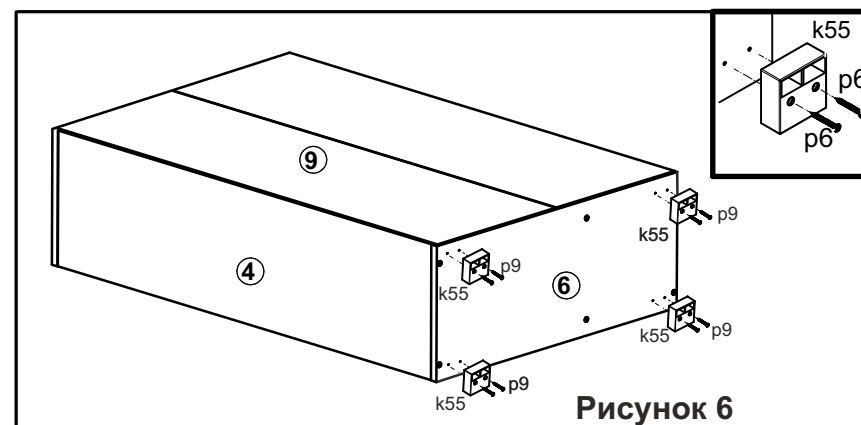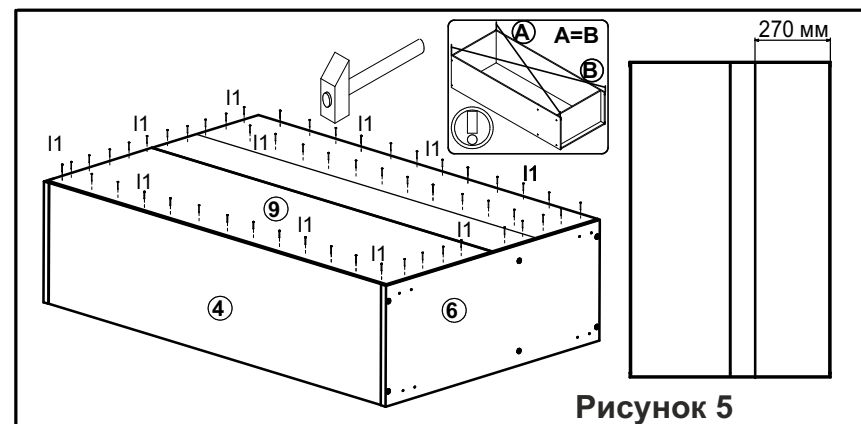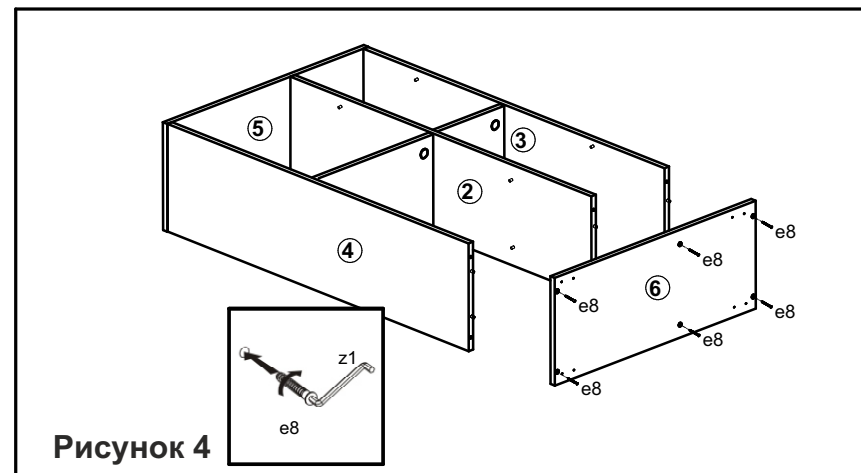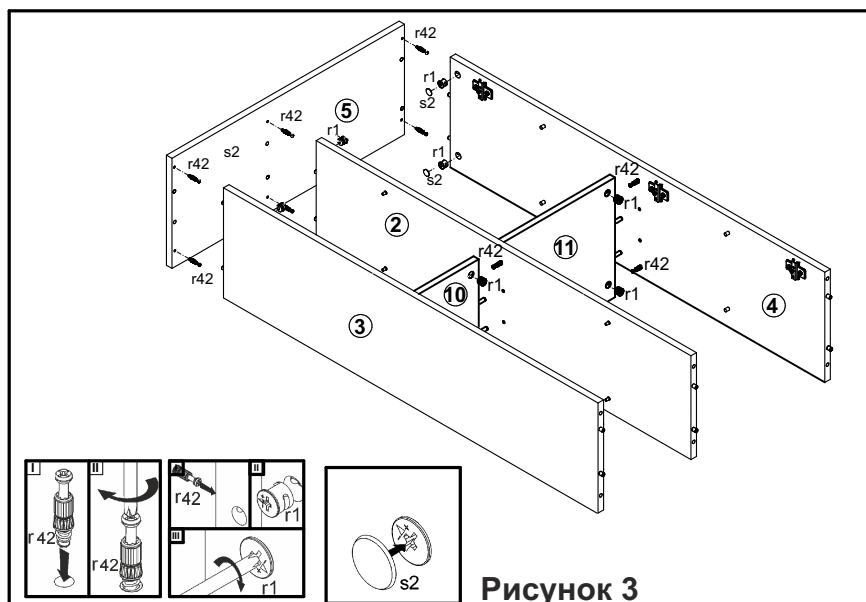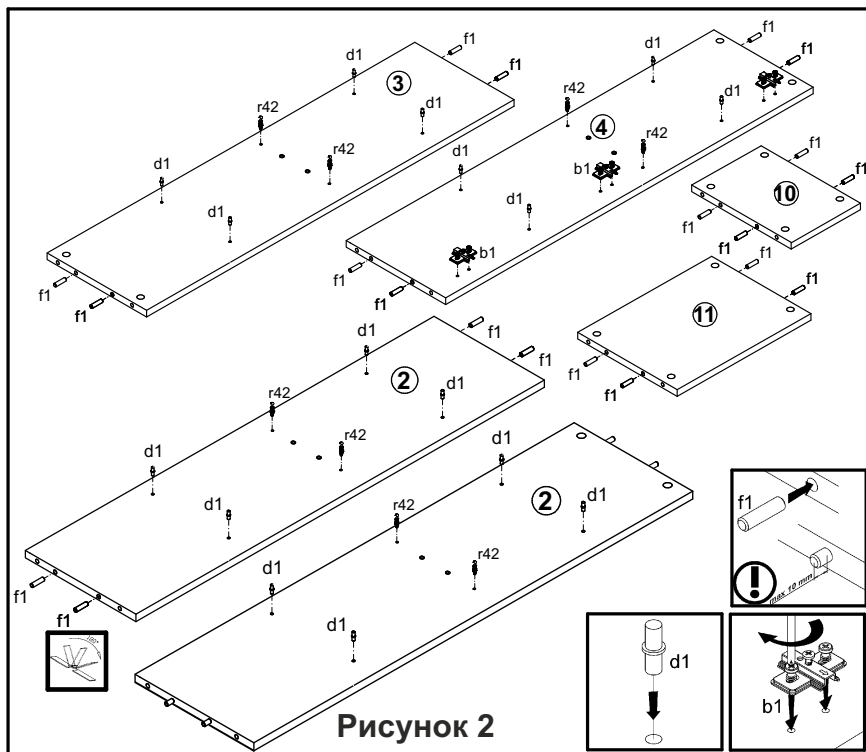

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентрикиовые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую

"Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

5. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01344


Инструкция по сборке

Набор корпусной мебели "АКАНТ"

Шкаф настенный B13-SFW1W1D

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 720 мм, ВЫСОТА: 1129 мм, ГЛУБИНА: 305 мм

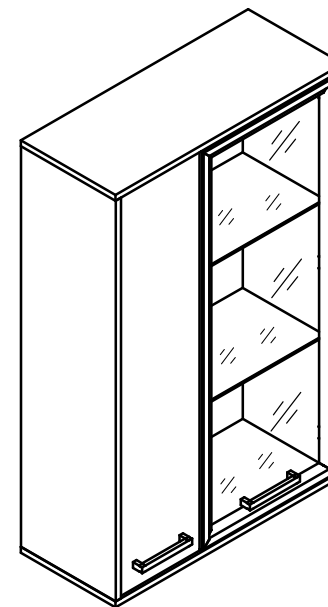

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО "БРВ-Брест"

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1,
каб.216, т/ф +375 162 278904




Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Шкаф настенный B13-SFW1W1D**, входящее в состав набора корпусной мебели **«АКАНТ»** и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделий

1.1 Изделия, входящие в состав набора корпусной мебели **«АКАНТ»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Состав комплекта фурнитуры

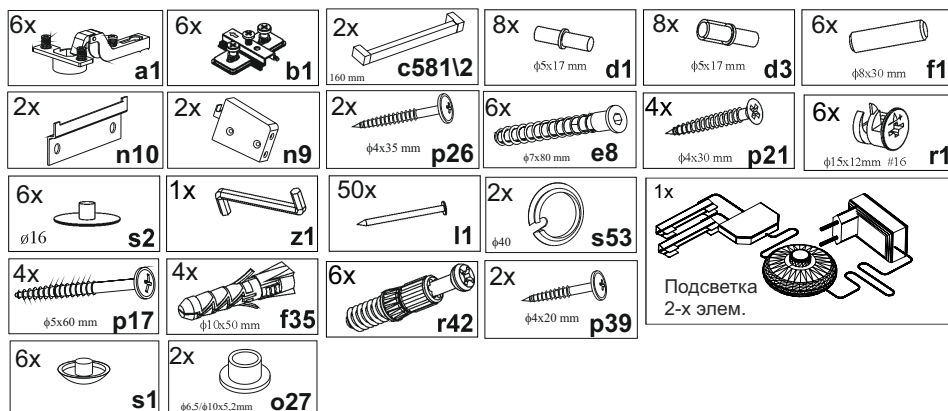

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Дл	Шир	Тол	Кол	Номер пакета
1	B13-101	Стенка боковая левая	1100	300	16	1	1/10
2	B13-102	Стенка боковая правая	1100	300	16	1	1/10
3	B13-103	Стенка средняя	1100	280	16	1	1/10
4	B13-202	Щит верхний	720	300	16	1	1/10
5	B13-201	Щит нижний	720	300	16	1	1/10
6	B13-301	Полка переставная	245	275	16	2	1/10
7	B13-002	Дверь со стеклом	1094	426	22	1	2/10
8	B13-001	Дверь	1094	250	16	1	1/10
9	B13-501	Полка переставная стеклянная	423	260	5	2	3/10
10	B13-9901	Стенка задняя клеенная	1126	711	2,5	1	1/10
11		Комплект фурнитуры				1	10/10
12	*qa70\2-BL	Комплект фурнитуры Подсветка для мебели 2-элементная				1	4/10

4 Последовательность сборки

- Вскрыть упаковки, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
- В отверстия **Ø8 мм** на верхних и нижних краях стенок боковых **1,2**, стенки средней **3** вбить деревянные шканты **f1** (**см. рис. 2**).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
- В отверстия **Ø5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1,2** закрепить ответные планки петель **b1**, (**см. рис. 2**).
- В отверстия **Ø5 мм** на левой поверхности стенки боковой правой **2**, на правой поверхности стенки средней **3** вставить полкодержатели **d3** (**см. рис. 2,8**).
- В отверстия **Ø5 мм** на правой поверхности стенки боковой левой **1**, на левой поверхности стенки средней **3** вставить полкодержатели **d1** (**см. рис. 2,8**).
- В отверстия **Ø5 мм** на внутренней поверхности щита верхнего **4** вкрутить винты стяжки **r42** (**см. рис. 3**).
- В отверстия **Ø15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1,2**, стенки средней **3** вставить стяжки эксцентриковые **r1** (**см. рис. 3**).
- Соединить детали **1,2,3** и **4** и затянуть стяжки эксцентриковые **r1** при помощи отвертки.
- Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2** (**см. рис. 3**).
- Присоединить к деталям **1,2,3** щит нижний **5**, затянуть конформаты **e8** пользуясь ключом **z1**, закрыть головки конформатов заглушками **s1** (**см. рис. 4**).
- В отверстия **Ø3 мм** (кернения) шурами **p21** на стенках боковых **1,2** закрепить кронштейны для навешивания **n9** (**см. рис. 5**).
- Положить корпус шкафа настенного фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными. Закрепить стенку заднюю **11** на корпусе изделия при помощи гвоздей **l1** (**см. рис. 6**).
- Для навешивания шкафа настенного на стене с помощью карандаша и линейки разметить отверстия (**см. рис. 7**).
- В стене просверлить отверстия **Ø10мм** (**см. рис. 7**).
- ВНИМАНИЕ!** Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.
- Вбить в отверстия в стене пластмассовые дюбеля **f35** (**см.рис.7**).
- Навесить шкаф на крючки **n10**. При необходимости отрегулировать положение шкафа с помощью отвертки (**рис. 7**).
- Положить двери **7** и **8** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность и закрепить на них петли шарнирные **a1**, навесить двери **7** и **8** на корпус шкафа, совместив петли шарнирные **a1** с ответными планками петель **b1**. При необходимости отрегулировать положение дверей вращая регулировочные винты (**см.рис. 8**).
- На внутренней поверхности двери **8** в отверстия **Ø5 мм** вставить шурупы **p26**. Снаружи совместить отверстия ручки **c581\2** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **p26**, удерживая ручку (**см. рис. 8**).
- На внутренней поверхности двери **7** в отверстия **Ø7 мм** вставить втулки дистанционные **o27**, а затем шурупы **p39**. Снаружи совместить отверстия ручки **c581\2** с резьбой шурупов **p39** и завернуть шурупы, удерживая ручку (**см. рис. 8**).
- Закрепить **диодную подсветку PRISMATIC 12** на полки стеклянные **9** (**см. рис. 8**).
- Правила монтажа содержаться в инструкции, прилагаемой к вышеуказанному изделию.**
- Отверстия на задней стенке **10** закрыть заглушками **s53**.
- Установить полки стеклянные **9** на полкодержатели **d3**, полки переставные **6** на полкодержатели **d1** (**см. рис. 8**).

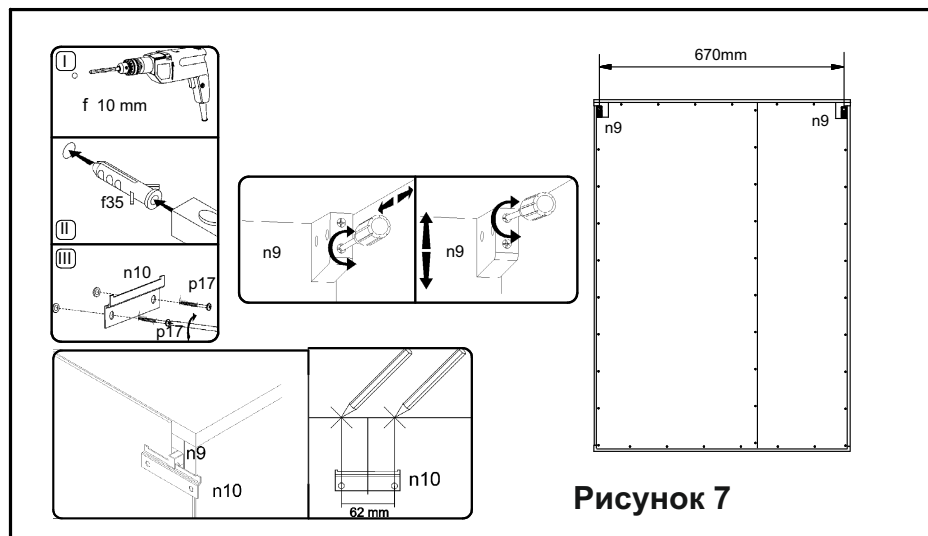


Рисунок 7

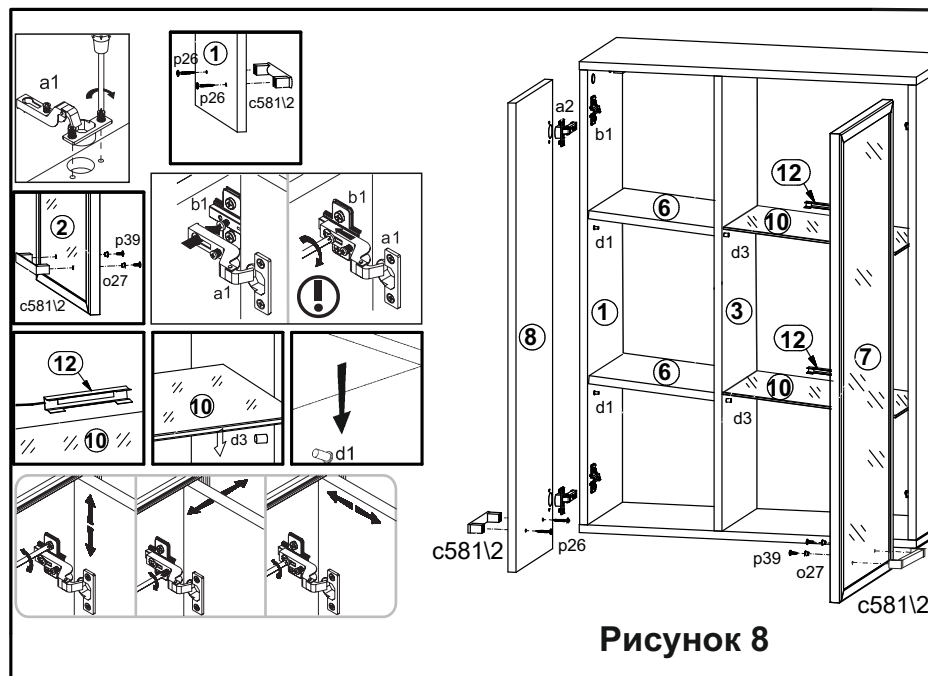


Рисунок 8

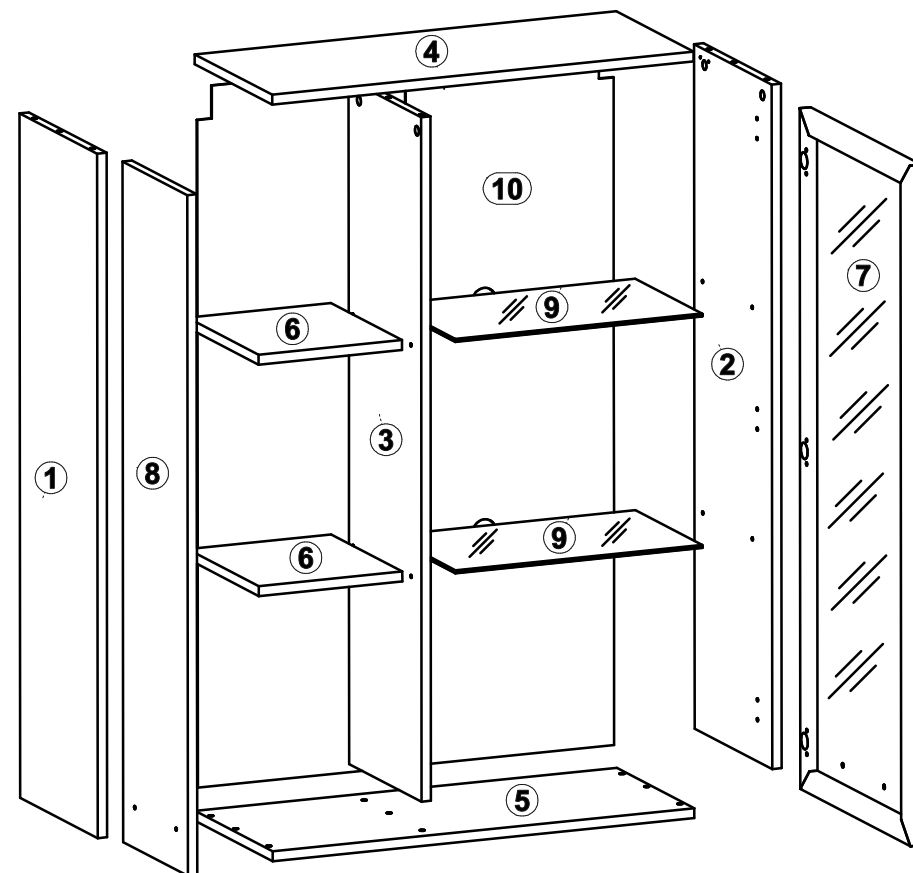


Рисунок 1

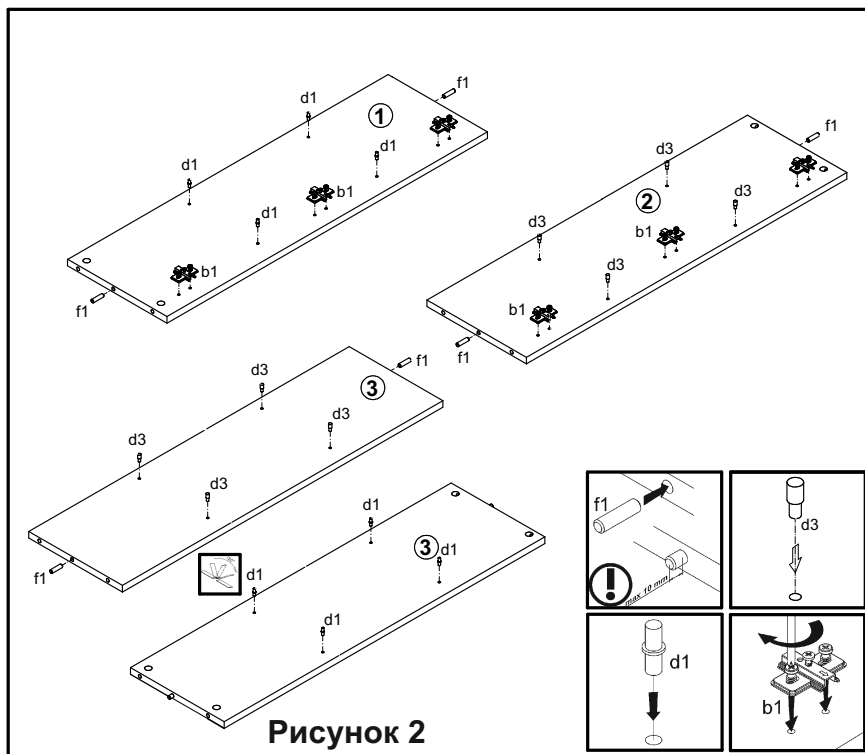


Рисунок 2

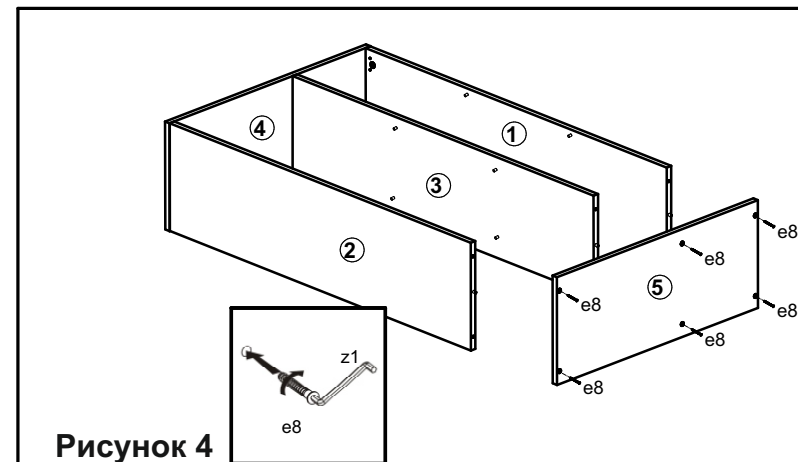


Рисунок 4

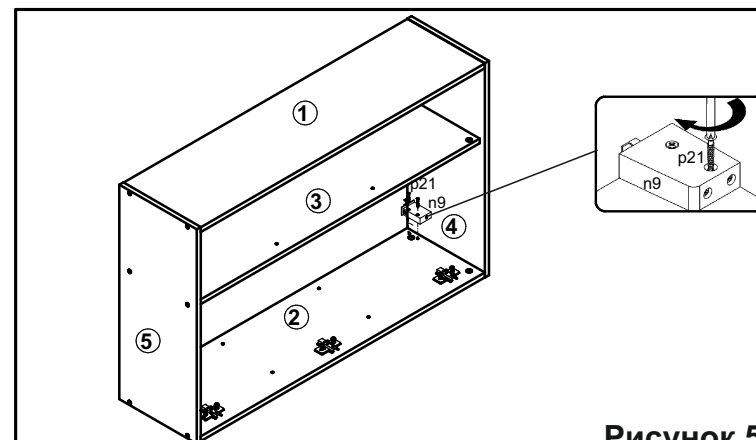


Рисунок 5

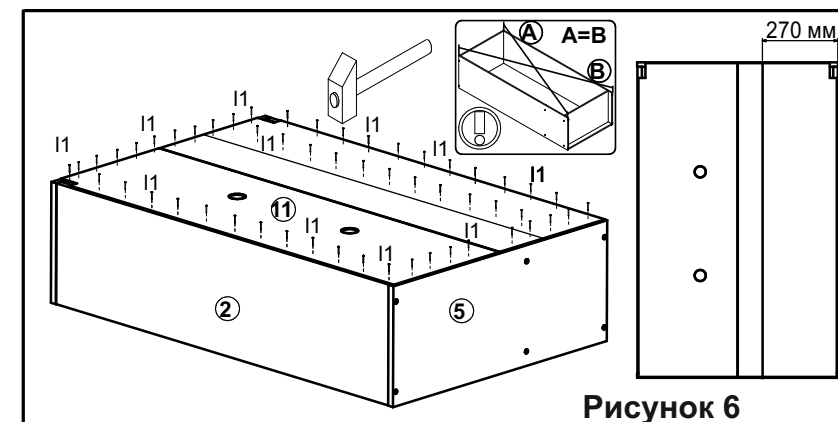


Рисунок 6

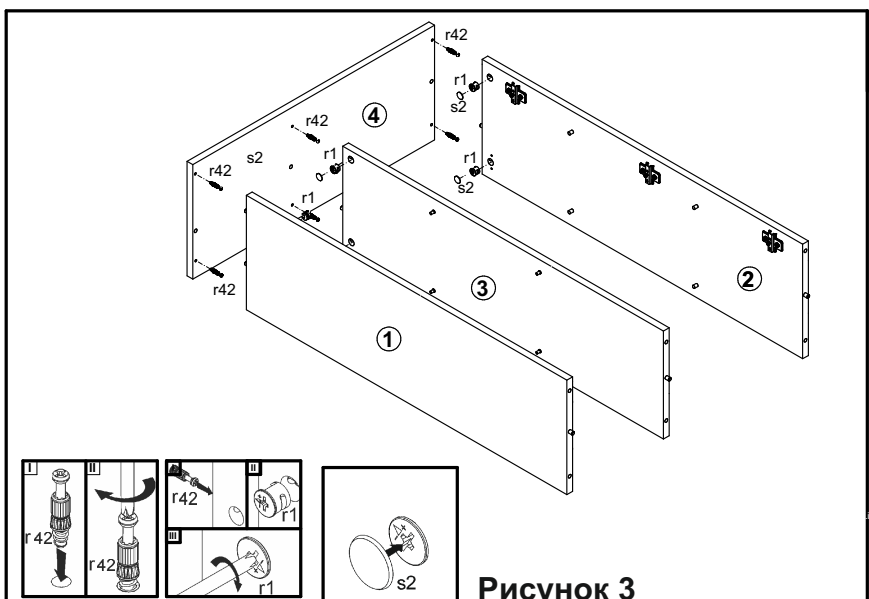


Рисунок 3