

## 6. Гарантии качества:

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 1 год со дня продажи покупателю;
- 6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте;
- 6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции;
- 6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю;
- 6.5. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек предприятия-изготовителя;
- 6.6. Расходы на транспортировку светильника оплачиваются покупателем;
- 6.7. Не пытайтесь сами отремонтировать светильник, это лишит Вас гарантии!
- 6.8. Сведения об утилизации
- 6.9. Светильники не содержат драгоценных и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.
- 6.10. Уполномоченный представитель предприятия-изготовителя на территории ТС:  
ООО «Крэзисервис», 220114, РБ, г. Минск, ул. Кирилла Туровского, д.10, пом. 150,  
Тел.: +375 (17) 336-18-18, e-mail: client@crazyservice.net

## Гарантийный талон

Шанхай Щет Электрик Компани, Лтд. Китайская Народная Республика

Светильник CBO-LED-231 \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_





Штамп изготовителя / Подпись проверяющего



## Технический паспорт

### Светодиодная панель-рамка ультратонкая CBO-LED-231



Техническая поддержка на сайте

[www.crazyservice.by](http://www.crazyservice.by)


2019

## 1. Назначение изделия:

Панели монтируются в стандартные потолки типа «Армстронг» или подвешиваются с помощью специальных креплений. Внешний драйвер 480 мА для CBO-LED входит в комплект поставки. Комплект для подвеса светодиодных панелей CBO-LED приобретается отдельно.


## 2. Структура условного обозначения:

**CBO-LED-231-36W-595x595x9-6500K-3240Lm-KC**

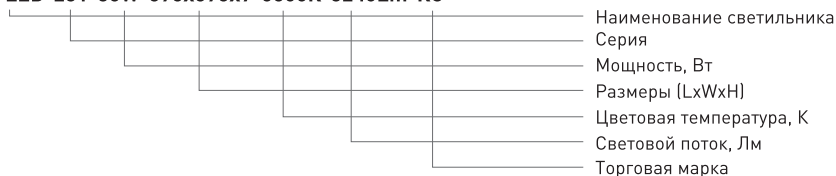


## 3. Монтаж и подключение:

- Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
- Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматич.выключатель, предохранитель).
- Запрещается монтаж драйвера непосредственно на светодиодную панель
- Крепление панелей может осуществляться путем встраивания и на подвесах. Комплекты креплений приобретаются отдельно.
- Подключение светодиодной панели:
  - отключите питающее напряжение сети;
  - подключите разъем световой панели к LED DRIVER-у;
  - LED DRIVER подключите к сети 220В.




- Необходимо установить панель над потолочной рамкой (как для установки светодиодных панелей).
- Закрепить панель под потолком.

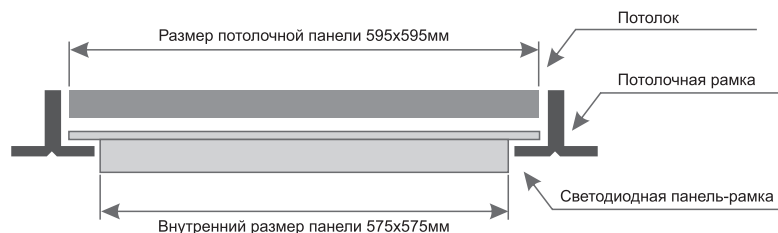


## 4. Кривые силы света:

**CBO-LED-231  
48W**



**CBO-LED-231  
36W**



## 5. Технические характеристики:

Параметры	CBO-LED-231 36W 595x595x9 6500K 3240Lm-KC	CBO-LED-231 36W 595x595x9 4000K 3100Lm-KC	CBO-LED-231 48W 595x595x9 6500K 4300Lm-KC	CBO-LED-231 48W 595x595x9 4000K 4100Lm-KC
	Артикул	89141	89142	89139
Мощность, Вт	36		48	
Световой поток, Лм	3240	3100	4300	4100
Цветовая температура, К	6500	4000	6500	4000
Степень защиты	IP40			
Входное напряжен./частота	200-240 В / 50-60 Гц			
Типы светодиодов	SMD4014			
Угол рассеивания	180°			
Класс защиты	II			
Индекс цветопередачи	≥ 75			
Коэффициент пульсации	≤ 5%			
Козфф. мощности, cos Φ	≥ 0,9			
Масса, кг	0,8			
Климатическое исполнение	УХЛ4			
Рабочая температура, °С	-20...+40 °С			
Материал/цвет корпуса	алюминиевый сплав			
Рассеиватель	полипропилен			
Класс энергоэффективности	А+			
Блок питания	А+			
Срок службы светодиодов	35 000			
Гарантийн. срок на драйвер	1 год			
Гарантийн. срок на свет-ник	1 год			
Габаритные размеры (L x W xH), мм	595x595x9			